
PROVANTAGE 3500-S

Part Number: 90351, 91036
Rated Line Pull: 3500 lbs. (1588 kgs)
Motor: 12V DC, 1.4 hp (1.0 kW) Permanent Magnet, Sealed
Controls: Remote and Handlebar Mounted Mini Rocker
Gear train: 3-Stage Planetary
Gear Ratio: 154:1
Clutch (Freespool): Sliding Pin and Ring Gear
Brake: Roller Disk
Drum diameter/length: 2.0"/2.9" (52mm/74mm)
Kit Shipping Weight: 27.9 lbs. (12.7 kgs)
Rope: Synthetic, Ø 3/16 x 50' (Ø 4.8mm x 15 m)
Fairlead: Hawse
Recommended Battery: 12 Amp/hr minimum
Duty Cycle: Intermittent
Battery leads: 6 gauge
Finish: Black Powder Coat
Warranty: Limited Lifetime
Mounting Bolt Pattern: 3.0" x 4.88" (76mm x 124mm)
Winch Dimensions: 13.12" L x 4.51" D x 4.69" H (33.3cm L x 11.5cm D x 11.9cm H)
Winch Weight: 14.7 lbs. (6.7 kgs)

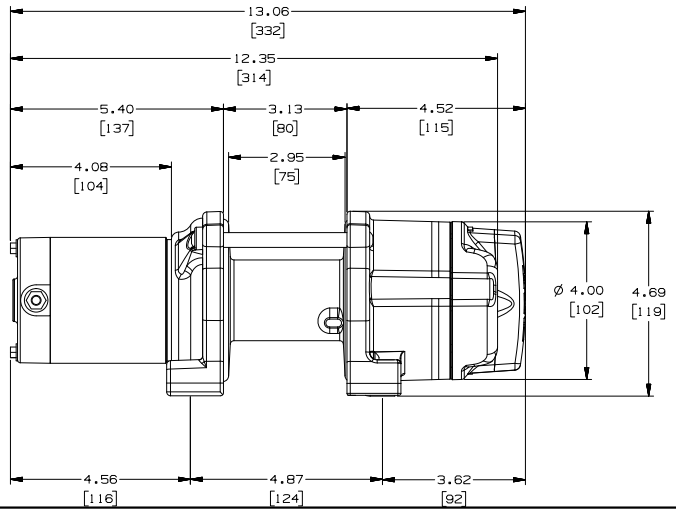

PERFORMANCE DATA

Load lbs. (kgs)	Current (Amps)	Speed Ft/min. (m/min.)
3500 (1588)	249.2	5.6 (1.7)
3000 (1360)	215.5	6.9 (2.1)
2500 (1134)	183.4	8.2 (2.5)
2000 (907)	151.0	10.0 (3.0)
1500 (680)	119.3	12.7 (3.7)
1000 (454)	88.3	14.8 (4.5)
500 (227)	54.9	17.5 (5.3)
0	17.9	21.5 (6.6)

Pull by Layer Layer/lbs. (kgs.)
1/3500 (1588)
2/2947 (1337)
3/2545 (1154)
4/2240 (1016)

DUTY CYCLES

Load lbs(kgs)	Run Time	Distance ft.(m)	Cool Time (min)
0	2.5 min	48.3 (14.7)	12
500 (227)	2.0 min	31.2 (9.5)	10
1500 (680)	1.0 min	10.6 (3.2)	10
2500 (1134)	35 sec	4.1 (1.2)	10
3500 (1588)	15 sec	1.2 (.4)	10

SERVICE INSTRUCTIONS

Should you encounter a problem during installation or operation of your winch, please follow these steps toward resolving the problem:


1. Refer to your operator's guide and installation instructions. It has illustrations and detailed information on the installation and safe and proper operation of your winch. It also includes a replacement parts list and assembly diagrams. If you are unable to resolve the problem, then go to step 2.
2. Contact your dealer where you purchased your winch. If, after discussing the problem with their parts and service staff, you are still unable to resolve the problem then go to step 3.
3. Call an Authorized WARN Service center from the list provided on the back of the warranty sheet included with the product. When calling, please have the following information available: winch model number and purchase date, make, model and year of vehicle.
4. If you are unable to resolve the problem to your satisfaction, please call Warn Industries Customer Service at: 1-800-543-9276. When calling, please have the following information available: winch model number and purchase date, make, model and year of vehicle. You may also contact Warn Industries by visiting our website: www.warn.com

SERVICE/UPGRADE KITS

Synthetic Rope Kit, 3/16” ..... PN 73599
Contactor, 12 VDC..... PN 63070
Remote Control, 10ft lead ..... PN 64849
Remote Control, PV35, 10ft lead ..... PN 80958
Hawse Fairlead Kit ..... PN 89568
Plate, Fairlead Mount ..... PN 69901
Hook Kit, 5/16” Clevis w/Strap ..... PN 89541
Strap, Hook ..... PN 69645
Switch Kit, Mini Rocker, PV35..... PN 80959
Remote Control, Wireless..... PN 74500
Boot Electrical, 8 ga. (2 pair) ..... PN 76997
Cable Assy Kit, 8 ga. Black/Red 32”..... PN 76853
Cable Assy Kit, 8 ga. Blue/Yellow 88”..... PN 76854

WINCH SERVICE KITS

Kit PN	Items in Kit
89544	1, (2)20
69637	(2)2
74925	3, 7, 12, (2)29, 31
74995	4, 5
74922	6
74997	8
89545	(2)10, (4)19, 22
74917	9, 11, (2)19
75005	13
75004	14
74918	15
75002	16
74999	17
89543	18
89543	23, 24, 25, 26, 27, 28, (2)29, (2)30, 31, 32, (6)33, 34, 35, 36, 37
74921	35, 36, 37
76873	37
74923	24, 25, 26, 27, 28, 31
74926	15, 30, 34
74930	(2)20, (6)21
74916	22

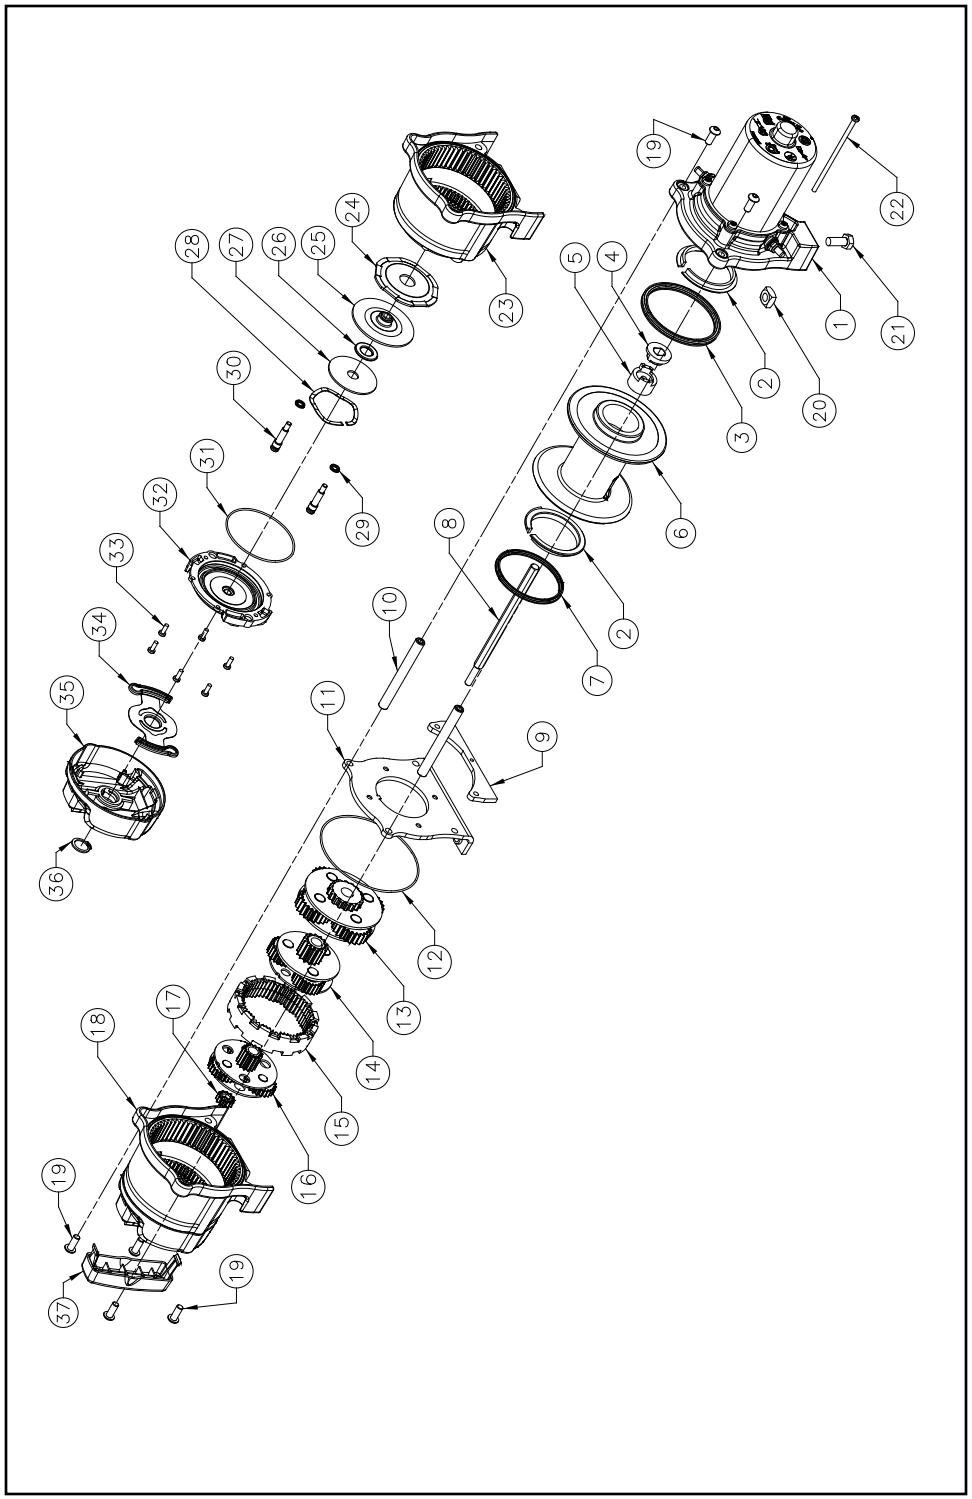

WARN Industries, Inc. 89355A1

TREUIL POUR PROVANTAGE 3500-S

Référence: 90351, 91036

Effort en 1ère couche: 3500 lbs. (1588 kgs)

Moteur: aimant permanent 12V DC, 1.4 hp (1.0 kW) étanche

Controls: Télécommande et Mini-interrupteur installé sur le guidon

Train d'engrenages: planétaire à 3 étages

Rapport de démultiplication: 154:1

Embrayage (déroulement en roue libre): Goujon et couronne dentée coulissants

Frein: Disque rouleau

Longueur/Diamètre du tambour: 2.0"/2.9" (52mm/74mm)

Poids d'expédition du kit: 27.9 lbs. (12.7 kgs)

Câble: Synthétique, Ø 3/16 x 50' (Ø 4.8mm x 15 m)

Guide-câble: Écubier

Batterie conseillée: 12 Amp/hr minimum

Cycle d'utilisation: Intermittent

Fils de batterie: Calibre 6


Finition : Revêtement époxy noir acier

Garantie : À vie limitée

Entraxe de fi xation: 3.0" x 4.88" (76mm x 124mm)

Dimensions du treuil: 13.12" L x 4.51" D x 4.69" H (33.3cm L x 11.5cm D x 11.9cm H)

Poids du treuil: 14.7 lbs. (6.7 kgs)

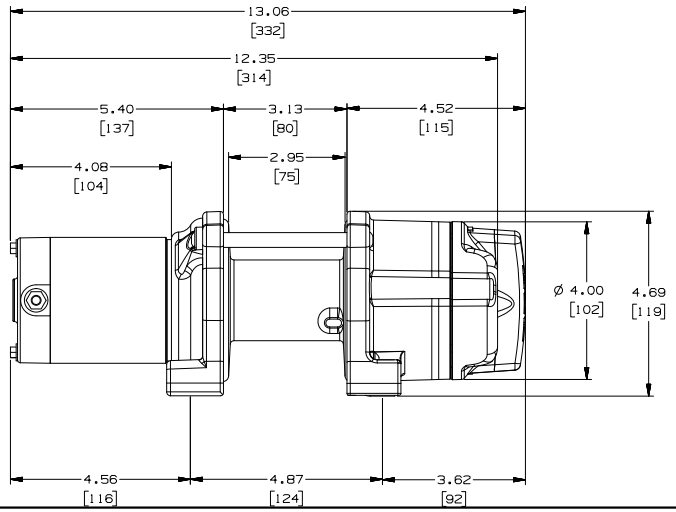

DONNÉES DE PERFORMANCE

Charge lb. (kg)	Courant (A)	Vitesse pi/min. (m/min.)
3500 (1588)	249.2	5.7 (1.7)
3000 (1360)	215.5	6.9 (2.1)
2500 (1134)	183.4	8.2 (2.5)
2000 (907)	151.0	10.0 (3.0)
1500 (680)	119.3	12.7 (3.7)
1000 (454)	88.3	14.8 (4.5)
500 (227)	54.9	17.5 (5.3)
0	17.9	21.5 (6.6)

Traction par couche Couche/lb. (kg)
1/3500 (1588)
2/2947 (1387)
3/2545 (1154)
4/2240 (1016)

CYCLES D'UTILISATION

Charge lb. (kg)	Durée de fonctionnement	Distance pi.(m)	Durée de refroidissement (min)
0	2.5 min	48.3 (14.7)	12
500 (227)	2.0 min	31.2 (9.5)	10
1500 (680)	1.0 min	10.6 (3.2)	10
2500 (1134)	35 sec	4.1 (1.2)	10
3500 (1588)	15 sec	1.2 (.4)	10

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Si vous éprouvez un problème lors de l'installation ou de l'utilisation du treuil, procédez comme suit pour résoudre le problème:


1. Reportez-vous à votre Guide de l'utilisateur et aux instructions d'installation. Ils comportent des illustrations ainsi que des informations détaillées sur l'installation du treuil et la manière de le faire fonctionner correctement et en toute sécurité. Vous y trouverez également une liste des pièces de rechange et des schémas d'assemblage. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, passez à l'étape 2.
2. Contactez le revendeur où vous avez acheté le treuil. Après avoir abordé le problème avec le personnel technique, si vous n'avez toujours pas pu résoudre le problème, passez à l'étape 3.
3. Appelez un centre de service agréé WARN dont la liste fi gure à l'arrière du coupon de garantie accompagnant le produit. Lors de l'appel, veillez à avoir les informations suivantes à portée de main : numéro de modèle du treuil et date d'achat, marque, modèle et année du véhicule.
4. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème de manière satisfaisante, appelez le service clientèle Warn Industries au numéro : 1-800-543-9276. Lors de l'appel, veillez à avoir les informations suivantes à portée de main : numéro de modèle du treuil et date d'achat, marque, modèle et année du véhicule. Vous pouvez également contacter Warn Industries en visitant notre site : www.warn.com

KITS DE MISE À NIVEAU/ENTRETIEN

Kit de câble synthétique, 0,5cm..... Réf 73599
Contacteur 12 V c.c..... Réf 63070
Fil de télécommande 3,0 m ..... Réf 64849
Fil de télécommande, PV35, 3,0 m ..... Réf. 80958
Kit de guide-câble à écubier ..... Réf. 89568
Plaque de montage de guide-câble ..... Réf 69901
Kit de Crochet à largage rapide à manille 5/16 avec sangle ..... Réf 89541
Sangle, crochet ..... Réf 69645
Kit mini-interrupteur à bascule, PV35..... Réf 80959
Télécommande sans fil..... Réf 74500
Capuchon de borne électrique, calibre 8 (2 pairs)..... Réf 76997
Kit d'ens. de câble, cal. 8, Noir/Rouge, 81,3 cm..... Réf 76853
Kit d'ens. de câble, cal. 8, Bleu/Jaune, 2,2 m..... Réf 76854

KITS D'ENTRETIEN DU TREUIL

Réf. du kit	Articles en kit
89544	1, (2)20
69637	(2)2
74925	3, 7, 12, (2)29, 31
74995	4, 5
74922	6
74997	8
89545	(2)10, (4)19, 22
74917	9, 11, (2)19
75005	13
75004	14
74918	15
75002	16
74999	17
89543	18
89543	23, 24, 25, 26, 27, 28, (2)29, (2)30, 31, 32, (6)33, 34, 35, 36, 37
74921	35, 36, 37
76873	37
74923	24, 25, 26, 27, 28, 31
74926	15, 30, 34
74930	(2)20, (6)21
74916	22

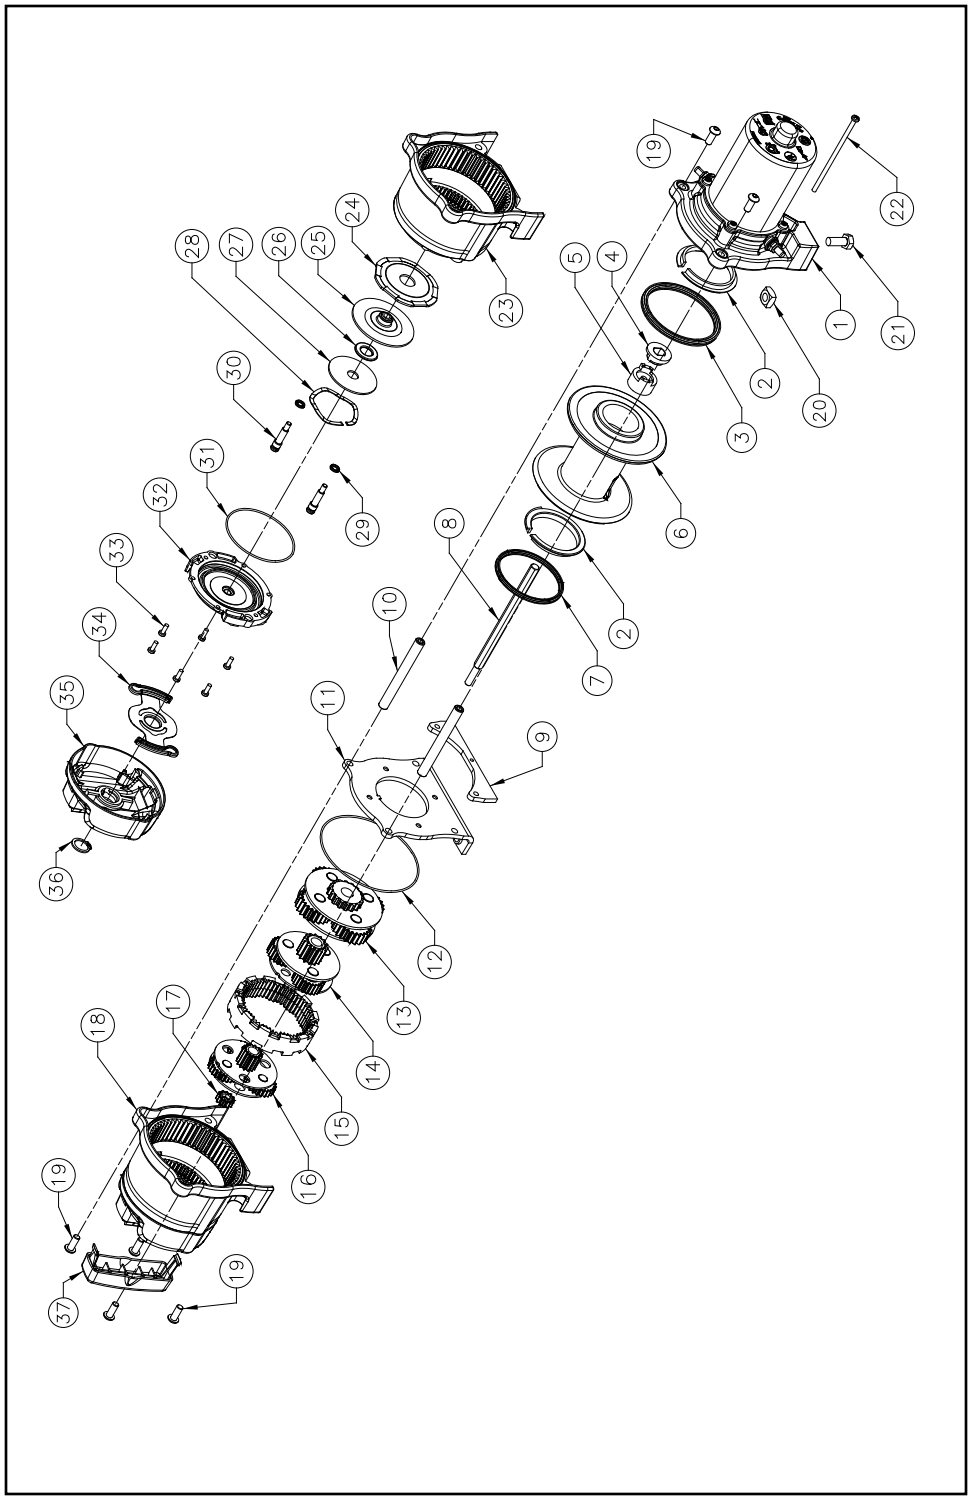

WARN Industries, Inc. 89355A1

CABRESTANTE PROVANTAGE 3500-S

Nº de referencia: 90351, 91036

Tracción nominal del cable: 3500 lbs. (1588 kgs)

Motor: 12V DC, 1.4 hp (1.0 kW) con imán permanente, sellado

Controles: Control remoto y mini-interruptor oscilante montado en el manillar

Tren de engranajes: Planetario de 3 fases

Relación de transmisión: 154:1

Embrague (enrollado manual): Pasador y anillo deslizante

Freno: Disco de rodillo

Diámetro/longitud del tambor: 2.0”/2.9” (52mm/74mm)

Peso de envío del conjunto: 27.9 libra. (13.5 kgs)

Cable: Sintético, Ø 3/16 x 50’ (Ø 4.8mm x 15 m)

Guía: Escobén

Batería recomendada: Mínimo de 12 Amp/hora

Ciclo de trabajo: Intermitente

Cables de la batería: Calibre 6


Acabado: Capa de material pulverizado negro

Garantía: Vitalicia limitada

Patrón de los pernos de montaje: 3.0” x 4.88” (76mm x 124mm)

Dimensiones del cabrestante: 13.12” L x 4.51” D x 4.69” H (33.3cm L x 11.5cm D x 11.9cm H)

Peso del cabrestante: 14.7 libra. (6.7 kgs)

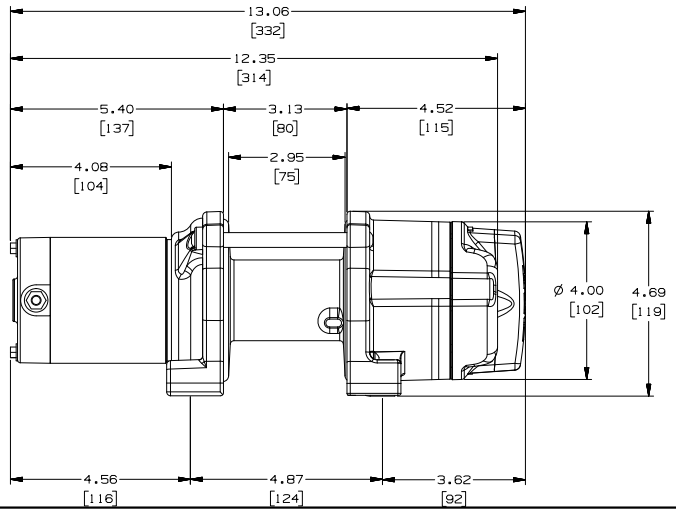

DATOS DE RENDIMIENTO

Carga lb (kg)	Corriente (Amperios)	Velocidad pies/min (m/min)
3500 (1588)	249.2	5.7 (1.7)
3000 (1360)	215.5	6.9 (2.1)
2500 (1134)	183.4	8.2 (2.5)
2000 (907)	151.0	10.0 (3.0)
1500 (680)	119.3	12.7 (3.7)
1000 (454)	88.3	14.8 (4.5)
500 (227)	54.9	17.5 (5.3)
0	17.9	21.5 (6.6)

Potencia por capa capa/lb (kg)
1/3500 (1588)
2/2947 (1387)
3/2545 (1154)
4/2240 (1016)

CICLO DE TRABAJO*

Carga lb (kg)	Tiempo de funcionamiento	Distancia pies (m)	Tiempo de enfriamiento (min)
0	2.5 min	48.3 (14.7)	12
500 (227)	2.0 min	31.2 (9.5)	10
1500 (680)	1.0 min	10.6 (3.2)	10
2500 (1134)	35 sec	4.1 (1.2)	10
3500 (1588)	15 sec	1.2 (.4)	10

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

En el caso de que surgiera algún problema durante la instalación u operación del cabrestante, siga los siguientes pasos para poder solucionarlo:


1. Consulte la guía y las instrucciones de instalación del usuario. Contienen ilustraciones e información detallada sobre la instalación y la operación segura y correcta del cabrestante. También incluyen una lista de piezas de repuesto y diagramas de montaje. Si no puede resolver el problema, vaya al paso 2.
2. Comuníquese con el distribuidor donde adquirió el cabrestante. Si después de haber expuesto el problema al personal de servicio todavía no puede resolverse el problema, vaya al paso 3.
3. Llame a un centro de servicio autorizado de WARN cuyo teléfono encontrará en la lista provista en la parte posterior de la hoja de garantía que viene con el producto. Cuando llame, tenga la siguiente información a mano: número de modelo del cabrestante y fecha de compra, marca, modelo y año de su vehículo.
4. Si no es capaz de resolver el problema a su entera satisfacción, llame al servicio de atención al cliente de Warn Industries al: 1-800-543-9276. Cuando llame, tenga la siguiente información a mano: número de modelo del cabrestante y fecha de compra, marca, modelo y año de su vehículo. También puede contactar con Warn Industries visitando nuestra página Web: www.warn.com

KITS DE SERVICIO / ACTUALIZACIÓN

Kit de cable sintético, 3/16 pulg ..... PN 73599
Contactor, 12 V de CC..... PN 63070
Control remoto, cable de 10 pies ..... PN 64849
Control remoto, PV35, cable de 10 pies (3 m) ..... PN 80958
Kit de guía de escobén..... PN 89568
Placa, montaje en guía ..... PN 69901
Kit de gancho, clavija (con correa) de 5/16 pulg ..... PN 89541
Correa, gancho ..... PN 69645
Kit de interruptor, mini-interruptor oscilante, PV35..... PN 80959
Control remoto, inalámbrico ..... PN 74500
Manguito eléctrico, calibre 8 (2 pares) ..... PN 76997
Kit conjunto cable, calibre 8. Negro/rojo 32 pulg. ..... PN 76853
Kit conjunto cable, calibre 8. Azul/amarillo 88 pulg ..... PN 76854

KITS DE SERVICIO DE CABRESTANTE


Nº de referencia de kit	Elementos en el Kit
89544	1, (2)20
69637	(2)2
74925	3, 7, 12, (2)29, 31
74995	4, 5
74922	6
74997	8
89545	(2)10, (4)19, 22
74917	9, 11, (2)19
75005	13
75004	14
74918	15
75002	16
74999	17
89543	18
89543	23, 24, 25, 26, 27, 28, (2)29, (2)30, 31, 32, (6)33, 34, 35, 36, 37
74921	35, 36, 37
76873	37
74923	24, 25, 26, 27, 28, 31
74926	15, 30, 34
74930	(2)20, (6)21
74916	22

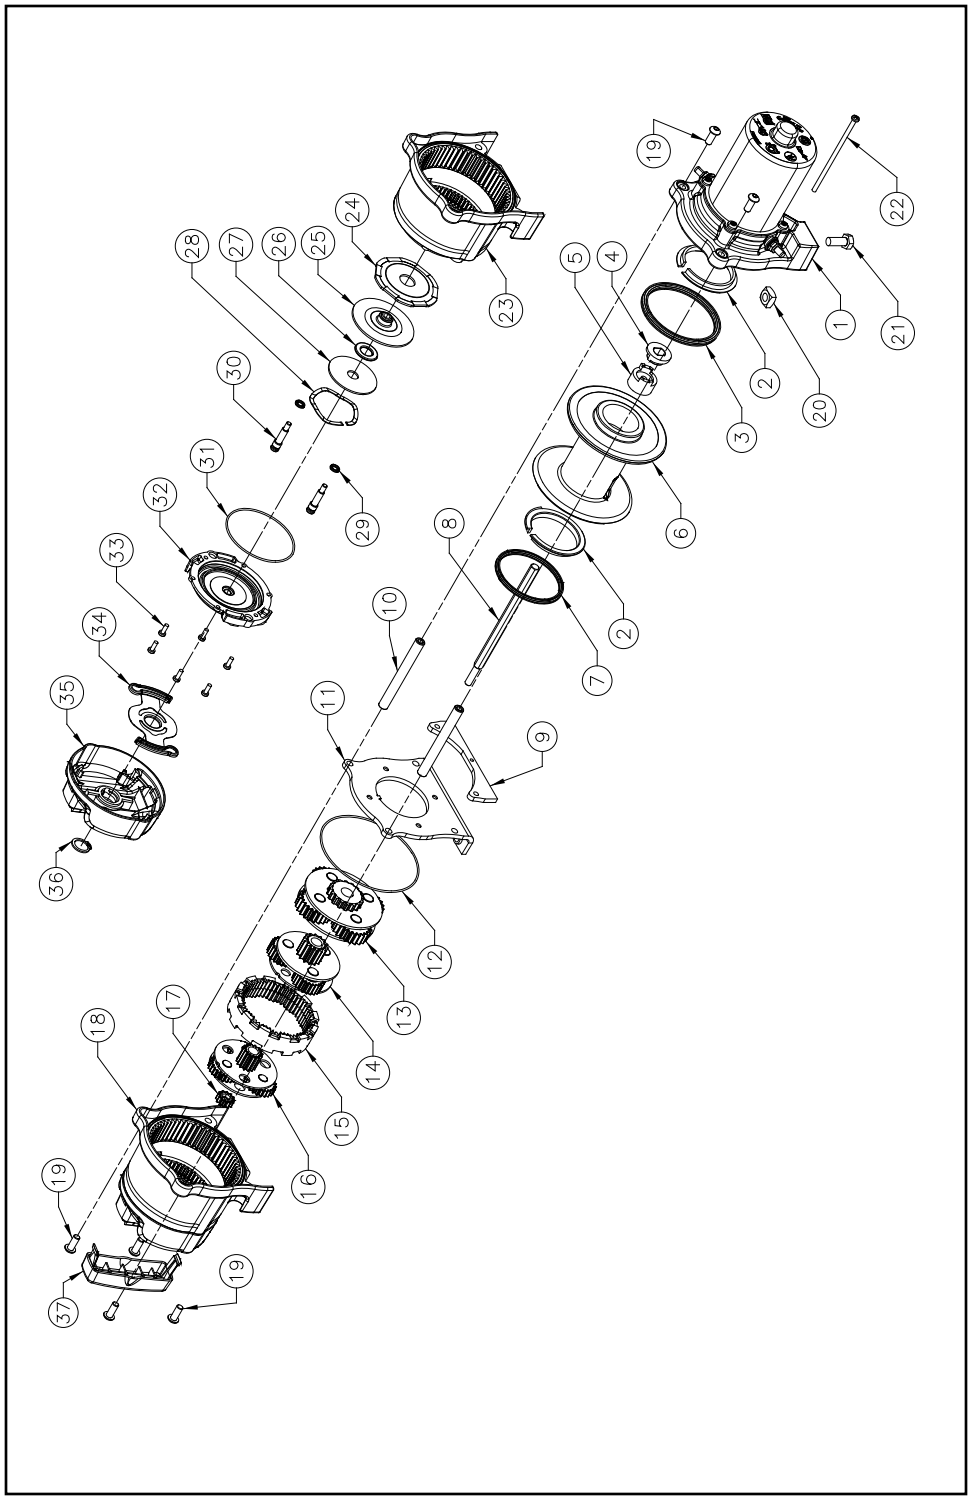

WARN Industries, Inc. 89355A1

PROVANTAGE 3500-S

Best.-Nr.: 90351, 91036
Zugkraft: 1588 kg
Motor: 12 V DC, 1,4 PS (1,0 kW) Dauermagnet, Versiegelt
Steuerung: Fernsteuerung und Mini-Wippenschalter am Griff
Getriebe: Dreistufiges Planetenradgetriebe
Übersetzungsverhältnis: 154:1
Kupplung (Freilauf): Gleitstift und Gleitring
Bremse: Bremsscheibe
Trommeldurchmesser/-länge: 52 mm/74 mm
Liefergewicht des Sets: 12,7 kg
Seil: Synthetik, Ø 4,8 mm x 15 m
Seilführung: Klüse
Empfohlene Batterie: Mind. 12 A/Stunde
Lastzyklus: Aussetzbetrieb
Batteriekabel: 6 GA
Lack: Schwarze Pulverbeschichtung
Garantie: Eingeschränkte Garantie auf Lebenszeit
Montageschablone: 76 mm x 124 mm
Windenabmessungen: 33,3 cm L x 11,5 cm T x 11,9 cm H
Windengewicht: 6,7 kg

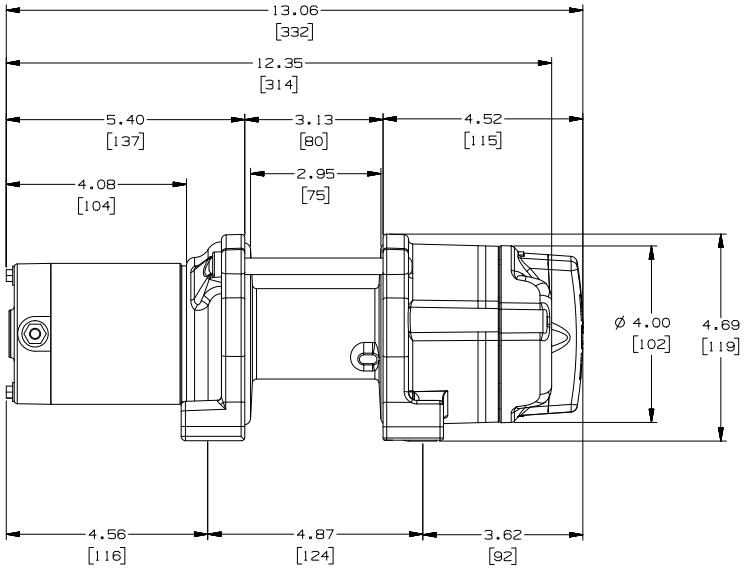

LEISTUNGSDATEN

Last kg	Stromstärke A	Geschwindigkeit m/min
1588	249,2	1,7
1360	215,5	2,1
1134	183,4	2,5
907	151,0	3,0
680	119,3	3,7
454	88,3	4,5
227	54,9	5,3
0	17,9	6,6

Zugkraft pro Lage
Lage/kg
1/1588
2/1337
3/1154
4/1016

LASTZYKLEN

Last kg	Laufzeit	Abstand m	Abkühlzeit (min)
0	2,5 min	14,7	12
227	2,0 min	9,5	10
680	1,0 min	3,2	10
1134	35 sek	1,2	10
1588	15 sek	0,4	10

WARTUNGSANLEITUNG

Bei Problemen während der Installation oder während des Betriebs der Winde:


1. Siehe Bedienungsanleitung und Installationsanweisungen. Darin finden Sie Abbildungen und detaillierte Informationen zur Installation sowie zum sicheren und richtigen Betrieb Ihrer Winde. Ferner sind darin eine Ersatzteilliste und Montagezeichnungen enthalten. Wenn das Problem damit nicht gelöst werden kann, mit Schritt 2 fortfahren.
2. Verbindung mit dem Händler aufnehmen, bei dem die Winde erworben wurde. Wenn Sie auch nach Verständigung des Kundendiensts das Problem nicht beheben können, fahren Sie mit Schritt 3 fort.
3. Setzen Sie sich mit einem auf der Rückseite des im Lieferumfang enthaltenen Garantiescheins genannten zugelassenen WARN-Kundendienstzentrum in Verbindung. Bitte halten Sie beim Anruf folgende Informationen bereit: Windenmodellbezeichnung und Kaufdatum sowie Marke, Modell und Baujahr des Fahrzeugs.
4. Wenn das Problem nicht zu Ihrer Zufriedenheit behoben werden kann, setzen Sie sich bitte mit dem Kundendienst von Warn Industries unter der folgenden Nummer in Verbindung: +1-800-543-9276. Bitte halten Sie beim Anruf folgende Informationen bereit: Windenmodellbezeichnung und Kaufdatum sowie Marke, Modell und Baujahr des Fahrzeugs. Warn Industries ist auch im Internet erreichbar unter: www.warn.com

WARTUNGS-/AUFRÜST-SETS

Synthetikseilset, 4,8 mm ..... Best.-Nr. 73599
Schaltschütz, 12 V Gleichspannung..... Best.-Nr. 63070
Fernsteuerung, 3-m-Kabel ..... Best.-Nr. 64849
Fernsteuerung, PV35, 3-m-Kabel ..... Best.-Nr. 80958
Gussseilführungsset.....Best.-Nr. 89568
Platte, Seilführungsmontage ..... Best.-Nr. 69901
Hakenset, 8 mm Lastöse mit Gurt ..... Best.-Nr. 89541
Gurt, Haken ..... Best.-Nr. 69645
Schalterbausatz, Mini-Wippenschalter, PV35..... Best.-Nr. 80959
Fernsteuerung, schnurlos..... Best.-Nr. 74500
Anschlussschutzmanschette, 8 GA (2 Paar) ..... Best.-Nr. 76997
Kabelsatz, 8 GA schwarz/rot, 0,81 m ..... Best.-Nr. 76853
Kabelsatz, 8 GA blau/gelb, 2,24 m ..... Best.-Nr. 76854

WINDEN-SERVICESETS


Set-Best.-Nr.	Bestandteile des Sets
89544	1, (2)20
69637	(2)2
74925	3, 7, 12, (2)29, 31
74995	4, 5
74922	6
74997	8
89545	(2)10, (4)19, 22
74917	9, 11, (2)19
75005	13
75004	14
74918	15
75002	16
74999	17
89543	18
89543	23, 24, 25, 26, 27, 28, (2)29, (2)30, 31, 32, (6)33, 34, 35, 36, 37
74921	35, 36, 37
76873	37
74923	24, 25, 26, 27, 28, 31
74926	15, 30, 34
74930	(2)20, (6)21
74916	22

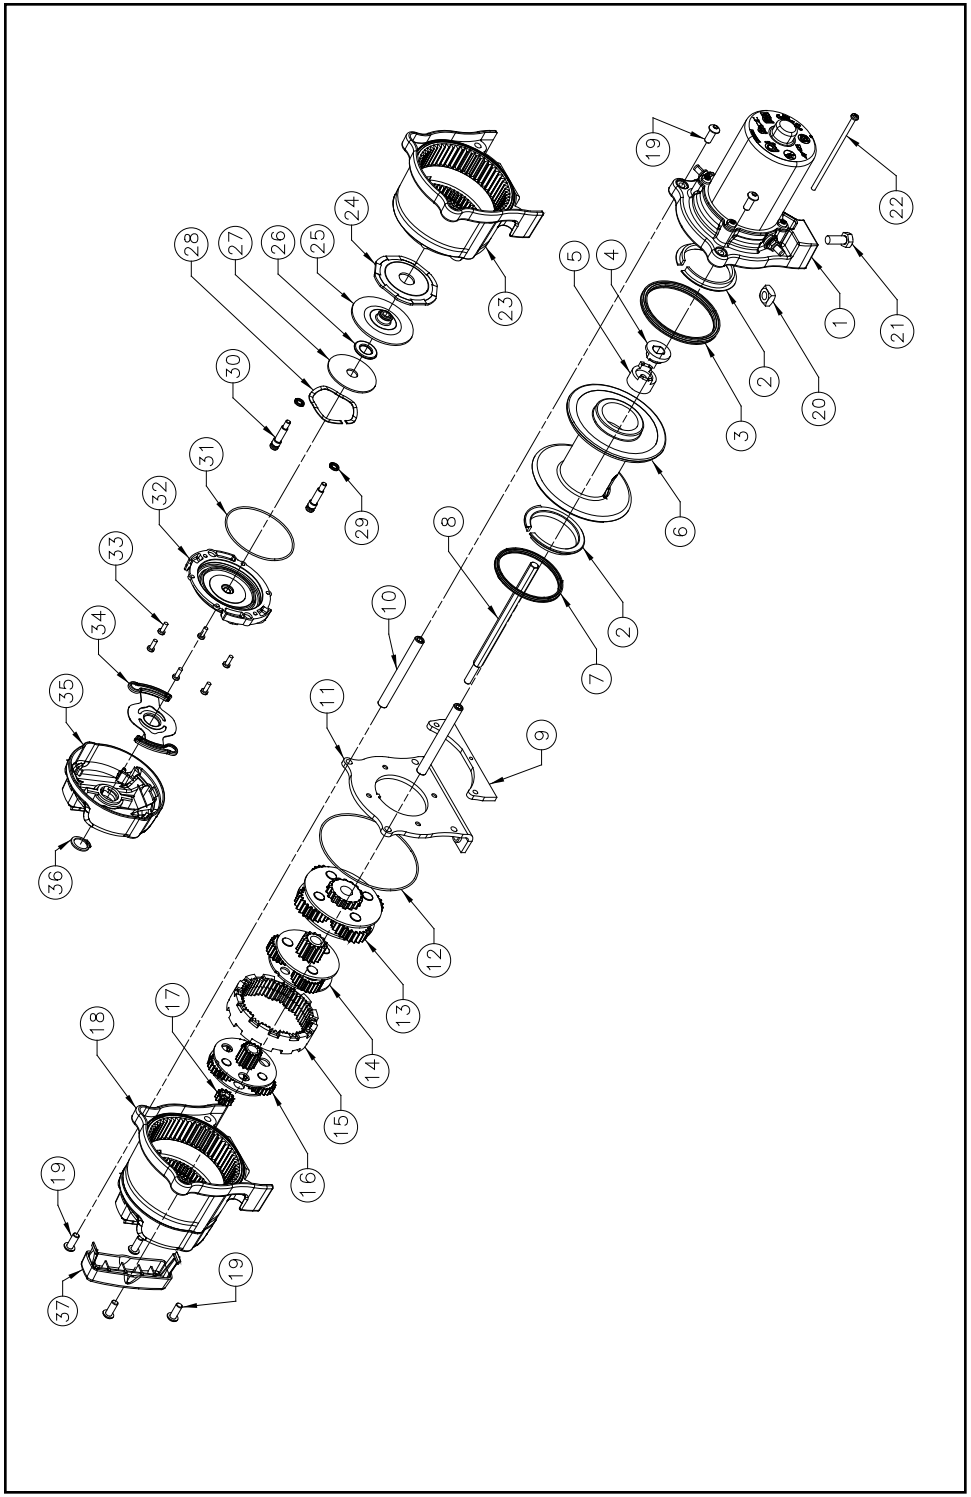

WARN Industries, Inc. 89355A1

PROVANTAGE 3500-S

Artikelnummer: 90351, 91036
Klassad dragkraft, lina: 1588 kg
Motor: 12 V likström, 1,4 hk (1,0 kW) permanent magnet, kapslad
Reglage: Handtagsmonterad och fjärrstyrd minikontakt
Utväxling: 3-stegs planetarisk
Utväxling: 154:1
Koppling (frispolande): Skjutbart stift och krondrev
Broms: Rullbroms, skivbroms
Trumdiameter/-längd: 52 mm/74 mm
Fraktvikt: 12,7 kg
Lina: Syntetisk, Ø 4,8 mm x 15 m
Linledare: Profil
Rekommenderat batteri: 12 A/h minimum
Driftscykel: Intermittent
Batterikablar: 6 gauge
Finish: Svart pulverlack
Garanti: Begränsad livslängd
Mönster för monteringsbultar: 76 mm x 124 mm
Vinschdimensioner: 33,3 cm x 11,5 cm x 11,9 cm (L x D x H)
Vinschvikt: 6,7 kg

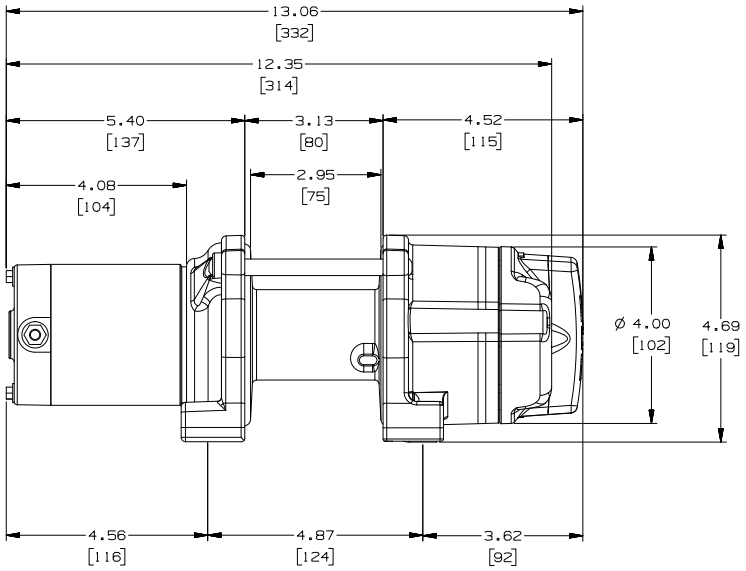

PRESTANDA

Last kg	Ström (ampere)	Hastighet m/min
1588	249,2	1,7
1360	215,5	2,1
1134	183,4	2,5
907	151,0	3,0
680	119,3	3,7
454	88,3	4,5
227	54,9	5,3
0	17,9	6,6

Dragkraft per lager
Lager / kg
1/1588
2/1337
3/1154
4/1016

DRIFTSCYKLER

Last kg	Körtid	Avstånd m	Avkylningstid (min)
0	2,5 min	14,7	12
227	2,0 min	9,5	10
680	1,0 min	3,2	10
1134	35 sek	1,2	10
1588	15 sek	0,4	10

SERVICEANVISNINGAR

Om du får problem under installation eller användning av vinschen, följ dessa steg så att du kan lösa problemet:


1. Läs i bruksanvisningen och installationsanvisningarna. Där finns illustrationer och detaljerad information om hur installation och säker och riktig användning av vinschen ska ske. Där finns även reservdelsförteckning och sammansättningsschema. Om du inte kan lösa problemet, gå till steg 2.
2. Kontakta återförsäljaren där du köpte vinschen. Om du, efter att ha diskuterat problemet med deras reservdels- och servicepersonal, fortfarande inte kan lösa problemet, gå till steg 3.
3. Kontakta ett av WARN auktoriserat serviceställe enligt listan på baksidan av bifogat garantibevis. Vid kontakt ska följande information anges: vinschens modellnummer och inköpsdatum, fordonets fabrikat, modell och tillverkningsår.
4. Om du inte är nöjd med resultatet, kontakta Warn Industries kundtjänst: 1-800-543-9276. Vid kontakt ska följande information anges: vinschens modellnummer och inköpsdatum, fordonets fabrikat, modell och tillverkningsår. Du kan även kontakta Warn Industries genom att besöka vår webbsida: www.warn.com

SERVICE-/UPPGRADERINGSSATS

Syntetisk lina, sats, 3/16” .....Art. nr 73599
Kontaktor, 12 V DC.....Art. nr 63070
Fjärrkontroll, 3,3 m. kabel .....Art. nr 64849
Fjärrkontroll, PV35, 3 m. kabel .....Art. nr 80958
Gjuten profil för linledare, sats.....Art. nr 89568
Platta, linledarmontering .....Art. nr 69901
Krok, sats, 5/16” schackel med rem .....Art. nr 89541
Stropp: .....Art. nr 69645
Kontaktsats, minivippa, PV35.....Art. nr 80959
Fjärrkontroll, trådlös.....Art. nr 74500
Kabelskor, 8ga (2 par) .....Art. nr 76997
Kabelmonteringssats, 8ga svart/röd 32”.....Art. nr 76853
Kabelmonteringssats, 8ga blå/gul 88” .....Art. nr 76854

SERVICESATSER, VINSCH

Satsens art.nr.	Artiklar i sats
89544	1, (2)20
69637	(2)2
74925	3, 7, 12, (2)29, 31
74995	4, 5
74922	6
74997	8
89545	(2)10, (4)19, 22
74917	9, 11, (2)19
75005	13
75004	14
74918	15
75002	16
74999	17
89543	18
89543	23, 24, 25, 26, 27, 28, (2)29, (2)30, 31, 32, (6)33, 34, 35, 36, 37
74921	35, 36, 37
76873	37
74923	24, 25, 26, 27, 28, 31
74926	15, 30, 34
74930	(2)20, (6)21
74916	22

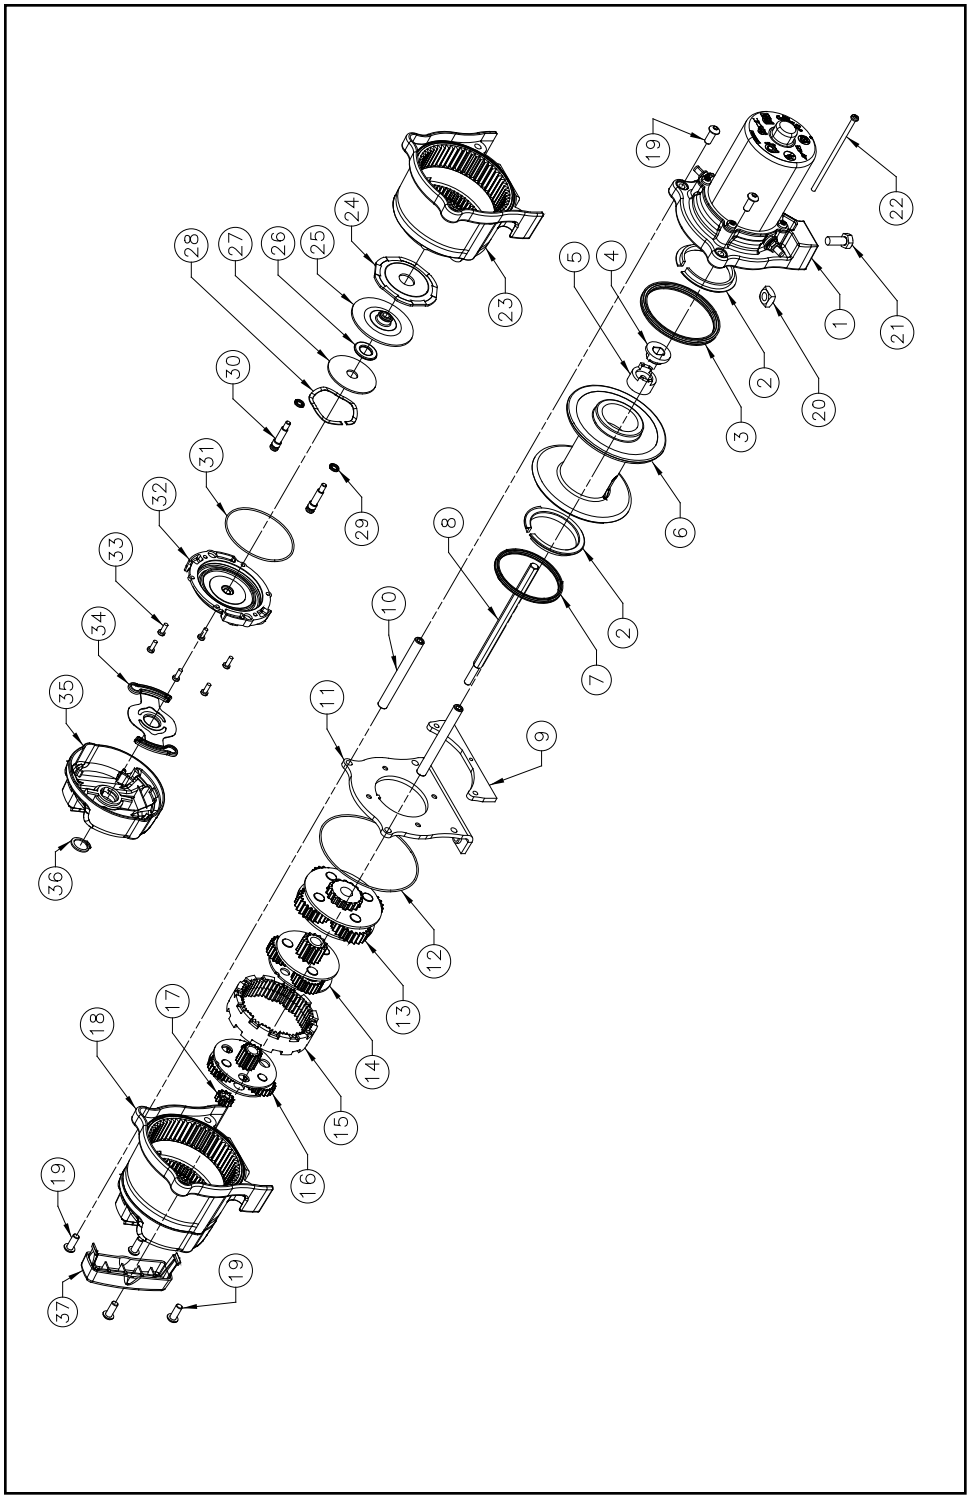

WARN Industries, Inc. 89355A1

PROVANTAGE 3500-S

Numero Pezzo: 90351, 91036

Trazione nominale linea: 1588 kg

Motore: 12 V c.c., 1,4 hp (1,0 kW) a magnete permanente, a tenuta stagna

Dispositivi di comando: Telecomando e interruttore a bilanciere miniaturizzato sulla barra

Rotismo: Planetario a 3 stadi

Rapporto di trasmissione: 154:1

Frizione (a svolgimento libero): Perno scorrevole e ingranaggio ad anello

Freno: A disco

Diametro/Lunghezza tamburo: 52/74 mm

Peso di spedizione del kit: 12,7 kg

Fune: Fune sintetica, Ø 4,8mm x 15,2 m

Guida: A cubia

Batteria consigliata: 12 A/ora minimo

Utilizzazione: Intermittente

Cavi della batteria: Misura 6


Finitura: Verniciato a polvere nera

Garanzia: Durata limitata

Schema dei bulloni di montaggio: 76 mm x 124 mm

Dimensioni verricello: 33,3cm di lunghezza x 11,5 cm di profondità x 11,9 cm di altezza

Peso verricello: 6,7 kg

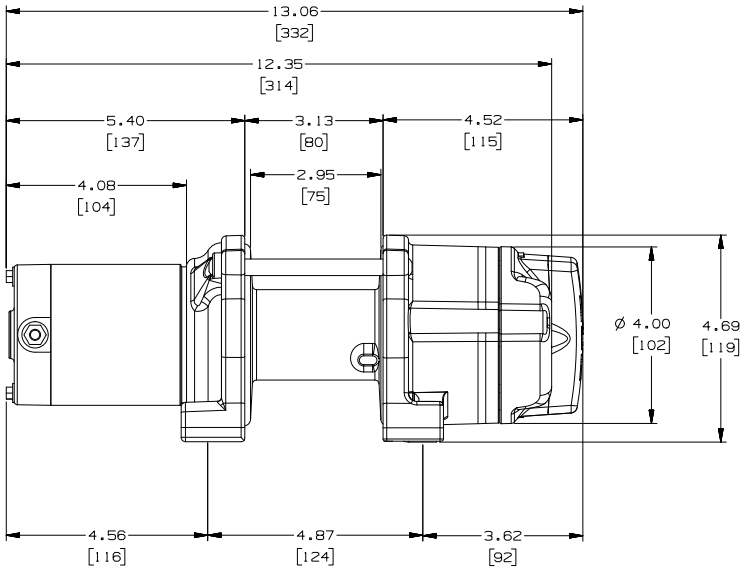

DATI DI PRESTAZIONE

Carico kg	Corrente Ampere	Velocità m/min
1588	249,2	1,7
1360	215,5	2,1
1134	183,4	2,5
907	151,0	3,0
680	119,3	3,7
454	88,3	4,5
227	54,9	5,3
0	17,9	6,6

Trazione per strato Strato/Kg
1/1588
2/1337
3/1154
4/1016

TEMPI DI UTILIZZO

Carico kg	Tempi di funzionamento	Distanza m	Tempi di raffreddamento min
0	2,5 min	14,7	12
227	2,0 min	9,5	10
680	1,0 min	3,2	10
1134	35 sec	1,2	10
1588	15 sec	0,4	10

ISTRUZIONI PER L'ASSISTENZA

Se ci si trova in difficoltà durante l'installazione o l'uso del verricello, seguire i punti sotto indicati per risolvere il problema:


1. Fare riferimento alle Istruzioni di installazione e al Manuale dell'operatore. La documentazione contiene informazioni dettagliate su come installare e usare il verricello in condizioni di sicurezza. In essa sono inclusi anche la distinta dei pezzi di ricambio e gli schemi di montaggio. Se non si è in grado di risolvere il problema, passare alla fase 2.
2. Mettersi in contatto con il rivenditore presso il quale si è acquistato il verricello. Se dopo aver discusso del problema con gli incaricati dell'assistenza del rivenditore non si è ancora risolto il problema, passare alla fase 3.
3. Mettersi in contatto con un Centro autorizzato di assistenza WARN scegliendolo dall'elenco fornito sul lato posteriore del foglio di garanzia allegato al prodotto. Quando si chiama si dovranno avere le seguenti informazioni a portata di mano: numero di modello del verricello e data di acquisto, marca, modello e anno del veicolo.
4. Se il problema non è risolto in modo soddisfacente, mettersi in contatto con l'assistenza clienti di Warn Industries al numero: 1-800-543-9276. Quando si chiama si dovranno avere le seguenti informazioni a portata di mano: numero di modello del verricello e data di acquisto, marca, modello e anno del veicolo. Ci si può mettere in contatto con Warn Industries anche visitando il nostro sito Web all'indirizzo: www.warn.com

KIT DI AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA

Kit fune sintetica, 4,8mm ..... PN 73599
Contattore, 12 V c.c. ..... PN 63070
Comando a distanza; cavo conduttore di 3 m ..... PN 64849
Comando a distanza; PV 45, cavo conduttore di 3m ..... PN 80958
Kit guida a cubia ..... PN 89568
Piastra, montaggio dotato di guida ..... PN 69901
Kit gancio, perno di chiusura 7,9 mm con cinghia ..... PN 89541
Cinghia, gancio ..... PN 69645
Kit interruttore miniaturizzato, PV35 ..... PN 80959
Comando a distanza, wireless ..... PN 74500
Protezioni elettriche, misura 8 (due paia) ..... PN 76997
Kit gruppo cavi, misura 8, nero/rosso 82 cm ..... PN 76853
Kit gruppo cavi, misura 8, blu/giallo 2,23 m ..... PN 76854

KIT DI MANUTENZIONE DEL VERRICELLO


Kit PN	Contenuto del kit
89544	1, (2)20
69637	(2)2
74925	3, 7, 12, (2)29, 31
74995	4, 5
74922	6
74997	8
89545	(2)10, (4)19, 22
74917	9, 11, (2)19
75005	13
75004	14
74918	15
75002	16
74999	17
89543	18
89543	23, 24, 25, 26, 27, 28, (2)29, (2)30, 31, 32, (6)33, 34, 35, 36, 37
74921	35, 36, 37
76873	37
74923	24, 25, 26, 27, 28, 31
74926	15, 30, 34
74930	(2)20, (6)21
74916	22

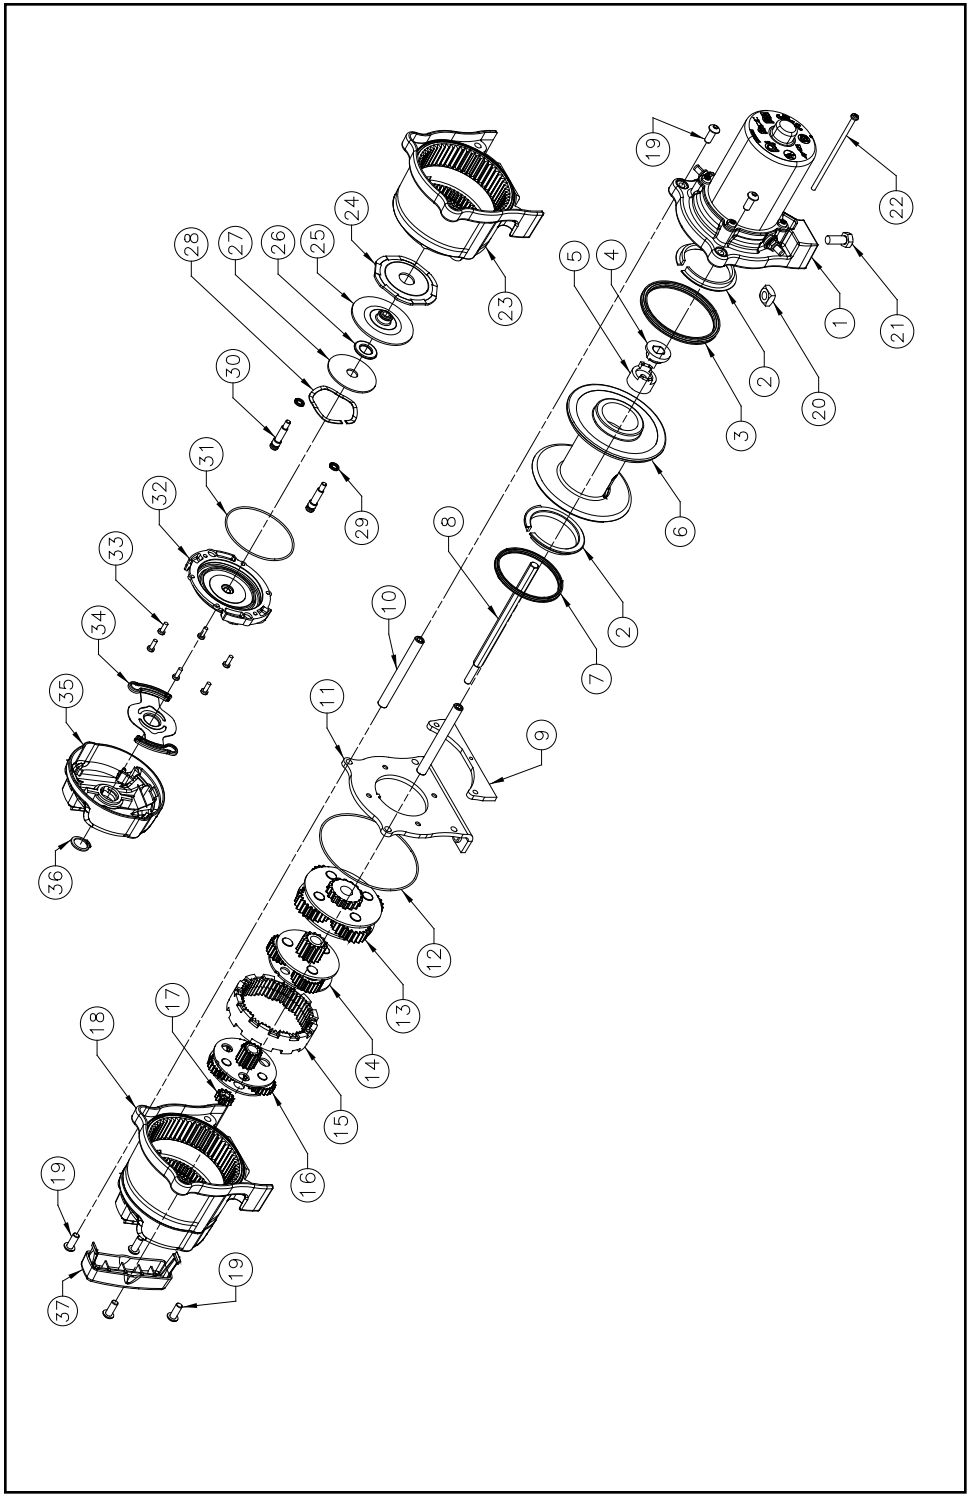

WARN Industries, Inc. 89355A1

PROVANTAGE 3500-S

Número da peça: 90351, 91036
Tração nominal da linha: 1588 kg
Motor: 12 V CC, 1,4 hp (1,0 kW) – magnético permanente, vedado
Controles: Remoto e interruptor mini-balancim montado no guidom
Trem de engrenagem: Planetário de 3 estágios
Razão da engrenagem: 154:1
Embreagem (movimentação livre): Pino deslizante e embreagem anelar
Freio: Disco com roletes
Diâmetro/comprimento do tambor: 52 mm/74 mm
Peso de embarque do kit: 12,7 kg
Cabo: Sintético, Ø 4,8 mm x 15 m
Cabo guia: Guia fixa
Bateria recomendada: 12 A/hora, mínimo
Ciclo de trabalho: Intermitente
Fios da bateria: 6 de calibre
Acabamento: Camada de pó preto
Garantia: Vitalícia limitada
Padrão do parafuso de montagem: 76 mm x 124 mm
Dimensões do guincho: 33,3 cm C x 11,5 cm P x 11,9 cm A
Peso do cabo: 6,7 kg

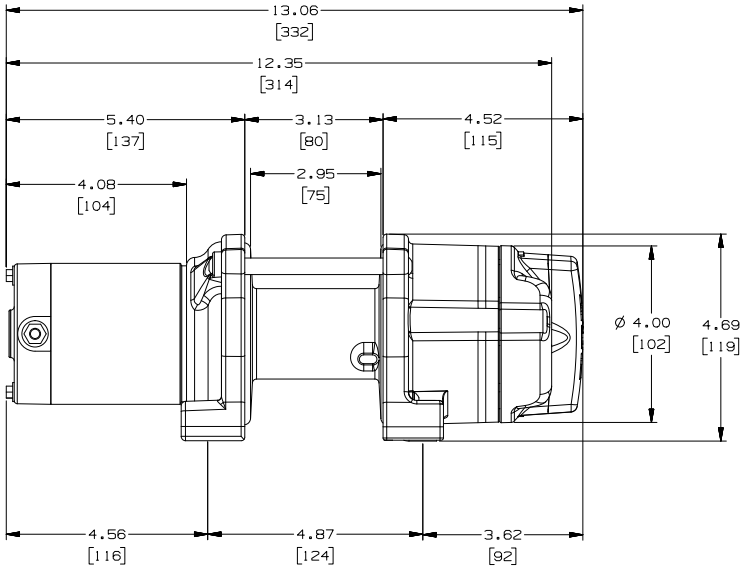

DADOS DE DESEMPENHO

Carga kg	Corrente (amperes)	Velocidade m/min
1588	249,2	1,7
1360	215,5	2,1
1134	183,4	2,5
907	151,0	3,0
680	119,3	3,7
454	88,3	4,5
227	54,9	5,3
0	17,9	6,6

Tração por camada Camada/kg
1/1588
2/1337
3/1154
4/1016

CICLOS DE TRABALHO

Carga kg	Tempo de operação	Distância m	Tempo de resfriamento (min)
0	2,5 min	14,7	12
227	2,0 min	9,5	10
680	1,0 min	3,2	10
1134	35 seg	1,2	10
1588	15 seg	0,4	10

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Se houver algum problema durante a instalação ou a operação do guincho, siga as etapas de solução abaixo:


1. Consulte o guia do operador e instruções de instalação. Ele contém ilustrações e informações detalhadas sobre a instalação e operação segura e adequada do guincho. Inclui também uma relação das peças de reposição e diagramas de montagem. Se não conseguir resolver o problema, passe para a etapa 2.
2. Contate o revendedor onde comprou o guincho. Se o problema persistir após conversar sobre o problema com o pessoal de peças e manutenção, passe para a etapa 3.
3. Ligue para um Centro de Serviço Autorizado WARN que consta na lista fornecida na parte de trás da folha de garantia que acompanha o produto. Ao ligar, esteja com as seguintes informações: número do modelo do guincho e data da compra, fabricante, modelo e ano do veículo.
4. Se não conseguir resolver o problema de forma satisfatória, ligue para o Atendimento ao Cliente da Warn Industries: 1-800-543-9276. Ao ligar, esteja com as seguintes informações: número do modelo do guincho e data da compra, fabricante, modelo e ano do veículo. Ou contate a Warn Industries pelo website: www.warn.com

KITS DE MANUTENÇÃO/UPGRADE

Kit de cabo sintético, 5,5 mm ..... PN 73599
Contactor, 12 V CC..... PN 63070
Controle remoto, fio de 3 m..... PN 64849
Controle remoto, PV35, fio de 3 m ..... PN 80958
Kit do guia do rolete ..... PN 28929
Kit de cabo de guia da guia fixa ..... PN 89568
Placa, montagem do cabo guia ..... PN 69901
Kit de gancho, forquilha com correia, 8 mm..... PN 89541
Correia, gancho..... PN 69645
Kit de chaves, mini-balancim, PV35..... PN 80959
Controle remoto, sem fio ..... PN 74500
Capa elétrica, 8 cal..... PN 76997
Kit do cjto. de cabos, 8 cal., preto/vermelho 91,4 cm..... PN 76853
Kit do cjto. de cabos, 8 cal., azul/amarelo 244 cm ..... PN 76854

KITS DE MANUTENCÃO DO GUINCHO


NP do Kit	Itens no Kit
89544	1, (2)20
69637	(2)2
74925	3, 7, 12, (2)29, 31
74995	4, 5
74922	6
74997	8
89545	(2)10, (4)19, 22
74917	9, 11, (2)19
75005	13
75004	14
74918	15
75002	16
74999	17
89543	18
89543	23, 24, 25, 26, 27, 28, (2)29, (2)30, 31, 32, (6)33, 34, 35, 36, 37
74921	35, 36, 37
76873	37
74923	24, 25, 26, 27, 28, 31
74926	15, 30, 34
74930	(2)20, (6)21
74916	22

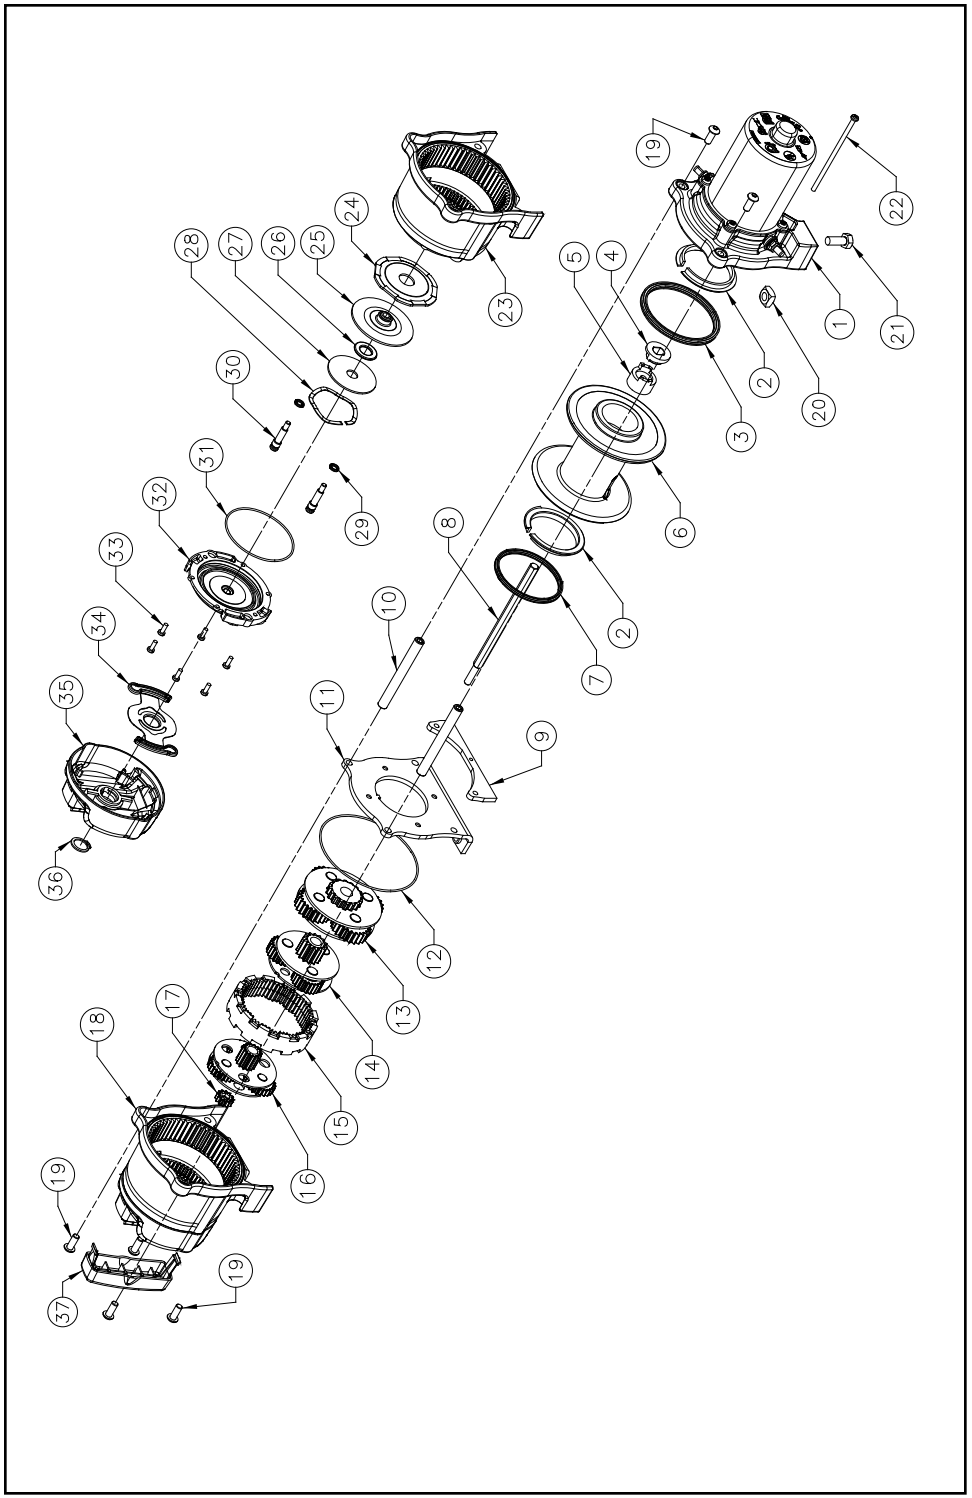

WARN Industries, Inc. 89355A1

PROVANTAGE 3500-S

Onderdeelnummer: 90351, 91036
Nominale trekkracht: 1588 kg
Motor: 12V DC, 1,0 kW (1,4 pk) permanente magneet, afgedicht
Besturing: Afstandsbediening en op stuur gemonteerde mini-tuimelschakelaar
Tandwielstelsel: 3-traps, planetair
Tandwielverhouding: 154:1
Koppeling (vrij draaiend): Schuifpen en ringwiel
Rem: Rolschijf
Diameter/lengte van trommel: 52 mm / 74 mm
Gewicht van set bij levering: 12,7 kg
Kabel: Synthetische kabel, Ø 4,8 mm x 15 m
Kabelgeleider: Sleuf
Aanbevolen accu: Minimaal 12 Ah
Bedrijfscyclus: Met onderbrekingen
Accukabels: Gauge 6
Afwerking: Zwarte poedercoating
Garantie: Beperkt levenslang
Patroon van montagebouten: 76 mm x 124 mm
Afmetingen lier: 33,3 cm L x 11,5 cm D x 11,9 cm H
Gewicht lier: 6,7 kg

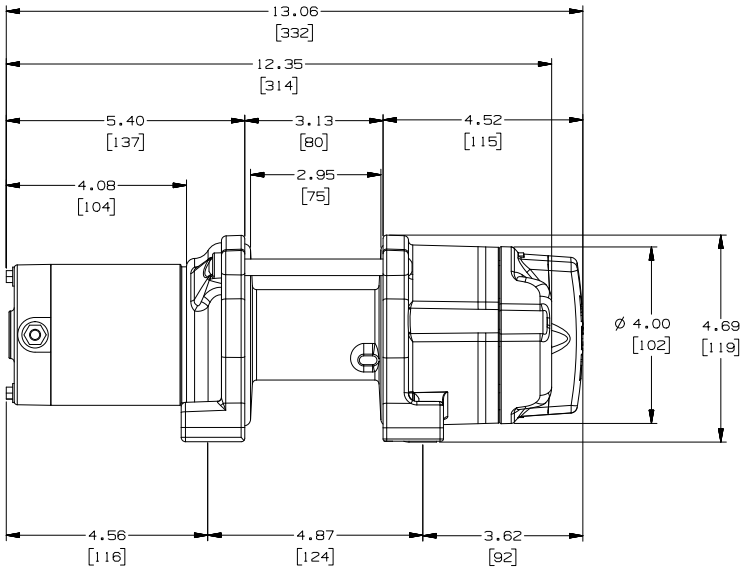

PRESTATIEGEGEVENS

Belasting kg	Stroomsterkte A	Snelheid m/min
1588	249,2	1,7
1360	215,5	2,1
1134	183,4	2,5
907	151,0	3,0
680	119,3	3,7
454	88,3	4,5
227	54,9	5,3
0	17,9	6,6

Trekkracht per laag
Laag/kg
1/1588
2/1337
3/1154
4/1016

BEDRIJFSCYCLUS

Belasting kg	Inschakelduur	Afstand m	Koeltijd (min)
0	2,5 min	14,7	12
227	2,0 min	9,5	10
680	1,0 min	3,2	10
1134	35 sek	1,2	10
1588	15 sek	0,4	10

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Als u tijdens de installatie of bediening van de lier een probleem ondervindt, volgt u de onderstaande stappen om het probleem op te lossen:


1. Raadpleeg de gebruikshandleiding en de montage-instructies. Hier vindt u afbeeldingen en gedetailleerde informatie over de montage en het veilige en correcte gebruik van de lier. Bovendien vindt u hier een vervangingsonderdelenlijst en montageschema's. Als u het probleem niet kunt oplossen, gaat u naar stap 2.
2. Neem contact op met de dealer waar u de lier hebt gekocht. Als u het probleem na overleg met personeel voor onderhoud en onderdelen nog niet kunt oplossen, gaat u naar stap 3.
3. Bel een erkend WARN-servicecentrum uit de lijst aan de achterzijde van het garantieblad dat bij het product is geleverd. Zorg dat u de volgende informatie bij de hand hebt wanneer u belt: modelnummer en aankoopdatum van de lier, merk, model en jaar van het voertuig.
4. Als het probleem niet naar tevredenheid kan worden opgelost, kunt u bellen naar de klantenservice van Warn Industries in de VS: 1-800-543-9276. Zorg dat u de volgende informatie bij de hand hebt wanneer u belt: modelnummer en aankoopdatum van de lier, merk, model en jaar van het voertuig. U kunt ook naar de website van Warn Industries gaan om contact op te nemen: www.warn.com

ONDERHOUDS-/UPGRADESETS

Synthetische kabelset, 3/16” ..... PN 73599
Schakelaar, 12 VDC ..... PN 63070
Afstandsbediening, verbindingsdraad van 10 ft ..... PN 64849
Afstandsbediening, PV35, verbindingsdraad van 10 ft ..... PN 80958
Geleidesleufset ..... PN 89568
Plaat, kabelgeleidermontage ..... PN 69901
Haakset, gaffelpen van 5/16” met band ..... PN 89541
Band, haak ..... PN 69645
Schakelaarset, mini-tuimelaar, PV35 ..... PN 80959
Afstandsbediening, draadloos ..... PN 74500
Manchet elektrische accupool, ga. 8 (2 stuks) ..... PN 76997
Kabelset, ga. 8, zwart/rood 32” ..... PN 76853
Kabelset, ga. 8, blauw/geel 88” ..... PN 76854

LIERONDERHOUDSSETS


PN van set	Items in set
89544	1, (2)20
69637	(2)2
74925	3, 7, 12, (2)29, 31
74995	4, 5
74922	6
74997	8
89545	(2)10, (4)19, 22
74917	9, 11, (2)19
75005	13
75004	14
74918	15
75002	16
74999	17
89543	18
89543	23, 24, 25, 26, 27, 28, (2)29, (2)30, 31, 32, (6)33, 34, 35, 36, 37
74921	35, 36, 37
76873	37
74923	24, 25, 26, 27, 28, 31
74926	15, 30, 34
74930	(2)20, (6)21
74916	22

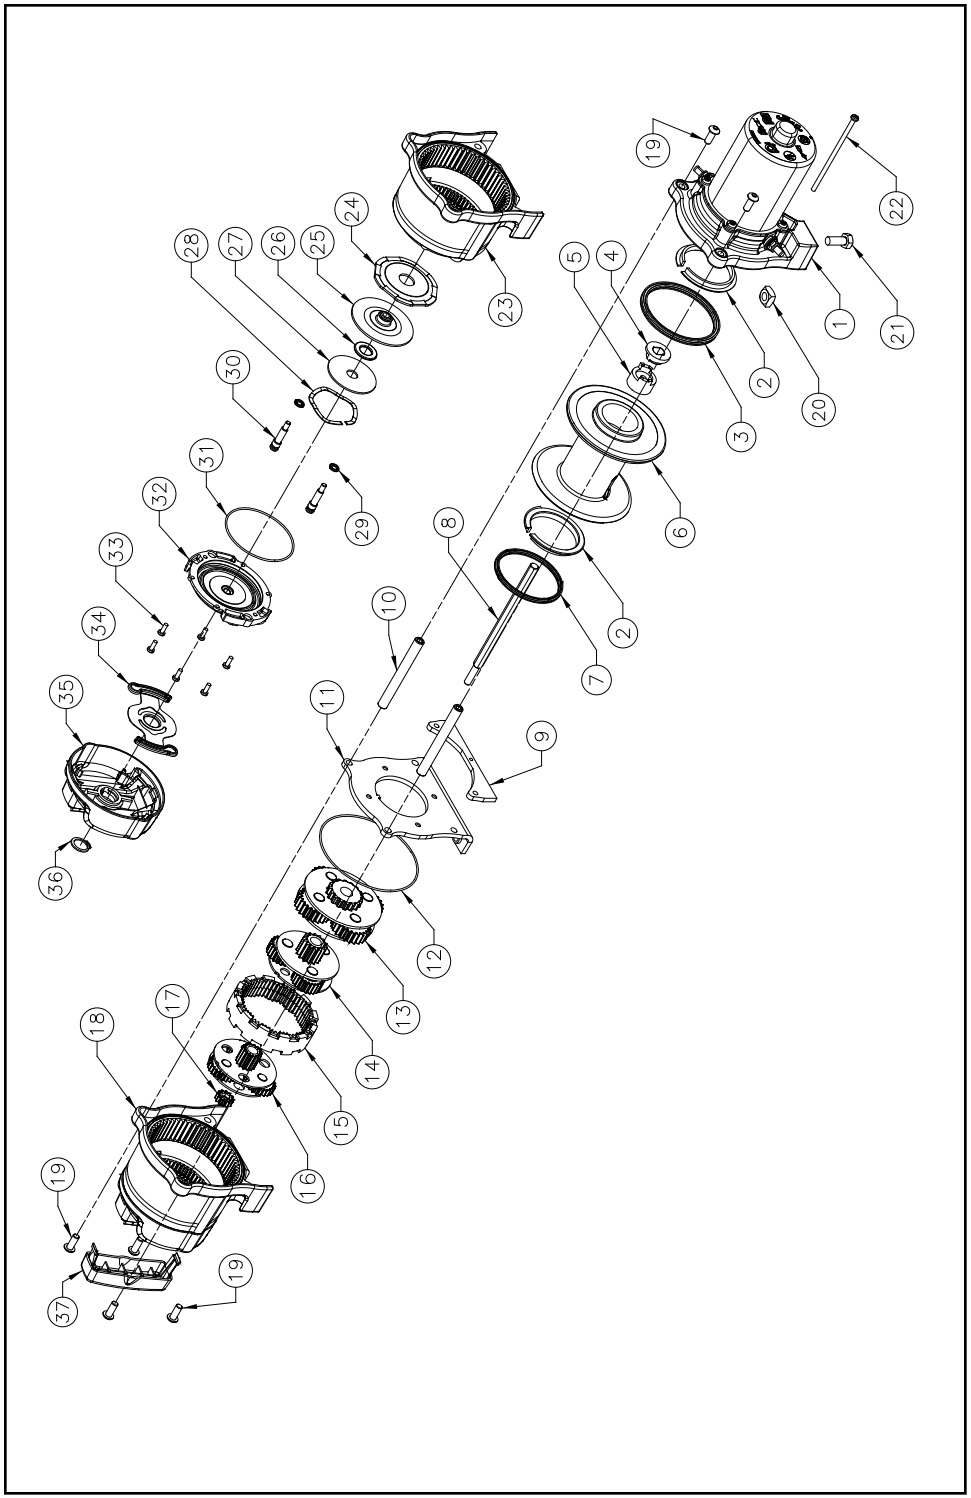

WARN Industries, Inc. 89355A1

PROVANTAGE 3500-S

Osanumero: 90351, 91036
Nimellinen vetokyky: 1588 kg
Moottori: 12 V (tasavirta), 1,4 hv (1,0 kW), kestomagneetti, tiivistetty
Ohjaus: Kauko-ohjain ja ohjaustankoon kiinnitettävä pienoiskeinukytkin
Hammaspyörästö: 3-vaiheinen planeettapyörästö
Välityssuhde: 154:1
Kytkin (vapaakelaus): Liukurengashammaspyörä
Jarru: Rullalevy
Kelan läpimitta/pituus: 52/74 mm
Sarjan kuljetuspaino: 12,7 kg
Köysi: Synteettinen, Ø 4,8mm x 15 m
Ohjain: Silmäke
Suositeltu akku: Vähintään 12 Ah
Käyttöjakso: Ajoittainen
Akun johtimet: 6 gauge
Pinnoite: Musta jauhepinnoite
Takuu: Rajoitettu elinikäinen
Kiinnityspulttien kuvio: 76 x 124 mm
Vinssin mitat: 33,3 cm pit. x 11,5 cm syv. x 11,9 cm kork.
Paino: 6,7 kg

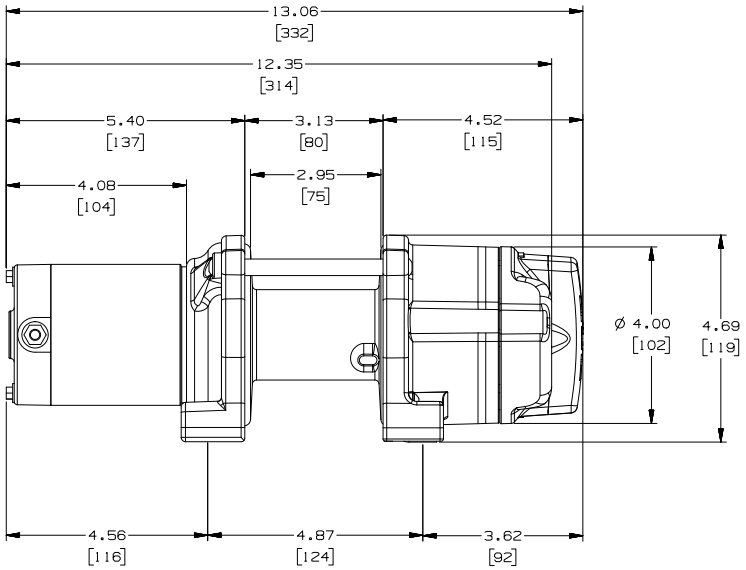

SUORITUSKYKYTIEDOT

Kuormitus kg	Virta A	Nopeus m/min
1588	249,2	1,7
1360	215,5	2,1
1134	183,4	2,5
907	151,0	3,0
680	119,3	3,7
454	88,3	4,5
227	54,9	5,3
0	17,9	6,6

Kerroksen veto-voima Kerros/kg
1/1588
2/1337
3/1154
4/1016

KÄYTTÖJAKSOT

Kuormitus kg	Käyttöaika	Etäisyys m	Jäähtymisaika min
0	2,5 min	14,7	12
227	2,0 min	9,5	10
680	1,0 min	3,2	10
1134	35 sek	1,2	10
1588	15 sek	0,4	10

HUOLTO-OHJEET

Jos vinssin asennuksessa tai käytössä ilmenee ongelmia, selvitä ne seuraavasti:


1. Lue käyttöopas ja asennusohjeet. Niissä on kuvia ja yksityiskohtaisia tietoja vinssin asennuksesta ja turvallisesta ja oikeasta käytöstä. Ne sisältävät lisäksi varaosaluettelon ja kokoonpanokaavioita. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa, siirry vaiheeseen 2.
2. Ota yhteyttä liikkeeseen, josta ostit vinssin. Jos et vieläkään pysty ratkaisemaan ongelmaa keskusteltuasi siitä liikkeen varaosa- ja huoltohenkilöstön kanssa, siirry vaiheeseen 3.
3. Soita WARNin valtuutettuun huoltokeskukseen, joka on tuotteen mukana tulevan takuupaperin kääntöpuolella olevassa luettelossa. Kun soitat, valmistaudu antamaan seuraavat tiedot: vinssin mallinumero ja ostopäivä, ajoneuvon merkki, malli ja vuosi.
4. Jos et saa ongelmaa ratkaistua tyydyttävällä tavalla, soita Warn Industriesin asiakaspalveluun numerossa 1-800-543-9276 (vain Yhdysvalloissa). 1-800-543-9276. Kun soitat, valmistaudu antamaan seuraavat tiedot: vinssin mallinumero ja ostopäivä, ajoneuvon merkki, malli ja vuosi. Voit ottaa myös yhteyttä Warn Industriesiin sen WWW-sivuston kautta: www.warn.com

HUOLTO-/PARANNUSSARJAT

Köysisarja, synteettinen, 3/16” ..... PN 73599
Kontaktori, 12 VDC..... PN 63070
Kauko-ohjain, 10ft johto ..... PN 64849
Kauko-ohjain, PV35, 10ft johto ..... PN 80958
Ohjainsilmäkesarja..... PN 89568
Levy, ohjaimen kiinnike ..... PN 69901
Koukkusarja, 8 mm:n hihnallinen haarukkaluistokoukku ..... PN 89541
Hihna, koukku ..... PN 69645
Pienoiskeinukytkinsarja, PV35 ..... PN 80959
Kauko-ohjain, langaton..... PN 74500
Liitinsuojus, 8 ga. (2 paria) ..... PN 76997
Kaapelikokoonpanosarja, 8 ga. musta/punainen 32” ..... PN 76853
Kaapelikokoonpanosarja, 8 ga. sini/keltainen 88”..... PN 76854

VINSSIEN HUOLTOSARJAT

PN-sarja	Sarjan sisältö
89544	1, (2)20
69637	(2)2
74925	3, 7, 12, (2)29, 31
74995	4, 5
74922	6
74997	8
89545	(2)10, (4)19, 22
74917	9, 11, (2)19
75005	13
75004	14
74918	15
75002	16
74999	17
89543	18
89543	23, 24, 25, 26, 27, 28, (2)29, (2)30, 31, 32, (6)33, 34, 35, 36, 37
74921	35, 36, 37
76873	37
74923	24, 25, 26, 27, 28, 31
74926	15, 30, 34
74930	(2)20, (6)21
74916	22

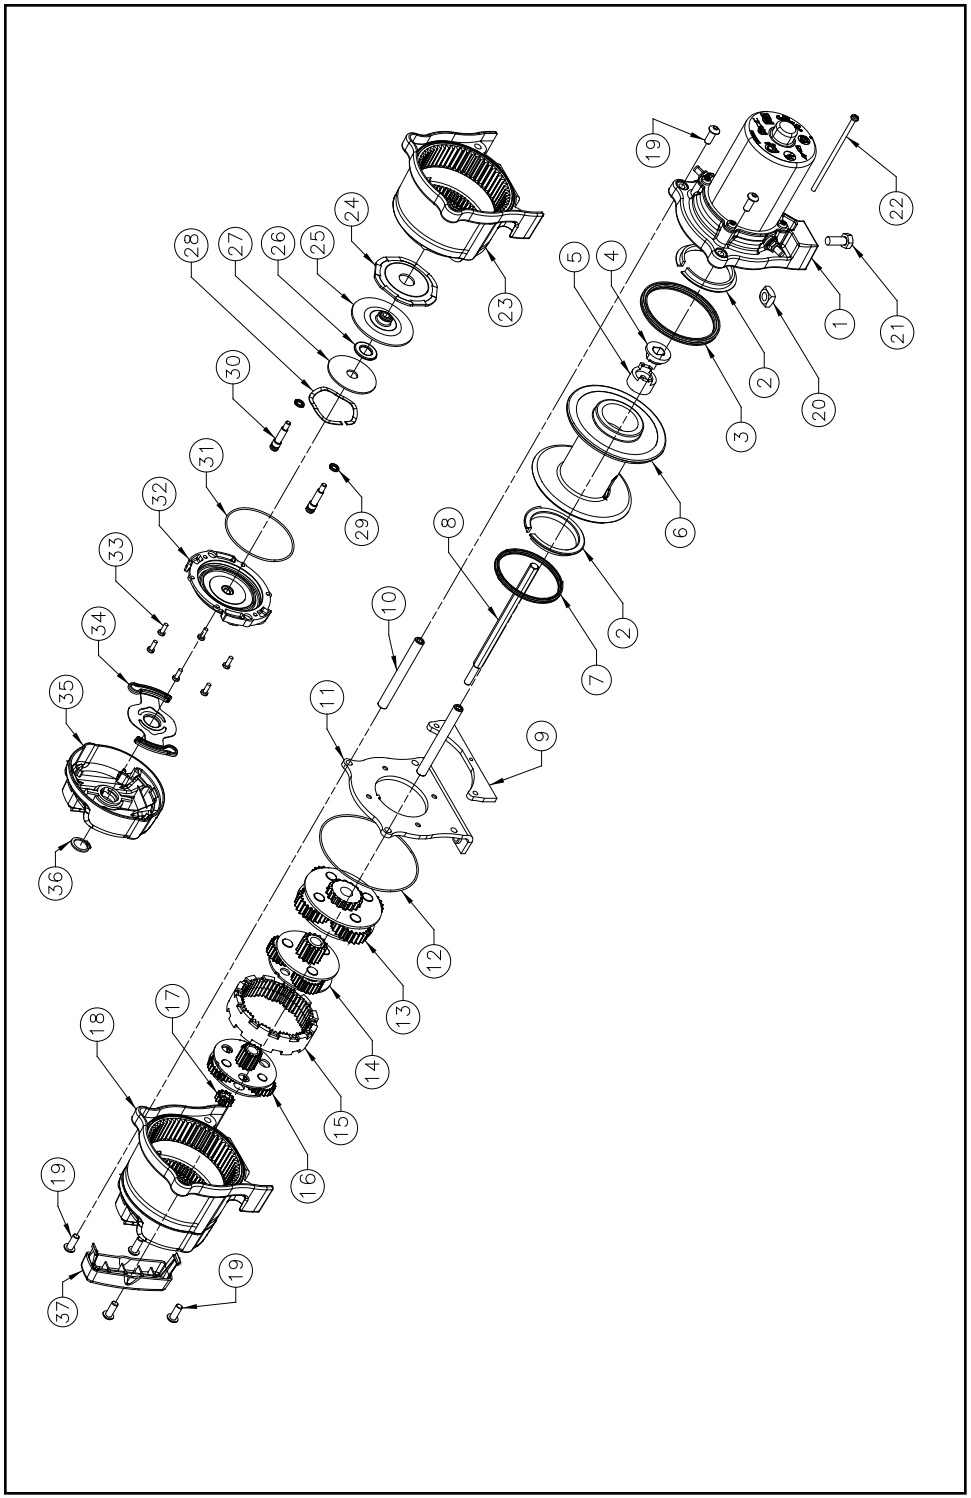

WARN Industries, Inc. 89355A1