
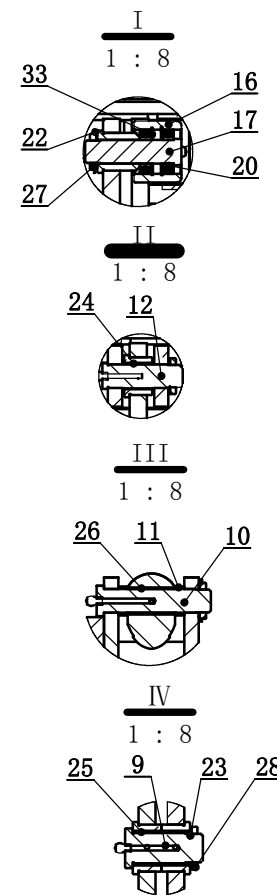


42	GB/T 5781-2000	六角头螺栓全螺纹	M10*35	8.8级	4	配平垫. 防退螺母
41	GB/T 5781-2000	六角头螺栓全螺纹	M16*40	8.8级	4	
40	GB/T 70.3-2000	内六角沉头螺钉	M6*25	Q235A	8	
39		三通钢管接头	3/8牙	外购件	1	内锥
38		油管	3/8-1-120mm-单弯	外购件	2	
37		直角钢管接头	3/8牙	外购件	2	一头内锥
36	DZH	端子盒	124*84*50	组装件	1	常规无图
35	SJD.01	升降台电箱	335*225*111.2	装配体	1	常规无图
34	GB 894.1-86	轴用弹性挡圈A型	20	65Mn	2	
33	GB 893.1-86	孔用弹性挡圈A型	47	65Mn	4	
32	GB 893.1-86	孔用弹性挡圈A型	52	65Mn	2	
31	GB/T 5781-2000	六角头螺栓	M8*20	Q235A	1	配螺母、平弹垫圈
30		油嘴	M8*1	Q235A	8	细牙
29	GB 825-88	吊环螺钉	M8*16	Q235A	4	
28	GB/T 810-1988	圆螺母	M30X1.5	45#	2	
27	GB/T 810-1988	圆螺母	M24X1.5	45#	10	
26		无油轴承	2550	黄铜	2	
25		无油轴承	3230	黄铜	4	
24		无油轴承	2530	黄铜	4	
23	GB 858-1988	圆螺母用止动垫圈	30	65Mn	2	
序号	图号	名称	规格	材料	数量	备注

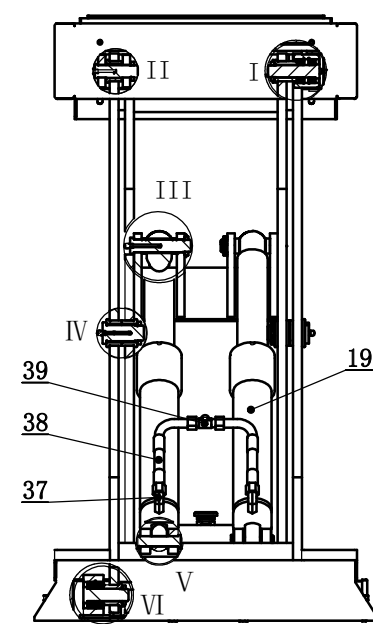


技术参数:

1. 普通状态下升降平台总高300mm;
2. 普通状态下, 滚筒面比台面高10mm;
3. 升高状态下, 滚筒面比台面底5mm;

技术要求:

1. 各销轴需添加润滑油;
2. 升降无异响、杂音等;
3. 保持上下面平行;
4. 滚筒转动无停滞等现象;

22	GB 858-1988	圆螺母用止动垫圈	24	65Mn	10	
21	GB/T 276-94	深沟球轴承	6205	Cr12	4	
20	GB/T 276-94	深沟球轴承	6005	Cr12	4	
19	YSJG1T63-300	1T油缸	缸径63行程300	外购	2	常规1T
18	YSJG1T-18	缓冲垫块	110*60*20	橡胶	4	
17	YSJG1T-17	上滚轮销轴	Φ32*102	45	2	
16	YSJG1T-16	上滚轮	Φ65*50	45	2	
15	YSJG1T-15	下滚轮销轴	Φ32*90	45	2	
14	YSJG1T-14	下滚轮	Φ80*40	45	2	
13	YSJG1T-13	油缸下销轴	Φ25*85	45	2	
12	YSJG1T-12	固定端销轴	Φ32*83	45	4	
11	YSJG1T-11	油缸隔套	Φ30*2*9	焊管	4	
10	YSJG1T-10	油缸上销轴	Φ32*121	45	2	
9	YSJG1T-09	中间销轴	Φ42*82	45	2	
8	YSJG1T.08	挡板	520*190*30	焊接件	1	
7	YSJD1T.07	1T液压站	520*240*160	外购	1	常规1T
6	YSJG1T-06	限位板	110*70*3	Q235A	1	
5	YSJG1T.05	内剪叉	1760*321*179	焊接件	1	
4	YSJG1T.04	外剪叉	1760*382*140	焊接件	1	
3	YSJG1T.03	底座	2170*680*120	焊接件	1	
2	YSJG1T.02	升降台面	2300*518*150	焊接件	1	
1	YSJG1T.01	滚筒台	2505.5*600*160	装配体	1	
序号	图号	名称	规格	材料	数量	备注

						总装配图				 <div>广东友力 智能科技有限公司 YOU LI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD</div>
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	1T固定滚筒升降台
设计			标准化							YSJG1T
制图	蔡继妹		校核						1:15	
审核			批准							
工艺			日期	2019/2/21		共 张 第 张				