

LINHA DE

INVERSORES

MRD600

**TECNOLOGIA
E DESEMPENHO
PARA O SEU NEGÓCIO**



ALTA PERFORMANCE
E CONFIABILIDADE



PROTEÇÃO
E SEGURANÇA



FÁCIL INSTALAÇÃO
E OPERAÇÃO





DESCRIÇÃO DA SÉRIE

MRD600 é o nosso novo modelo de inversores com um design mais compacto, mantendo a qualidade no controle vetorial, tendo como principal característica o controle de velocidade simples para motores elétricos.

Com garantia de receber a ferramenta, além de possuir uma grande área de aplicação.

Com uma vasta gama de potências que vão de 0,4 a 15kW e tensão de alimentação 220 Vac (monofásico/trifásico) e 380 Vac (trifásico) com pontos de entrada e saída totalmente flexíveis. A qualidade e a confiabilidade de uma máquina ou de um processo são, na maioria dos casos, resultantes de um controle preciso e dinâmico de motores CA.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



Controle vetorial em malha fechada ou aberta;



Ajuste de rampas de aceleração e desaceleração via parametrização local ou remota;



Display (visor) em LED que permite a visualização de até 2 grandezas simultâneas, em português. Versão de IHM LCD português (opcional), que permite visualizar até 5 grandezas simultâneas;



Software para configuração;



Controle PID;



Diversas possibilidades de configuração de entradas e saídas, digitais e analógicas;



Alimentação adicional de 10/24Vcc para dispositivos de controle;




Registro das últimas 30 falhas;



Proteções completas para motor, inversor e processo;



Alta confiabilidade e desempenho.

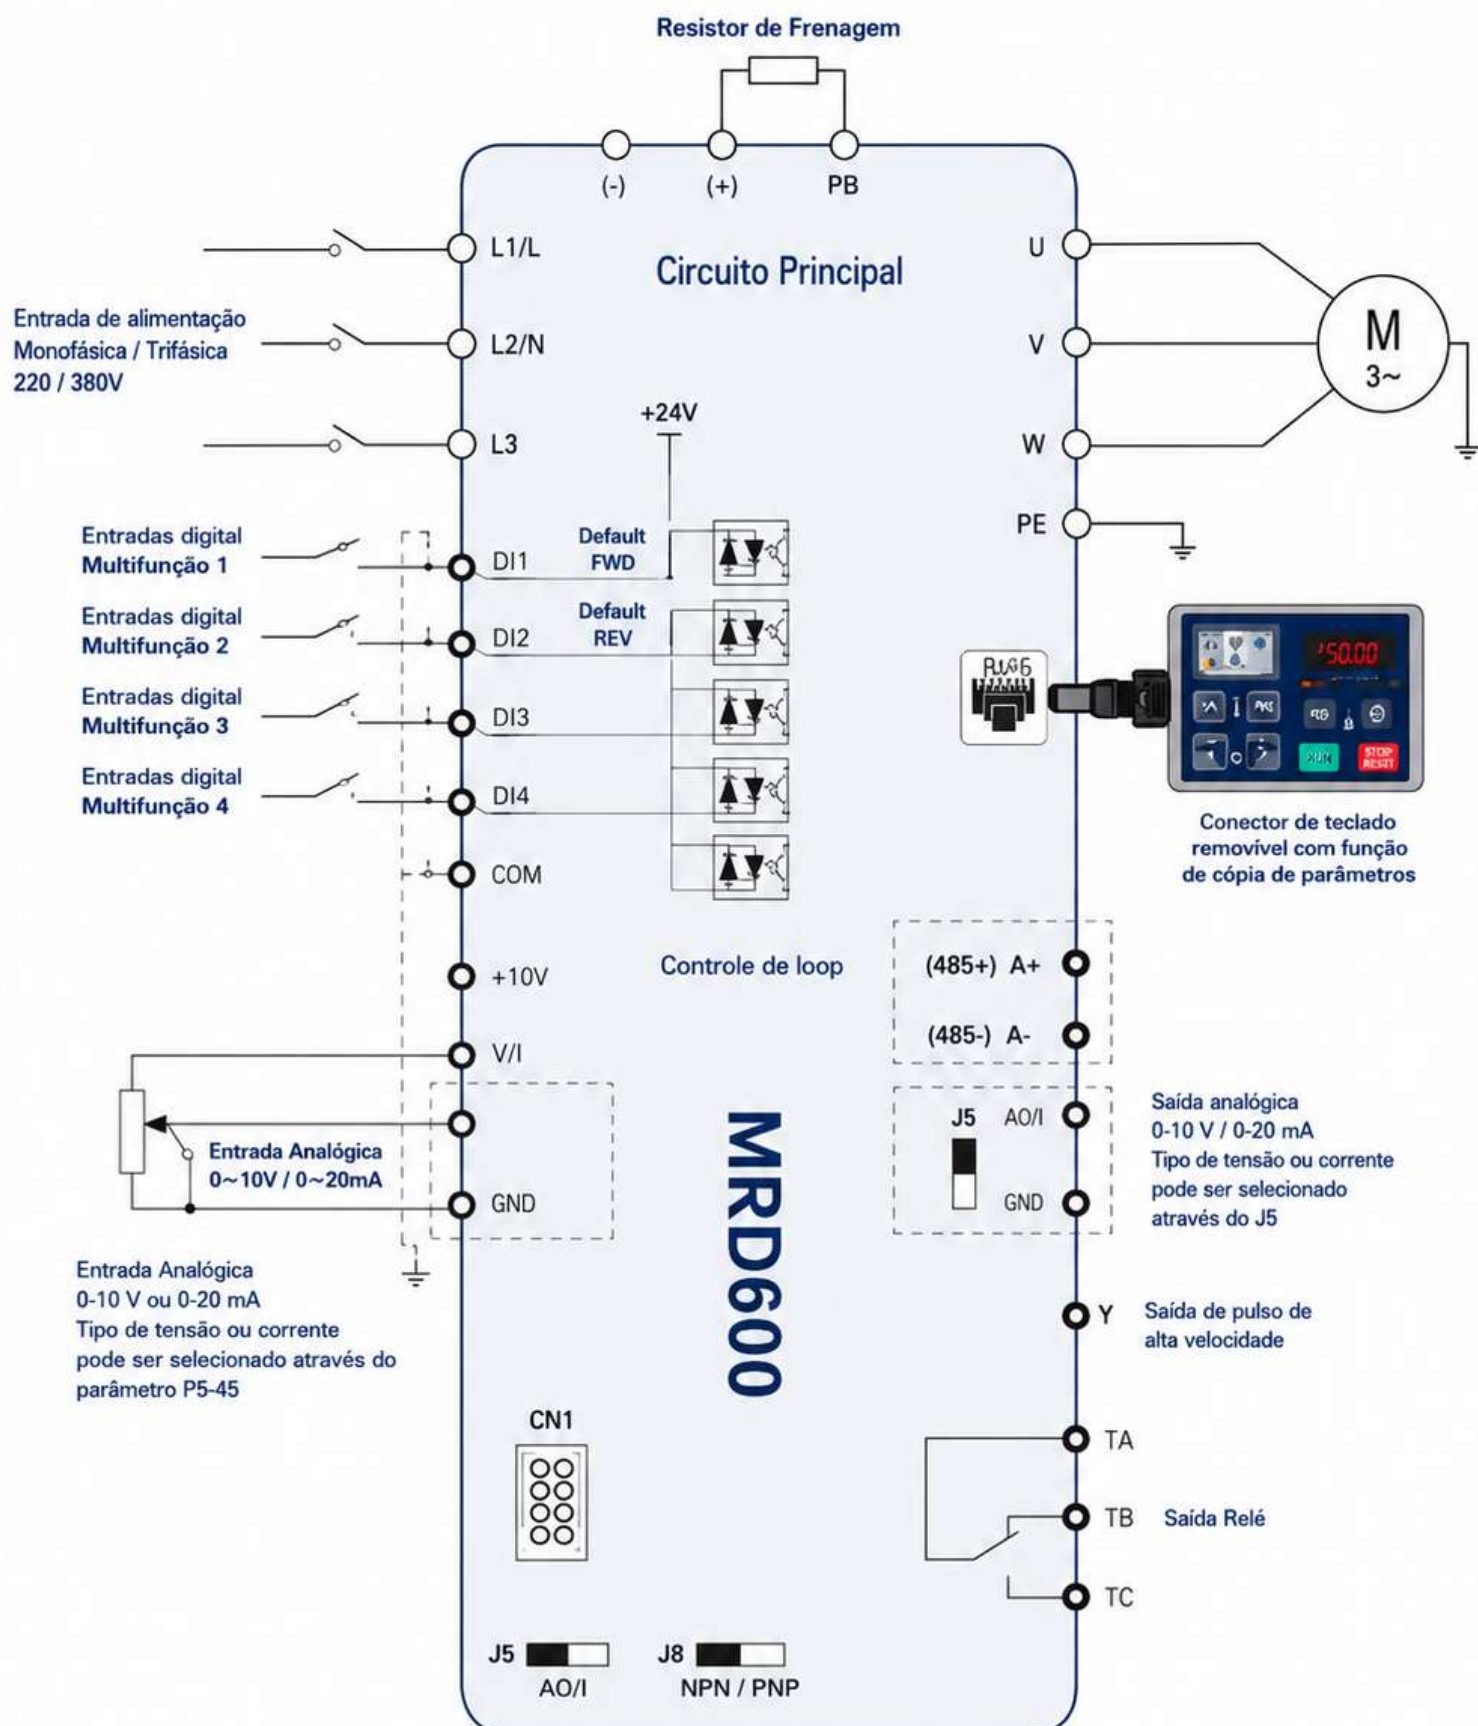

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA SÉRIE

ALIMENTAÇÃO 	Tensão de entrada	Conforme modelo: 1 x 220Vac (Monofásico 220Vac) 3 x 127Vac (Trifásico 220Vac) 3 x 220Vac (Trifásico 380Vac)
	Fonte interna	Fonte chaveada, disponível 10Vcc e 24Vcc para sinais de controle
	Potência, Corrente de entrada, Corrente de saída	Ver tabela na página 4
MOTOR 	Tipo	Motor assíncrono, motor síncrono
	Distância de ligação	100 metros (Só o comprimento do cabo entre o motor e o inversor exceder o limite máximo, podem ser adotadas as seguintes medidas: Instalar um reator de saída (redução mais comum); Reduzir a frequência de chaveamento; Utilizar um motor com classe de isolamento superior.)
CONTROLE 	Método de controle	Controle vetorial de malha aberta ou fechada, VF Control
	Fonte de comando de partida	Controle via painel de operação, via terminal I/O, via comunicação
	Frequência	0~1200Hz
	Velocidade	0rpm~60000rpm
	Torque de partida	180%
	Aceleração	Controlada via IHM ou remota ou sinal de controle
	Sobrecorrente	150% até 3800 segundos
	Frequência de chaveamento	1 a 15kHz
	Tempo de aceleração	0 a 30000s, configurável via parâmetro
	Desaceleração	Controlada via IHM ou remota ou sinal de controle
	Tempo de desaceleração	0 a 30000s, configurável via parâmetro
INTERFACE DE COMUNICAÇÃO	Interface de comunicação	Modbus RS485 integrado (conexão borne tipo mola)
ENTRADAS E SAÍDAS 	Saída de alimentação	10V / 10mA 24V / 200mA
	Entrada digital	4 entradas multifunção isoladas. Acionamento 9~30Vcc
	Saída digital	1 Saída: 0~24V / 50mA / 50kHz
	Entrada analógica	1 entradas independentes selecionáveis 0~10V ou 4~20mA
	Saída analógica	1 saídas independentes selecionáveis 0~10V ou 4~20mA
VISOR E TECLADO (IHM) 	Saída a relé	1 saídas a relé 250Vac/3A ou 30Vcc/1A
	Visor LED	Display (visor) em LED que permite a visualização de até 2 grandezas simultâneas, em português
	Visor LCD	Versão LCD (opcional) que permite visualizar até 5 grandezas simultâneas, em português
	Visor externo	Visor destacável, para instalação em porta de painel. Conexão via conector RJ45
	Cópia de parâmetros	Rápida replicação de parâmetros através do uso do visor LED/LCD

	Bloqueio de teclas e seleção de função	Bloqueio parcial ou completo de teclas e definição do escopo de ação de algumas teclas para prevenir operação acidental.
	Funções	Parametrização, partida e parada do motor, incremento e decremento (aceleração, velocidade e frequência), monitoramento de variáveis e visualização de mensagens e falhas.
DIMENSÕES 	Ver tabela dimensões para cada modelo a partir da página 5.	
AMBIENTE 	Temperatura de operação	-10 ~ +50 °C
	Temperatura de armazenamento	-20 ~ +60 °C
	Umidade relativa	0 ~ 95%, sem condensação
	Altitude	Até 1000m
	Vibração	Até 5,9m/s (0,6g)
	Grau de Proteção	IP20
PROTEÇÕES 	Deteção de falhas	Sobrecorrente na aceleração, sobrecorrente na desaceleração, Sobrecorrente em regime de operação, sobrecorrente em regime parado, sobretensão na aceleração, sobretensão na desaceleração, sobretensão em regime de operação, subtensão em regime parado, Baixa tensão, sobrecarga no inversor, sobrecarga no motor, superaquecimento do inversor, Curto circuito do motor, falta de fase na entrada, falta de fase na saída, falta de aterramento, curto circuito de fase-fase, curto circuito de terra, Erro de EEPROM, erro de comunicação, Perda de sinal do feedback do PID, falha de corrente do hardware, perda de carga, superaquecimento do motor, velocidade do motor, desbalanceamento da fase na alimentação.
CERTIFICAÇÕES 	 IEC/EN 61800-3: 2023 IEC/EN 61800-3-11: 2019 EN 61800-3-12: 2011/A1:2024 EN 61800-5-1: 2007+A1: 2017+A11: 2021	

ESPECIFICAÇÕES DE CORRENTE E POTÊNCIA
INVERSORES SÉRIE MRD600**MONOFÁSICO 220Vca (+15% ~ +20%)**

MODELO	POTÊNCIA (kW)	POTÊNCIA (CV)	CORRENTE DE ENTRADA (A)	CORRENTE DE SAÍDA (A)
MRD600-2S-0.4GB	0,4	0,5	5,4	2,1
MRD600-2S-0.75GB	0,75	1	8,2	3,8
MRD600-2S-1.5GB	1,5	2	14	7
MRD600-2S-2.2GB	2,2	3	23	9
MRD600-2S-4.0GB	4,0	5	40	17
MRD600-2S-5.5GB	5,5	7,5	60	25
MRD600-2S-7.5GB	7,5	10	75	32

TRIFÁSICO 220Vca (+15% ~ +20%)

MODELO	POTÊNCIA (kW)	POTÊNCIA (CV)	CORRENTE DE ENTRADA (A)	CORRENTE DE SAÍDA (A)
MRD600-2T-0.4GB	0,4	0,5	2,7	2,3
MRD600-2T-0.75GB	0,75	1	4,2	4,0
MRD600-2T-1.5GB	1,5	2	7,7	7,0
MRD600-2T-2.2GB	2,2	3	12	9,6
MRD600-2T-4.0GB	4,0	5	19	17
MRD600-2T-5.5GB	5,5	7,5	28	25
MRD600-2T-7.5GB	7,5	10	35	32

TRIFÁSICO 380Vca (+15% ~ +20%)

MODELO	POTÊNCIA (kW)	POTÊNCIA (CV)	CORRENTE DE ENTRADA (A)	CORRENTE DE SAÍDA (A)
MRD600-4T-0.75GB	0,75	1	3,4	2,1
MRD600-4T-1.5GB	1,5	2	5	3,8
MRD600-4T-2.2GB	2,2	3	5,8	5,1
MRD600-4T-4.0GB	4	5	10,5	9
MRD600-4T-5.5GB	5,5	7,5	14,8	13
MRD600-4T-7.5GB	7,5	10	20,5	17
MRD600-4T-11GB	11	15	26	25
MRD600-4T-15GB	15	20	35	32

DIMENSÕES FÍSICAS **INVERSORES SÉRIE MRD600**

MONOFÁSICO 220Vca (+15% ~ +20%)

MODELO	LARGURA (mm)	ALTURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)
MRD600-2S-0.4GB	83	149	111
MRD600-2S-0.75GB	83	149	111
MRD600-2S-1.5GB	83	149	111
MRD600-2S-2.2GB	83	149	111
MRD600-2S-4.0GB	98	170	124
MRD600-2S-5.5GB	135	228	160
MRD600-2S-7.5GB	135	228	160

TRIFÁSICO 220Vca (+15% ~ +20%)

MODELO	LARGURA (mm)	ALTURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)
MRD600-2T-0.4GB	83	149	111
MRD600-2T-0.75GB	83	149	111
MRD600-2T-1.5GB	83	149	111
MRD600-2T-2.2GB	83	149	111
MRD600-2T-4.0GB	98	170	124
MRD600-2T-5.5GB	135	228	160
MRD600-2T-7.5GB	135	228	160

TRIFÁSICO 380Vca (+15% ~ +20%)

MODELO	LARGURA (mm)	ALTURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)
MRD600-4T-0.75GB	83	149	111
MRD600-4T-1.5GB	83	149	111
MRD600-4T-2.2GB	83	149	111
MRD600-4T-4.0GB	98	170	124
MRD600-4T-5.5GB	98	170	124
MRD600-4T-7.5GB	98	170	124
MRD600-4T-11GB	135	228	160
MRD600-4T-15GB	135	228	160



MANUTENÇÃO

A manutenção periódica consta dos seguintes procedimentos:

- ✓ Limpeza e retirada do pó da unidade
- ✓ Desobstrução das aberturas de ventilação
- ✓ Verificação da fixação do trilho
- ✓ Aperto dos parafusos de ligação elétrica



Inversores industriais MRDRIVES

para controle de motores, eficiência operacional e proteção de equipamentos críticos.



+55 11 92104-7460



comercial@mrdrives.com.br



<https://mrdrives.com.br/>