

Option B : PAS D'ISOLATION. GND = CL− = X86−2.
Carte raccordée à la PAC : l'USB−C seulement sur un PC portable sur batterie ou à travers un isolateur USB (doc 15).


1−2. Entrée X86 (1 = CL+, 2 = CL−, 3 = G+) et alimentation 5 V non isolée

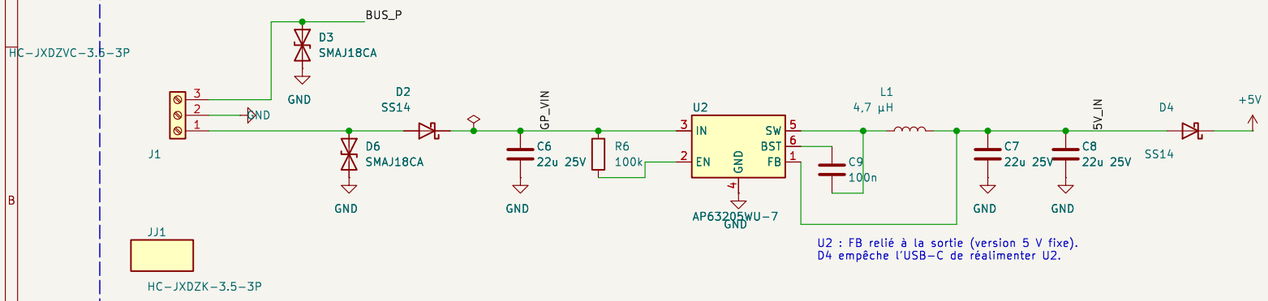


3. Réception : CL+ -> RX (GPIO6), LED de bus

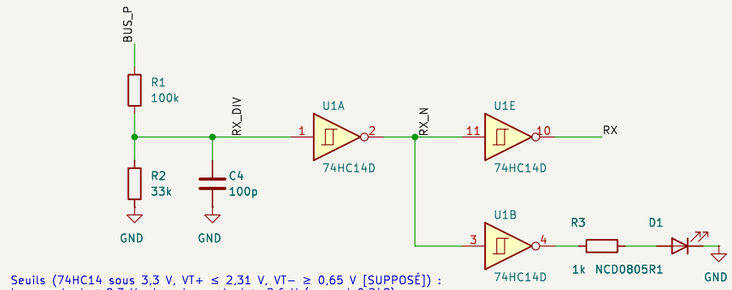


4. Émission : TX (GPIO7) -> CL+

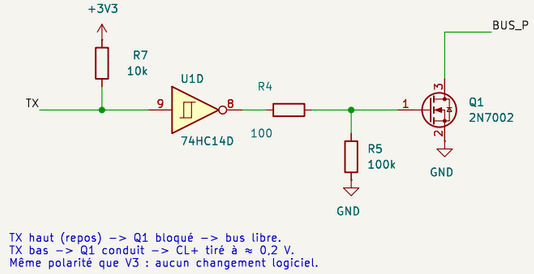


5. Alimentation de U1, portes inutilisées, drapeaux ERC

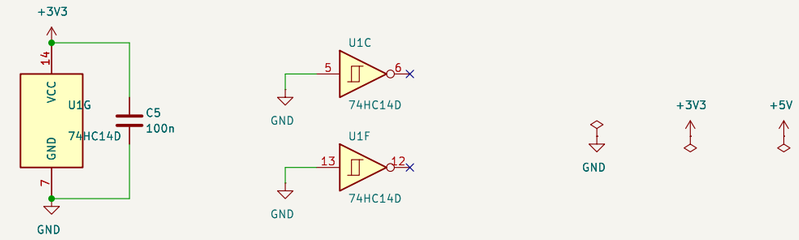

6. ESP32−C3 SuperMini et DHT22 (comme le schéma principal)

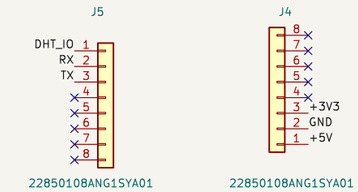

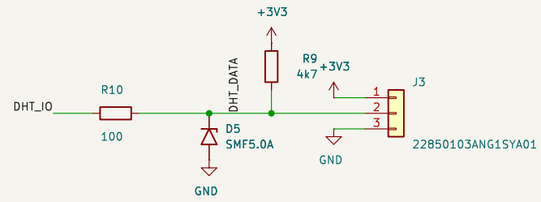

Analyse et calculs : docs/claude/15_option_b_non_isolee.md
Proposition : schéma seul, aucun PCB ; le schéma principal carte_bsb_c3 reste la référence
branche alfea−extensa

Sheet: /		
File: carte_bsb_c3_b.kicad_sch		
Title: Interface BSB non isolée, alimentée par G+ (option B)		
Size: A3	Date: 2026−11−04	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 9.0.6		Id: 1/1