
1:100

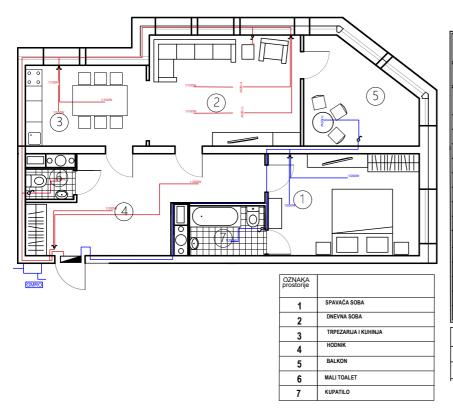

LEGENDA	
OZNAKA	OPIS
1 n / A	Oznaka strujnog kruga sa pripadajuceg dijela razvodnog ormara (mreza, agregat)
<u> </u>	Monofazna P/Z uticnica 230V,16A
2لاحد	Dvostruka monofazna P/Z uticnica 230V,16A
<b>∠∠</b> ³L	Trofazna P/Z uticnica 3x400V,16A
<b>\$</b>	Trofazni fiksni izvod 400V,16A
•	Monofazni fiksni izvod 230V,16A
•	Kip prekidac 230V/16A
RT	Razvodni ormar
S1Sp	Tip svjetiljke
8	Jednopolni prekidac P/Z
•	Jednopolni prekidac N/Z
\$	Naizmjenicni prekidac P/Z
₩	Serijski prekidac P/Z
	Tip svjetiljke S1
	Tip svjetiljke Sp / proivoljno birate broj tipova svjetiljki i kreirate simbol

NAPOMENA
Instalaciju rasvjete izvesti kablom PP Y 3 - 5 x 1.5 mm^2
Prekidače i tipkala montirati na visini 1.1m