
1:100

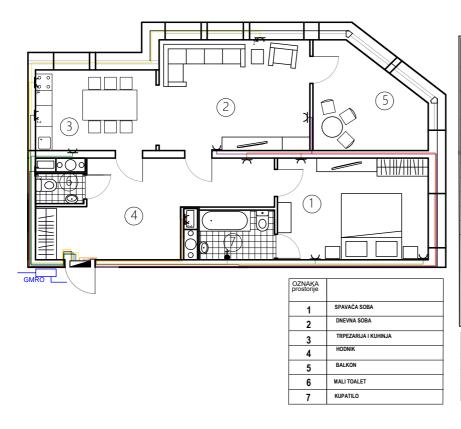

LEGENDA	
OZNAKA	OPIS
1 n / A	Oznaka strujnog kruga sa pripadajuceg dijela razvodnog ormara (mreza, agregat)
<u> </u>	Monofazna P/Z uticnica 230V,16A
2 لا د	Dvostruka monofazna P/Z uticnica 230V,16A
 3L	Trofazna P/Z uticnica 3x400V,16A
•	Trofazni fiksni izvod 400V,16A
•	Monofazni fiksni izvod 230V,16A
€	Kip prekidac 230V/16A
RT	Razvodni ormar
S1Sp	Tip svjetiljke
8	Jednopolni prekidac P/Z
\$	Jednopolni prekidac N/Z
\$	Naizmjenicni prekidac P/Z
₩	Serijski prekidac P/Z
	Tip svjetiljke S1
	Tip svjetiljke Sp / proivoljno birate broj tipova svjetiljki i kreirate simbol

NAPOMENA	
Instalaciju monofaznih utičnica i priključnica izvesti kablom PP Y 3 x 2.5 mm^2	
Instalaciju trofaznih priključnica izvesti kablom PP Y 5 x 2.5 mm^2	
P/Z utičnice montirati na visini 0.4 m	