Beskrivelse:

- Forskjellige menyer
    - Tempratur
        - Viser 3 forskjellige tempraturer fra temp sensorer
    - Dører og vind
        - Skal kunne brukes til å se om en dør eller et vindu er åpent
            - Dersom åpent skal servo kunne lukke
        - Bla gjennom 2 forskjellige dører og 2 vinduer
    - Belysning
        - SKal kunne kontrollere 2 forskjellige rom
            - HVert rom skal ha 5 lys dioder
            - Man skal kunne dimme lysene ved og holde på knapp
    - Potensielt alarm system
        - Skal kunne aktivere og deaktivere, dersom aktivert blir det spilt lyd ved bruk av buzzer vis en dør eller vindu blir åpent
    - Instillinger,
        - Endre buzzer lyd.
- Serial monitor Kommandoer
    - Aktivere eller deaktivere lys
        - Dimme lys
    - Aktivere / deaktivere alarm system
    - Bytte menyer
    - Ednre potensielle instillinger

Komponentliste

- Arduino Mega
- LCD 1602
    - LCD 1604 **Midas MC41605A6W-BNMLW-V2 A Alphanumeric LCD Display, Blue on White, 4 Rows by 16 Characters,**
- 4 pushknapper
- 3 TMP36 Tempratur sensor
- Phototransistor x2
- 1 POTENSIOMETER
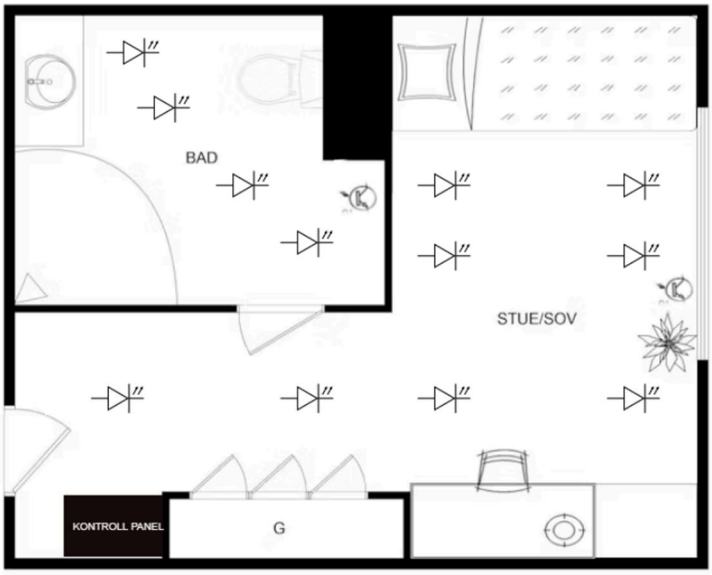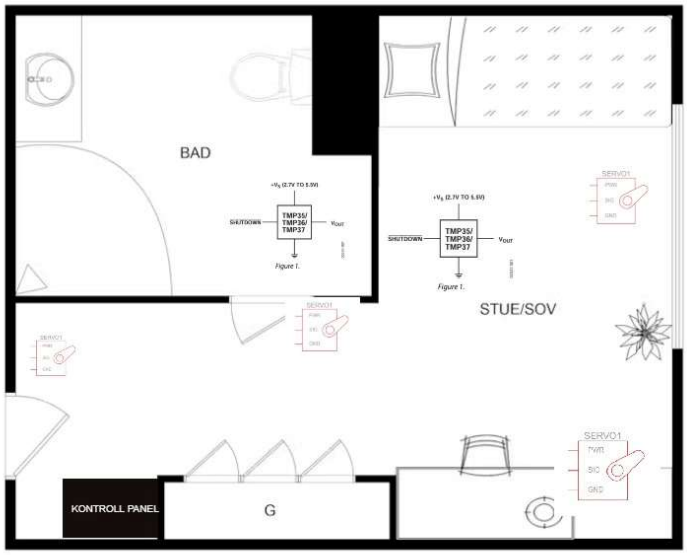
- 10 LED dioder, / rgb
- 1 stk buzzer
- Koblingsbrett
- 4 stk servo motor.