



CORE FOAM®

Core Foam® es un excelente aislante térmico y acústico de alta eficiencia en forma de espuma.

Core Foam® es una poliurea libre de formaldehído, es seguro, inerte, crea una barrera protectora anti - hongo y moho, es ambientalmente sustentable.

Core Foam® cuenta con excelente análisis de ciclo de vida huella de carbono.


Core Foam® es resistente al fuego de clase 1 o clase A. Cumple y supera todos los requisitos de prueba de los códigos de construcción actuales tanto en Estados Unidos, Canadá como en México.

Core Foam® ideal para aislar y sellar desde el interior muros de concreto, muros de tablaroca, durock, muros aligerados, entre otros.

Core Foam® espuma pre-expandida instalada por profesionales certificados.

Core Foam® excelente relación costo-beneficio ya que a mayor eficiencia térmica mayor ahorro de energía.

Core Foam® brinda un alto valor agregado a la edificación a largo plazo, no requiere mantenimientos y otorga un ahorro operativo y confort térmico al usuario final.

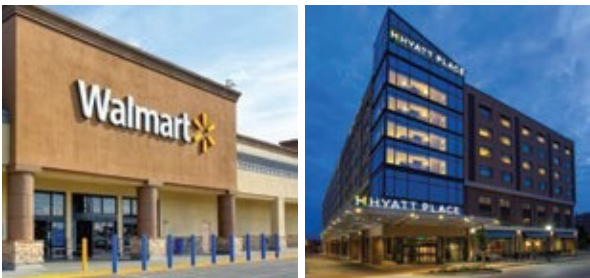

CORE FOAM reconocido por su alta eficiencia utilizado en proyectos que buscan certificarse en:



CORE FOAM viene especificado en proyectos nuevos como:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| ✓ VIVIENDAS | ✓ HOTELES |
| ✓ TORRES DE USO MIXTO | ✓ HOSPITALES |
| ✓ NAVES INDUSTRIALES | ✓ RETAIL |
| ✓ CENTROS DE GOBIERNO | ✓ ESCUELAS |
| ✓ BODEGAS | ✓ OFICINAS |



CFI FOAM, INC.
INJECTION FOAM PRODUCTS



@biofoam.aislantes

ventas@corefoam.mx



Producto

BIO FOAM - CORE FOAM

Densidad Aparente:

13,23 kg/m³ (1.11) (lb/ft³)

Conductividad Térmica:

0,0369 W/m (K)

Permeabilidad al Vapor del Agua:

1,377 ng/Pa s m

Absorción de Humedad:

Peso 8,42% volumen 0,11%

Norma de Referencia:

NOM-018-ENER-2011



RESISTENCIA TÉRMICA EN MUROS CONSTRUIDOS CON BLOCK DE CONCRETO

	Valor R
m ² K/W Block 6" (15 x 20 x 40)	18.4
m ² K/W Block 8" (20 x 20 x 40)	27.6
VALOR R = D / λ	



REPRESENTACIÓN DE LOS NIVELES DE SONIDO

SONORIDAD	DECIBELIOS	SONIDO
Ensordecedor	110-150	Despegue avión, trueno o banda de hard rock.
Muy fuerte	90-100	Cortadora de césped, martillo neumático.
Fuerte	70-80	Oficina ruidosa, Radio promedio
Moderado	50-60	Conversacion normal, Hogar promedio
Débil	30-40	Oficina Privada, biblioteca.
Muy débil	3-20	Susurro a 1.20 ml, respiracion normal

CLASIFICACIONES DE TRANSMISION DE SONIDO

	RANGO dB
Block 6" (15 x 20 x 40)	50-53
Block 8" (20 x 20 x 40)	53-56

PROPIEDADES ACÚSTICAS:

- COREFOAM Mejora el aislamiento Sonoro de los muros.
- Incrementa la clasificación SCT (Sound Transmission Class)
- De acuerdo a NCMA, OCBA Y acoustics.com) un STC 50 es el umbral mínimo legal exigido para aislar paredes.
- STC 50 Es el minimo requerido por normativas de construcción. Los sonidos muy fuertes apenas se escuchan y el habla normal se bloquea por completo.