
WARREN - CUERDA INFERIOR, VIGAS DE PISO, PUNTALES, ARRIOSTRES, PÓRTICOS Y GT

IC-0610 | PUENTE DE CARPETAS DE MANILA

WA-04 · v02 · unidades: mm (fuerzas en kgf)


01 CUERDA INFERIOR POR ARMADURA Y POR CARA - TIRAS B6 Y TRASLAPES (x desde A0, 1:1 en x)

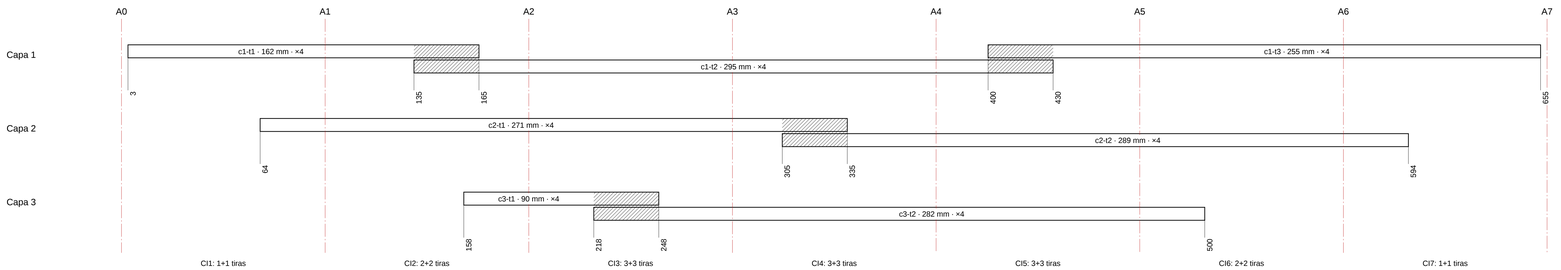

Rayado: traslape de 30 mm pegado. Barras dobles: el juego completo de 7 tiras va en CADA cara interior de las cartelas (14 por armadura, 28 en el puente).


Pegar las tiras sobre la elevación 1:1 (WA-01): cada extremo en su x; tira de capa superior sobre la inferior; traslapes de capas distintas separados ≥ 50 mm.

T12 · T12_RETENIDO_H01_v02.dxf · 16 hojas · RETENIDO H-01 - NO CORTAR

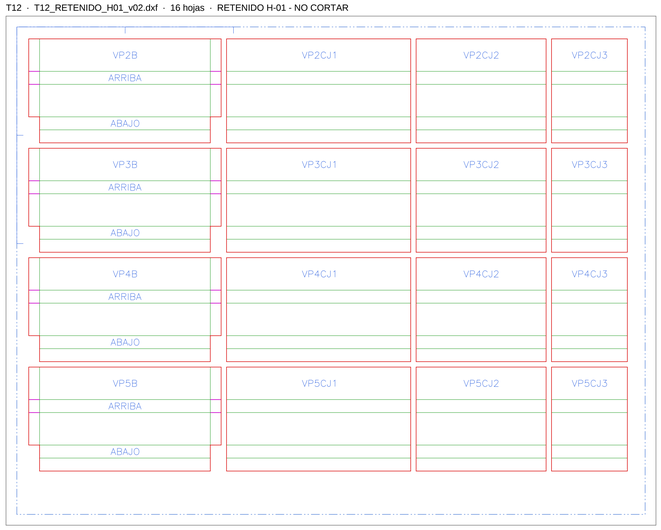


03 VIGA DE PISO Y PUNTAL (2:1) · PLACA GT EN PLANTA (2:1)

VP2 a VP5 · hoja base 48 × 88,80 (2:1)

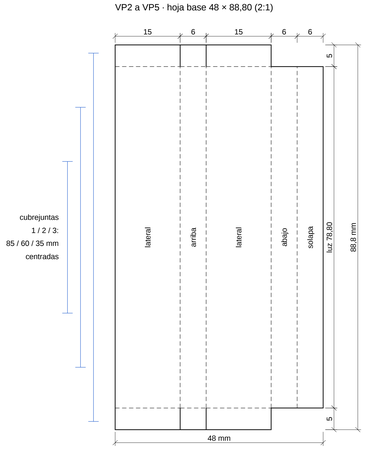


PS2 a PS6 · 29 × 88,80 (2:1)

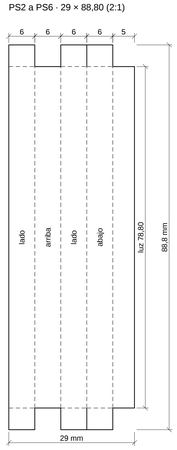

U1 y U7: luz 79,40 (1 capa de cartela)

GT sobre el nudo U3, armadura A (planta, 2:1)

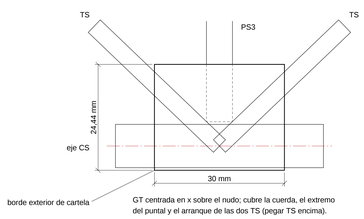

GT centrada en x sobre el nudo; cubre la cuerda, el extremo del puntal y el arranque de las dos TS (pegar TS encima).

04 PIEZAS DE ESTA LÁMINA

Pieza	Sección	Ancho	Largo	Cant.	Área (mm²)	Tapete
CI c1-t1 (x 3-165)	B6	6	162	4	3 888	04
CI c1-t2 (x 135-430)	B6	6	295	4	7 080	09
CI c1-t3 (x 400-655)	B6	6	255	4	6 120	09
CI c2-t1 (x 64-335)	B6	6	271	4	6 504	08
CI c2-t2 (x 305-594)	B6	6	289	4	6 936	09
CI c3-t1 (x 158-248)	B6	6	90	4	2 160	03
CI c3-t2 (x 218-500)	B6	6	282	4	6 768	08
VP0 base (luz 79,40)	T15×6	48	89,40	1	4 021	11
VP1 base (luz 79,40)	T15×6	48	89,40	1	4 171	10
VP2 base (luz 78,80)	T15×6	48	88,80	1	4 142	12
VP2 cubrejunta 1	T15×6	48	85	1	4 080	12
VP2 cubrejunta 2	T15×6	48	60	1	2 880	12
VP2 cubrejunta 3	T15×6	48	35	1	1 680	12
VP3 base (luz 78,80)	T15×6	48	88,80	1	4 142	12
VP3 cubrejunta 1	T15×6	48	85	1	4 080	12
VP3 cubrejunta 2	T15×6	48	60	1	2 880	12
VP3 cubrejunta 3	T15×6	48	35	1	1 680	12
VP4 base (luz 78,80)	T15×6	48	88,80	1	4 142	12
VP4 cubrejunta 1	T15×6	48	85	1	4 080	12
VP4 cubrejunta 2	T15×6	48	60	1	2 880	12
VP4 cubrejunta 3	T15×6	48	35	1	1 680	12
VP5 base (luz 78,80)	T15×6	48	88,80	1	4 142	12
VP5 cubrejunta 1	T15×6	48	85	1	4 080	12
VP5 cubrejunta 2	T15×6	48	60	1	2 880	12
VP5 cubrejunta 3	T15×6	48	35	1	1 680	12
VP6 base (luz 79,40)	T15×6	48	89,40	1	4 171	10
VP7 base (luz 79,40)	T15×6	48	89,40	1	4 021	11
PS1 (luz 79,40)	T6×6	29	89,40	1	2 423	11
PS2 (luz 78,80)	T6×6	29	88,80	1	2 465	11
PS3 (luz 78,80)	T6×6	29	88,80	1	2 465	11
PS4 (luz 78,80)	T6×6	29	88,80	1	2 465	11
PS5 (luz 78,80)	T6×6	29	88,80	1	2 465	11
PS6 (luz 78,80)	T6×6	29	88,80	1	2 465	11
PS7 (luz 79,40)	T6×6	29	89,40	1	2 423	11
TS arriostre de techo	B4	4	130,14	12	6 247	05
TP pórtico de extremo	B4	4	176,20	4	2 819	11
GT placa de techo	Placa	30	24,44	14	10 265	11
Total				85	143 472	

VP: cuerpo = luz libre entre caras interiores de las cartelas del nudo (90 − 10 − 2·g·t); pestañas de 5 mm pegadas a la cartela. Sin pestaña inferior (no baja del apoyo); VP0 y VP7 sin pestaña hacia el extremo (deja pasar el pórtico) y corridas 2,5 mm adentro. Cubrejuntas: centradas en el largo de la hoja base, laminadas antes de plegar (la de 85 entra 3 mm en las pestañas). PS: tapa superior sin pestaña; la GT apoya sobre ella.

Corte
Pliegue
Ranura (cortar)
Posición de cubrejunta
Traslape (rayado)

CONTROL VERTICAL: 100 mm

CONTROL HORIZONTAL: 100 mm

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

PROYECTO DEL PUENTE

MODELO WARREN

IC-0610 Mecánica del Sólido II · 2 armaduras

LÁMINA: WA-04 | Cuerda inf., vigas, puntales, arriostres, GT

FECHA: 2026-10-22 · VERSIÓN: v02

ESCALA: 1:1 (indicado 2:1)

Firma 1 | Firma 2

Firma 3 | Firma 4

Firma 5 | Firma 6

A0 HORIZONTAL - 1189 × 841 mm - TAMAÑO REAL / 100 % - SIN AJUSTAR

Imprimir sin escalar y verificar con los controles de 100 mm antes de cortar.