

Tipo de Fabricación: TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 6" X 2" CH 13



Tubería estructural, soldada longitudinalmente por resistencia eléctrica de alta frecuencia inducida, se ofrece tubería cuadrada, rectangular y redonda fabricada en acabados negro, remetalizado y galvanizado por inmersión, Tubería Estructural elaborada bajo Normas ASTM A500 (Lámina Negra), ASTM A653 (Lámina Galvanizada) y ASTM A123 (Galvanizada por inmersión).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Información General del Producto

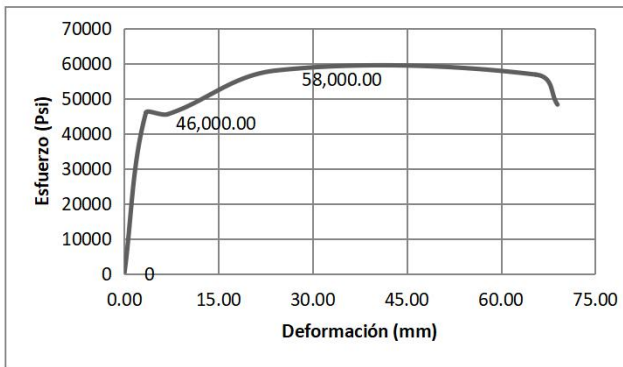
Acabado	Referencia Normativa	Diámetro (mm)	Espesor (mm)	Longitud (m)	Tipo de Recubrimiento	Espesor de Recubrimiento	Extremos
--	--	± 1 %	± 10 %	± 7 mm	--	µm	--
TUBO ESTRUCTURAL NEGRO	ASTM A500	152.40 X 50.80	2.20	6.00	Anti-oxidante	--	LISOS

Requerimientos Químicos

(% máximo)

% C	% Mn	% P	% S	% Cu	% Ni
0.300	1.200	0.050	0.045	0.400	--

Requerimientos Mecánicos

Unidades	Resultados		Grafico de Comportamiento	
Limite Elastico (Yield Strength)				
Ksi:	46.00	Mínimo		
Mpa:	317.12			
Psi:	46,000.00			
Kg/cm²:	3,233.80			
Resistencia a la Tracción (Tensile Strength)				
Ksi:	58.00	Mínimo		
Mpa:	399.85			
Psi:	58,000.00			
Kg/cm²:	4,077.40			
Porcentaje de Elongación				
E%	23.0	Mínimo		

Observaciones: Este documento certifica que el producto aquí listado es producido, ensayado y aprobado en los laboratorios de análisis de la materia por el Departamento de Aseguramiento de Calidad, conforme a las especificaciones que aquí se describen.