

CONECTOR RECTO PARA LIQUIDTIGHT

(In English: Liquid Tight Connector-Straight)



CONSTRUCTION ELECTRICITY
WIRING SYSTEM


Material:

- Fundición de zinc

www.prostar-ele.net

UL File # E358075

Catalogue Number	Medida (Size)	Dimensions in(inches)			
		A	B	C	D
		±0.005	±0.005	±0.005	±0.005
SLT-050I	1/2"	1.209	0.484	1.283	0.565
SLT-075I	3/4"	1.244	0.472	1.527	0.776
SLT-100I	1"	1.457	0.591	1.772	0.984
SLT-125I	1-1/4"	1.725	0.669	2.213	1.260
SLT-150I	1-1/2"	1.756	0.669	2.480	1.528
SLT-200I	2"	1.732	0.630	2.953	1.941
SLT-250I	2-1/2"	2.559	0.945	3.543	2.402
SLT-300I	3"	2.795	0.984	4.252	2.961
SLT-400I	4"	2.992	1.102	5.236	3.799

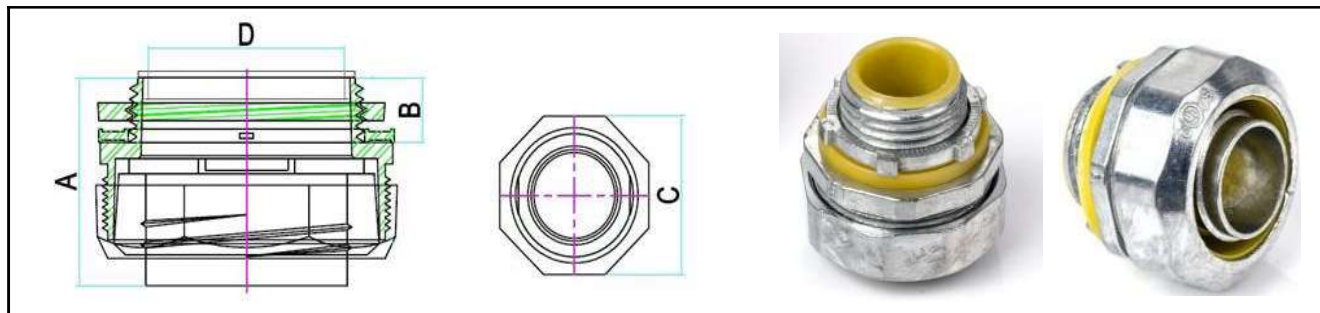

★ Consulte al fabricante para una instalación adecuada.



Aplicación:

Para terminar y sellar conductos metálicos flexibles herméticos a líquidos a una caja o recinto hermético al aceite, hermético a líquidos o de lluvia. Los conectores se pueden usar con entrada hembra de rosca cónica de orificios ciegos sin rosca usando la arandela de sellado y la contratuerca provistas. (To terminate and seal liquidtight flexible metal conduit to an oiltight, liquidtight or rainlight box or enclosure. Connectors can be used with tapered thread female entry of unthreaded knockouts using the sealing washer and locknut provided) .