

**Tipo de Fabricación:** HIERRO EN FORMAS (ANGULAR) 1/4" X 2"



Barras de sección transversal en forma de ángulo recto, con alas iguales. Sus principales usos son: estructuras metálicas, torres de transmisión de energía eléctrica o de telecomunicaciones, herrería, máquinas e implementos agrícolas y en la industria mecánica en general. Los perfiles son fabricados de acuerdo con los estándares internacionales ASTM A36/A36M.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### Información General del Producto

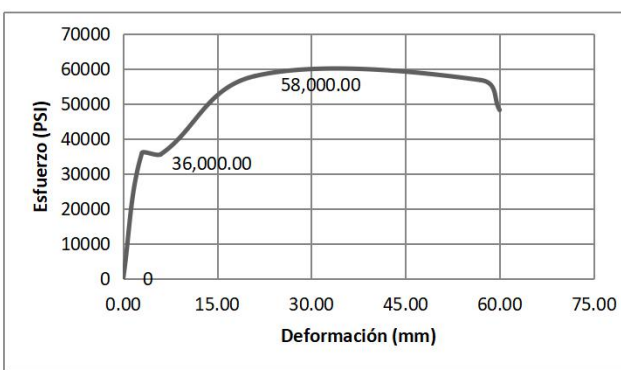
| Acabado                               | Tipo de Perfil | Referencia Normativa | Dimensiones (pulg) |       | Espesor (mm) | Longitud (m) |
|---------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|-------|--------------|--------------|
| --                                    | --             | --                   | Espesor            | Ancho | ± 10 %       | ± 5 mm       |
| HIERRO EN FORMAS LAMINADO EN CALIENTE | ANGULAR        | ASTM A36             | 1/4" x 2"          |       | 6.35         | 6.00         |

#### Requerimientos Químicos

(% máximo)

| % C   | % Mn          | % P   | % S   | % Si  | % Cu  |
|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 0.250 | 0.800 - 1.200 | 0.030 | 0.030 | 0.400 | 0.200 |

#### Requerimientos Mecánicos

| Unidades                                            | Resultados |        | Grafico de Comportamiento                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Limite Elastico (Yield Strength)</b>             |            |        |  |
| Ksi:                                                | 36.00      | Mínimo |                                                                                      |
| MPa:                                                | 248.18     |        |                                                                                      |
| PSI:                                                | 36,000.00  |        |                                                                                      |
| Kg/cm²:                                             | 2,530.80   |        |                                                                                      |
| <b>Resistencia a la Tracción (Tensile Strength)</b> |            |        |                                                                                      |
| Ksi:                                                | 58.00      | Mínimo |                                                                                      |
| MPa:                                                | 399.85     |        |                                                                                      |
| PSI:                                                | 58,000.00  |        |                                                                                      |
| Kg/cm²:                                             | 4,077.40   |        |                                                                                      |
| <b>Porcentaje de Elongación</b>                     |            |        |                                                                                      |
| E%                                                  | 20.0       | Mínimo |                                                                                      |

**Observaciones:** Este documento certifica que el producto aquí listado es producido, ensayado y aprobado en los laboratorios de análisis de la materia por el Departamento de Aseguramiento de Calidad, conforme a las especificaciones que aquí se describen.