

Tipo de Fabricación: HIERRO EN FORMAS (ANGULAR) 1/4" X 4"



Barras de sección transversal en forma de ángulo recto, con alas iguales. Sus principales usos son: estructuras metálicas, torres de transmisión de energía eléctrica o de telecomunicaciones, herrería, máquinas e implementos agrícolas y en la industria mecánica en general. Los perfiles son fabricados de acuerdo con los estándares internacionales ASTM A36/A36M.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Información General del Producto

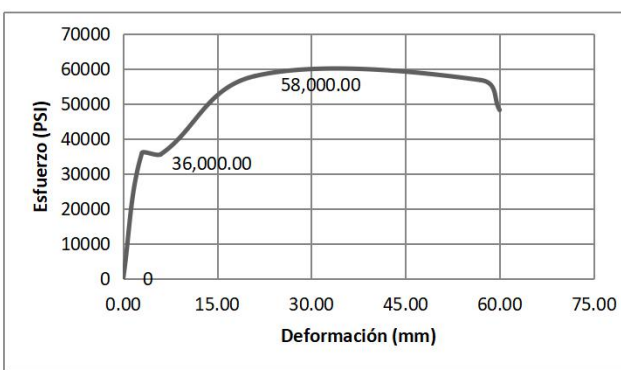
Acabado	Tipo de Perfil	Referencia Normativa	Dimensiones (pulg)		Espesor (mm)	Longitud (m)
--	--	--	Espesor	Ancho	± 10 %	± 5 mm
HIERRO EN FORMAS LAMINADO EN CALIENTE	ANGULAR	ASTM A36	1/4" x 4"		6.35	6.00

Requerimientos Químicos

(% máximo)

% C	% Mn	% P	% S	% Si	% Cu
0.250	0.800 - 1.200	0.030	0.030	0.400	0.200

Requerimientos Mecánicos

Unidades		Resultados		Grafico de Comportamiento	
Limite Elastico (Yield Strength)					
Ksi:	36.00	Mínimo			
MPa:	248.18				
PSI:	36,000.00				
Kg/cm²:	2,530.80				
Resistencia a la Tracción (Tensile Strength)					
Ksi:	58.00	Mínimo			
MPa:	399.85				
PSI:	58,000.00				
Kg/cm²:	4,077.40				
Porcentaje de Elongación					
E%	20.0	Mínimo			

Observaciones: Este documento certifica que el producto aquí listado es producido, ensayado y aprobado en los laboratorios de análisis de la materia por el Departamento de Aseguramiento de Calidad, conforme a las especificaciones que aquí se describen.