


Tipo de Fabricación:

COSTANERA TIPO C GALVANIZADA 6" x 2" CH-16



MultiGroup ofrece una variedad de costaneras en acabado negro y galvanizado que cumple con estándares internacionales de fabricación y códigos de construcción en resistencia y dimensiones ASTM A-6, ASTM A-36, ASTM A-653 (Galvanizada).


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Información General del Producto

Tipo de Material	Referencia Normativa	Base (")	Altura (")	Espesor (mm)	Longitud (m)	Recubrimiento Total μm
--	--	± 0.02"	± 0.02"	± 10 %	± 5 mm	μm
LÁMINA ROLADA GALVANIZADA	ASTM A36_A653	6.000	2.000	1.40	6.00	16.8

Requerimientos Químicos
 (% máximo)

% C	% Mn	% P	% S	% Si	% Cu
0.260	--	0.040	0.050	0.400	0.200

Requerimientos Mecánicos

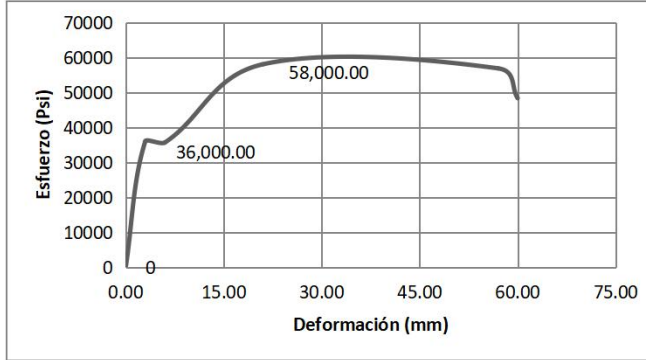Unidades	Resultados		Grafico de Comportamiento		
Limite Elastico (Yield Strength)					
Ksi:	36.00				
Mpa:	248.18				
Psi:	36,000.00				
Kg/cm²:	2,530.80				
Resistencia a la Tracción (Tensile Strength)					
Ksi:	58.00	Mínimo			
Mpa:	399.85				
Psi:	58,000.00				
Kg/cm²:	4,077.40				
Porcentaje de Elongación					
E%	20.0	Mínimo			

Observaciones: Este documento certifica que el producto aquí listado es producido, ensayado y aprobado en los laboratorios de análisis de la materia por el Departamento de Aseguramiento de Calidad, conforme a las especificaciones que aquí se describen.