

Placa Metálica Intemperie WP2


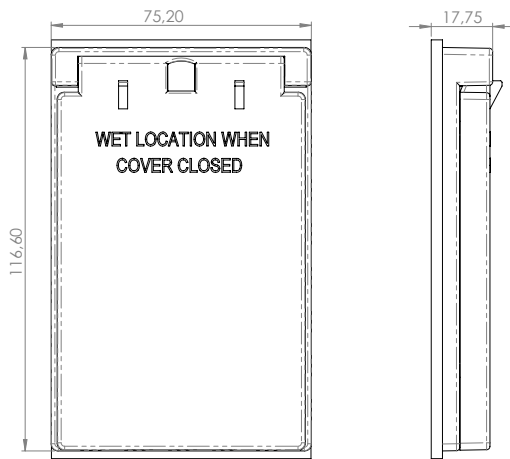


Diagrama de conexión

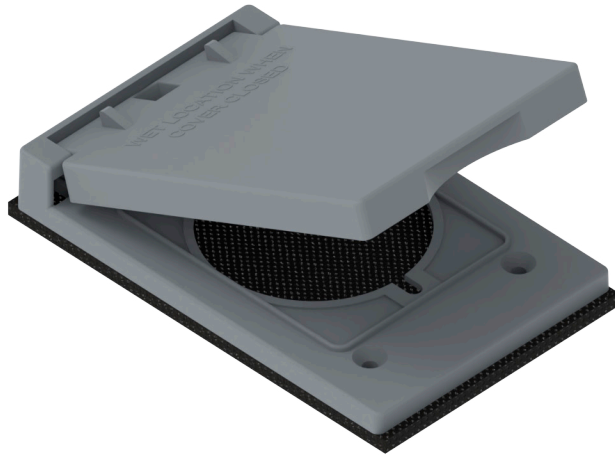

Características generales

- La bisagra mantiene la placa cerrada para aislarla del exterior.
- Placa con tornillo interno que realiza el diseño y simplifica la instalación.
- Su construcción robusta reduce los costos de instalación ya que impide la rotura de la placa permitiéndole ceder para ajustarse a superficies inclinadas y dar un alineamiento plano y liso con la pared.
- Protege de la lluvia, hielo y nieve

Características Técnicas

- Montaje Vertical
- Grado de Protección: IP65
- Funciona para los tomacorrientes de empotrar de 30 y 50 amperios, diámetro máximo 54mm.
- Para uso en exterior y condiciones húmedas con la cubierta cerrada.
- El empaque provee sello entre placa vs pared y placa vs tapa.
- Incluye guía de instalación.
- Incluye tornillos de instalación y empaques.
- Garantía: 5 años

Características material

- Material de la Placa: Fundición de Zinc
- Material del empaque: Neopreno
- Pintura electrostática.

Pruebas y códigos que cumple

- Cumple con lo establecido en el NEC 406.8 (A) y 406.8 (B)(2).

Información para solicitar del catálogo

- WP2 7441109021856