


Tipo de Fabricación: TUBO ESTRUCT. CUADRADO GALVANIZADO 3" X 3" CH-14

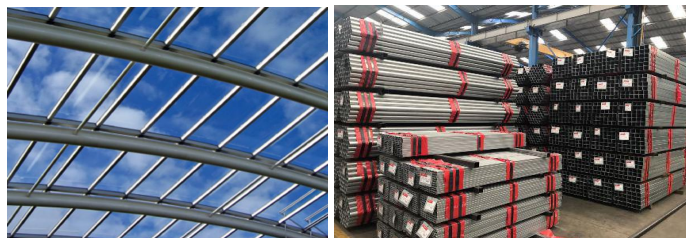

Tubería estructural, soldada longitudinalmente por resistencia eléctrica de alta frecuencia inducida, se ofrece tubería cuadrada, rectangular y redonda fabricada en acabados negro, remetalizado y galvanizado por inmersión, Tubería Estructural elaborada bajo Normas ASTM A500 (Lámina Negra), ASTM A653 (Lámina Galvanizada) y ASTM A123 (Galvanizada por inmersión).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Información General del Producto


Acabado	Referencia Normativa	Diámetro (mm)	Espesor (mm)	Longitud (m)	Tipo de Recubrimiento	Espesor de Recubrimiento	Extremos
--	--	± 1 %	± 10 %	± 7 mm	--	µm	--
TUBO ESTRUCTURAL REMETALIZADO	ASTM A500/A653	76.20 X 76.20	1.80	6.00	Galvanizado	20	LISOS

Requerimientos Químicos

(% máximo)

% C	% Mn	% P	% S	% Cu	% Ni
0.200	0.600	0.030	0.035	0.250	0.200

Requerimientos Mecánicos

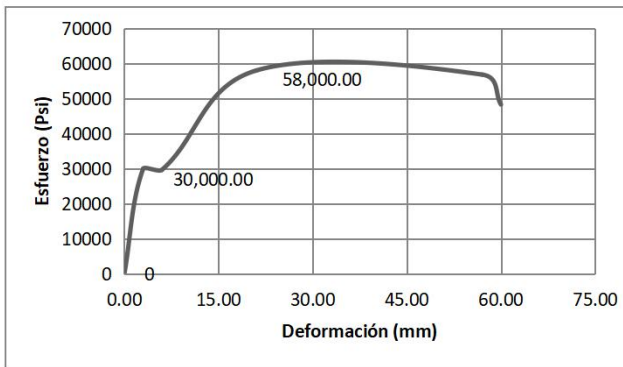Unidades	Resultados		Grafico de Comportamiento
Limite Elastico (Yield Strength)			
Ksi:	30.00	Mínimo	
Mpa:	206.82		
Psi:	30,000.00		
Kg/cm²:	2,109.00		
Resistencia a la Tracción (Tensile Strength)			
Ksi:	58.00	Mínimo	
Mpa:	399.85		
Psi:	58,000.00		
Kg/cm²:	4,077.40		
Porcentaje de Elongación			
E%	20.0	Mínimo	

Observaciones: Este documento certifica que el producto aquí listado es producido, ensayado y aprobado en los laboratorios de análisis de la materia por el Departamento de Aseguramiento de Calidad, conforme a las especificaciones que aquí se describen.