


**Tipo de Fabricación:** TUBO ESTRUCT. CUADRADO GALVANIZADO 4" X 4" CH-14

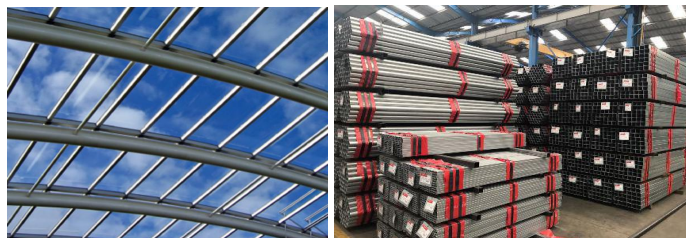

Tubería estructural, soldada longitudinalmente por resistencia eléctrica de alta frecuencia inducida, se ofrece tubería cuadrada, rectangular y redonda fabricada en acabados negro, remetalizado y galvanizado por inmersión, Tubería Estructural elaborada bajo Normas ASTM A500 (Lámina Negra), ASTM A653 (Lámina Galvanizada) y ASTM A123 (Galvanizada por inmersión).

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### Información General del Producto


| Acabado                       | Referencia Normativa | Diámetro (mm)   | Espesor (mm) | Longitud (m) | Tipo de Recubrimiento | Espesor de Recubrimiento | Extremos |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|----------|
| --                            | --                   | ± 1 %           | ± 10 %       | ± 7 mm       | --                    | µm                       | --       |
| TUBO ESTRUCTURAL REMETALIZADO | ASTM A500/A653       | 101.60 X 101.60 | 1.80         | 6.00         | Galvanizado           | 20                       | LISOS    |

#### Requerimientos Químicos

(% máximo)

| % C   | % Mn  | % P   | % S   | % Cu  | % Ni  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0.200 | 0.600 | 0.030 | 0.035 | 0.250 | 0.200 |

#### Requerimientos Mecánicos
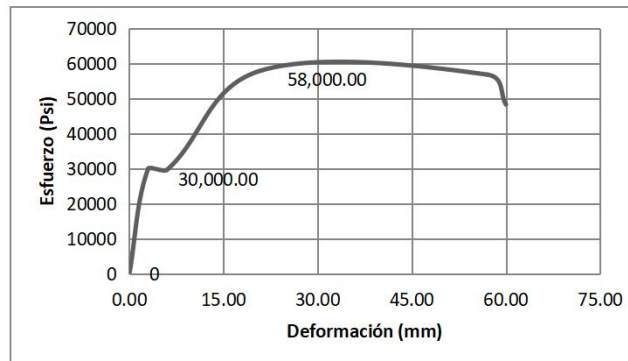
| Unidades                                            | Resultados |        | Grafico de Comportamiento                                                            |  |
|-----------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Limite Elastico (Yield Strength)</b>             |            |        |  |  |
| Ksi:                                                | 30.00      | Mínimo |                                                                                      |  |
| Mpa:                                                | 206.82     |        |                                                                                      |  |
| Psi:                                                | 30,000.00  |        |                                                                                      |  |
| Kg/cm²:                                             | 2,109.00   |        |                                                                                      |  |
| <b>Resistencia a la Tracción (Tensile Strength)</b> |            |        |                                                                                      |  |
| Ksi:                                                | 58.00      | Mínimo |                                                                                      |  |
| Mpa:                                                | 399.85     |        |                                                                                      |  |
| Psi:                                                | 58,000.00  |        |                                                                                      |  |
| Kg/cm²:                                             | 4,077.40   |        |                                                                                      |  |
| <b>Porcentaje de Elongación</b>                     |            |        |                                                                                      |  |
| E%                                                  | 20.0       | Mínimo |                                                                                      |  |

**Observaciones:** Este documento certifica que el producto aquí listado es producido, ensayado y aprobado en los laboratorios de análisis de la materia por el Departamento de Aseguramiento de Calidad, conforme a las especificaciones que aquí se describen.