Comunicador assistivo - Esquema em blocos

Visão geral de quem se liga a quem (os pinos exatos estão no diagrama de ligações)

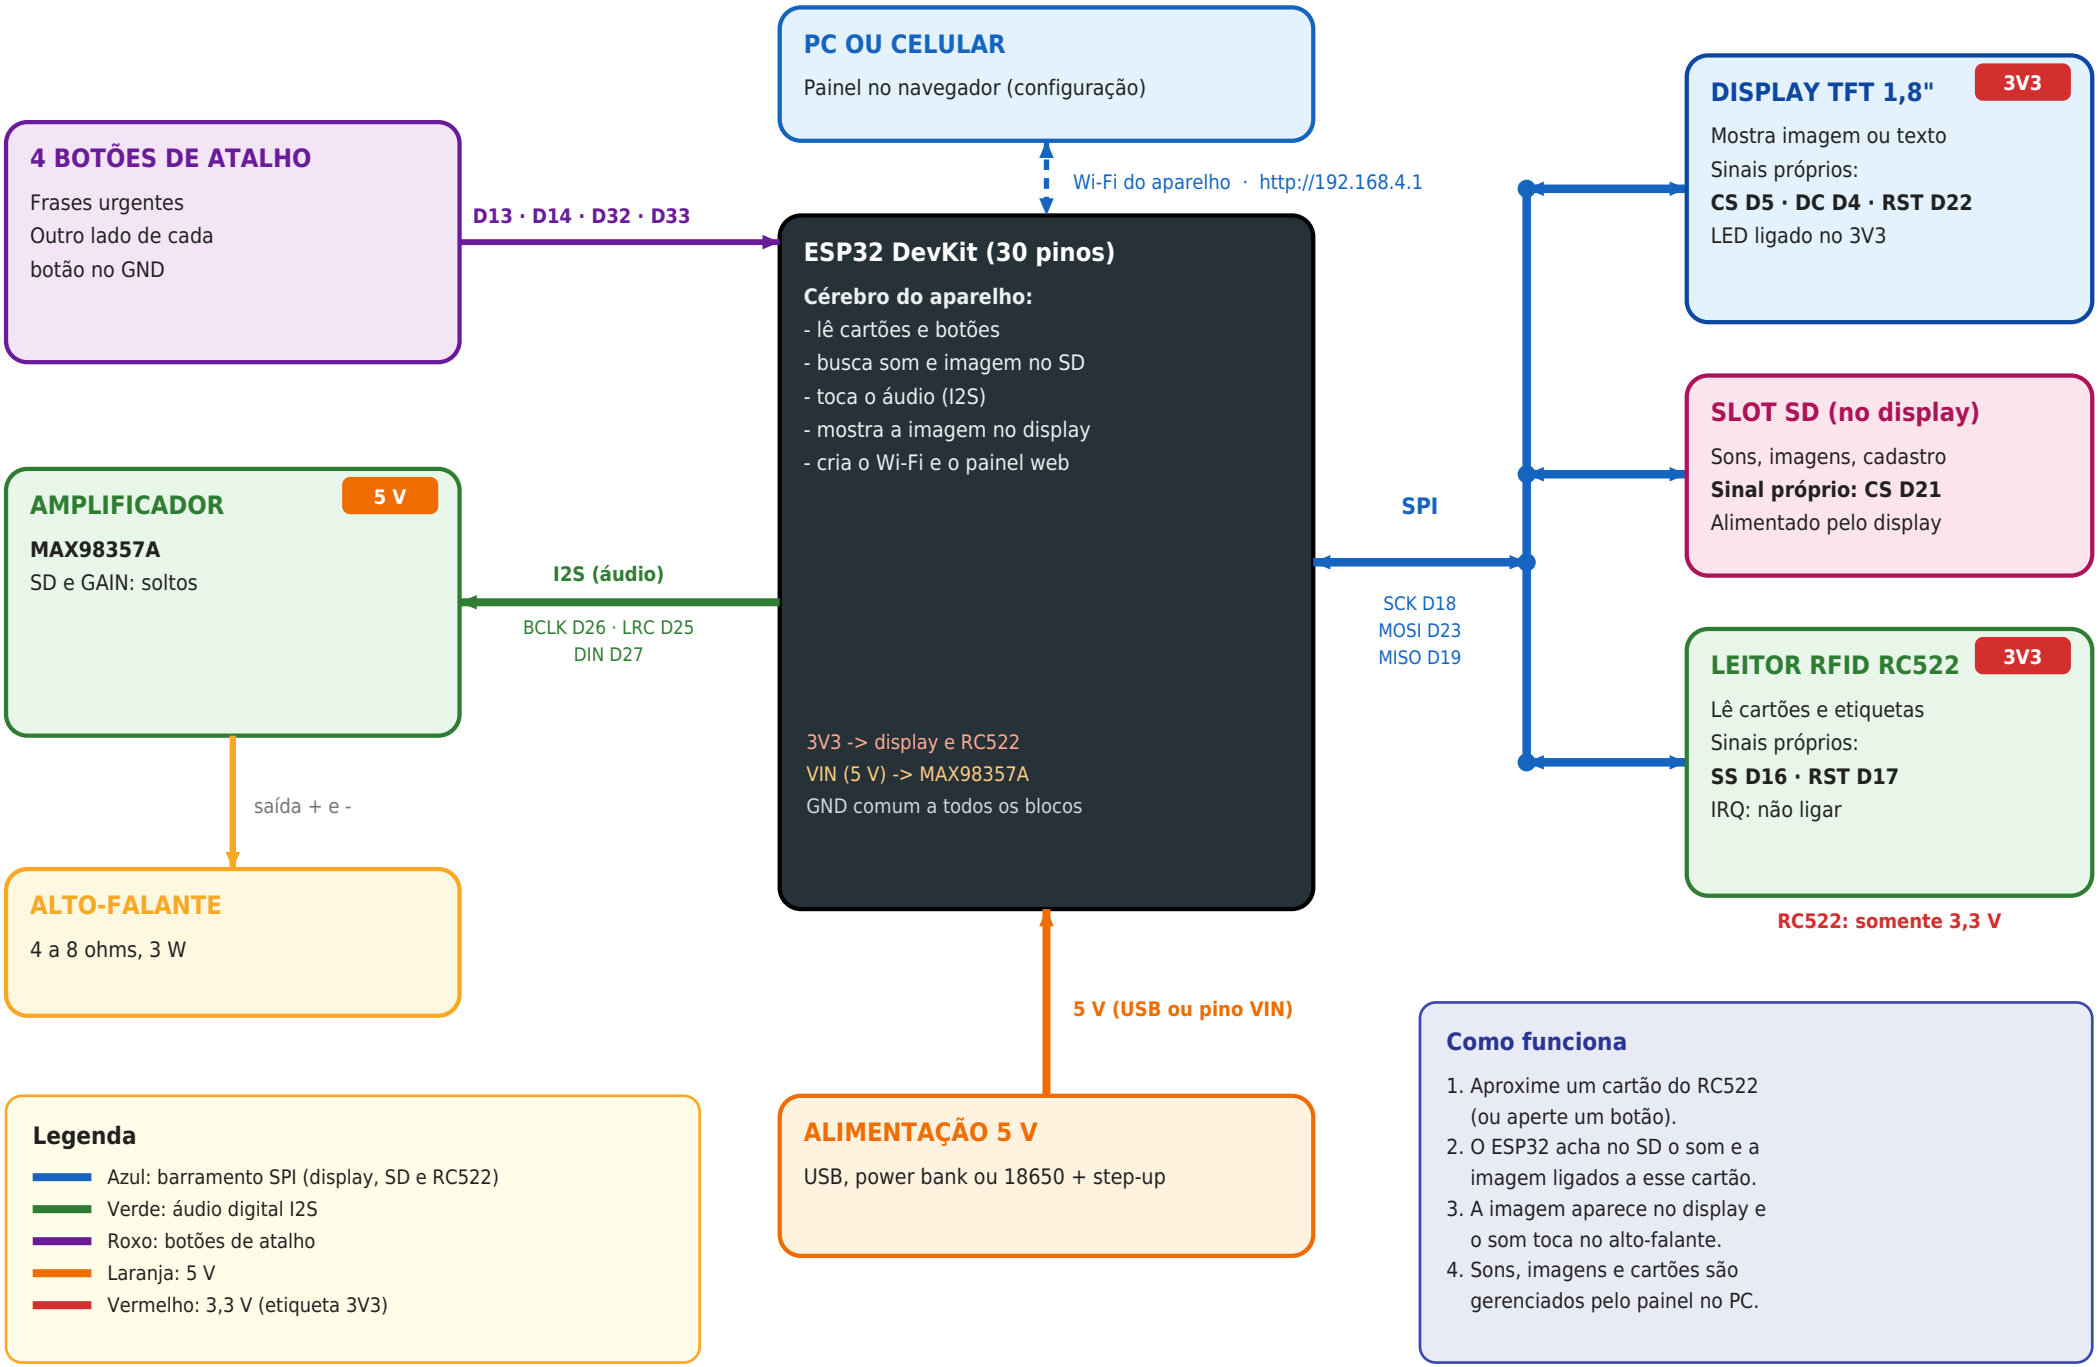

Como funciona

1. Aproxime um cartão do RC522 (ou aperte um botão).
2. O ESP32 acha no SD o som e a imagem ligados a esse cartão.
3. A imagem aparece no display e o som toca no alto-falante.
4. Sons, imagens e cartões são gerenciados pelo painel no PC.

Legenda

- Azul: barramento SPI (display, SD e RC522)
- Verde: áudio digital I2S
- Roxo: botões de atalho
- Laranja: 5 V
- Vermelho: 3,3 V (etiqueta 3V3)