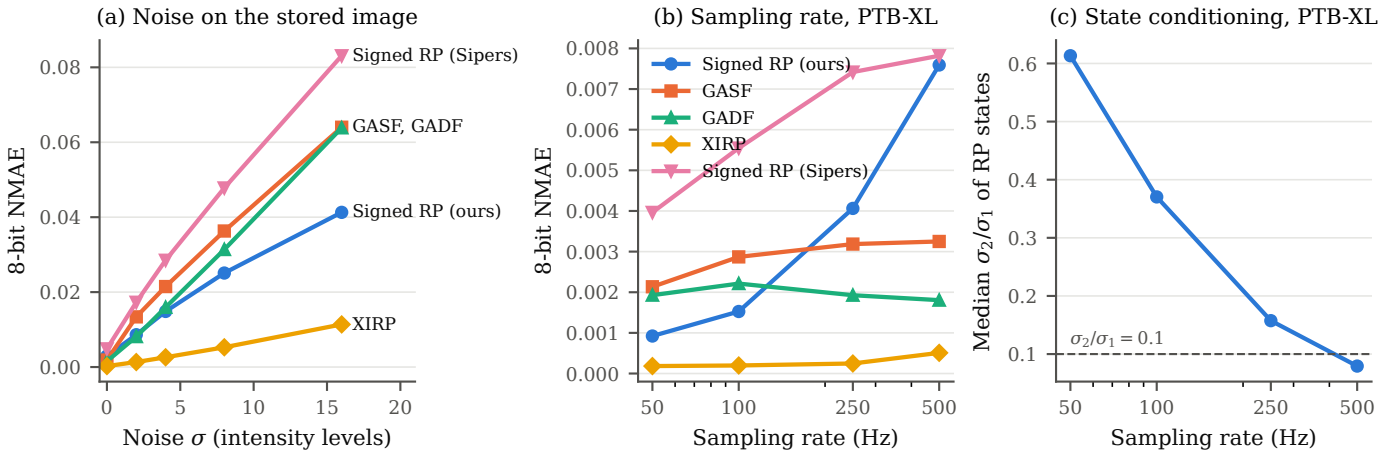
(a) Noise on the stored image
8-bit NMAE
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0
5
10
15
20
Noise σ (intensity levels)
Signed RP (Sipers)
GASF, GADF
Signed RP (ours)
XIRP
(b) Sampling rate, PTB-XL
8-bit NMAE
0.000
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0.008
50
100
250
500
Sampling rate (Hz)
Signed RP (ours)
GASF
GADF
XIRP
Signed RP (Sipers)
(c) State conditioning, PTB-XL
Median σ2/σ1 of RP states
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
σ2/σ1 = 0.1
50
100
250
500
Sampling rate (Hz)