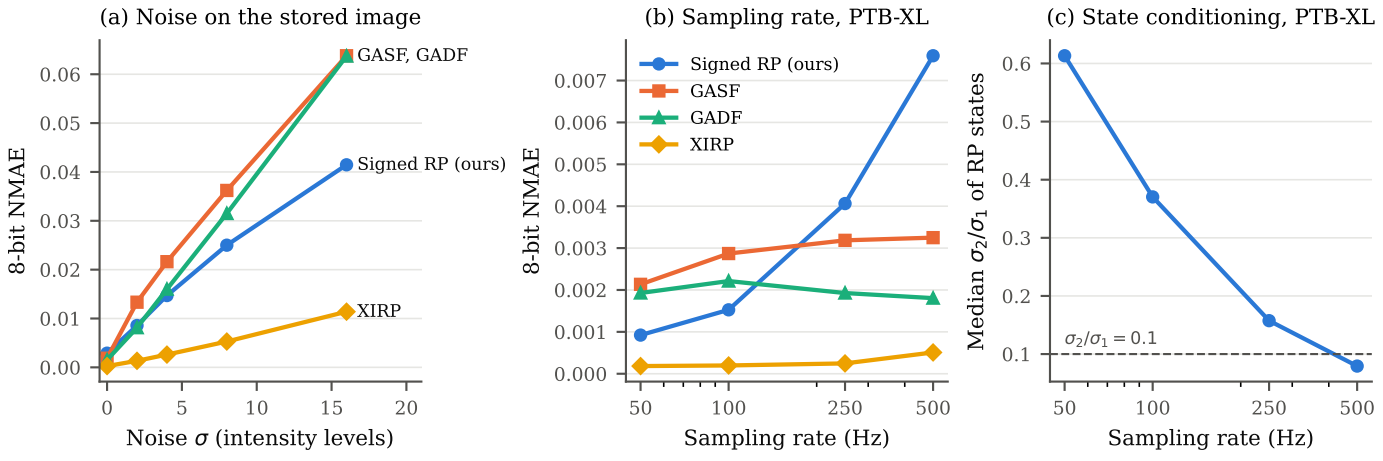
(a) Noise on the stored image
8-bit NMAE
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0
5
10
15
20
Noise σ (intensity levels)
GASF, GADF
Signed RP (ours)
XIRP
(b) Sampling rate, PTB-XL
8-bit NMAE
0.000
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
50
100
250
500
Sampling rate (Hz)
Signed RP (ours)
GASF
GADF
XIRP
(c) State conditioning, PTB-XL
Median σ2/σ1 of RP states
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
σ2/σ1 = 0.1
50
100
250
500
Sampling rate (Hz)