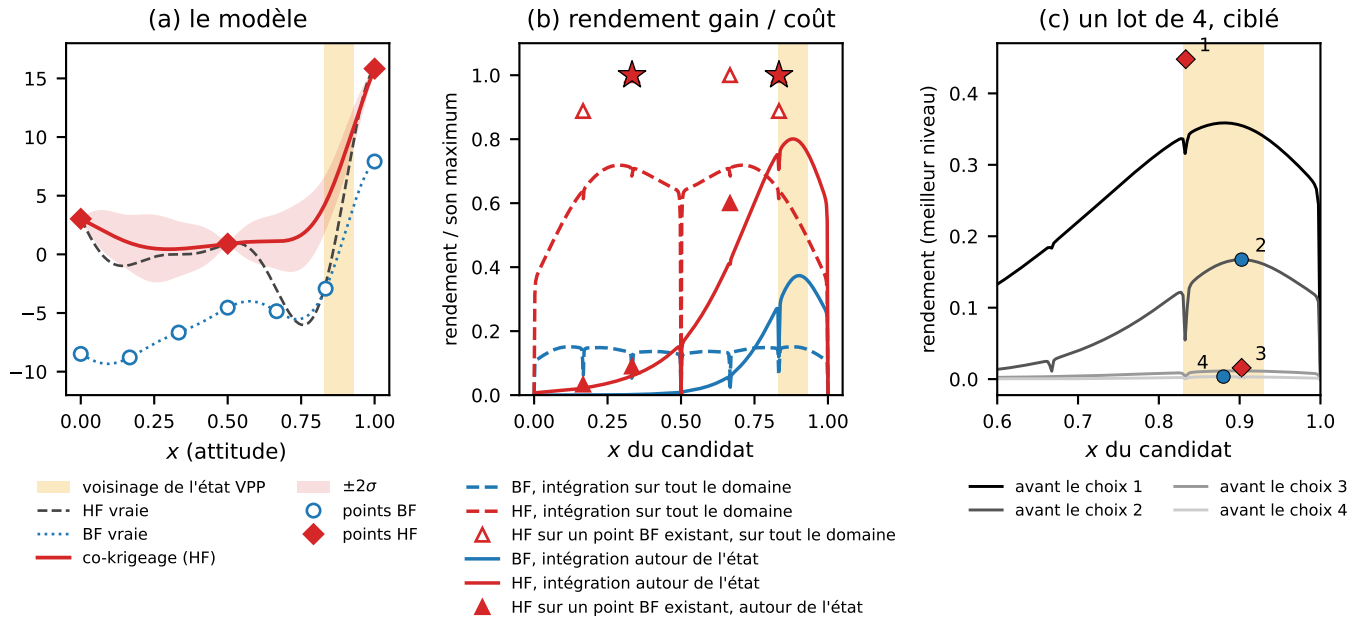
(a) le modèle
15
10
5
0
−5
−10
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
x (attitude)
voisinage de l'état VPP
HF vraie
BF vraie
co-krigeage (HF)
±2σ
points BF
points HF
(b) rendement gain / coût
rendement / son maximum
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
x du candidat
BF, intégration sur tout le domaine
HF, intégration sur tout le domaine
HF sur un point BF existant, sur tout le domaine
BF, intégration autour de l'état
HF, intégration autour de l'état
HF sur un point BF existant, autour de l'état
(c) un lot de 4, ciblé
rendement (meilleur niveau)
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
x du candidat
1
2
3
4
avant le choix 1
avant le choix 2
avant le choix 3
avant le choix 4