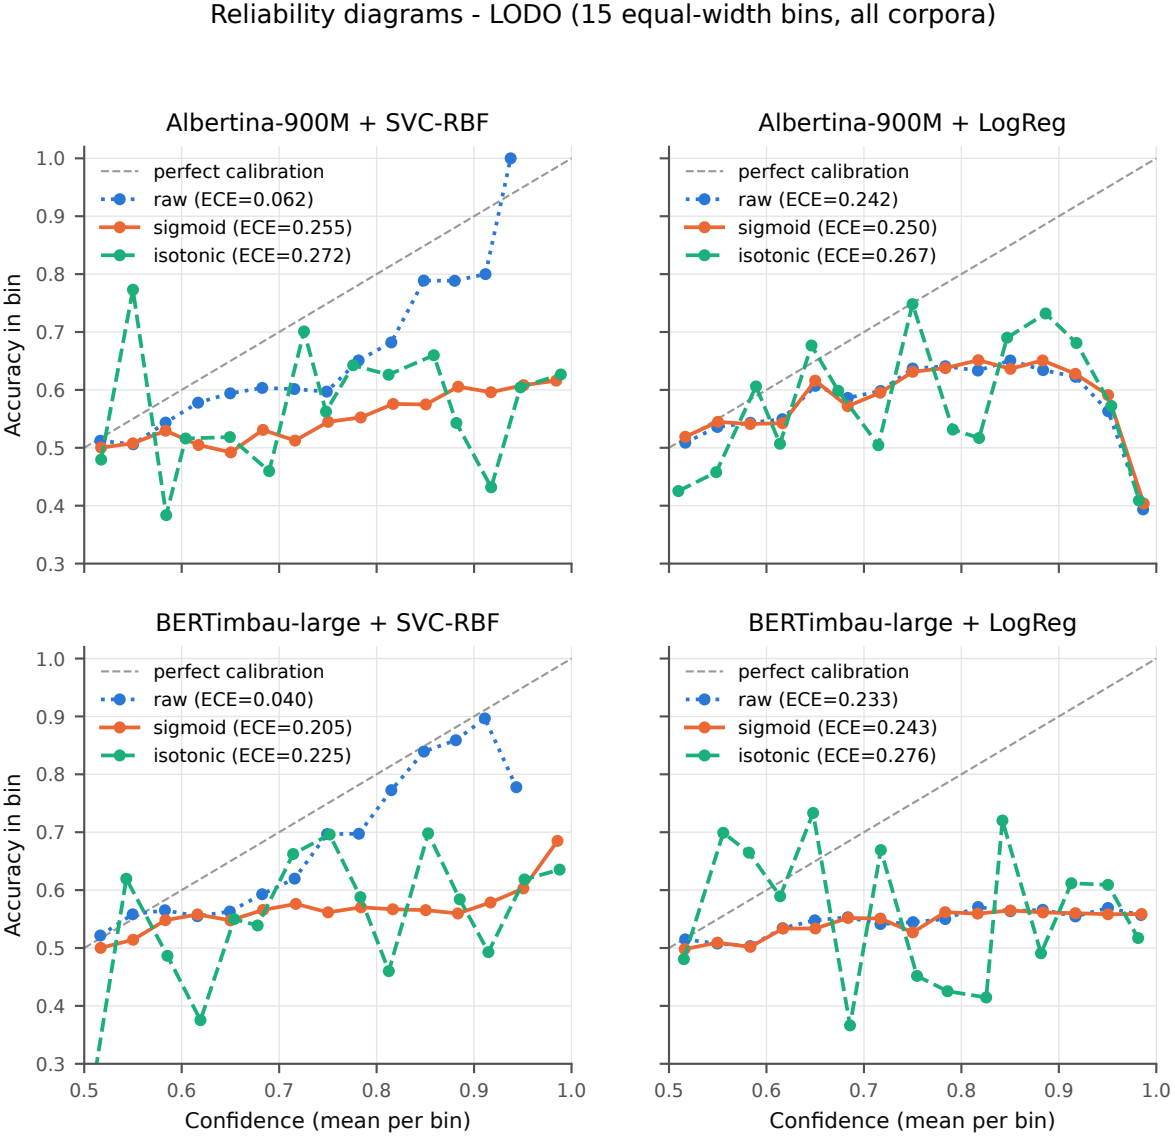
Reliability diagrams - LODO (15 equal-width bins, all corpora)
Albertina-900M + SVC-RBF
perfect calibration
raw (ECE=0.062)
sigmoid (ECE=0.255)
isotonic (ECE=0.272)
Albertina-900M + LogReg
perfect calibration
raw (ECE=0.242)
sigmoid (ECE=0.250)
isotonic (ECE=0.267)
BERTimbau-large + SVC-RBF
perfect calibration
raw (ECE=0.040)
sigmoid (ECE=0.205)
isotonic (ECE=0.225)
BERTimbau-large + LogReg
perfect calibration
raw (ECE=0.233)
sigmoid (ECE=0.243)
isotonic (ECE=0.276)
Accuracy in bin
Confidence (mean per bin)
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0