RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
OFFICE NATIONAL DES VOLS INTERPLANÉTAIRES

PÉRIMÉ

MANUEL DE VOL

Fusée de croisière type C-58

Édition de 1961 — à l'usage des pilotes brevetés




Pour le petit, s'il lit ça un jour.

EXEMPLAIRE DE BORD N° 0007
Ne pas retirer de l'appareil.

Extrait — prototype de jeu

I. LE TABLEAU DE BORD

Vue de face, depuis le siège du pilote. Chaque commande porte son code sur une plaque de laiton. Sa fonction est décrite dans la nomenclature, page suivante.

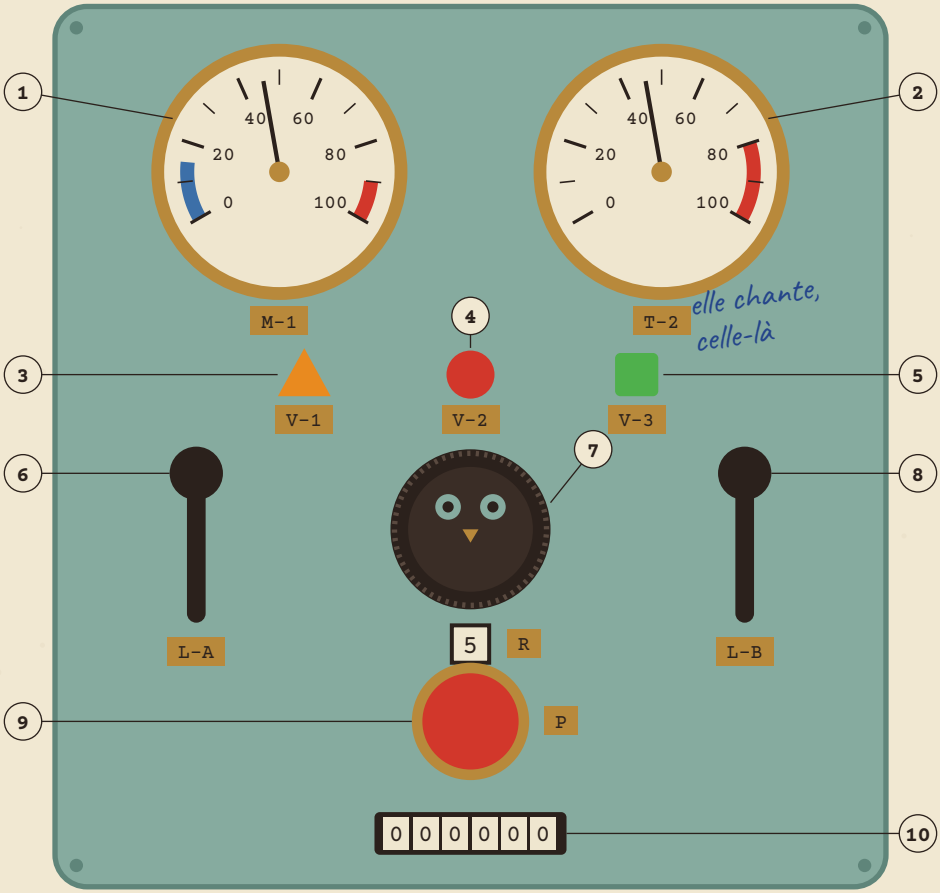

Les numéros renvoient à la nomenclature, page suivante.

II. NOMENCLATURE

(1) **M-1 Manomètre de chambre**
Pression dans la chambre de combustion. Zone bleue : sous-pression. Zone rouge : surpression.

(2) **T-2 Thermomètre de tuyère**
Température de la tuyère. Zone rouge : surchauffe.

(3) **V-1 Témoin de surchauffe**
Triangle orange. Allumé fixe : voir procédure 1.

(4) **V-2 Témoin de pression**
Rond rouge. Clignotant, avec alarme sonore : voir procédure 2.

(5) **V-3 Témoin de régime**
Carré vert. Sans usage en vol de croisière.

(6) **L-A Levier d'injection**
Position haute : injection ouverte. Position basse : injection coupée.

(7) **R Molette de mélange**
Dix crans, de 0 à 9, lus dans la fenêtre. Chaque pression avance d'un cran ; après 9 vient 0. La pression de chambre suit le cran : plus il est élevé, plus elle monte.

(8) **L-B Levier de dérivation auxiliaire**
Réservé à la maintenance au sol. Ne jamais manœuvrer en vol.

(9) **P Bouton de purge**
Libère la pression de chambre. À n'utiliser que dans le cadre d'une procédure.

(10) **Compteur de route**
Distance parcourue depuis le départ, en milliers de kilomètres.

POSITIONS NOMINALES EN CROISIÈRE

L-A haut. L-B haut. R sur 5.
M-1 vers 50. T-2 vers 45. Tous témoins éteints.

L-B « jamais » ? On en reparlera.

III. PROCÉDURES D'URGENCE

PROCÉDURE 1 — SURCHAUFFE DE TUYÈRE


Symptôme : V-1 allumé fixe. L'aiguille de T-2 monte en zone rouge.

1. Abaisser L-A. L'injection est coupée ; la vitesse chute fortement.
2. Surveiller T-2. Attendre que l'aiguille descende sous la graduation 60.
3. Relever L-A.

60 ?? Mon œil. Attends 40, sinon elle te repart dans les dix secondes.

PROCÉDURE 2 — DÉFAUT DE PRESSION

Symptôme : V-2 clignote, alarme sonore. Lire M-1, puis suivre la branche correspondante.

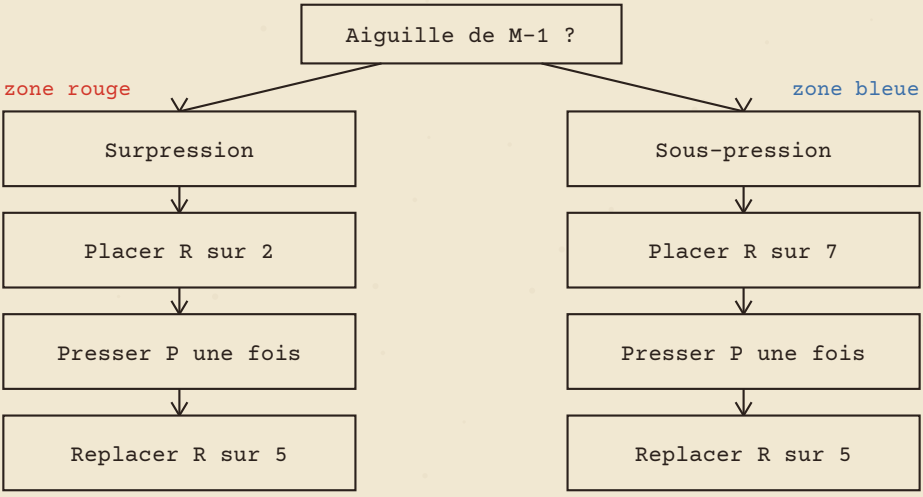

Attention : toute pression sur P hors procédure provoque une purge à vide et une perte de pression.

Et remets la molette sur 5 sans traîner, sinon tu repars direct dans le bleu. Vécu.

III. PROCÉDURES D'URGENCE (suite)

PROCÉDURE 3 — DÉFAUTS SIMULTANÉS

Symptôme : V-1 et V-2 allumés en même temps.

1. Appliquer la procédure 1 en entier.
2. Seulement ensuite, appliquer la procédure 2.

Une purge (P) pendant une surchauffe provoque un emballement de tuyère. Le pilote ne doit en aucun cas presser P tant que V-1 est allumé.

Pour une fois, ils ont raison.
J'ai encore la bosse.

IV. GÉNÉRALITÉS

Tant qu'un témoin reste allumé, la fusée perd de la vitesse. Une avarie non traitée ne met pas l'appareil en danger immédiat, mais retarde l'arrivée.

Le pilote ramène les commandes en position nominale à la fin de chaque procédure.

Toute modification du régime moteur hors procédure officielle est formellement interdite et engage la responsabilité personnelle du pilote.

Ben voyons.
voir mon carnet, au dos.

Pour faire cracher la bête

Les gars de l'Office diront que c'est interdit. Les gars de l'Office n'ont jamais quitté le plancher des vaches.

1. Tourne le hibou jusqu'au bout. Pas un cran de plus : il repart à zéro, l'animal.

2. Baisse la queue de casserole. Oui, celle-là. Celle qu'il ne faut jamais toucher.

3. La marmite va chauffer. Laisse-la monter, ne panique pas.

4. Quand la grenouille chante : deux pichenettes sur le nez de clown. Pas une. Pas trois. Deux.

5. Et là, vite : remonte la queue de casserole et remets le hibou à sa place. Si la marmite déborde, tant pis pour toi.

Ça pousse, hein ?

(Ça marche deux fois. La troisième, la vieille ne veut plus rien savoir.)

NOTES DE BORD