VI. PLAQUE CONSTRUCTEUR ET REPÈRES

Plusieurs procédures dépendent de l'état du bord. Avant toute intervention, le pilote relève les repères suivants.

NUMÉRO DE SÉRIE

Gravé sur la plaque constructeur du panneau. Il est propre à chaque appareil. Exemple : KE4-71B.



« Dernier chiffre » : le dernier chiffre lu dans le numéro (ici 1, donc impair).
« Commence par une voyelle » : A, E, I, O, U ou Y en première lettre.

INTERRUPTEURS S-1 À S-4 (BLOC AL-1)

Chaque interrupteur est en position HAUTE ou BASSE. S-4 commande l'alimentation des fusibles : en position basse, le circuit est coupé.

RÉCOMPENSES DE L'OFFICE

Toute réparation réussie est rémunérée : 2 CR (CH-1, TU-1), 5 CR (AL-1), 8 CR (CO-1), 10 CR (PB-1).

Note-le quelque part, ce numéro.
Tu en auras besoin tout le temps.

VII. AL-1 — FUSIBLES

Symptôme : un fusible grillé (fenêtre noire), bloc AL-1 en avarie. Chaque fusible porte une bague de couleur : BLEU, ROUGE, VERT ou JAUNE.

1. Couper l'alimentation : S-4 en position basse.
2. Retirer le fusible grillé (le toucher).
3. Choisir un fusible neuf dans la boîte de rechange, selon la règle ci-dessous, puis toucher l'emplacement vide pour l'insérer.
4. Rétablir l'alimentation : S-4 en position haute.

COULEUR DU FUSIBLE NEUF

Dernier chiffre du n° de série PAIR : même couleur que le fusible grillé.
Dernier chiffre IMPAIR : couleur suivante dans l'ordre :

BLEU > **ROUGE** > **VERT** > **JAUNE** > **BLEU**

EXCEPTION : si S-1 est en position basse, le fusible neuf est TOUJOURS JAUNE.

Toute manipulation de fusible sous tension (S-4 haut) provoque une décharge. Un fusible de mauvaise couleur grille aussitôt.

Une étincelle, ça réveille.
Deux, ça énerve.

VIII. CO-1 — CODEUR

Symptôme : un mot de code apparaît sur la bande du codeur, bloc CO-1 en avarie. Le pilote compose la réponse sur le cadran, puis presse ÉMETTRE.

MOT	CODE
ORION	4721
VESTA	3058
ATLAS	1946
CERES	8203
TITAN	6390
ARGOS	2584
DELTA	7162
HYDRE	9035
CYGNE	1478
PERSE	5609

MOT	CODE
ALGOL	3317
RIGEL	8842
SIRIUS	2205
ALTAIR	6671
DENEB	4096
MIRA	7350
CASTOR	1189
POLLUX	9512
ANTARES	3724
CAPELLA	5863

CORRECTIONS (dans cet ordre)

1. Si le n° de série commence par une voyelle : inverser l'ordre des quatre chiffres.
2. Si S-3 est en position basse : ajouter 1 au dernier chiffre (9 devient 0).

Le bouton EFFACER remet la saisie à zéro. Un code faux est refusé : recommencer.

Le téléphone de grand-mère, en plus pénible.

IX. PB-1 — TABLEAU DE BRASSAGE


Le tableau compte cinq prises de départ (A-1 à A-5, en haut) et cinq prises d'arrivée (B-1 à B-5, en bas), reliées par trois câbles : ROUGE, BLEU et JAUNE.

Symptôme : un témoin de couleur clignote. Le câble de cette couleur est défectueux et doit être déplacé.

1. Débrancher le câble défectueux (toucher l'une de ses fiches).
2. Le rebrancher : toucher d'abord la prise A, puis la prise B indiquées par le tableau.

CÂBLE	DERNIER CHIFFRE PAIR	IMPAIR
ROUGE	A-1 vers B-4	A-2 vers B-5
BLEU	A-3 vers B-1	A-5 vers B-2
JAUNE	A-4 vers B-3	A-1 vers B-2

EXCEPTION : si une prise indiquée est déjà occupée, prendre la prise suivante libre de la même rangée (après 5, revenir à 1).

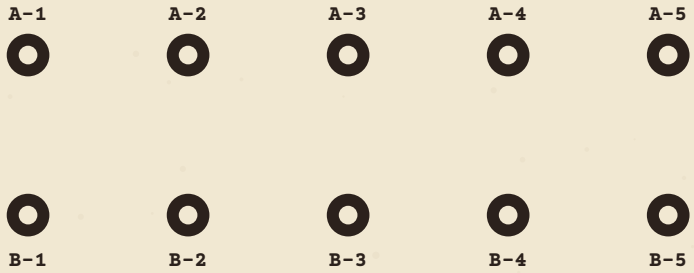

Ne tire pas sur le fil.
Tire sur la fiche.