01

ЗАЗОРЫ ПО ГОСТ

между фасадом и корпусом



ящики — до 1,5 мм


ГОСТ 16371-2014, п. 5.2.2

@kuhnizov

02

ФАСАДЫ РОВНЫЕ

приложите линейку к дверце

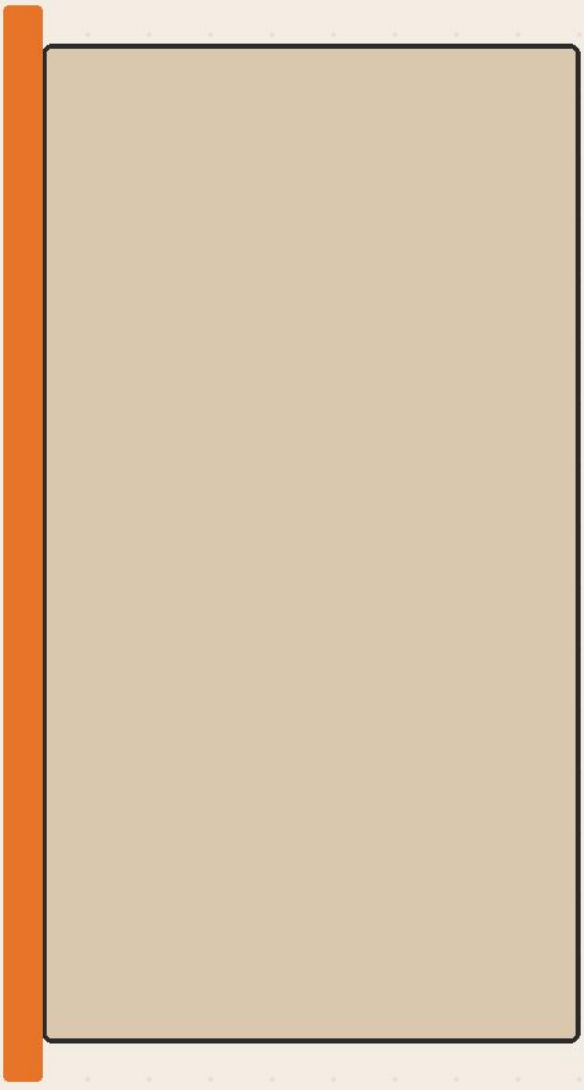


без выгиба и щели

@kuhnizov

03

ДВЕРЦЫ И ЯЩИКИ ХОДЯТ СВОБОДНО

откройте и закройте каждый

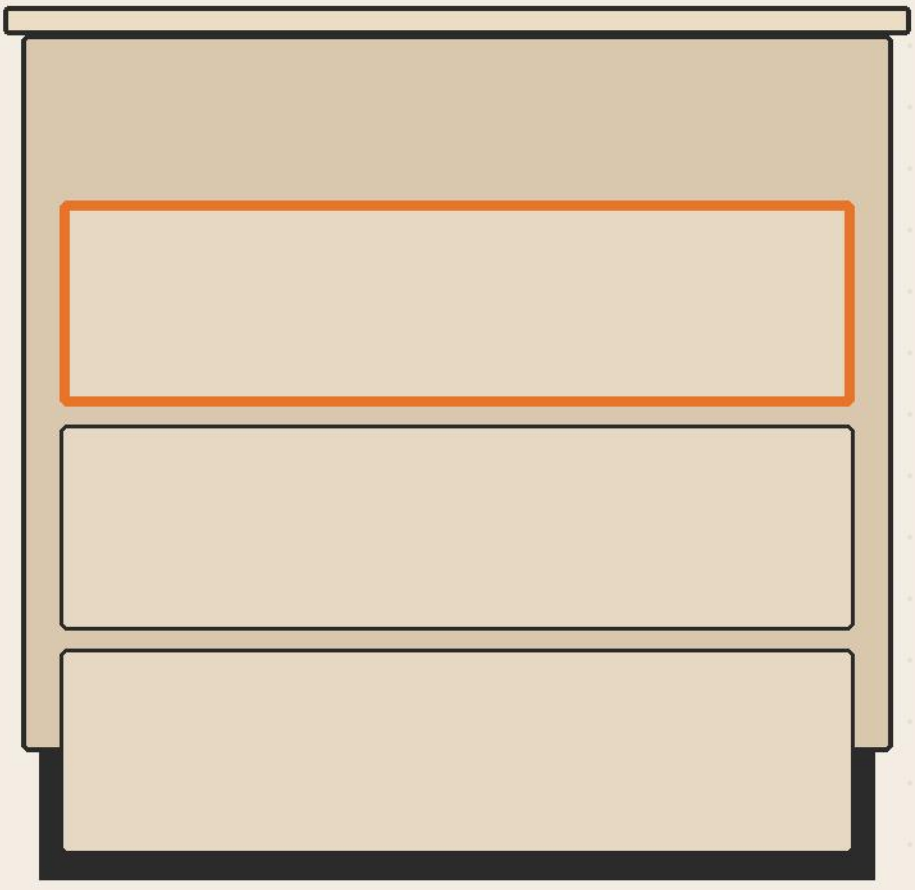


без заеданий и перекоса

@kuhnizov

04

КРОМКА
БЕЗ ПУЗЫРЕЙ

и без отслоений по краю

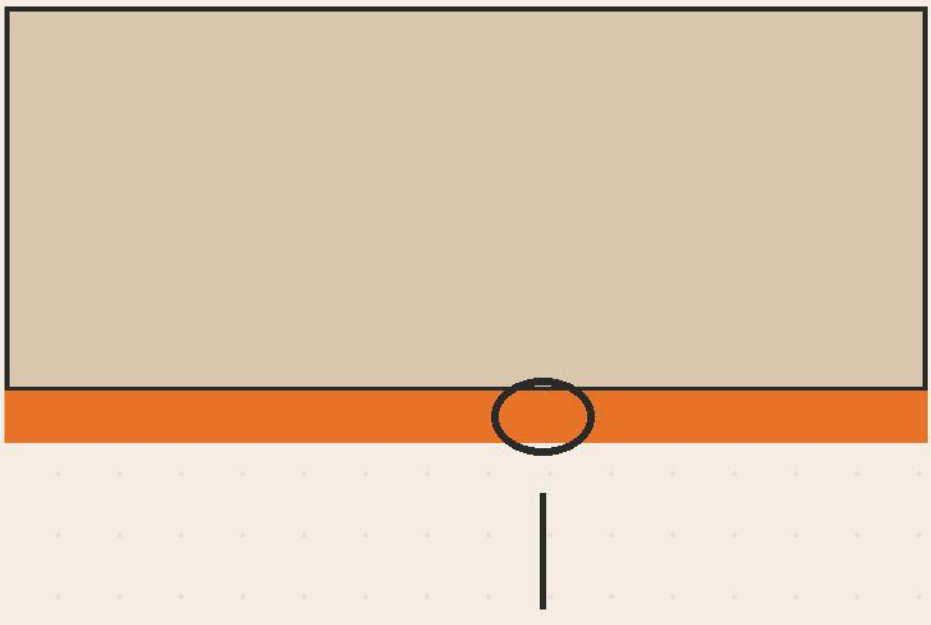


пузырь — брак

05

ПОД МОЙКОЙ
СРЕЗ В ГЕРМЕТИКЕ

загляните снизу в вырез столешницы

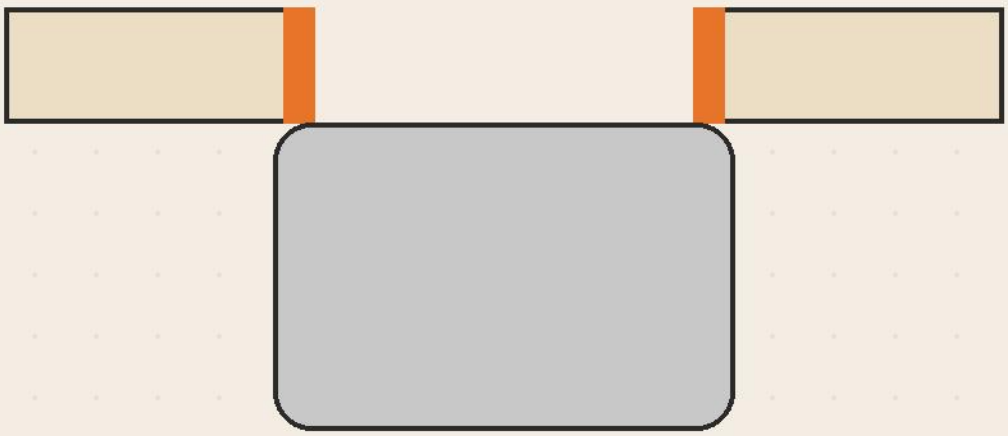

весь срез обработан

@kuhnizov