



French leader in electrosurgery since 1947

ELECTRODES COUTEAUX



Générale	
Marquage CE	CE0459
Classification du DM	IIb
Code GMDN	61876
Conformité aux normes CEI	EN 60601-1 ; EN 60601-2-2 ; EN 62366 ; EN ISO 17664
Matériaux	Matériaux en contact avec le patient <ul style="list-style-type: none"> - Acier inoxydable 316L - FEP - POM
Toxicité, Allergie	Sans latex - Sans DEHP - Sans Halogène - Conformité REACH
Packaging	En blister ou sachet de 5 électrodes
Retraitement	<ul style="list-style-type: none"> - Décontamination par trempage - Nettoyage manuel - Stérilisation à la vapeur à 134°C (273°F) / 18 minutes
Patient	Patients adultes et enfants
Caractéristiques	
Tension assignée	4.5 kVc
Surmoulage	Surmoulage pour les électrodes Ø4mm et certaines Ø2.37mm
Conditions environnementales pour le transport et le stockage	
Plage de température	Sans précaution particulière
Humidité	A l'abri dans un endroit sec
Compatibilité	
Manches	Voir la fiche technique du manche TACTILEC et du manche DERLEC








French leader in electrosurgery since 1947

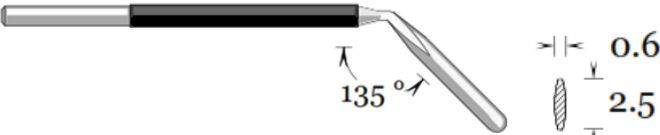
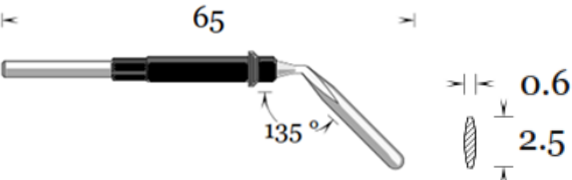
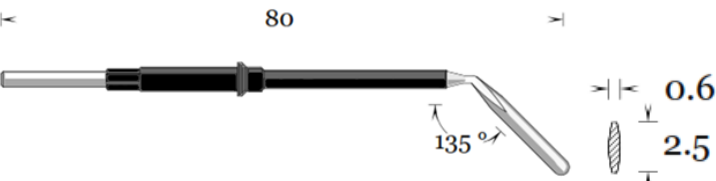
Electrodes couteaux droits non isolés, emmanchement \varnothing 2.37 mm \pm 0.02 mm		
Référence	Lg	Schéma
V11CCDTC	50 mm	
Electrodes couteaux droits isolés, emmanchement \varnothing 2.37 mm \pm 0.02 mm		
V11CCDI	65 mm	
V11CD2M	84 mm	
V11CD2L	120 mm	
V11CD65	65 mm	
V11CD84	84mm	
V11CD100	100mm	
V11CD120	120mm	
V11CD150	150mm	
V11CD84G	84mm	<p>Vue de dessus et de coté de l'électrode Sight of top and with dimensions</p>
V11CD100G	100mm	
V11CD150G	150mm	





French leader in electrosurgery since 1947

Electrodes couteaux droits isolés, emmanchement $\varnothing 4 \text{ mm} \pm 0.1 \text{ mm}$		
Référence	Lg	Schéma
V14CCDI	65 mm	
V14CD2MS	84 mm	
V14CD2L	115 mm	

Electrodes couteaux coudées à 135° , emmanchement $\varnothing 2.37 \text{ mm} \pm 0.02 \text{ mm}$		
Référence	Lg	Schéma
V11CCCI	60 mm	
V11CC2M	80 mm	
V11CC2L	115 mm	
V11CC65	65 mm	
V11CC84	80 mm	





French leader in electrosurgery since 1947

V11CC84G	84mm	<p>Courbure - Curve</p> <p>82</p> <p>3</p> <p>2.5</p> <p>0.6</p> <p>5</p> <p>Vue de dessus et de coté de l'électrode Sight of top and with dimensions</p>
----------	------	---

Référence	Lg	Electrodes couteaux coudées à 135°, emmanchement Ø4 mm ±0.1mm Schéma
V14CCCIS	60 mm	<p>135°</p> <p>0.6</p> <p>2.5</p>
V14CC2M	80 mm	<p>135°</p> <p>0.6</p> <p>2.5</p>
V14CC2L	115 mm	<p>135°</p> <p>0.6</p> <p>2.5</p>

