



成品图

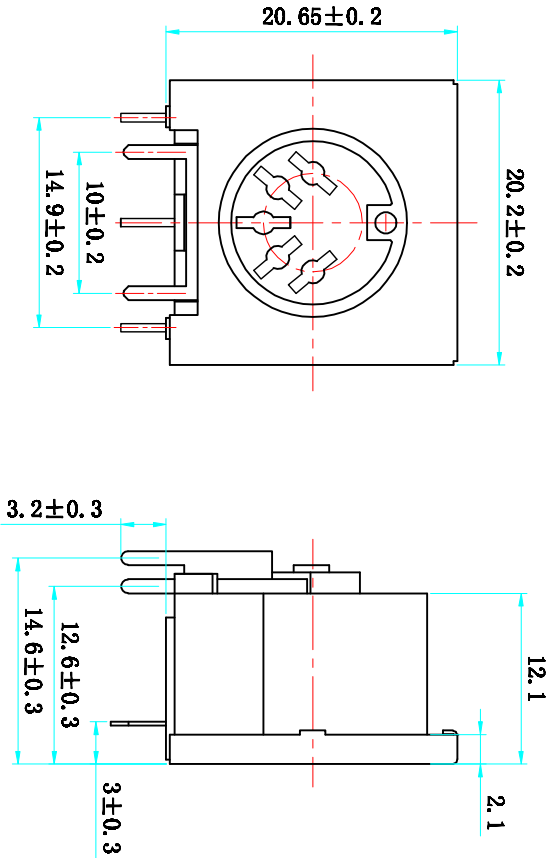

PCB板安装孔图

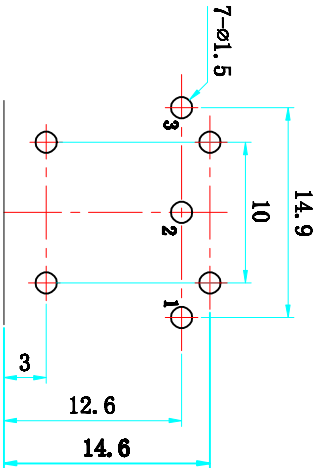

主要技术特性要求:

1. 使用温度范围:
环境温度: $-25 \sim +70^{\circ}\text{C}$
相对湿度: $95\% (40^{\circ}\text{C})$
2. 额定负荷: $2\text{A } 100\text{V AC}$
3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
5. 耐压: $500\text{V AC } (50\text{Hz}) \text{ 1min}$
6. 插拔力: $10 \sim 50\text{N}$
7. 寿命: ≥ 5000 次

8	绝缘盖	1	纸胶板\PBT			
7	右长针	1	黄铜=0.6mm	D. Cu/Sn		
6	左长针	1	黄铜=0.6mm	D. Cu/Sn		
5	左短针	1	黄铜=0.6mm	D. Cu/Sn		
4	小短针	1	黄铜=0.6mm	D. Cu/Sn		
3	右短针	1	黄铜=0.6mm	D. Cu/Sn		
2	面板	1	黄铜=0.28mm	D. Cu/Sn		
1	底座	1	PBT	黑色	单件	总计
序号	名称	数量	材料	处理	质量	备注

A4			普通公差												
A3			COMMON TOLERANCE:												
A2			X.XX	±0.10		单位		mm		投影		品名		比例	
A1			X.X	±0.15		UNIT				D		DS端子		1:1	
			X	±0.25		绘图		核对		C		DS-5-02			
						DRAW BY		CHECKED BY				图号			
REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE	ANGULAR		日期		核准		图号		图号		图号	
				±3°		2013.04.10		APPROVAL BY		Dwg NO.		HX/13DS502			