

SPRING SUMMER 2026

ELIOS
ceramica



COVERINGS 2026 - LEXIQUE INTERACTIF

Cliquez sur une collection pour aller directement a sa premiere page.

Azuli Mood

p. 5

Deco

p. 18

Dynasty

p. 11

Harmony

p. 5

Yosemite

p. 7

Dust

p. 25

SPRING SUMMER

Spring
Summer
2026

ELIOS
ceramica

Index



Azuli Mood

04





Dynasty

16





Sequence


32



Azuli Mood

The harmony of authentic imperfection

The authenticity of the material emerges through small variations, signs that reveal a genuine origin. Light follows its reliefs with discretion, revealing a natural and harmonious balance.



**L'armonia dell'autentica
imperfazione**
L'autenticità della
materia emerge
attraverso piccole
variazioni, segni che
raccontano un'origine
genuina. La luce ne
accompagna i rilievi con
discrezione, rivelando
un equilibrio naturale e
armonioso.

**L'harmonie de
l'imperfection
authentique**
L'authenticité de la
matière apparaît à
travers de petites
variations, des signes
qui dévoilent une origine
véritable. La lumière
accompagne ses reliefs
avec discrétion, révélant
un équilibre naturel et
harmonieux.

**Die Harmonie
authentischer
Unvollkommenheit**
Die Authentizität des
Materials zeigt sich in
kleinen Variationen,
Zeichen, die auf einen
echten Ursprung
hinweisen. Das Licht
begleitet seine Reliefs
mit Zurückhaltung und
offenbart ein natürliches
und harmonisches
Gleichgewicht.

**La armonía de la
imperfeción auténtica**
La autenticidad del
material emerge a
través de pequeñas
variaciones, señales
que revelan un
origen genuino. La
luz acompaña sus
relieves con discreción,
revelando un equilibrio
natural y armonioso.





Wall
Dusk 10x10 | 4"x4"
Furniture
Sand 5x15 | 2"x6"



Wall
Burgundy 10x10 | 4"x4"
Furniture
Collection Dynasty Calacatta Viola 60x120 RET | 24"x48"



AZULI MOOD | GALLERY



Wall
Thyme Green 10x10 | 4"x4"

Furniture
Dawn 5x15 | 2"x6"

Floor
Collection Yosemite Honey 23,4x148 RET | 9"x59"



Wall
Thyme Green 10x10 | 4"x4"

Bone

Bone brings a soft rosy hue, with gentle tones that add warmth and a naturally welcoming feel to the surface.

Bone porta una sfumatura rosata delicata, fatta di toni morbidi che aggiungono calore e una naturale sensazione di accoglienza alla superficie.

Bone apporte une subtile nuance rosée, avec des tons doux qui ajoutent de la chaleur et une sensation d'accueil naturelle à la surface harmonieuse.

Bone bringt einen zarten Rosaton mit sich, dessen weiche Nuancen Wärme und ein natürlich einladendes Gefühl auf der Oberfläche vermitteln.

Bone aporta un delicado matiz rosado, con tonos suaves que añaden calidez y una sensación de acogida natural a la superficie.



Furniture
Bone 5x15 | 2"x6"
Collection Dynasty Bianco Aurora 60x20 RET | 24"x48"

Floor
Kingdome White 30x30 RET | 12"x12"




Azuli Mood

PATTERNS

DIFFERENT PATTERNS
GRAFICHE DIVERSE
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER
DIFERENTES DISEÑOS GRÁFICOS


80 80
10x10 5x15

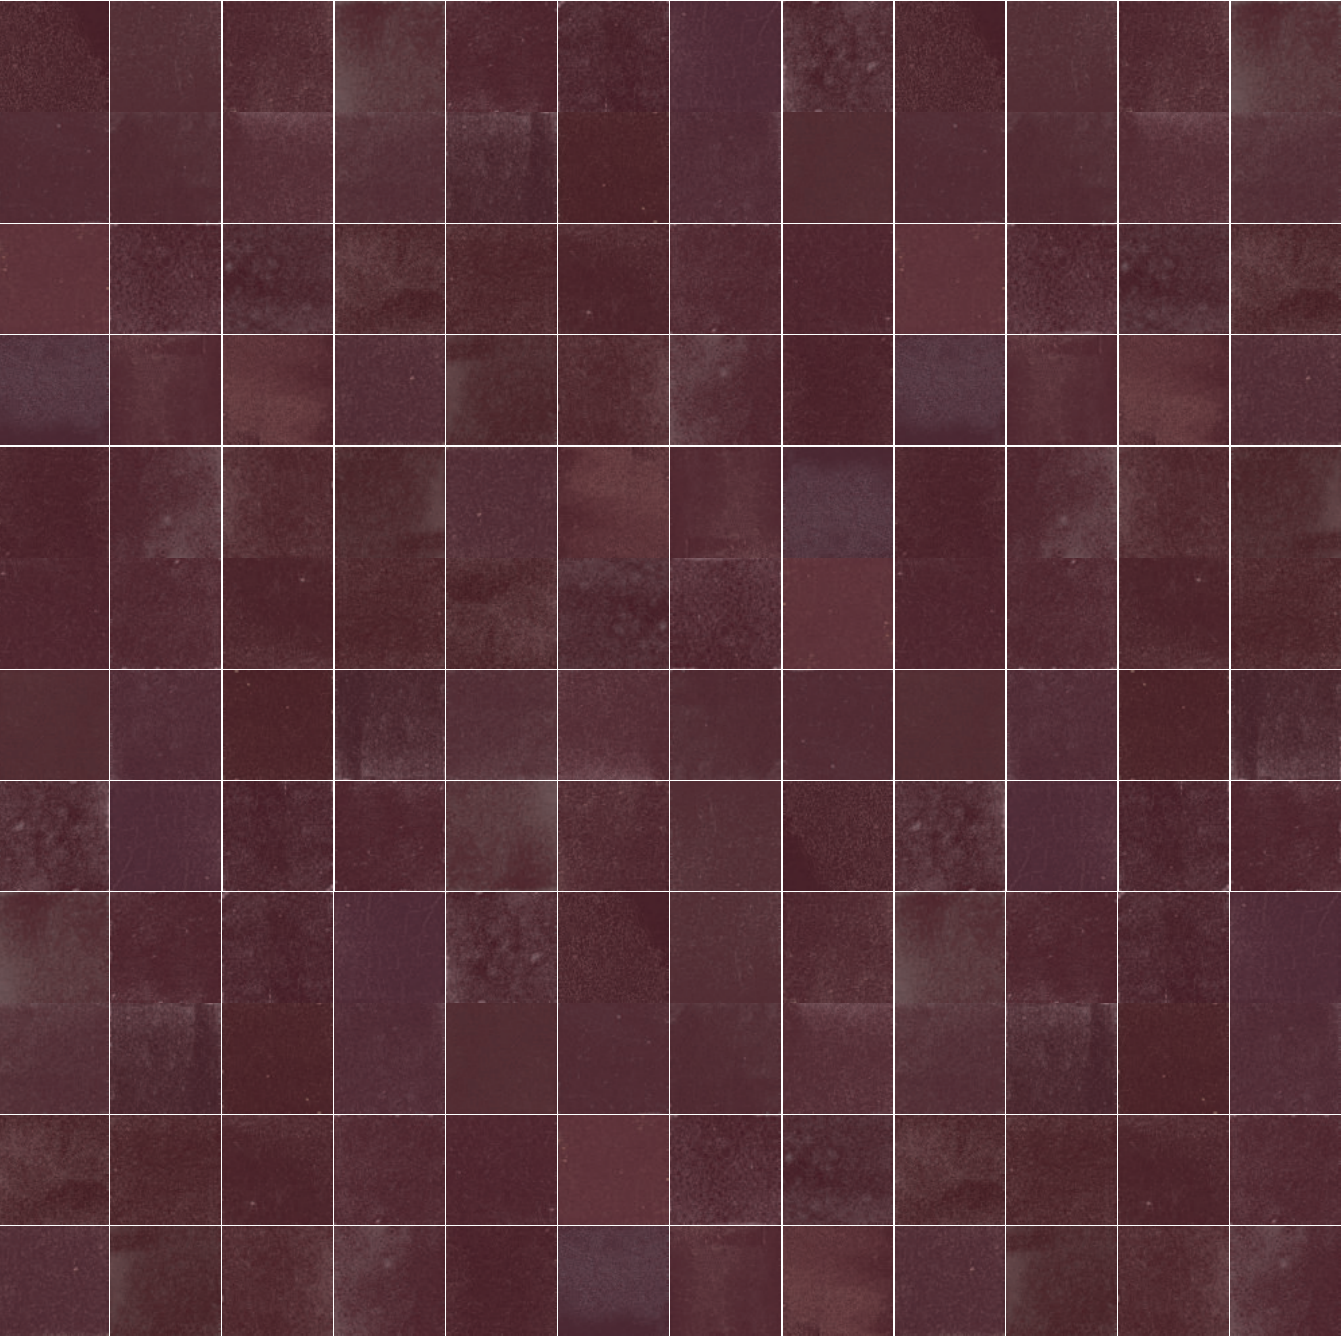

BURGUNDY

Azuli Mood

SIZES



The irregular surface structure and carefully designed graphics recreate the handcrafted look, while controlled reflection ensures a soft, natural light and avoids artificial glossy effects.

La struttura superficiale irregolare e le grafiche studiate ad hoc ricreano la matericità dell'artigianale, mentre il controllo della riflessione garantisce una luce morbida e naturale, evitando effetti lucidi artificiali.

La structure de surface irrégulière et les graphismes conçus avec précision recréent l'aspect artisanal, tandis que le contrôle de la réflexion garantit une lumière douce et naturelle, évitant les effets brillants artificiels.

Die unregelmäßige Oberflächenstruktur und die sorgfältig entwickelten Grafiken erzeugen eine handwerkliche Anmutung, während die kontrollierte Lichtreflexion ein weiches, natürliches Erscheinungsbild gewährleistet und künstliche Glanzeffekte vermeidet.

La estructura superficial irregular y los gráficos diseñados con precisión evocan el aspecto artesanal, mientras que el control de la reflexión asegura una luz suave y natural, evitando efectos de brillo artificial.

Azuli Mood

COLORS

PEI I


Chalk

V1



Sand

V3




Bone

V3




Thyme Green

V3




Burgundy

V3



Coffee Bean

V3




Blue

V3




Bottle Green

V3



Turquoise

V3



Dusk

V4



Dawn

V4



MOSAICS


CASSETTONE
Burgundy - Sand



OTHER MATCHES

Blue - Turquoise
Bottle Green - Tyme Green
Coffee Bean - Bone


LOSANGHE
Bone - Dusk



OTHER MATCHES

Chalk - Dawn

OTTAGONA
Turquoise - Blue



OTHER MATCHES

Sand - Burgundy
Tyme Green - Bottle Green
Bone - Coffee Bean

Azuli Mood

TECHNICAL DATA

HIGH-RESISTANCE PORCELAIN STONEWARE - APP. G - GROUP BIA GL
GRES PORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA - APP. G - GRUPPO BIA GL



Kerakoll grouts suggestion
KERAKOLL COLOR FILL

Chalk	kk110	Blue	kk109
Sand	kk50	Bottle Green	kk4
Bone	kk158	Turquoise	kk64
Thyme Green	kk2	Dusk	kk4
Burgundy	kk158	Dawn	kk47
Coffee Bean	kk64		

	10x10 4"x4"	5x15 2"x6"	Coprispigolo 1,2x20 0,5"x8"
	8,5 mm	8 mm	9 mm
Bone	04Q1000	04Q5500	04Q1200
Bottle Green	04Q1001	04Q5501	04Q1201
Burgundy	04Q1002	04Q5502	04Q1202
Chalk	04Q1003	04Q5503	04Q1203
Coffee Bean	04Q1004	04Q5504	04Q1204
Dawn	04Q1005	04Q5505	04Q1205
Dusk	04Q1006	04Q5506	04Q1206
Sand	04Q1007	04Q5507	04Q1207
Thyme Green	04Q1008	04Q5508	04Q1208
Turquoise	04Q1009	04Q5509	04Q1209
Blue	04Q1010	04Q5510	04Q1210
pcs/box	60	66	22
mq/box	0,6	0,5	0,05
kg/box	11,76	8,94	0,86
box/pal	98	120	400
mq/pal	58,8	60	-
kg/pal	1170	1072	-

	Cassettone 30x30 12"x12"	Losanghe 23x23 9"x9"	Ottagona 30x30 12"x12"
	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm
Coffe Bean - Bone	04QH100	•	04QH104
Bottle Green - Thyme Green	04QH101	•	04QH105
Turquoise - Blue	04QH102	•	04QH106
Burgundy - Sand	04QH103	•	04QH107
Bone - Dusk	•	04QH108	•
Chalk - Dawn	•	04QH109	•
pcs/box	10	10	10
mq/box	-	-	-
kg/box	-	-	-
box/pal	36	36	36
mq/pal	-	-	-
kg/pal	-	-	-

Dynasty

A new form of elegance

A new form of elegance comes to life through surfaces that combine graphic precision with visual richness. Material depth and meticulous details reveal a sophisticated aesthetic, where classic charm dialogues with a contemporary language.



60x120 RET
24"x48"



12"x12"
30x30 RET

Una nuova forma di eleganza

Una nuova forma di eleganza prende vita attraverso superfici che uniscono precisione grafica e ricchezza visiva. La profondità materica e i dettagli accurati restituiscono un'estetica sofisticata, dove il fascino classico dialoga con un linguaggio contemporaneo.

Une nouvelle forme d'élégance


Une nouvelle forme d'élégance prend vie à travers des surfaces qui associent précision graphique et richesse visuelle. La profondeur de la matière et les détails soignés révèlent une esthétique sophistiquée, où le charme classique dialogue avec un langage contemporain.

Eine neue Form von Eleganz

Eine neue Form von Eleganz entsteht durch Oberflächen, die grafische Präzision mit visueller Fülle vereinen. Materielle Tiefe und sorgfältige Details offenbaren eine anspruchsvolle Ästhetik, in der klassischer Charme mit einer zeitgenössischen Sprache in Dialog tritt.

Una nueva forma de elegancia

Una nueva forma de elegancia cobra vida a través de superficies que combinan precisión gráfica y riqueza visual. La profundidad material y los detalles cuidados revelan una estética sofisticada, donde el encanto clásico dialoga con un lenguaje contemporáneo.

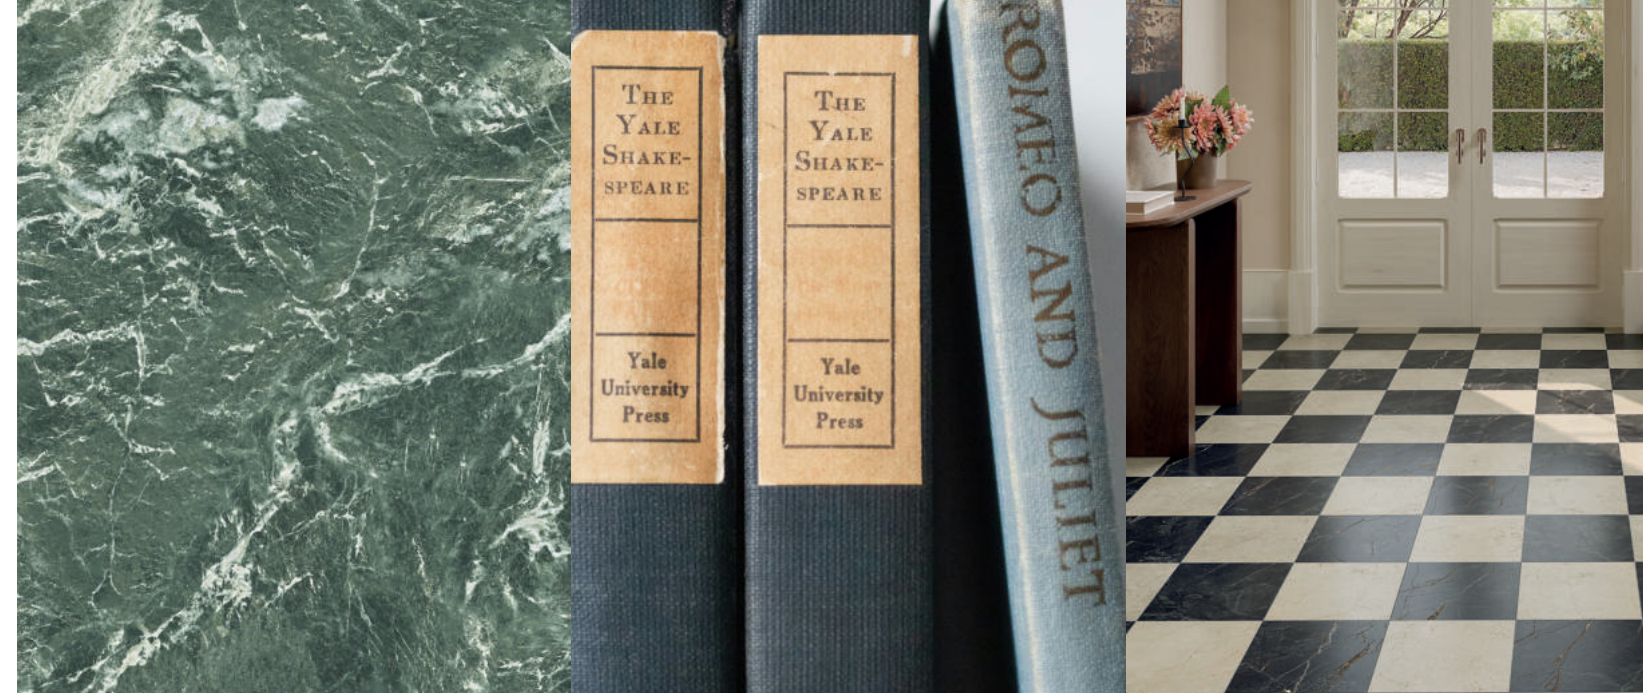



Floor

Victoria Green 30x30 RET | 12"x12"
 Monet 30x30 RET | 12"x12"
 Alpi 30x30 RET | 12"x12"

Wall

Calacatta Viola 60x120 RET | 24"x48"
 Lepanto 60x120 RET | 24"x48"

Floor

Noble Red 30x30 RET | 12"x12"





Floor
Marfil 30x30 RET | 12"x12"
Saint Laurent 30x30 RET
| 12"x12"



Marfil & Saint Laurent

The 30×30 format allows for balanced pairing combinations, creating refined contrasts that enhance the elegance of the composition.

Il formato 30×30 permette giochi di abbinamenti equilibrati, creando contrasti raffinati che valorizzano l'eleganza della composizione.

Le format 30×30 permet des jeux d'associations équilibrés, créant des contrastes raffinés qui rehaussent l'élégance de la composition.

Das Format 30×30 ermöglicht ausgewogene Kombinationsspiele und schafft feine Kontraste, die die Eleganz der Komposition unterstreichen.

El formato 30×30 permite juegos de combinaciones equilibradas, creando contrastes refinados que realzan la elegancia de la composición.



Wall

Marfil 60x120 RET | 24"x48"

Furniture

Marfil 60x120 RET | 24"x48"

Bianco Aurora 60x120 RET | 24"x48"

Collection Azuli Mood Bone 5x15 | 2"x6"

Floor

Kingdom White 30x30 RET | 12"x12"

Dynasty

PATTERNS

DIFFERENT PATTERNS
GRAFICHE DIVERSE
DIFFÉRENTS MOTIFS
VERSCHIEDENE MUSTER
DIFERENTES DISEÑOS GRÁFICOS

48
30x30

6
60x120



CALACATTA VIOLA



Dynasty

SIZES



60x120 RET
24"x48"



12"x12"
30x30 RET

Dynasty

PATTERNS

Bianco Aurora

PEI IV



Marfil

PEI IV



Dynasty

PATTERNS


Monet

PEI IV



Alpi

PEI III

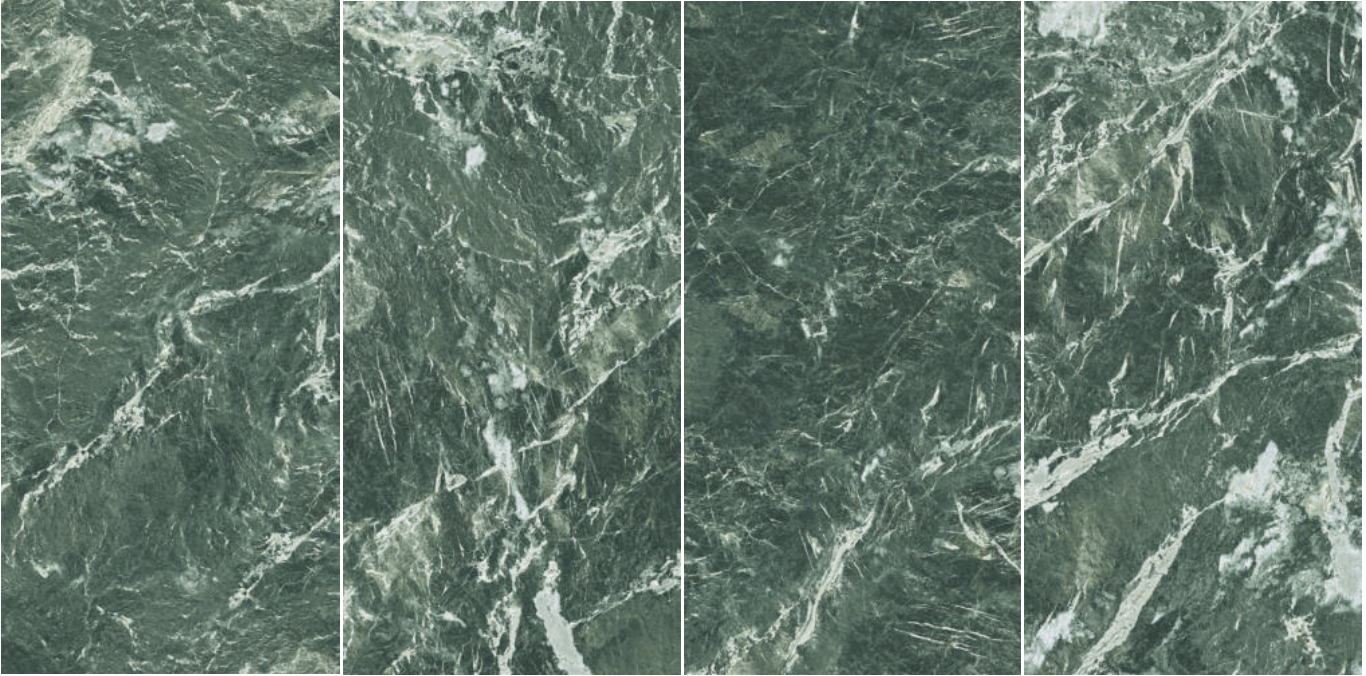

Dynasty

PATTERNS


Calacatta Viola

PEI IV



Lepanto

PEI III

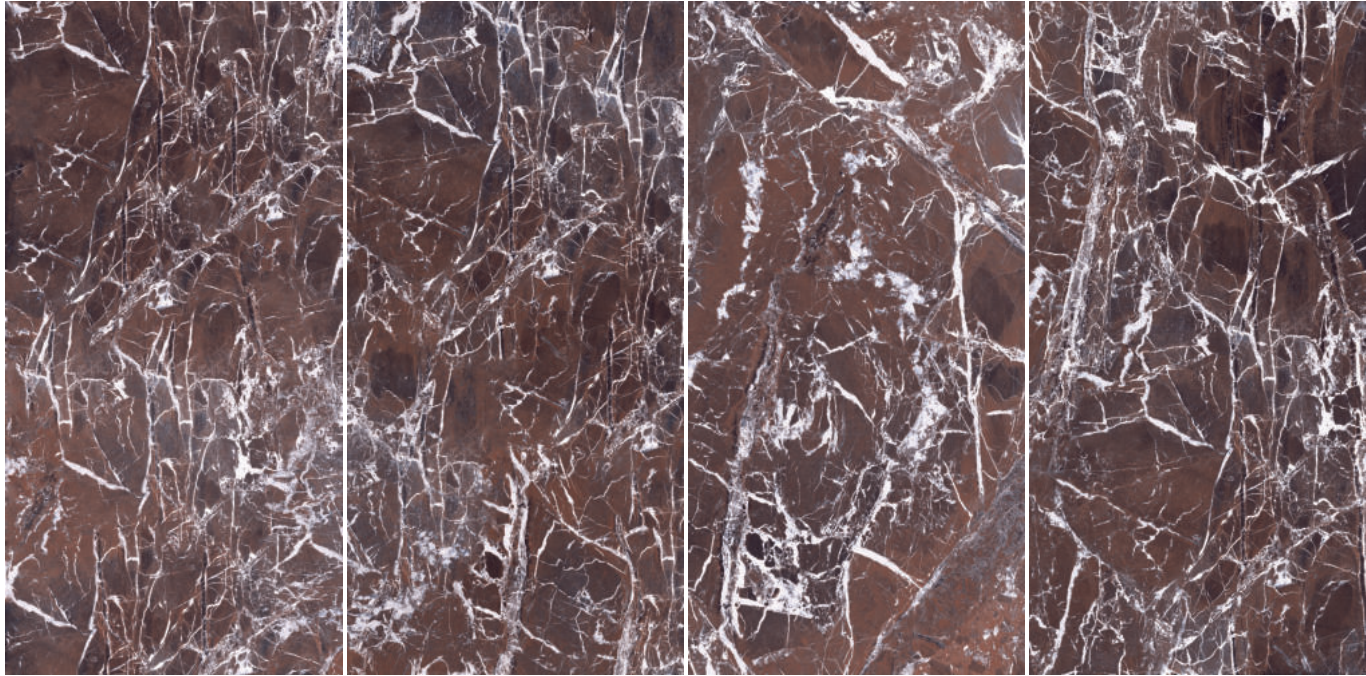


Dynasty

PATTERNS

Saint Laurent


PEI III

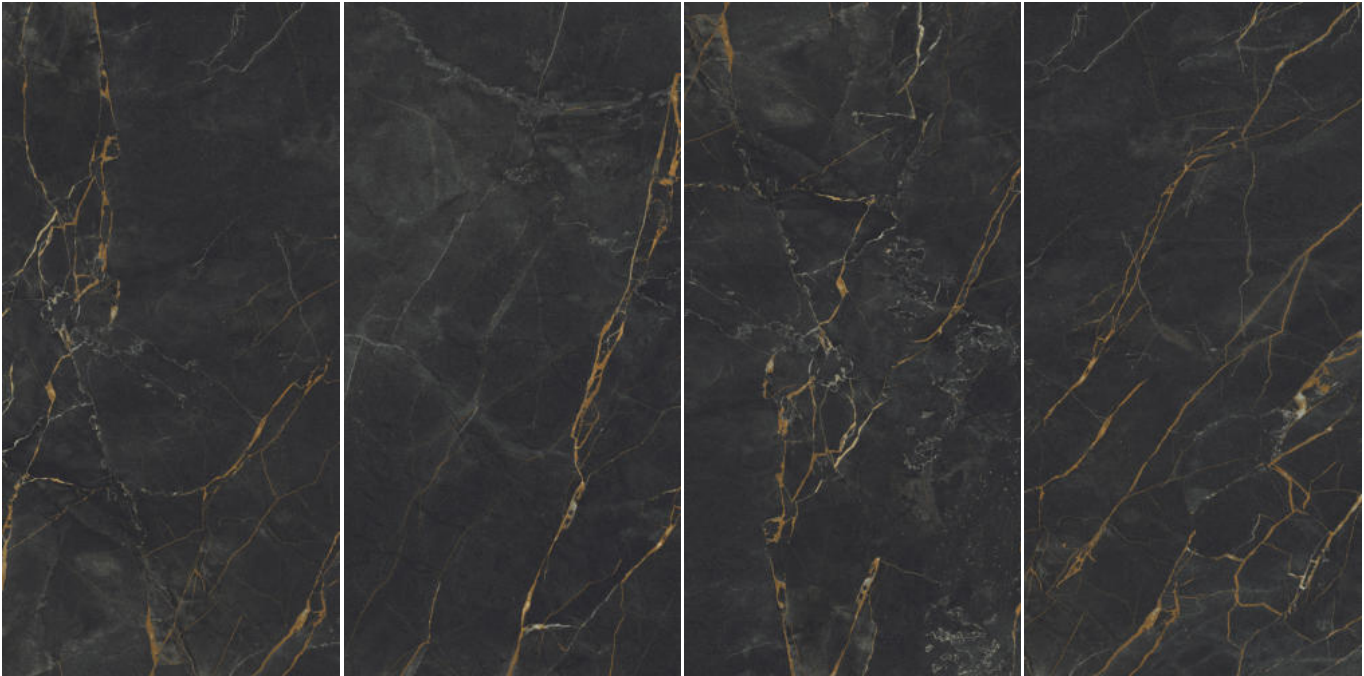


Dynasty

DECORS

Kingdom White * PEI IV



Prestige Black * PEI IV



Crown Green * PEI III



Victoria Green * PEI III



Kingdom Red * PEI IV



Noble Red * PEI IV



Imperial Black * PEI III



* In the production of this sophisticated type of product, technically known as ‘interlocking graphics’, we guarantee graphic continuity among the different pieces with an alignment tolerance of up to a maximum of ± 1.5 mm. In order to minimize any potential graphic deviation between the different pieces, a minimum joint of 3 mm is recommended, as required by the current UNI EN regulations.

Nella produzione di questa sofisticata tipologia di prodotto, nota tecnicamente come “grafica ad incastro”, garantiamo una continuità grafica tra i diversi pezzi con una tolleranza di disallineamento fino ad un massimo di ± 1,5 mm. Per minimizzare l’eventuale scostamento grafico tra i diversi pezzi, è consigliata una fuga minima di 3 mm, come previsto dalla normativa vigente UNI



Dynasty

TECHNICAL DATA

HIGH-RESISTANCE PORCELAIN STONEWARE – APP. G – GROUP BIA GL
GRES PORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA – APP. G – GRUPPO BIA GL



	60x120 24"x48" RET 8,5 mm 3D HONED	30x30 12"x12" RET 8,5 mm 3D HONED
Alpi	04N6A00	04N3A00
Lepanto	04N6A01	04N3A01
Marfil	04N6A02	04N3A02
Monet	04N6A03	04N3A03
Saint laurent	04N6A04	04N3A04
Calacatta Viola	04N6A05	04N3A05
Bianco Aurora	04N6A06	04N3A06
pcs/box	2	11
mq/box	1,44	0,99
kg/box	32	19
box/pal	32	48
mq/pal	46,08	47,52
kg/pal	984	912

	60x120 24"x48" RET 8,5 mm 3D HONED	30x30 12"x12" RET 8,5 mm 3D HONED
Crown Green	04N6D01	04N3D01
Imperial Black	04N6D02	04N3D02
Kingdom Red	04N6D03	04N3D03
Noble Red	04N6D04	04N3D04
Victoria Green	04N6D05	04N3D05
Kingdome White	04N6D06	04N3D06
Prestige Black	04N6D07	04N3D07
pcs/box	2	11
mq/box	1,44	0,99
kg/box	32	19
box/pal	32	48
mq/pal	46,08	47,52
kg/pal	984	912

Sequence

The vibrant rhythm of colour

Precise lines and intense shades create a luminous and refined aesthetic. The balance between the striped décor and the coordinated field tile forms harmonious compositions, where light becomes an active part of the design and gives spaces a distinctive, contemporary character.



12,5x25
5"x10"

Il ritmo vibrante del colore

Linee rigorose e colori intensi costruiscono un'estetica luminosa e ricercata. L'equilibrio tra il decoro rigato e il fondo coordinato crea composizioni armoniose, dove la luce diventa parte attiva del design e conferisce agli spazi un carattere distintivo e contemporaneo.

Le Le rythme vibrant de la couleur

Des lignes rigoureuses et des couleurs intenses composent une esthétique lumineuse et raffinée. L'équilibre entre le décor rainuré et le fond coordonné crée des compositions harmonieuses, où la lumière devient partie intégrante du design et confère aux espaces un caractère distinctif et contemporain.

Der vibrierende Rhythmus der Farbe

Strenge Linien und intensive Farbtöne formen eine lichtvolle und anspruchsvolle Ästhetik. Das Gleichgewicht zwischen dem gerillten Dekor und der passenden Grundfliese schafft harmonische Kompositionen, in denen das Licht zu einem aktiven Bestandteil des Designs wird und den Räumen einen markanten, zeitgenössischen Charakter verleiht.

El ritmo vibrante del color

Líneas rigurosas y colores intensos construyen una estética luminosa y refinada. El equilibrio entre el decorado acanalado y el fondo coordinado crea composiciones armoniosas, donde la luz se convierte en parte activa del diseño y aporta a los espacios un carácter distintivo y contemporáneo.





TE CIOCCOLATO
PISTACCHIO
TELLA NOCCIOLA
COCCO

Wall
Beat Sky 12,5x25 | 5"x10"
Flow White 12,5x25 | 5"x10"
Furniture
Flow Sky 12,5x25 | 5"x10"



Wall
Beat Emeral 12,5x25 | 5"x10"
Flow Emeral 12,5x25 | 5"x10"

Beat Green & Flow White

The combination of these two colours and product types creates a fresh, contemporary balance where colour and light enhance each other.

L'abbinamento di questi due colori e tipologie di prodotto crea un equilibrio fresco e contemporaneo, dove colore e luminosità si esaltano a vicenda.

L'association de ces deux couleurs et typologies de produit crée un équilibre frais et contemporain, où couleur et luminosité s'enrichissent mutuellement.

Die Kombination dieser beiden Farben und Produkttypologien schafft ein frisches, zeitgemäßes Gleichgewicht, in dem Farbe und Helligkeit sich gegenseitig verstärken.

La combinación de estos dos colores y tipologías de producto crea un equilibrio fresco y contemporáneo, donde el color y la luminosidad se realzan mutuamente.

Wall

Beat Green 12,5x25 | 5"x10"
Flow White 12,5x25 | 5"x10"

Floor

Flow White 12,5x25 | 5"x10"

Sequence

PATTERNS



BEAT ALMOND



Sequence

SIZES



BEAT




FLOW




12,5x25
5"x10"

Sequence


LAYING SUGGESTIONS

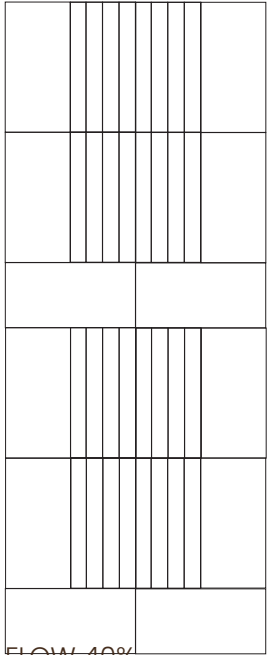


FLOW 40%
BEAT 60%

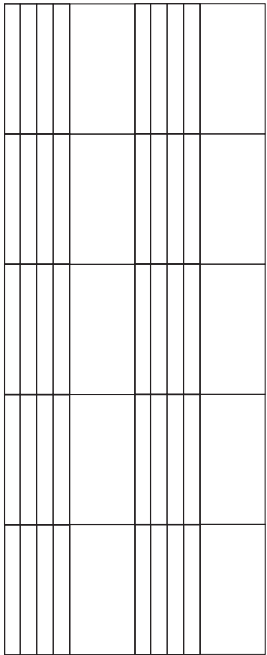


BEAT 50%
FLOW 50%

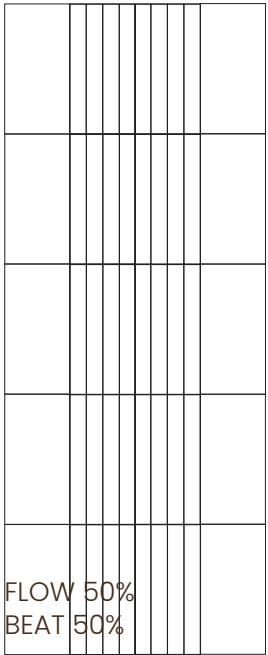


FLOW 50%
BEAT 50%

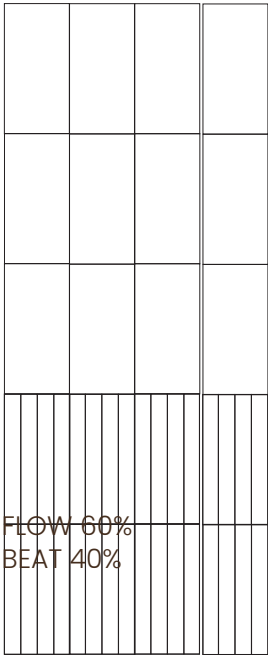



FLOW 60%
BEAT 40%

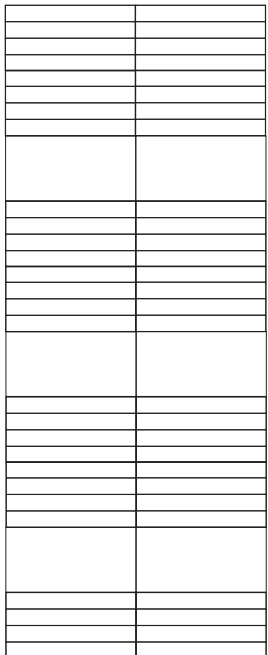

BEAT 67%
FLOW 33%

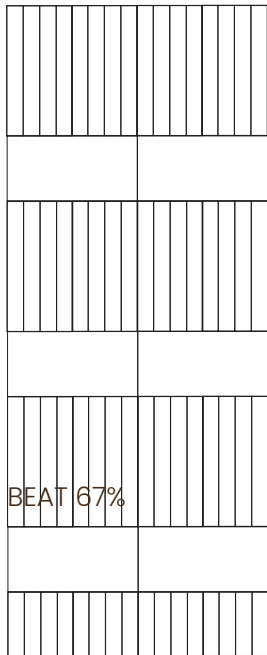


BEAT 67%

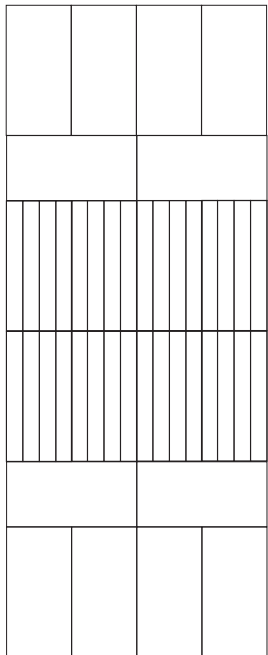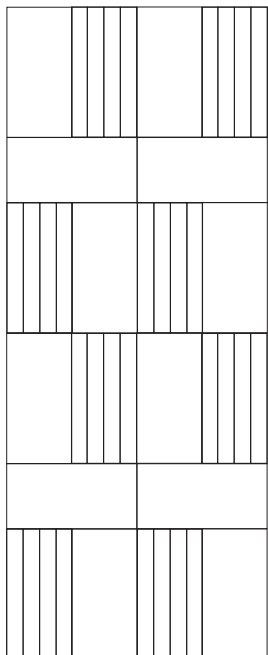


Sequence


LAYING & COLORS SUGGESTIONS

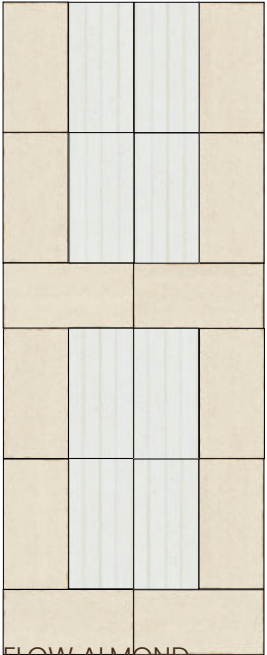


FLOW ALMOND
BEAT WHITE

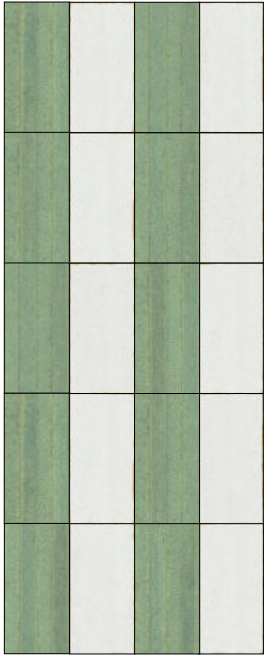

BEAT GREEN
FLOW WHITE

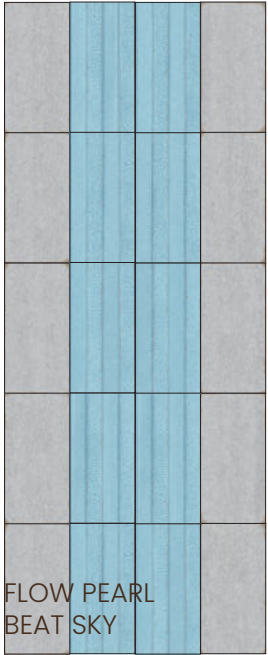

FLOW PEARL
BEAT SKY

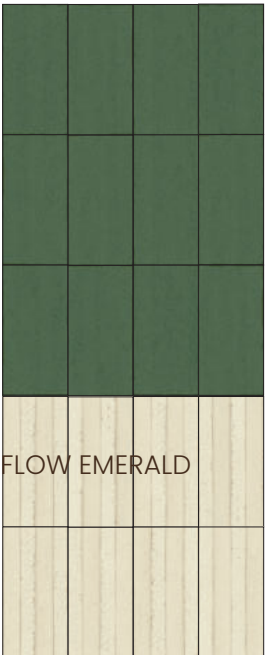



FLOW EMERALD



BEAT PEARL



BEAT GREEN

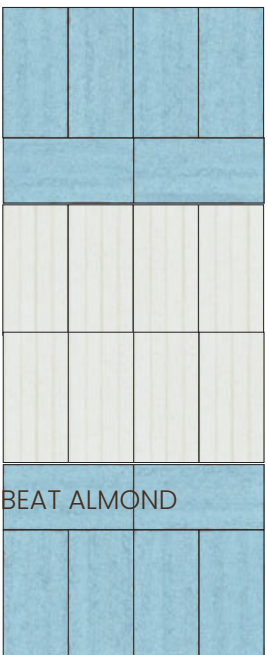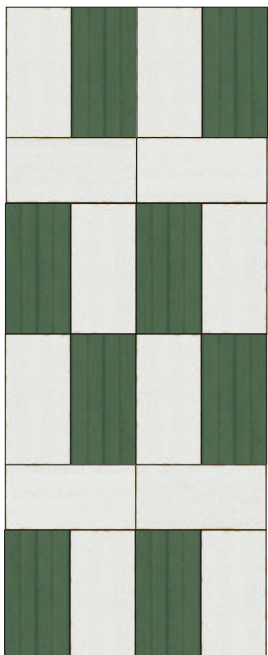

BEAT ALMOND

Sequence

COLORS & TECNICHAL DATA

HIGH-RESISTANCE PORCELAIN STONEWARE – APP. G – GROUP BIA GL
GRES PORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA – APP. G – GRUPPO BIA GL



Beat White



Beat Almond



Beat Pearl



Flow White

PEI III




Flow Almond

PEI III




Flow Pearl


PEI III




Beat Sky



Beat Green



Beat Emerald



Flow Sky

PEI II




Flow Green

PEI II



Flow Emerald

PEI II



		12,5x25 5"x10"	9,5 mm
	Flow Almond	04MIF10	
	Flow Emerald	04MIF20	
	Flow Green	04MIF30	
	Flow Pearl	04MIF40	
	Flow Sky	04MIF50	
	Flow White	04MIF60	
	Beat Almond	04MIB10	
	Beat Emerald	04MIB20	
	Beat Green	04MIB30	
	Beat Pearl	04MIB40	
	Beat Sky	04MIB50	
	Beat White	04MIB60	

pcs/box	16
mq/box	0,5
kg/box	10
box/pal	100
mq/pal	50
kg/pal	1000

TABELLE TECNICHE

TECHNICAL TABLES . TABLEUX TECHNIQUES .TECHNISCHE TABELLEN . TABLAS TÉCNICAS

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI IN GRÈS PORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 – ISO 13006 – APP. G – GRUPPO Bia GL
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE MATERIALS IN HIGHLY RESISTANT PORCELAIN STONEWARE _ CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 – ISO 13006 – APP. G – STANDARDS Bia GL
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES MATERIAUX EN GRES CERAME HAUTE RESISTANCE _ CLASSIFICATION SELON NORMES UNI EN 14411 – ISO 13006 – APP. G – GROUPE Bia GL
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER HOCHFESTEN FEINSTEINZEUGMATERIALIEN _ KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 14411 – ISO 13006 – ANH. G – GRUPPE Bia GL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES DE GRES PORCELÁNICO CERÁMICO DE ALTA RESISTENCIA – CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS UNI EN 14411 – ISO 13006 – AP. G – GRUPO Bia GL

Caratteristiche di qualità Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätsmerkmale Características de calidad	Norma UNI EN ISO UNI EN ISO Norm Norme UNI EN ISO Norm DIN EN ISO Norma UNI EN ISO	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito	Valore medio Elios Elios mean value Valeur moyenne Elios Druchschnitts Werf Elios Valor medio Elios
Thickness . Epaisseur . Stärke . Grosor Rettilineità lati Warpage of edges . Rectitude des arêts		Requisiti per le dimensioni nominali N Requirements for nominal size N Exigences pour dimension nominale N Anforderungen an die Nenngröße N Requisitos para las dimensiones nominales N	
		7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm
		(mm)	(%) (mm)
		± 0,75 mm ± 0,9 mm	± 0,5% ± 0,6%
Lunghezza e larghezza Length and width . Longueur et largeur Orthogonalité Wedging . Orthogonalité . Rechtwinkligkeit . Ortogo- nalität Planarità Flatness . Planéité . Ebenflächigkeit . Planitud	10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% ± 2,0 mm
		± 0,75 mm	± 0,5% ± 2,0 mm
		± 0,75 mm	± 0,5% ± 2,0 mm
		± 0,75 mm	± 0,5% ± 2,0 mm
Qualità della superficie Surface Quality Qualité de surface	10545-3	il 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili At least 95% of the tiles must be free from visible defects Au moins 95% des carreaux doivent être exempts de défauts visibles Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren Defekten sein El 95% de los baldosas debe estar exento de defectos visibles	
		A min. of 95% of the tiles must be free from visible defects E: ≤ 0,5% - minimum single 0,6% 95% des carreaux doivent être exempts de défauts visibles E: ≤ 0,5% - minimum single 0,6% 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren Defekten sein el 95% de los baldosas debe estar exento de defectos visibles	
Resistenza alla flessione in N/mm² Bending strength in N/mm² Résistance à la flexion N/mm² Biegefestigkeit N/mm² Resistencia a la flexión en N/mm²	10545-4	minimum 35 N/mm² - minimum single 32 N/mm² minimum 35 N/mm² - valeur individuelle 32 N/mm² Mindestwert 35 N/mm² - Einzelwert 32 N/mm² mínimo 35 N/mm² - valor individual 32 N/mm²	> 38 N/mm²
Resistenza all'urto Shock resistance . Résistance à l'impact Schlagfestigkeit . Resistencia a los golpes	10545-5	non richiesto not required . pas nécessaire nicht erforderlich . no requerido	COR > 0,73
PEI Resistenza all'abrasione Abrasion resistance . Résistance à l'abrasion Beständigkeit gegen Tiefenabrieb . Resistencia a la abrasión	10545-7	non richiesto not required . pas nécessaire nicht erforderlich . no requerido	vedi singoli pezzi see individual pieces voir chaque pièce siehe einzelne Teile ver piezas individuales
Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Coeficiente de dilatación térmica lineal	10545-8	non richiesto not required . pas nécessaire nicht erforderlich . no requerido	α ≤ 7 · 10 ⁻⁶ /°C
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia al choque térmico	10545-9	metodo di prova richiesto required . méthode d'essai exigée Geforderte Prüfmethode . método de prueba requerido	resistente resistant . résistants Beständig . resistente
Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance . Résistance aux craquelurès Haariß-Beständigkeit . Determinación de la resisten- cia al cuarteo	10545-11	metodo di prova richiesto required . méthode d'essai exigée Geforderte Prüfmethode . método de prueba requerido	resistente resistant . résistants Beständig . resistente
Resistenza al gelo Frost resistance . Résistance au gel Frostbeständigkeit . Resistencia a la helada	10545-12	metodo di prova richiesto required . méthode d'essai exigée Geforderte Prüfmethode . método de prueba requerido	resistente resistant . résistants Beständig . resistente
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance . Résistance attaque chimique Chemische Beständigkei . Resistencia a las agre- siones químicas	10545-13	classe B minimo group B minimum . classe B minimum Mindest Klasse B . classe B mínimo	conforme alla norma conforms to standard norme retenue . Bezugsnorm conforme a la norma
Resistenza alle macchie Stain resistance . Résistance aux taches . Widerstand gegen fleckenbildung . Resistencia a las manchas	10545-14	classe 3 minimo group 3 minimum . classe 3 minimum Mindest Klasse 3 . clase 3 mínimo	classe 5 group 5 . classe 5 Klasse 5 . clase 5
Piccole differenze di colore Determination of small colour differences Petites différences de couleur Kleine Farbunterschiede Pequeñas diferencias de color	10545-16	ΔE _{cmc} < 0,75	conforme alla norma conforms to standard norme retenue . Bezugsnorm conforme a la norma

CONSIGLI DI POSA . INSTRUCTIONS FOR LAYING . CONSEILS DE POSE . TIPPS ZUR VERLEGUNG

Per una corretta esecuzione dei lavori, si consiglia una fuga di almeno 2mm se posato dritto, e di 3mm se posato a lisca di pesce. Negli ambienti di grande dimensione è assolutamente necessario posizionare dei giunti di dilatazione con regolarità; mentre, per i piccoli ambienti è sufficiente lasciare un leggero stacco fra piastrellato e muri perimetrali. Sarà poi il battiscopa a coprire lo stacco dando un aspetto di finitura. Si rimanda comunque ai consigli/ suggerimenti del progettista o direttore di cantiere. Per l'utilizzo di stucchi epossidici, aggiunte di resine o simili, si consiglia una preventiva prova reale di pulizia. Per una maggiore valenza estetica, suggeriamo l'utilizzo di stucchi in cadenza di colore con la piastrella onde ridurre il contrasto (es. piastrella bianca/stucco nero). Dopo la stuccatura delle piastrelle in gres porcellanato è importante, a stucco ancora fresco, rimuovere immediatamente in modo accurato con spugna ed abbondante acqua lo stucco in eccesso. È comunque indispensabile, alcuni giorni dopo la posa, effettuare la pulizia di fondo mediante l'utilizzo di acidi tamponati al fine di sciogliere ed asportare completamente tutti i residui di cantiere.

Per togliere la cera a protezione si consiglia l'utilizzo di prodotti specifici, vedi deceranti abitualmente in commercio e/o acqua calda.

For proper execution of the work, a joint of at least 2mm is recommended if laid straight, and 3mm if laid in herringbone pattern. In large areas, it is absolutely necessary to regularly position expansion joints; while for smaller areas, it is sufficient to leave a slight gap between the tiles and the perimeter walls. The baseboard will then cover the gap, giving a finished appearance. However, it is recommended to follow the advice/suggestions of the designer or site manager. When using epoxy grouts, resin additives, or similar, it is recommended to perform a real cleaning test beforehand. For better aesthetic value, we suggest using grouts in a color match with the tile to reduce contrast (e.g., white tile, black grout). After grouting porcelain tiles, it is important, while the grout is still fresh, to immediately remove the excess grout carefully with a sponge and plenty of water. It is essential, a few days after installation, to perform a deep cleaning using neutralized acids to dissolve and completely remove all construction residues. To remove the protective wax, it is recommended to use specific products, such as wax removers commonly available in the market and/or hot water.

Pour une exécution correcte des travaux, il est recommandé de laisser un joint d'au moins 2 mm si posé droit, et de 3 mm si posé en chevrons. Dans les grands espaces, il est absolument nécessaire de positionner régulièrement des joints de dilatation, tandis que pour les petits espaces, il suffit de laisser un léger écart entre le carrelage et les murs périphériques. Le socle recouvrira ensuite cet écart, donnant ainsi un aspect fini. Il est toutefois recommandé de suivre les conseils/suggestions du concepteur ou du directeur de chantier. Lors de l'utilisation de mortiers époxydiques, d'ajouts de résines ou similaires, il est conseillé de réaliser un test de nettoyage préalable. Pour un meilleur rendu esthétique, nous suggérons d'utiliser des mortiers de la même couleur que le carreau afin de réduire le contraste (par exemple, carreau blanc, mortier noir). Après le jointolement des carreaux en grès cérame, il est important, tant que le mortier est encore frais, d'enlever immédiatement l'excédent avec une éponge et beaucoup d'eau. Il est également indispensable, quelques jours après la pose, d'effectuer un nettoyage en profondeur à l'aide d'acides tamponnés afin de dissoudre et d'éliminer complètement tous les résidus de chantier. Pour enlever la cire de protection, il est recommandé d'utiliser des produits spécifiques, tels que des décapants habituellement disponibles dans le commerce et/ ou de l'eau chaude.

unerlässlich, einige Tage nach der Verlegung eine gründliche Reinigung mit neutralisierten Säuren durchzuführen, um alle Baureste vollständig zu lösen und zu entfernen. Um den Schutzwachs zu entfernen, wird die Verwendung spezifischer Produkte empfohlen, wie beispielsweise üblicherweise für eine Unterordnungsgemäße Wachsentrferner und/oder heißes Wasser.

questo stampato (peso, colore,

Per la pulizia dopo posa si possono utilizzare prodotti quali:

For post-installation cleaning, products such as the following can be used:
Pour le nettoyage après la pose, des produits tels que les suivants peuvent être utilisés:
Für die Reinigung nach der Verlegung können Produkte wie die folgenden verwendet werden:

- | | |
|-----------------|---|
| • DETERDEK | FILA INDUSTRIA CHIMICA
www.filasolutions.com |
| • DELTA PLUS | KERAKOLL - www.kerakoll.com |
| • KERANET | MAPEI - www.mapei.itw |
| • SERVICE ACIDO | GEAL - www.geal-chim.it |
| • DISYCOTT | FABER - www.faberchimica.com |
| • BONACLEAN | BONASYSYSTEM
www.bonasysestemsitalia.it |

misure) sono il più possibile

ELIOS
ceramica

ELIOS CERAMICA
Via Giardini, 58
41042 Fiorano Modenese
(Modena) Italy
T +39 0536 842411
F +39 0536 842450
info@eliosceramica.it
www.eliosceramica.com

ITAL  CER
GROUP

DESIGN SURFACES

