




接线图

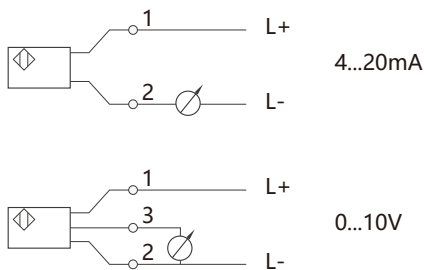

原理与特点

OKT7 包含一个 PT100 探头，PT100 阻值会随温度变化而变化，ST40 内部电路将其值转化成线性模拟量输出。

安装简单，多种量程可选，多种规格探头可选，全不锈钢外壳，结构紧凑坚固。并可选配现场仪表和柜装式控制表。


产品应用

气液两用型，可用于供水系统，液压、气动系统，冷却系统，加热系统，空调系统，自动化工程等。

技术参数

◇测量范围：	0...100 °C，自选
◇线性度：	<0.1%
◇准确度：	±0.2K+0.2%满量程
◇分辨率：	0.1K
◇耐压：	Φ6 型 探头 40bar，Φ8 型 探头 100bar
◇温度影响：	0.1K/10k
◇响应时间：	t50, 2.3 秒/t90, 5.4 秒
◇工作电压：	12...30Vdc
◇电气保护：	反极，过载保护
◇传感器：	PT100
◇环境温度：	-25...80°C
◇防护等级：	IP65
◇外壳材料：	不锈钢
◇触液部分材质：	不锈钢 1.4571
◇电气连接：	端子接线

尺寸图 (mm)

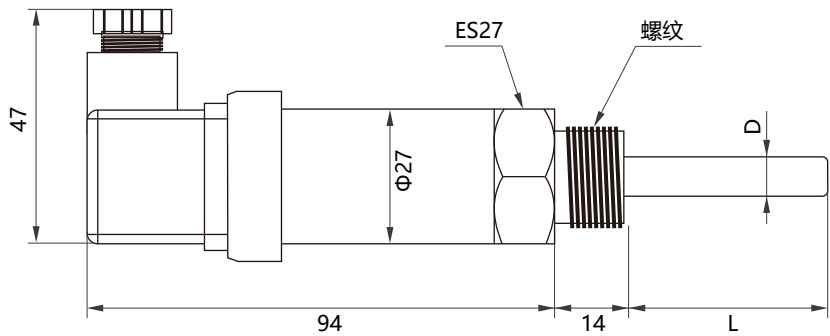

选型表

[illegible]

注：特殊探头长度，过程连接要求定制。