

BACKBONE: 24 V + CAN (unica alimentazione)

ALIMENTAZIONE 24 V -> 5 V -> 3,3 V

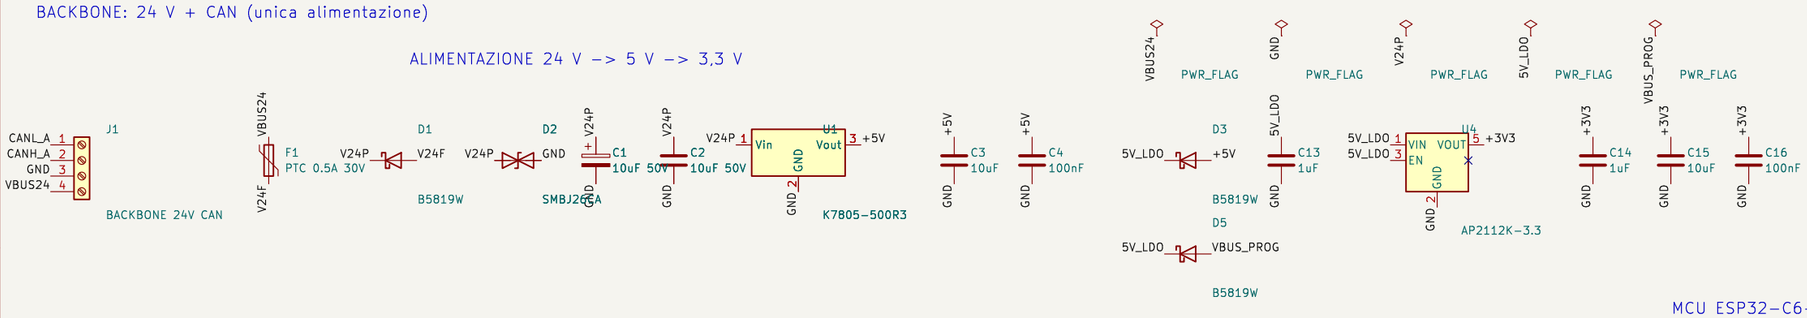


CAN A = BACKBONE (TWAI0: TX GPIO23, RX GPIO22)

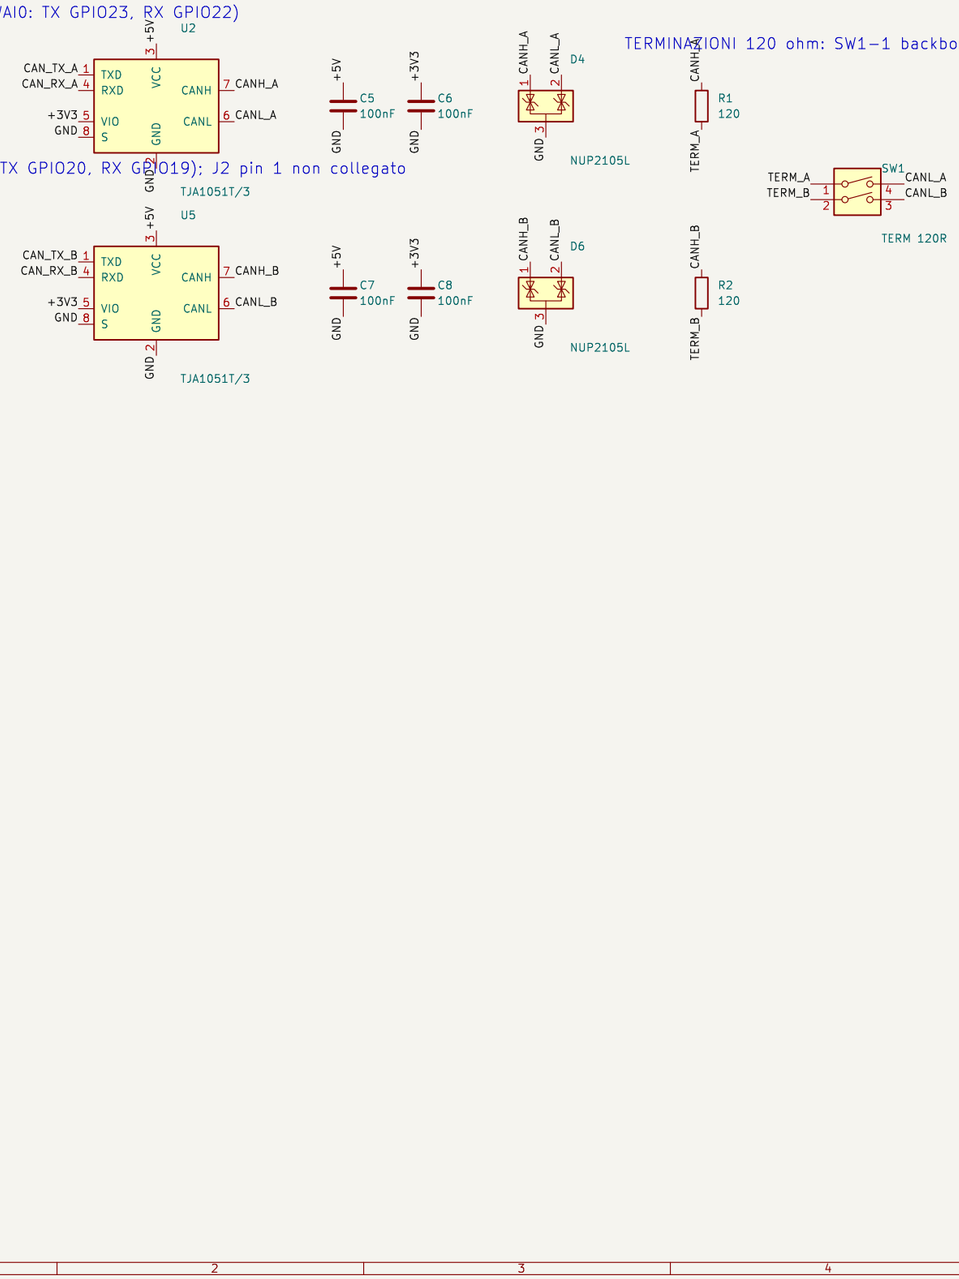


CAN B = ZONA (TWAI1: TX GPIO20, RX GPIO19); J2 pin 1 non collegato

MCU ESP32-C6-WROOM-1: EN RC 10k/1uF, GPIO8 pull-up, BOOT=GPIO9 su J5

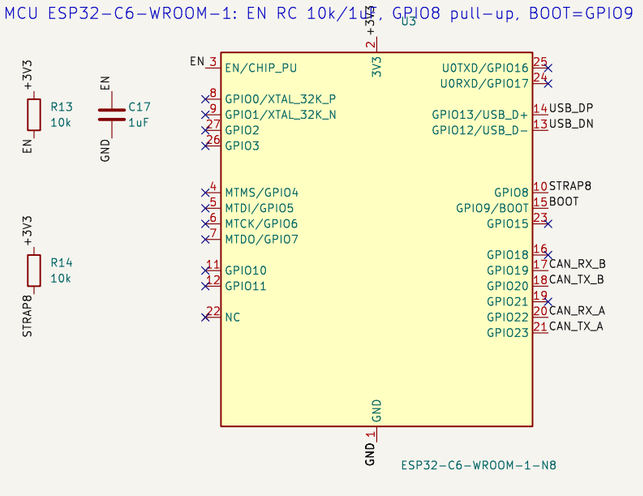

PROGRAMMAZIONE: USB nativo (GPIO12/13) su J5, ponticello 5-6 = BOOT



24 V dal backbone; 2x TJA1051T/3 (TWAI0/TWAI1); terminazioni 120 ohm su DIP

Fienile – domotica CAN

Sheet: /
File: bridgecan.kicad_sch

Title: Bridge CAN – ESP32-C6-WROOM-1

Size: A3	Date: 2026-10-31	**Rev: A**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1