

SOLUÇÕES METÁLICAS PARA URBANISMO

Na medida. No prazo. Na norma.



POSTE ÉOS

DUPLO 2x E27

LINHA VERSA

2,0 a 3,0 metros · 2 globos Ø 300 mm inclusos
Engastado ou flangeado · fuste em tubo Ø 50,8 mm (2")



CARACTERÍSTICAS

O Poste Éos Duplo leva dois globos sobre um único ponto de fundação: a travessa de tubo 1½" (600 mm) é soldada ao fuste de Ø 50,8 mm logo abaixo do topo, e em cada ponta um braço vertical de 350 mm em tubo 2" recebe boca 15, soquete E27 de porcelana e globo de PVC leitoso 15×30 (inclusos — lâmpadas não inclusas). Ponteiras de PVC preto fecham a base dos braços e o topo do fuste, no mesmo desenho limpo da referência clássica de praça. Acabamento em pintura eletrostática preta com fiação interna.

ONDE UTILIZAR?



Praças e
Parques



Condomínios



Jardins



Calçadas



Estacionamentos

GLOBO & SOQUETE E27

GLOBO 15×30 — 2 globos de PVC leitoso Ø 300 mm inclusos. Lâmpada E27 por conta do projeto.

Globo (incluso)	PVC leitoso · Ø 300 · boca 150	Encaixe	Boca 15 p/ tubo 2" · 3 paraf. 4,2×13
Soquete	E27 porcelana · paraf. 3,9×16	Lâmpada	Não inclusa — E27 livre
Potência sugerida	LED até 20 W (≈100 W conv.)	Ponteiras	PVC pretas · braços e topo

A lâmpada fica por conta do projeto: bulbo LED, filamento decorativo ou a temperatura de cor que a obra pedir.

NORMAS HOMOLOGADAS

NBR 14744	Poste de aço para iluminação
NBR 6123	Forças devidas ao vento em edificações
NBR NM 87	Aços-carbono e ligados para construção mecânica
NBR 5410	Instalações elétricas de baixa tensão
NBR 11003	Tintas — Determinação da aderência

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Modelo de fabricação

Travessa 1½" soldada ao fuste; braços verticais de 350 mm nas pontas

Material

Aço carbono SAE 1010/1020

Fuste

Tubo Ø 50,8 mm (2") · chapa 1,20 mm (#18)

Travessa e braços

Travessa Ø 38,10 mm (1½") × 600 mm · 2 braços 2" × 350 mm

Altura do fuste

2,0 a 3,0 metros (demais alturas sob projeto)

Globo e soquete

2× globo PVC 15×30 incluso + soquete E27 porcelana

Lâmpada

Não inclusa — LED E27 até 20 W sugerida

União

Solda MIG (GMAW)

Acabamento

Pintura eletrostática a pó, preto fosco (galvanização opcional)

Garantia

12 meses estrutura · 6 meses pintura

Fixação

Engastado (E = 0,50 m) ou flangeado (sapata 150 x 150 mm)

**SOLDA MIG**

travessa e boca estruturais

**SEM REBARBAS**

boca faceada, globo sem folga

**CORTE A LASER**

sapata e furos limpos

OPCIONAIS



**Galvanização
a Fogo**



Parabolt




**Lâmpada /
Temp. de Cor**




**Outras Alturas
sob Projeto**


FIXAÇÃO

**SAPATA (FLANGE)**

flangeado · 150 x 150 mm · chapa 3 mm

**PARABOLT**

flangeado · 4 un. (não inclusos)

**PASSAGEM DE FIO**


engastado · 300mm do solo

POR QUE NOSSA FIXAÇÃO É DIFERENTE?


Instalação sem retrabalho: os furos em curva da sapata permitem girar e nivelar o poste com precisão milimétrica, mesmo se a fundação não sair perfeita. No engastado, a fixação entra por dentro do poste 300 mm abaixo do solo; no flangeado, pelo centro da sapata.

Recomendamos consulta a um Engenheiro Civil para o dimensionamento da fundação conforme as condições do solo de cada obra.

DIMENSÕES

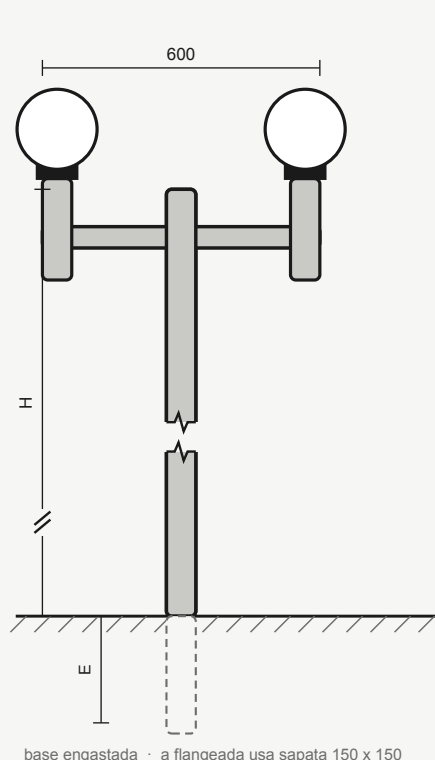


base engastada · a flangeada usa sapata 150 x 150

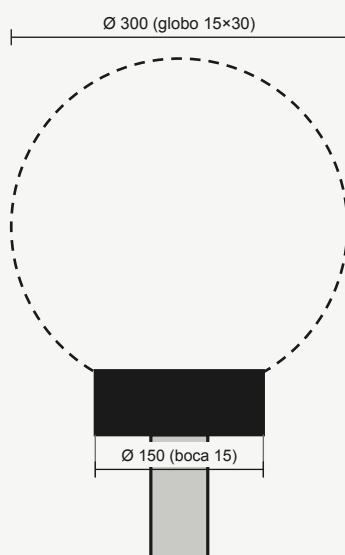

DETALHE — BOCA & GLOBO

3 parafusos 4,2x13 fixam o globo · soquete E27 interno

SEÇÃO DO FUSTE



FUSTE DE PEÇA ÚNICA

Tubo 2" contínuo da base ao topo — sem emendas, luvas ou parafusos no corpo do poste.

A travessa 1½" passa por trás do fuste, soldada abaixo do topo; braços de 350 mm.

Ponteiras de PVC preto fecham as extremidades. Fiação interna.

ENGASTADO			
CÓDIGO	H (m)	E (m)	PESO (kg)
BB-VRS-ED20-E	2,0	0,50	7,3
BB-VRS-ED25-E	2,5	0,50	8,0
BB-VRS-ED30-E	3,0	0,50	8,8

FLANGEADO						
CÓDIGO	H (m)	C (mm)	CHAPA	PB	EF (mm)	PESO (kg)
BB-VRS-ED20-F	2,0	150	3 mm	4	100	7,1
BB-VRS-ED25-F	2,5	150	3 mm	4	100	7,8
BB-VRS-ED30-F	3,0	150	3 mm	4	100	8,5

H = altura do fuste, do solo ao topo do tubo (o globo adiciona ≈ 0,35 m acima de H) · E = profundidade de engaste (NBR 14744) · C = lado da sapata · PB = quantidade de parafusos · EF = distância entre furos da placa de base (quadrado). Seção do fuste (Ø 50,8 mm, chapa 1,20 mm) é constante em todas as alturas. Pesos são estimativa de projeto (tubos + sapata + bocas + globos, sem lâmpadas) e podem variar ±5% conforme o processo de fabricação. Demais alturas sob projeto. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

COMO LER NOSSOS CÓDIGOS?

BB-VRS-EDxx-E/F — BB é a nossa marca, VRS é a linha Versa e ED é o Éos Duplo (2 globos). O xx é a altura do fuste em decímetros (20 = 2,0 m · 25 = 2,5 m · 30 = 3,0 m) e a letra final é a fixação: E engastado, F flangeado. Ex.: BB-VRS-ED30-F.

POR QUE O GLOBO 15x30?

O 15x30 (boca Ø 150 mm, corpo Ø 300 mm) é o padrão de mercado para globo de praça: qualquer reposição encontrada em distribuidor encaixa na boca 15 do Éos, sem adaptação. O globo sai de fábrica fixado por três parafusos — não solta com vento — e o soquete E27 de porcelana aceita de bulbo LED a lâmpada de filamento decorativa, conforme o projeto luminotécnico.