



SOLUÇÕES METÁLICAS PARA URBANISMO

NA MEDIDA. NO PRAZO. NA NORMA.

POSTES DE ILUMINAÇÃO · POSTES PARA CFTV · MASTROS



**POSTES QUE PASSAM NA
FISCALIZAÇÃO,
CHEGAM NO PRAZO
E ATRAVESSAM DÉCADAS.**

FABRICADOS COM ENGENHARIA — DO PROJETO AO PÓS-VENTA

QUEM SOMOS

ESTRUTURA QUE SUSTENTA GRANDES PROJETOS

Nascida em 2017, em Goiânia, a B&B veio renovar um mercado dominado pela informalidade — postes sem padrão, fora da norma e com acabamento ruim. Nossa resposta é tratar estrutura urbana com **rigor de engenharia**: fábrica própria, conformidade com as NBRs, pintura eletrostática aplicada in-house e galvanização a fogo conforme a NBR 6323. Projetamos e fabricamos soluções metálicas que **iluminam, protegem e transformam** espaços — atendendo todo o Brasil.

A MISSÃO EM PRODUTO

ILUMINAM

Postes de iluminação pública, ornamental e decorativa.

PROTEGEM

Estruturas para CFTV e monitoramento urbano.

TRANSFORMAM

Mastros para bandeiras e praças cívicas.

POR QUE A B&B



ENGENHARIA PRÓPRIA

Cálculo estrutural em cada produto — nada é estimado.



FÁBRICA PRÓPRIA

Processo integrado em Goiânia, do corte à expedição.



CORTE A LASER

Precisão de encaixe, sem quinas vivas nem rebarbas.



SOLDA MIG COM LAUDO

Consumível AWS A5.18 e ensaio não destrutivo sob demanda.



GALVANIZAÇÃO A FOGO

Proteção NBR 6323, por dentro e por fora, por décadas.



PINTURA ELETROSTÁTICA

Aplicada in-house sobre a base galvanizada, na cor do projeto.



PROJETO SOB MEDIDA

Executamos o poste que o arquiteto desenhou.



ATENDIMENTO NACIONAL

Entregas em 26 estados, com frete cotado por pedido.



DOCUMENTAÇÃO COMPLETA

Datasheet, desenho cotado e memorial por produto.



SAPATA COM AJUSTE FINO

Furos oblongos em curva — alinhamento sem retrabalho.



GARANTIA DE 10 ANOS

Contra defeitos de fabricação, por escrito.



DO PROJETO AO PÓS-VENDA

Apoio técnico em todas as sete etapas do processo.

2017

FUNDAÇÃO

+30 MIL

POSTES ENTREGUES

26
ESTADOS

ATUAÇÃO NACIONAL

10 ANOS

DE GARANTIA*

*Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Pintura e galvanização requerem manutenção periódica conforme o ambiente de instalação.

O QUE VOCÊ ENCONTRA AQUI

COMECE POR AQUI

PARA CADA TIPO DE PROJETO

Encontre o seu caso — 7 segmentos com QR

05

AS SETE LINHAS

URBAN

Postes telecônicos para iluminação pública

06

ORNA

Postes ornamentais — modelos exclusivos e projetos sob medida

07

VERSA

Postes decorativos — girafa LED, rebatedor, Éos e Astrea

08

FORZA

Projetos especiais e estruturas reforçadas

09

VIGIA

Postes para segurança e monitoramento (CFTV)

10

NEXO

Acessórios: braços, suportes, cruzetas e chumbadores

11

CIVIS

Mastros para bandeiras

12

ENTENDA O PRODUTO

FIXAÇÃO

Engastado x flangeado e sapatas

13

ANATOMIA DO POSTE

Cotas · emendas · janela de inspeção

14

DO PROJETO AO PÓS-VENDA

As sete etapas do processo

15

NORMAS E DOCUMENTAÇÃO

O que entregamos por produto

16

COMO ESCOLHER

Comparativos · guias · linha por aplicação

17

COMO ESPECIFICAR

Código · índice de todos os produtos

18

CADA LINHA TEM UM QR CODE

No alto de cada abertura de linha, o QR leva à ficha técnica no site — desenhos, datasheets e memoriais para download.

PARA CADA TIPO DE PROJETO

Cada projeto tem um decisor — e cada decisor tem uma conta diferente para fechar. Encontre o seu caso e aponte a câmera: o QR leva às soluções, aos documentos e ao caminho de compra do seu segmento.

CONSTRUÇÃO PRIVADA

A OBRA ENTREGA NO PRAZO E PASSA NA VISTORIA

Para construtoras e incorporadoras: documentação completa para aprovação, produto no cronograma e sem retrabalho na fase final.



SETOR PÚBLICO

PRONTO PARA LICITAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Para prefeituras e órgãos: memorial descritivo, conformidade NBR e documentação que instrui o edital — do pregão à entrega.



ILUMINAÇÃO PÚBLICA & PPP

MENOS MANUTENÇÃO AO LONGO DA CONCESSÃO

Para operadores de IP: parque padronizado por código, galvanização que atravessa décadas e reposição simples.



INFRAESTRUTURA & CONCESSÕES

ENGENHARIA PARA ATIVOS CRÍTICOS

Rodovias, aeroportos, saneamento e energia: cálculo estrutural documentado, conformidade NBR e CFTV integrado.



RE VENDAS & DISTRIBUIDORES

PRODUTO FÁCIL DE VENDER

Linha completa com código claro e ficha por QR — o balcão orça na hora, com a fábrica por trás.



PROJETISTAS & ESPECIFICADORES

ESPECIFIQUE CERTO DE PRIMEIRA

Desenhos cotados, memoriais e apoio direto da engenharia — o detalhamento que entra no seu projeto.



INDÚSTRIA, FACILITIES & AGRO

INSTALOU, ESQUECEU

Para quem opera o próprio ativo: baixa manutenção, garantia de 10 anos e suporte técnico contínuo.



NÃO SE ENCAIXA EM NENHUM CASO?

Projetos únicos entram pela engenharia: traga a ideia ou o desenho — a B&B projeta e fabrica sob medida. contato@bebiluminacao.com · (62) 3576-1988.

URBAN

POSTES SIMPLES E PRÁTICOS



FICHA
TÉCNICA

A base da iluminação pública. Postes telecônicos fabricados em aço carbono, cônicos e galvanizados a fogo, disponíveis em versões reta e curva, simples ou dupla. Práticos de instalar — engastados ou flangeados — e prontos para qualquer projeto urbano.



TELECÔNICO RETO

Perfil reto e versátil. Recebe braços e luminárias no topo — ideal para vias, avenidas e estacionamentos.

ALTURAS	3 a 15 m
Ø TOPO	50,8 mm
FIXAÇÃO	Engastado · flangeado

BB-URB-TRXX



TELECÔNICO CURVO SIMPLES

Braço curvo integrado que projeta a luminária sobre a via — para ruas e acessos com iluminação centralizada.

ALTURAS	3 a 15 m
Ø TOPO	50,8 mm
FIXAÇÃO	Engastado · flangeado

BB-URB-TCSXX



TELECÔNICO CURVO DUPLO

Dois braços opostos iluminam pistas duplas ou canteiros centrais com um único poste.

ALTURAS	3 a 15 m
Ø TOPO	50,8 mm
FIXAÇÃO	Engastado · flangeado

BB-URB-TCDXX

AÇO
Estrutural SAE 1010/1020

ESTRUTURA
NBR 14744

CÁLCULO DE VENTO
NBR 6123

GALVANIZAÇÃO
NBR 6323

APLICAÇÕES RECOMENDADAS

VIAS PÚBLICAS

AVENIDAS

ESTACIONAMENTOS

CONDOMÍNIOS

PRAÇAS E PARQUES

AEROPORTOS

AGRO

As luminárias não estão inclusas. Postes prontos para receber braço e luminária no topo. A tabela dimensional completa — Ø base, espessura de chapa e seções — consta no desenho técnico de cada altura.

ORNA

POSTES QUE TRAZEM IDENTIDADE AO AMBIENTE




FICHA
TÉCNICA


Uma coleção para praças, calçadões e espaços que pedem personalidade. Modelos que aliam desenho marcante à mesma engenharia das linhas de via — todos com fixação engastada ou flangeada.




AQUILA



HARMONIA




LYRA




PHOENIX




ALTAIR



ATLAS



HELÍPTICA



AURUM



VELA



PYXIS



SEU PROJETO AQUI

PROJETOS EXCLUSIVOS SOB MEDIDA

ALTURAS

6 a 12 metros

ACABAMENTO

Galvanizado a fogo · pintura

FIXAÇÃO

Engastado · flangeado

CÓDIGO

BB-ORN-<modelo>-XX · E/F

As luminárias não estão inclusas. Ex. de código: BB-ORN-AQUILA-10-E (XX = altura livre em metros).

EXECUTAMOS

PROJETOS ÚNICOS

Não encontrou o modelo ideal? Desenvolvemos postes ornamentais sob medida para o seu projeto. Traga sua ideia, referência ou desenho — a B&B projeta e fabrica.

VERSA

POSTES DECORATIVOS



FICHA
TÉCNICA

Postes que não se limitam a iluminar — decoram. Desenho contemporâneo e desempenho de iluminação no mesmo produto, para pátios, praças e áreas de convivência que pedem presença.



GIRAFA LED 1x50W

Um projetor LED no topo do braço — luz potente e direcionada.

ALTURAS 2 a 6 m

LUMINÁRIA LED 1 x 50 W inclusa

FIXAÇÃO Engastado · flangeado

BB-VRS-GF1XX



GIRAFA LED 2x50W

Dois projetores LED para cobertura ampla em estacionamentos e grandes áreas.

ALTURAS 2 a 6 m

LUMINÁRIA LED 2 x 50 W inclusas

FIXAÇÃO Engastado · flangeado

BB-VRS-GF2XX



POSTE REBATEDOR

O disco superior reflete a luz para baixo — iluminação indireta de alto conforto.

ALTURAS 2 a 6 m

SOQUETE E27 · lâmpada PAR30

FIXAÇÃO Engastado · flangeado

BB-VRS-RBXX

LANÇAMENTO



ÉOS SIMPLES

Um globo difusor no topo — luz suave e ornamental para jardins e calçadas.

ALTURAS 2 a 3 m · demais sob projeto

GLOBO 1 globo incluso

FIXAÇÃO Engastado · flangeado

BB-VRS-ESXX



ÉOS DUPLO


Dois globos em travessa — mais luz e simetria para praças e acessos.

ALTURAS 2 a 3 m · demais sob projeto

GLOBOS 2 globos inclusos

FIXAÇÃO Engastado · flangeado

BB-VRS-EDXX



POSTE ASTREA

Estrutura ornamental ramificada que distribui a luz de forma ampla.

ALTURAS 2 a 6 m

ESTILO Ornamental ramificado

FIXAÇÃO Engastado · flangeado

BB-VRS-ASTXX

APLICAÇÕES RECOMENDADAS

PÁTIOS

PRAÇAS

JARDINS

ESTACIONAMENTOS

ÁREAS DE LAZER

CONDOMÍNIOS

FACHADAS

Especificações completas — módulo LED, estrutura e fixação — no datasheet de cada produto (QR acima).

FORZA

PROJETOS ESPECIAIS DE POSTES



FICHA
TÉCNICA

Quando o projeto exige mais. Estruturas reforçadas e soluções sob medida para as aplicações mais exigentes, com a engenharia e o acabamento que são a marca da B&B.



POSTE C/ CRUZETA P/ REFLETOR

Poste robusto com cruzeta no topo para múltiplos refletores. Para quadras, pátios e grandes áreas de alta potência.

ALTURAS	3 a 15 m
TOPO	Cruzeta multi-refletor
FIXAÇÃO	Engastado · flangeado

BB-FRZ-CXRX



POSTE P/ PLACA SOLAR

Estrutura preparada para receber painéis fotovoltaicos. Autonomia energética para locais sem rede elétrica.

ALTURAS	3 a 15 m
ENERGIA	Placa fotovoltaica
FIXAÇÃO	Engastado · flangeado

BB-FRZ-PSXX



TELECÔNICO ARTICULADO

A articulação baixa a luminária ao nível do solo para manutenção sem equipamentos de elevação.

ALTURAS	3 a 15 m
ARTICULAÇÃO	No meio ou na base
FIXAÇÃO	Engastado · flangeado

BB-FRZ-ATXX

MATERIAL
Aço carbono

ACABAMENTO
Galvanizado a fogo · pintura

NORMAS
NBR 6323 · NBR 14744

APLICAÇÕES RECOMENDADAS

QUADRAS ESPORTIVAS

INDÚSTRIAS

PÁTIOS LOGÍSTICOS

USINAS SOLARES

ÁREAS EXTERNAS

As luminárias e refletores não estão inclusos. Estruturas fornecidas prontas para o equipamento. O articulado é oferecido com articulação no meio do fuste ou na base — defina no pedido conforme o acesso disponível para a manutenção.



FICHA
TÉCNICA

Estruturas dedicadas a CFTV e monitoramento urbano. Postes projetados para o posicionamento ideal das câmeras e máxima estabilidade do equipamento, mesmo sob vento e vibração.



POSTE P/ CÂMERA DOME

Ideal para câmeras dome de monitoramento panorâmico. Posiciona o equipamento em altura segura para cobrir vias, praças e perímetros amplos.

ALTURAS	6 a 15 m
Ø TOPO	63,5 mm
CÂMERA	Dome panorâmica
FIXAÇÃO	Engastado · flangeado

BB-VIG-DXX



POSTE P/ CÂMERA BULLET

Para câmeras bullet de vigilância direcionada. Estrutura firme que garante imagem estável de pontos e acessos específicos.

ALTURAS	3 a 6 m
Ø TOPO	63,5 mm
CÂMERA	Bullet direcionada
FIXAÇÃO	Engastado · flangeado

BB-VIG-BXX

MATERIAL
Aço carbono

ACABAMENTO
Galvanizado a fogo · pintura

NORMAS
NBR 6323 · NBR 14744

APLICAÇÕES RECOMENDADAS

VIAS E PERÍMETROS

CONDOMÍNIOS

ESTACIONAMENTOS

PRAÇAS PÚBLICAS

INDÚSTRIAS

As câmeras não estão inclusas. Postes projetados para receber o equipamento de CFTV.

BRAÇOS E SUPORTES DE CFTV NA LINHA NEXO

Braços reto e curvo e os suportes de topo para câmeras (1 a 4 braços) podem ser fornecidos separadamente — o conjunto certo para o enquadramento de cada câmera. Ver página 11.

NEXO

O QUE COMPLETA A INSTALAÇÃO



FICHA
TÉCNICA

Braços para luminárias e câmeras, suportes multi-luminárias, cruzetas e conjuntos de chumbadores — os componentes que conectam o poste ao projeto.



BRAÇO RETO

Projeta a luminária para fora do poste, em linha reta.

BB-NEX-BRLXX



BRAÇO CURVO

Curvatura suave que posiciona a luminária sobre a via.

BB-NEX-BCLXX



BRAÇO RETO CFTV

Suporte reto para câmeras de monitoramento.

BB-NEX-BRCXX



BRAÇO CURVO CFTV

Suporte curvo para câmeras dome em altura.

BB-NEX-BCCXX



SUPOORTE P/ 1 LUMINÁRIA

Fixa uma luminária no topo do poste.

BB-NEX-S1



SUPOORTE P/ 2 LUMINÁRIAS

Duas luminárias a 180° ou a 90°.

BB-NEX-S2 · 180G/90G



SUPOORTE P/ 3 LUMINÁRIAS

Três luminárias a 120° ou a 90°.

BB-NEX-S3 · 120G/90G



SUPOORTE P/ 4 LUMINÁRIAS

Quatro luminárias a 90°, para grandes áreas.

BB-NEX-S4-90G



SUPOORTE DE TOPO P/ CÂMERAS

Coroa o topo do poste com 1 a 4 braços flangeados para câmeras.

BB-NEX-STC1 A STC4



CONJUNTO CHUMBADOR

Barras rosqueadas + gabarito que ancoram o poste flangeado.

BB-NEX-CH12 / 58 / 34



CRUZETA

Travessa de topo para dois braços em sentidos opostos.

BB-NEX-CRZXX

CIVIS

MASTROS PARA BANDEIRAS



FICHA
TÉCNICA

Mastros para bandeiras em diversos tamanhos, galvanizados a fogo, para fachadas corporativas, praças cívicas e entradas institucionais.



MASTRO P/ BANDEIRA

BB-CIV-MBXX · E/F

Estrutura esbelta e resistente em aço galvanizado a fogo. Fabricado em diversas alturas, para uma ou múltiplas bandeiras, com fixação engastada ou flangeada.

6 A 12 M

ALTURAS DISPONÍVEIS

MATERIAL

Aço carbono

ACABAMENTO

Galvanizado a fogo · pintura

NORMAS

NBR 6323 · NBR 14744

APLICAÇÕES RECOMENDADAS

PRAÇAS CÍVICAS

FACHADAS CORPORATIVAS

ENTRADAS INSTITUCIONAIS

ESCOLAS E UNIVERSIDADES


ÓRGÃOS PÚBLICOS

CONCESSIONÁRIAS

Acessórios de içamento e hasteamento — corda, mosquetão e a própria bandeira — são vendidos separadamente.

FORMAS DE FIXAÇÃO

A escolha entre engastado e flangeado define a fundação, o custo de instalação e a possibilidade de remoção futura. As duas versões existem em toda a linha de postes — a diferença está na base.

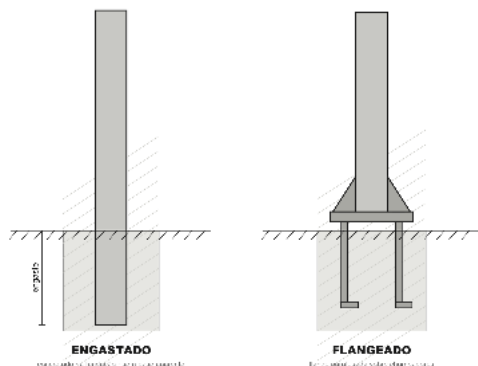

ENGASTADO — E


O poste é concretado diretamente na fundação, sem base aparente. Solução econômica e discreta — ideal para vias e áreas amplas. O trecho enterrado segue a NBR 14744.

FLANGEADO — F

Base (flange) parafusada sobre chumbadores fixados na fundação. Permite instalação rápida, nivelamento preciso e remoção sem quebra do pavimento.

DIFERENCIAL B&B


A SAPATA QUE SE AJUSTA À OBRA



SAPATA (VISTA DE TOPO)
furos oblíquos para alinhamento preciso do poste

SAPATA

Cortada a laser com **furos oblíquos em curva**: no aperto, o poste gira alguns graus sobre os chumbadores para o alinhamento fino — sem retrabalho na fundação. Cantos arredondados sem quinas vivas, furo central para passagem de cabos e mãos francesas soldadas.



CHUMBADOR EM L
barra rosqueada - arruela - porca

CONJUNTO CHUMBADOR

Chumbador em L com **barra rosqueada, arruela e porca**, fornecido em conjunto com gabarito de posicionamento (Linha Nexo). Bitolas 1/2", 5/8" e 3/4" — a quantidade por poste acompanha o projeto, garantindo o prumo e o torque corretos na fundação.

ENGASTADO — PROFUNDIDADE (NBR 14744)

ALTURA LIVRE	ENGASTE
Até 5 m	0,50 m
6 a 11 m	1,00 m
12 m ou mais	1,50 m

A altura livre é medida do nível do solo. O comprimento fabricado inclui o trecho de engaste.


FLANGEADO — SAPATA E CHUMBADORES

ALTURA LIVRE	SAPATA	CHAPA	ENTRE FUROS
3 a 6 m	200 × 200 mm	3/8"	130 mm
7 a 10 m	280 × 280 mm	1/2"	205 mm
11 a 15 m	330 × 330 mm	1/2"	260 mm

Quantidade de chumbadores conforme o projeto — todas as linhas seguem o mesmo padrão de sapata. Conjuntos de chumbador fornecidos à parte (Linha Nexo) com gabarito de posicionamento. Confirme as cotas no desenho técnico.

ANATOMIA DE UM POSTE

Seis cotas definem um poste telecônico. Especificá-las corretamente é o que garante que a estrutura entregue corresponda ao projeto — e passe na fiscalização sem retrabalho. Ao lado, o desenho técnico real de um poste reto de 10 m.

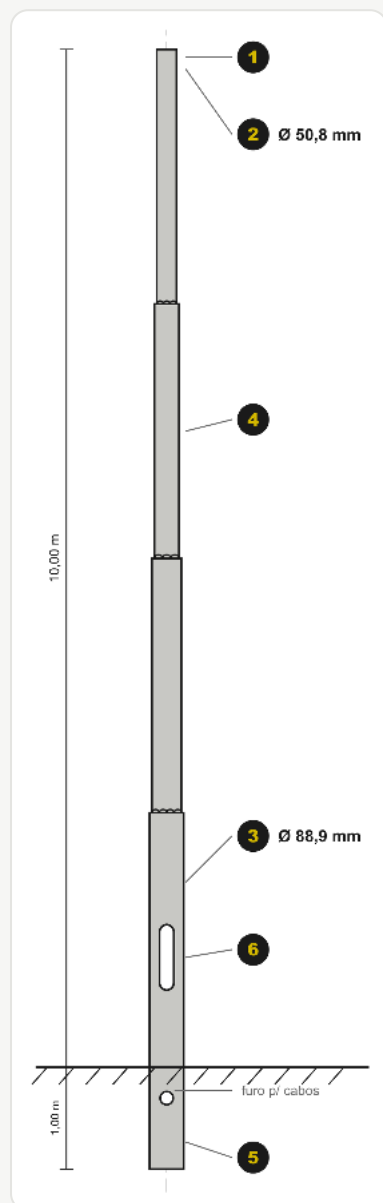

01 ALTURA TOTAL

Da base ao topo, define o alcance da iluminação e o espaçamento entre postes no projeto luminotécnico.

02 DIÂMETRO DO TOPO

Onde se acopla a luminária, o braço ou o acessório. Na Linha Urban é de 50,8 mm — padrão dos braços Nexo.

03 DIÂMETRO DA BASE

Maior que o topo para garantir estabilidade estrutural. Varia com a altura, conforme cálculo de vento (NBR 6123).

04 ESPESSURA DA CHAPA


Define a resistência mecânica e a vida útil do poste. Dimensionada por cálculo, não por estimativa.

05 ALTURA DE ENGASTE


Trecho do poste concretado dentro da fundação, na versão engastada. Segue a NBR 14744 (ver página 13).

06 JANELA DE INSPEÇÃO


Abertura na base para acesso à fiação e manutenção. Dimensões conforme a NBR 14744 — ver detalhe abaixo. Item opcional, definido no pedido.



EMENDA FIXA



EMENDA MÓVEL



JANELA DE INSPEÇÃO

EMENDAS E JANELA – NBR 14744

As seções do poste são unidas por **emenda fixa** — encaixe soldado com solda circunferencial estrutural — ou **emenda móvel**, com luva interna e parafusos, que permite montar o poste na obra. A **janela de inspeção** segue a NBR 14744: 55 × 200 ou 80 × 250 mm, cantos com raio mínimo de 20 mm, e furo de enfição Ø 25–63 mm a 300 mm abaixo do solo.

DO PROJETO AO PÓS-VENDA

O que diferencia a B&B acontece antes de o poste sair da fábrica: engenharia que especifica, visita que confere e um processo de produção integrado sob o mesmo teto. Entrega, pós-venda e garantia fecham o ciclo.

ANTES DA FÁBRICA



PROJETO

Especificação técnica com datasheet, desenho cotado e memorial — a engenharia apoia a escolha do modelo, da altura e da fixação.



VISITA TÉCNICA

Quando o projeto pede, vamos à obra: condições, interferências e acessos levantados antes de fechar a especificação.



PROPOSTA PERSONALIZADA

Cotação item a item, por código e altura. Projetos fora de linha entram aqui: executamos o poste que o arquiteto desenhou.

04 · NA FÁBRICA

DO CORTE À PINTURA, SOB O MESMO TETO



CORTE A LASER

Bordas limpas e precisão de encaixe — sem quinhas vivas nem rebarbas.



SOLDA MIG

União estrutural com consumível especificado — e laudo de solda disponível.



GALVANIZAÇÃO A FOGO

Banho de zinco conforme NBR 6323 — proteção por dentro e por fora, por décadas.



PINTURA ELETROSTÁTICA

Pintura a pó aplicada in-house sobre a base galvanizada, em diversas cores.

DEPOIS DA FÁBRICA



ENTREGA

Expedição para todo o Brasil, com frete cotado a cada pedido e carga protegida.



PÓS-VENDA

Orientação de içamento e fixação, apoio técnico e documentação complementar sob demanda.

07 GARANTIA

10 ANOS

Contra defeitos de fabricação. Pintura e galvanização requerem manutenção periódica conforme o ambiente de instalação.

NORMAS E DOCUMENTAÇÃO

Quem responde pela fiscalização precisa de documento, não de promessa. Cada produto da B&B é fabricado em conformidade com as normas aplicáveis — e acompanhado da documentação técnica que comprova.

NORMAS APLICÁVEIS

NBR 14744

POSTES DE AÇO

Requisitos de projeto e fabricação de postes de aço para iluminação — geometria, estrutura telecônica e profundidade de engaste. A norma que rege a forma do poste.

NBR 6323

GALVANIZAÇÃO A FOGO

Requisitos do revestimento de zinco por imersão a quente — espessura de camada, aderência e uniformidade. A norma que rege a proteção contra corrosão.

NBR 6123

FORÇAS DEVIDAS AO VENTO

Base do cálculo estrutural: as forças de vento sobre a estrutura conforme a região e a altura. A norma que rege o dimensionamento da chapa e do diâmetro.

NBR 8800

ESTRUTURAS DE AÇO

Projeto de estruturas de aço e mistas de aço e concreto — critérios de resistência e estabilidade aplicados no dimensionamento dos nossos projetos especiais.

AWS A5.18

CONSUMÍVEL DE SOLDA


Especificação internacional do arame de solda (ER70S-6 · ASME SFA5.18) usado nas soldas MIG estruturais — a rastreabilidade que sustenta o laudo de solda.

O QUE ENTREGAMOS COM O PRODUTO



DATASHEET

Ficha do produto com características, faixa dimensional, aplicações e normas. O documento para anexar à especificação.




DESENHO TÉCNICO

Desenho cotado por altura e fixação — diâmetros, espessuras, seções, sapata e furação. O documento para conferir em obra.



MEMORIAL DESCRITIVO

Material, processo de fabricação e normas atendidas, em português e inglês. O documento para instruir licitação.



LAUDO DE SOLDA

Consumível especificado (AWS A5.18 · ER70S-6) e ensaio não destrutivo — o documento que a fiscalização pede.

PRECISA DE UM DOCUMENTO QUE NÃO ESTÁ NO SITE?

Emitimos documentação técnica sob demanda — inclusive laudo de solda — para atender a exigências específicas de licitação, fiscalização ou memorial de obra. Fale com o time comercial informando a linha, a altura e a exigência do edital — contato@bebi-luminacao.com · (62) 3576-1988.

ENGASTADO OU FLANGEADO?

Concretado direto ou parafusado sobre chumbadores? Custo, prazo de instalação, nivelamento e remoção — quando cada fixação vence.



LEIA O GUIA

GALVANIZADO OU GALVANIZADO + PINTADO?

A galvanização protege por décadas; a pintura acrescenta a cor do projeto. Camadas, durabilidade e a escolha certa por ambiente.



LEIA O GUIA

POSTE CURVO OU RETO?

Todo poste telecônico é afunilado — o que muda é o topo: braço curvo que avança sobre a via, ou reto para braços e suportes. A diferença de aplicação — e de custo — explicada.



LEIA O GUIA

QUAL ALTURA ESCOLHER?

A altura certa depende da largura da via, do espaçamento e da luminária. De 3 m em jardins a 15 m em avenidas, com as contas.



LEIA O GUIA

QUANTOS POSTES O PROJETO PEDE?

Lux, lúmens e espaçamento pela NBR 5101: o cálculo que define quantos postes um estacionamento ou pátio realmente precisa.



LEIA O GUIA

POSTE PARA CÂMERA: COMO DIMENSIONAR?

Altura, rigidez e iluminação de apoio para imagem nítida — o dimensionamento certo de CFTV, sem vibração que borre a cena.



LEIA O GUIA

QUAL LINHA PARA CADA APLICAÇÃO?

Via, praça, jardim, quadra, perímetro ou fachada? O guia percorre as sete linhas B&B e indica a certa — com códigos para cotar.



LEIA O GUIA

NA DÚVIDA, A ENGENHARIA ESCOLHE COM VOCÊ

Mande a aplicação, a altura pretendida e o local — o time técnico indica a linha, o modelo e a fixação certos para o projeto, com a documentação de apoio. contato@bebiluminacao.com · (62) 3576-1988.

ANATOMIA DO CÓDIGO

BB Marca B&B	URB Linha URB · VRS · FRZ · VIG · NEX · CIV	TCS Modelo ex.: TR · TCS · TCD	10 Altura livre em metros	E Fixação E · F
---------------------------	---	---	--	------------------------------

Exemplo: BB-URB-TCS10-E — Telecônico Curvo Simples de 10 m, engastado. Nos códigos com XX, substitua pela altura livre em metros. E/F = existe engastado e flangeado (acrescente o sufixo escolhido). Acessórios Nexo não levam sufixo de fixação.

URBAN – POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		NEXO – ACESSÓRIOS	
BB-URB-TRXX · E/F	Telecônico Reto	BB-NEX-BRLXX	Braço Reto p/ Luminária
BB-URB-TCSXX · E/F	Telecônico Curvo Simples	BB-NEX-BCLXX	Braço Curvo p/ Luminária
BB-URB-TCDXX · E/F	Telecônico Curvo Duplo	BB-NEX-BRCXX	Braço Reto p/ Câmera
		BB-NEX-BCCXX	Braço Curvo p/ Câmera
VERSA – POSTES DECORATIVOS		BB-NEX-S1	Suporte p/ 1 luminária
BB-VRS-GF1XX · E/F	Girafa LED 1 × 50 W	BB-NEX-S2-180G	Suporte p/ 2 luminárias, 180°
BB-VRS-GF2XX · E/F	Girafa LED 2 × 50 W	BB-NEX-S2-90G	Suporte p/ 2 luminárias, 90°
BB-VRS-RBXX · E/F	Poste Rebatedor	BB-NEX-S3-120G	Suporte p/ 3 luminárias, 120°
BB-VRS-ESXX · E/F	Éos Simples	BB-NEX-S3-90G	Suporte p/ 3 luminárias, 90°
BB-VRS-EDXX · E/F	Éos Duplo	BB-NEX-S4-90G	Suporte p/ 4 luminárias, 90°
BB-VRS-ASTXX · E/F	Poste Astrea	BB-NEX-STC1-STC4	Suporte de Topo p/ Câmeras, 1 a 4 braços
FORZA – PROJETOS ESPECIAIS		BB-NEX-CRZXX	Cruzeta
BB-FRZ-CXRXX · E/F	Poste c/ Cruzeta p/ Refletor	BB-NEX-CH12	Conjunto Chumbador 1/2"
BB-FRZ-ATXX · E/F	Telecônico Articulado	BB-NEX-CH58	Conjunto Chumbador 5/8"
BB-FRZ-PSXX · E/F	Poste p/ Placa Solar	BB-NEX-CH34	Conjunto Chumbador 3/4"
VIGIA – SEGURANÇA E MONITORAMENTO		ORNA – POSTES ORNAMENTAIS	
BB-VIG-DXX · E/F	Poste p/ Câmera Dome	BB-ORN-<modelo>-XX · E/F	10 modelos — ver página 07
BB-VIG-BXX · E/F	Poste p/ Câmera Bullet	<modelo> = nome do poste ornamental (ex.: BB-ORN-AQUILA-10-E). XX = altura livre em metros.	
CIVIS – MASTROS			
BB-CIV-MBXX · E/F	Mastro p/ Bandeira		

O QUE INFORMAR NA COTAÇÃO

01 MODELO E CÓDIGO Ex.: BB-URB-TCS10-E — ou a linha e o modelo.	02 ALTURA E QUANTIDADE Altura livre (do solo ao topo) e o número de peças por altura.	03 TIPO DE FIXAÇÃO E ou F. No flangeado, diga se o chumbador entra no pedido.	04 ACABAMENTO E OPCIONAIS Galvanizado ou galvanizado + pintura (cor). Janela, braços e suportes.	05 LOCAL DE ENTREGA Cidade e estado, para o cálculo do frete.
--	---	---	--	---



AÇO EM CAMPO

MAIS DE 30 MIL POSTES EM 26 ESTADOS

Quadras, avenidas, praças e fachadas — onde tem estrutura B&B, tem obra aprovada e luz acesa. O próximo projeto pode ser o seu.





SOLUÇÕES METÁLICAS PARA URBANISMO

SOLICITE SEU ORÇAMENTO

VAMOS ESTRUTURAR SEU PRÓXIMO PROJETO

NA MEDIDA. **NO PRAZO.** NA NORMA.



QUERO ESPECIFICAR



QUERO UM ORÇAMENTO



FALAR COM A ENGENHARIA

contato@bebiluminacao.com

(62) 3576-1988

www.bebiluminacao.com.br

@bebiluminacao

Goiânia · GO · Brasil