



POSTE TELECÔNICO CURVO DUPLO

LINHA URBAN

CARACTERÍSTICAS

O Poste Telecônico Curvo Duplo da B&B é fabricado em aço estrutural SAE 1010/1020 e conificado de acordo com a NBR 14744. Os dois braços curvos avançam sobre as vias e posicionam as luminárias nos pontos ideais — a escolha certa para canteiros centrais, iluminando as duas pistas com um único poste. Dimensionado por cálculo estrutural conforme NBR 6123, suporta com folga a ação de ventos e intempéries.

ONDE UTILIZAR?



Vias
Públicas



Praças e
Parques



Condomínios



Garagens



Aeroportos

NORMAS HOMOLOGADAS

NBR 14744

Poste de aço para iluminação

NBR 6123

Forças devidas ao vento em edificações

NBR NM 87

Aços-carbono e ligados para construção mecânica

NBR 10091

Chumbadores — Dimensões e características mecânicas

GALVANIZADO A FOGO — proteção por imersão a quente que garante décadas de vida útil

Conforme NBR 6323 — Produto de aço revestido de zinco por imersão a quente



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Modelo de fabricação

Telecônico Curvo Duplo, conificado conforme NBR 14744

Material

Aço estrutural SAE 1010/1020

Altura

3 a 15 metros

Diâmetro da ponta

50,8 mm (2")

Proteção

Galvanizado a fogo — Imersão a quente

Garantia

10 anos (galvanizados) · 2 anos (pintados)

Fixação

Através de flange ou engastado ao solo

**CORTE A LASER**

sem quinas vivas

**SEM REBARBAS**

acabamento limpo


**SOLDA MIG**

união estrutural


OPCIONAIS

**Chumbador****Janela de
Inspeção****Pintura
Eletrostática a Pó****Projeto de Poste
Personalizado****Projeto
Luminotécnico**

FIXAÇÃO

**SAPATA (FLANGE)**


vista superior

**MÃOS FRANCESAS**

reforço estrutural da flange

**CHUMBADOR**

fixação da flange

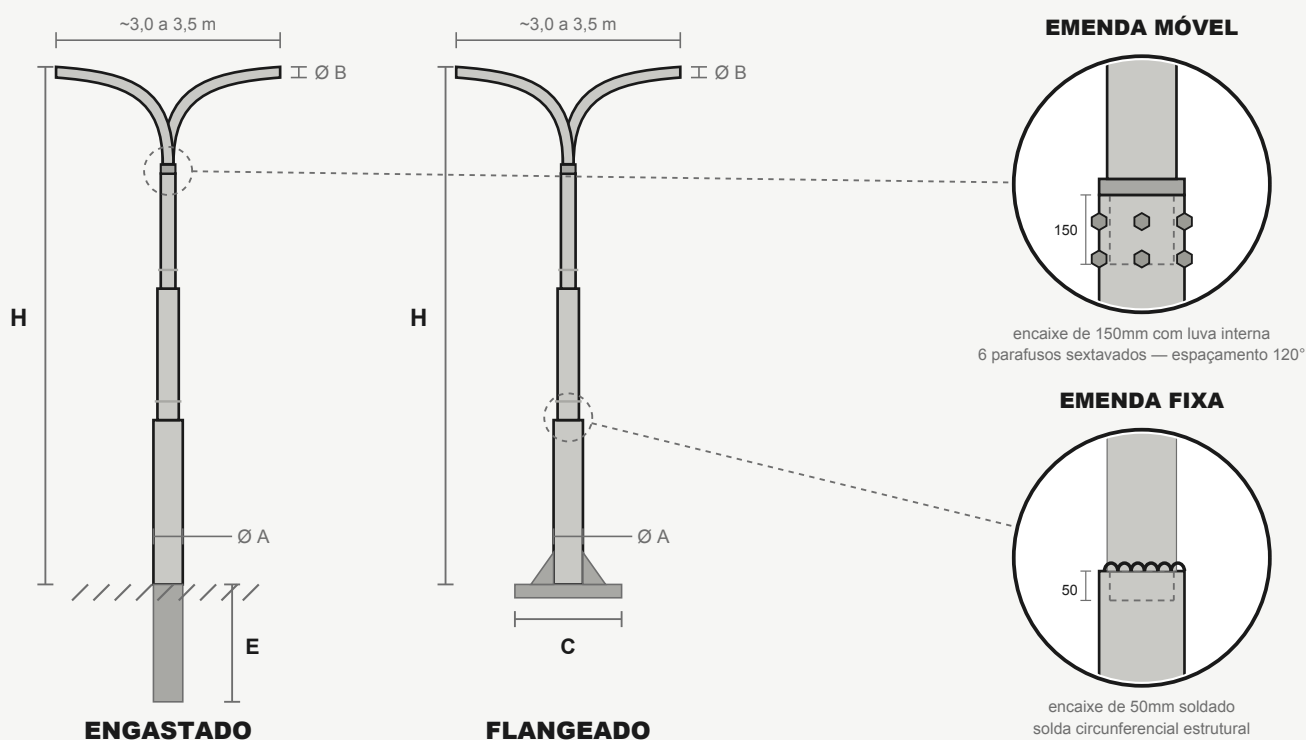
**PASSAGEM DE FIO**

300mm abaixo do solo

POR QUE NOSSA FIXAÇÃO É DIFERENTE?

Instalação sem retrabalho: os furos em curva da sapata permitem girar e nivelar o poste com precisão milimétrica, mesmo se a fundação não sair perfeita. Manuseio seguro, sem rebarbas ou quinas vivas. E a fiação passa protegida por dentro do poste, direto da base.

DIMENSÕES



ENGASTADO				
CÓDIGO	H (m)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	E (m)
BB-URB-TCDD03-E	3	63,5	50,8	0,50
BB-URB-TCDD04-E	4	63,5	50,8	0,50
BB-URB-TCDD05-E	5	63,5	50,8	0,50
BB-URB-TCDD06-E	6	76,2	50,8	1,00
BB-URB-TCDD07-E	7	76,2	50,8	1,00
BB-URB-TCDD08-E	8	88,9	50,8	1,00
BB-URB-TCDD09-E	9	88,9	50,8	1,00
BB-URB-TCDD10-E	10	88,9	50,8	1,00
BB-URB-TCDD11-E	11	101,6	50,8	1,00
BB-URB-TCDD12-E	12	114,3	50,8	1,50
BB-URB-TCDD13-E	13	114,3	50,8	1,50
BB-URB-TCDD14-E	14	127,0	50,8	1,50
BB-URB-TCDD15-E	15	127,0	50,8	1,50

FLANGEADO					
CÓDIGO	H (m)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	CHAPA
BB-URB-TCDD03-F	3	63,5	50,8	150	3/8"
BB-URB-TCDD04-F	4	63,5	50,8	200	3/8"
BB-URB-TCDD05-F	5	63,5	50,8	200	3/8"
BB-URB-TCDD06-F	6	76,2	50,8	200	3/8"
BB-URB-TCDD07-F	7	76,2	50,8	280	3/8"
BB-URB-TCDD08-F	8	88,9	50,8	280	1/2"
BB-URB-TCDD09-F	9	88,9	50,8	280	1/2"
BB-URB-TCDD10-F	10	88,9	50,8	280	1/2"
BB-URB-TCDD11-F	11	101,6	50,8	280	1/2"
BB-URB-TCDD12-F	12	114,3	50,8	330	1/2"
BB-URB-TCDD13-F	13	114,3	50,8	330	1/2"
BB-URB-TCDD14-F	14	127,0	50,8	330	1/2"
BB-URB-TCDD15-F	15	127,0	50,8	330	1/2"

Ø A = diâmetro da base · Ø B = diâmetro da ponta · C = comprimento da sapata · E = profundidade de engaste (NBR 14744)

COMO LER NOSSOS CÓDIGOS?

BB-URB-TCDDxx-E/F — BB é a nossa marca, URB é a linha Urban e TCD é o Telecônico Curvo Duplo. O xx indica a altura livre em metros e a letra final mostra a fixação: E para engastado, F para flangeado. Ex.: BB-URB-TCDD10-E é o curvo duplo de 10m engastado.

POR QUE EMENDAS MÓVEIS?

Para facilitar o transporte e a logística de produção e instalação, postes com mais de 6 metros são sempre divididos em partes menores, unidas por emendas móveis. A divisão não prejudica a resistência do conjunto — tudo previsto na NBR 14744.