



CONJUNTO CHUMBADOR

1/2" · 5/8" · 3/4"

LINHA NEXO

CARACTERÍSTICAS

O Conjunto Chumbador da B&B traz agilidade e segurança na instalação dos postes flangeados. Cada conjunto vem com os chumbadores tipo L em aço carbono, o gabarito que mantém o alinhamento e a projeção da rosca durante a concretagem, além das porcas e arruelas para nivelar e travar a flange. A dobra em L ancora a peça na ferragem da fundação, garantindo uma base firme e aprumada. Disponível em três bitolas — 1/2", 5/8" e 3/4" — para acompanhar a flange de cada poste.

ONDE UTILIZAR?



Vias
Públicas



Avenidas



Estacionamentos



Condomínios

NORMAS HOMOLOGADAS

NBR 10091 Chumbadores — Dimensões e características mecânicas

NBR 14744 Poste de aço para iluminação

NBR NM 87 Aços-carbono e ligados para construção mecânica

GALVANIZAÇÃO OPCIONAL — o conjunto sai em aço natural; galvanização sob pedido

Acabamento conforme catálogo B&B — proteção opcional do conjunto chumbador, porcas e arruelas



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

MODELO DE FABRICAÇÃO
Conjunto Chumbador tipo L (com gabarito)

MATERIAL
Aço carbono SAE 1020

BITOLAS
1/2" · 5/8" · 3/4"

O CONJUNTO INCLUI
Chumbador L + gabarito + porcas + arruelas

ACABAMENTO
Aço natural — galvanização opcional

GARANTIA
Garantia B&B

APLICAÇÃO
Fixação de postes flangeados à fundação



ANCORAGEM EM L
trava na fundação



ROSCA LAMINADA
encaixe preciso



GABARITO INCLUSO
alinhamento na obra

OPCIONAIS




**Galvanização
do Conjunto**

O CONJUNTO



Chumbador tipo L

haste rosqueada
+ dobra de ancoragem



Gabarito

quadro que posiciona
os chumbadores no concreto



Porcas

fixam e nivelam
a flange do poste




Arruelas

distribuem o aperto
sobre a flange


COMO SE USA?

O gabarito posiciona os chumbadores na ferragem antes da concretagem, mantendo o alinhamento e a projeção da rosca. Curado o concreto, a flange do poste assenta sobre os chumbadores e é nivelada e travada com as porcas e arruelas.

DIMENSÕES

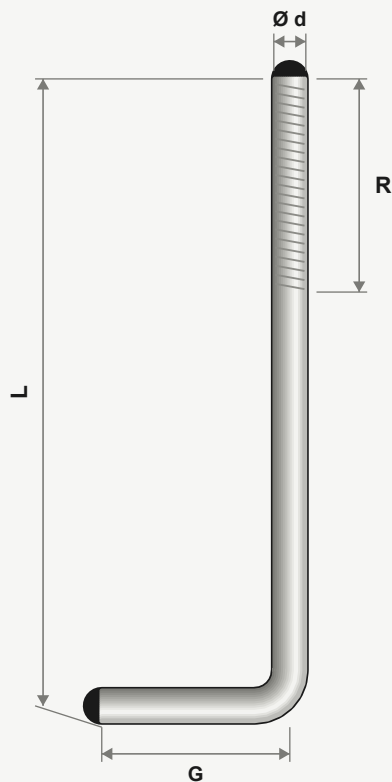

CHUMBADOR TIPO L

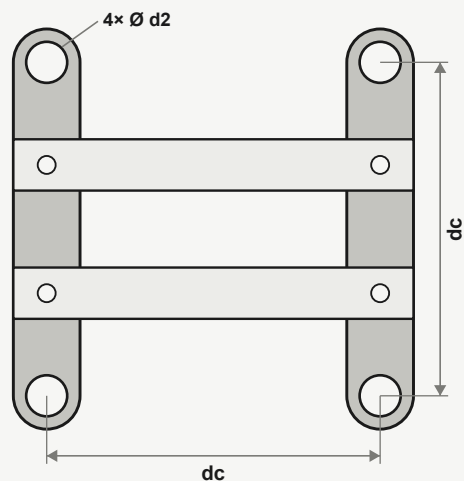

GABARITO

quadro de furação (vista superior) — barras chatas + travessas
furação $dc \times dc$ conforme norma — valores na tabela

CONJUNTO CHUMBADOR + GABARITO — DIMENSÕES (mm)								
CÓDIGO	BITOLA	Ø d (mm)	L (mm)	R (mm)	G (mm)	SAPATA df (mm)	dc (mm)	Ø d2 (mm)
BB-NEX-CH12	1/2"	12,7	300	100	100	200	130	16
BB-NEX-CH58	5/8"	15,9	500	100	100	280	205	25
BB-NEX-CH34	3/4"	19,1	750	100	100	330	260	25

Ø d = haste · L = comprimento · R = rosca (padrão 100) · G = dobra em L (padrão 100) · df = sapata · dc = entre-centros · d2 = Ø furo do gabarito

COMO LER NOSSOS CÓDIGOS?

BB-NEX-CHxx — BB é a nossa marca, NEX é a linha Nexa (acessórios) e CH é o Conjunto Chumbador. O xx indica a bitola da rosca: 12 = 1/2", 58 = 5/8", 34 = 3/4".
Ex.: BB-NEX-CH58 é o conjunto chumbador de 5/8".

Cada conjunto acompanha 4 chumbadores, gabarito, porcas e arruelas. R e G são padrão (100 mm) em todas as bitolas.
Furação do gabarito conforme norma NBR 14744; gabarito 200×200 validado em projeto (dc 130×130 mm, furos Ø16 mm).