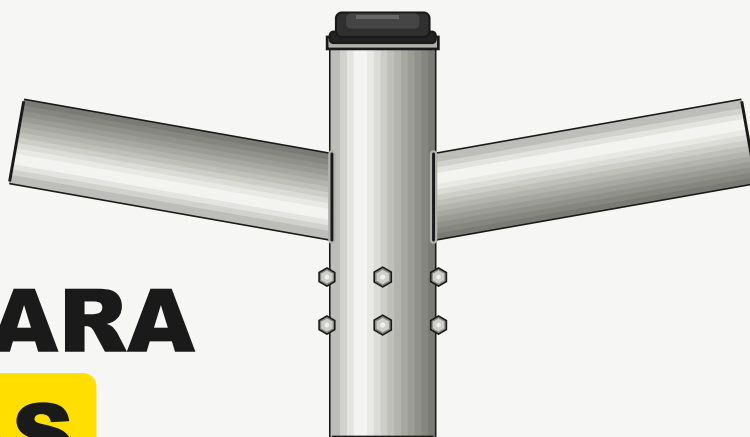




SUPORTE PARA LUMINÁRIAS

1 A 4 BRAÇOS
LINHA NEXO



CARACTERÍSTICAS

O Suporte para Luminárias da B&B — também chamado de cabeçote — coroa o topo do poste e recebe a(s) luminária(s) sem necessidade de solda em obra. O núcleo em tubo 2.1/2" encaixa por fora do topo de 2" do poste e é travado por seis parafusos 3/8" dispostos em dois níveis triangulados, garantindo aperto firme e alinhado; um parafuso-trava soldado funciona como batente de altura, impedindo que o suporte desça no fuste. Cada braço de 2" sai com inclinação de 10° em relação ao solo, na medida ideal para o ângulo de cobertura da via, e traz furo Ø20 mm para passagem interna do fio. Disponível com 1, 2, 3 ou 4 braços (distribuídos a 180°, 120° ou 90°) — toda a fabricação em corte e furação a laser, com ponteira plástica de vedação contra a entrada de água.

ONDE UTILIZAR?



Vias
Públicas



Estacionamentos



Condomínios



Pátios
Industriais

NORMAS HOMOLOGADAS

NBR 14744 Poste de aço para iluminação

NBR 6123 Forças devidas ao vento em edificações

NBR NM 87 Aços-carbono e ligados para construção mecânica

GALVANIZADO A FOGO — proteção por imersão a quente que garante décadas de vida útil

Conforme NBR 6323 — Produto de aço revestido de zinco por imersão a quente



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

MODELO DE FABRICAÇÃO

Suporte para Luminárias (cabecote de topo)

MATERIAL

Aço estrutural SAE 1010/1020

NÚCLEO

Tubo 2.1/2" Ø63,5 · #14 · L250 · sobre topo 2"

BRAÇO(S)

Tubo 2" Ø50,8 · #18 · L200 · 10° · fio Ø20

PROTEÇÃO

Galvanizado a fogo — Imersão a quente

GARANTIA

10 anos (galvanizados) · 2 anos (pintados)

FIXAÇÃO

6 parafusos 3/8"×3/4" (2 níveis) + trava soldada

**CORTE A LASER**

sem quinas vivas

**SEM REBARBAS**

acabamento limpo

**SOLDA MIG**

união estrutural

OPCIONAIS


**Pintura**

Eletrostática a Pó


**Projeto**

Luminotécnico

DISTRIBUIÇÃO DOS BRAÇOS

**S1 1 braço**


1 luminária

**S2-180 180°**


2 braços

**S2-90 90°**

2 braços

**S3-120 120°**

3 braços

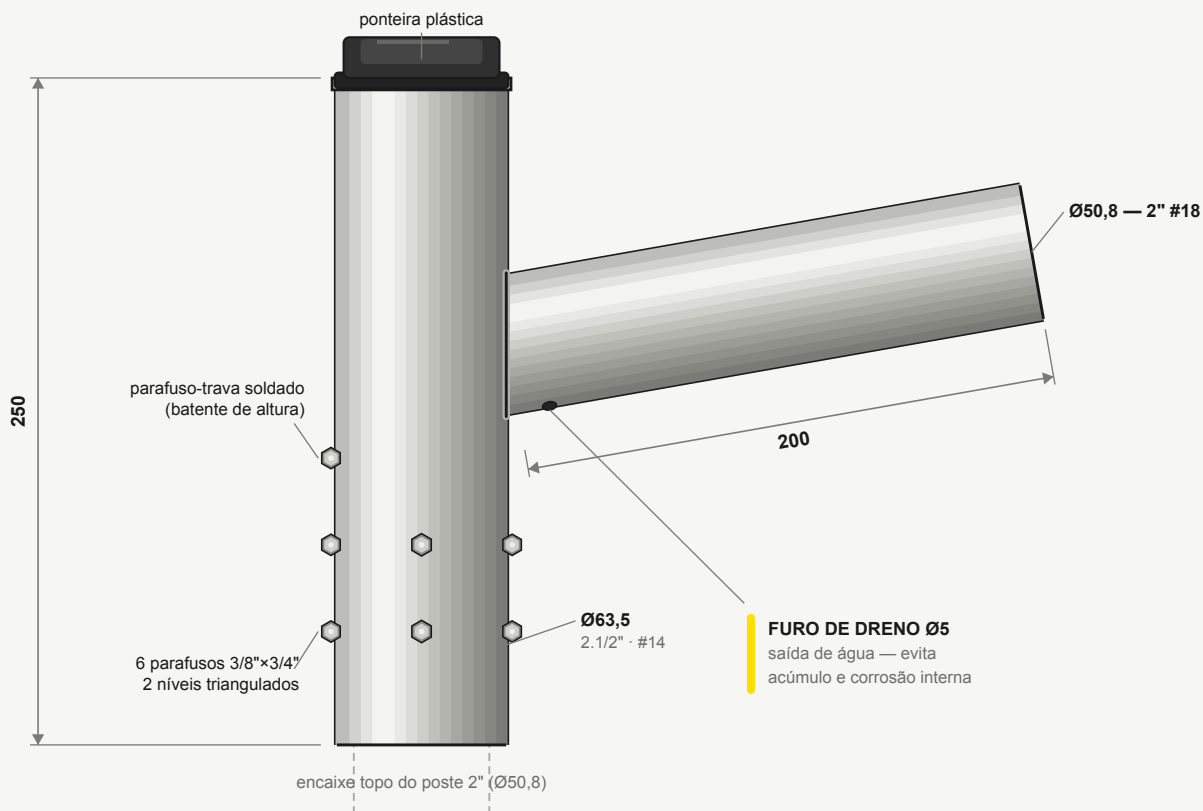
**S3-90 90°**

3 braços

**S4 90°**

4 braços

DIMENSÕES



SUORTE PARA LUMINÁRIAS — CONFIGURAÇÕES

CÓDIGO	Nº BRAÇOS	DISTRIBUIÇÃO	Ø NÚCLEO (mm)	Ø BRAÇO (mm)	L BRAÇO (mm)
BB-NEX-S1	1	—	63,5	50,8	200
BB-NEX-S2-180G	2	180°	63,5	50,8	200
BB-NEX-S2-90G	2	90°	63,5	50,8	200
BB-NEX-S3-120G	3	120°	63,5	50,8	200
BB-NEX-S3-90G	3	90°	63,5	50,8	200
BB-NEX-S4-90G	4	90°	63,5	50,8	200

núcleo 2.1/2" #14 (L 250mm) · braço 2" #18 (L 200mm, 10° do solo) · furo de fio Ø20mm · furo de dreno Ø5 (saída de água) · fixação 6 parafusos 3/8" x 3/4" + trava soldada

COMO LER NOSSOS CÓDIGOS?

BB-NEX-Sx-yyyG — BB é a nossa marca, NEX é a linha Nexo (acessórios) e S é o Suporte para Luminárias. O x é o número de braços e yyyG é o ângulo entre eles (em Graus).

Ex.: BB-NEX-S3-90G é o suporte com 3 braços distribuídos a 90°, todos a 10° do solo.

Adaptamos o suporte para o diâmetro de topo do poste e às especificações do projeto — consulte nossa equipe técnica.