

SOLUÇÕES METÁLICAS PARA URBANISMO

Na medida. No prazo. Na norma.



POSTE GIRAFA LED

SIMPLES 1x50W

LINHA VERSA

3 a 6 metros · LED integrado 1 x 50 W
Engastado ou flangeado · metalon 100 x 50 mm



CARACTERÍSTICAS

O Poste Girafa LED da B&B nasce de um único perfil de metalon 100 x 50 mm em aço carbono: o mastro sobe e vira 90°, formando o braço que carrega o módulo LED integrado. O rasgo do LED é cortado a laser na face inferior, com cantos arredondados e sem rebarba — a luz vem de dentro da própria peça, sem luminária pendurada. Sem emendas no corpo e com geometria enxuta, é a escolha certa para praças, parques e condomínios, onde o poste é parte da paisagem e precisa ser bonito de perto.

ONDE UTILIZAR?



Praças e
Parques



Condomínios



Jardins



Calçadas



Estacionamentos

MÓDULO LED INTEGRADO

LED 1 x 50 W — cortado a laser na face inferior do braço. A luz vem de dentro da própria peça.

Fluxo luminoso	5.000 lm	Eficiência	100 lm/W
Temperatura de cor	3000 K · 4000 K · 6500 K	Grau de proteção	IP67
Vida útil	50.000 h	Abertura do facho	90°
Tensão	Bivolt 110/220 V · 50/60 Hz	Fator de potência	> 0,99

Garantia do módulo LED: 12 meses. O módulo é substituível em campo, sem troca do poste.

NORMAS HOMOLOGADAS

NBR 14744	Poste de aço para iluminação
NBR 6123	Forças devidas ao vento em edificações
NBR NM 87	Aços-carbono e ligados para construção mecânica
NBR 10091	Chumbadores — Dimensões e características mecânicas
NBR 11003	Tintas — Determinação da aderência

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Modelo de fabricação

Girafa em metalon 100 x 50 mm, braço unido por mitra 45° soldada

Material

Aço carbono SAE 1010/1020

Perfil

Metalon 100 x 50 mm · chapa 2,0 mm

Altura livre

3 a 6 metros (medida até a luminária)

Braço

500 mm

Rasgo do LED

267 x 76 mm — corte a laser, cantos arredondados

Acabamento

Pintura eletrostática a pó (galvanização a fogo opcional)

Garantia

2 anos (pintado) · 10 anos (galvanizado)

Fixação

Engastado ao solo ou flangeado (sapata 200 x 200 mm)

**CORTE A LASER**

rasgo do LED sem quinas

**SEM REBARBAS**

acabamento limpo

**SOLDA MIG**

mitra 45° estrutural

OPCIONAIS



Galvanização
a Fogo



Chumbador




Temperatura
de Cor




Projeto
Luminotécnico

FIXAÇÃO

**SAPATA (FLANGE)**


flangeado · 200 x 200 mm

**MÃOS FRANCESAS**

flangeado · reforço da flange

**CHUMBADOR EM L**

flangeado · Ø 1/2" · 300 x 100

**PASSAGEM DE FIO**


engastado · 300mm do solo

POR QUE NOSSA FIXAÇÃO É DIFERENTE?

Instalação sem retrabalho: os furos em curva da sapata permitem girar e nivelar o poste com precisão milimétrica, mesmo se a fundação não sair perfeita. No engastado, a fixação entra por dentro do poste 300 mm abaixo do solo; no flangeado, pelo centro da sapata.

Recomendamos consulta a um Engenheiro Civil para o dimensionamento da fundação conforme as condições do solo de cada obra.


DIMENSÕES

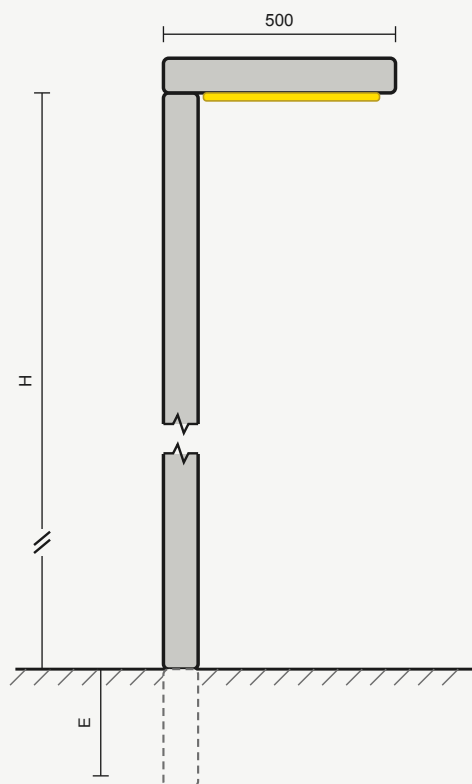


base engastada · a flangeada usa sapata 200 x 200

FACE DO LED

corte a laser

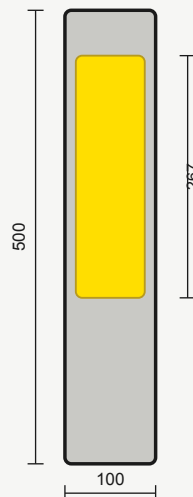

SEÇÃO DO METALON



SEM EMENDAS NO CORPO

Perfil único de metalon, seção constante da base ao topo — nada de luvas, anéis ou parafusos no fuste.

O braço é unido ao mastro por mitra 45° soldada (MIG).

Ponteiras fecham as extremidades. Cantos arredondados, sem rebarba.

ENGASTADO

CÓDIGO	H (m)	E (m)	PESO (kg)
BB-VRS-GF103-E	3	0,50	25,8
BB-VRS-GF104-E	4	0,50	30,6
BB-VRS-GF105-E	5	0,50	35,3
BB-VRS-GF106-E	6	1,00	42,3

FLANGEADO

CÓDIGO	H (m)	C (mm)	CHAPA	CHB	EF (mm)	PESO (kg)
BB-VRS-GF103-F	3	200	3/8"	4	130	28,5
BB-VRS-GF104-F	4	200	3/8"	4	130	33,2
BB-VRS-GF105-F	5	200	3/8"	4	130	37,9
BB-VRS-GF106-F	6	200	3/8"	4	130	42,6

H = altura livre, medida do solo até a luminária · E = profundidade de engaste (NBR 14744) · C = lado da sapata · CHB = quantidade de chumbadores · EF = distância entre furos da placa de base (quadrado). Seção do perfil (100 x 50 mm, chapa 2,0 mm) e braço (500 mm) são constantes em todas as alturas. Pesos são estimativa de projeto (massa do perfil + módulo LED + base) e podem variar ±5% conforme o processo de fabricação. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

COMO LER NOSSOS CÓDIGOS?

BB-VRS-GF1xx-E/F — BB é a nossa marca, VRS é a linha Versa e GF1 é a Girafa de um braço (1x50W). O xx indica a altura livre em metros e a letra final mostra a fixação: E para engastado, F para flangeado. Ex.: BB-VRS-GF103-E é a girafa simples de 3m engastada.

POR QUE A GIRAFA NÃO TEM EMENDAS?

Até 6 metros o perfil sai inteiro da bobina, então o corpo é um único metalon de seção constante — sem luvas, sem parafusos e sem pontos de infiltração no fuste. Isso simplifica o transporte, elimina retrabalho de montagem em campo e deixa a peça com a aparência limpa que a linha Versa pede.