




B&B
ILUMINAÇÃO

BRAÇO CURVO

PARA CÂMERA DOME
LINHA NEXO

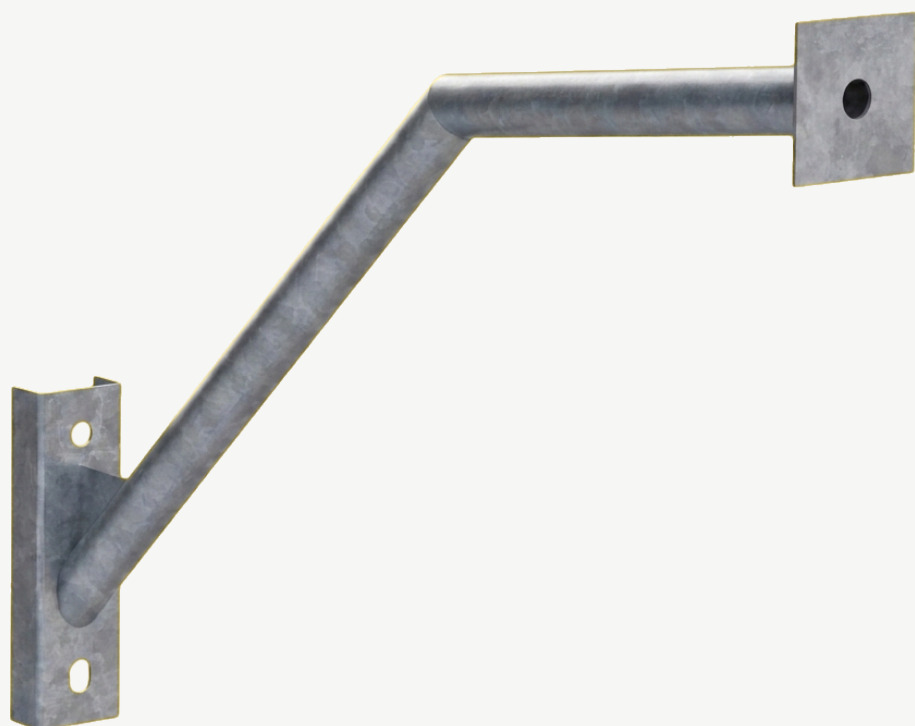

CARACTERÍSTICAS

O Braço Curvo para Câmera Dome da B&B é fabricado em aço estrutural SAE 1010/1020 e projeta com perfil curvo a câmera para fora do fuste, posicionando o ponto de vigilância na altura e no ângulo ideais. Termina em chapa de montagem com furo, pronta para receber a câmera dome. Perfeito para clientes que buscam eficiência e confiança — acopla-se a postes B&B ou a fustes existentes pela chapa com furos oblongos, que permite ajustar altura e alinhamento.

ONDE UTILIZAR?



Vias
Públicas



Condomínios



Estacionamentos



Perímetro
e Segurança

NORMAS HOMOLOGADAS

NBR 14744 Poste de aço para iluminação

NBR 6123 Forças devidas ao vento em edificações

NBR NM 87 Aços-carbono e ligados para construção mecânica

GALVANIZADO A FOGO — proteção por imersão a quente que garante décadas de vida útil

Conforme NBR 6323 — Produto de aço revestido de zinco por imersão a quente



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

MODELO DE FABRICAÇÃO
Braço Curvo para Câmera Dome
MATERIAL
Aço estrutural SAE 1010/1020
PROJEÇÃO
1,0 a 4,0 metros de comprimento
DIÂMETRO DA PONTA
50,8 mm (2")
PROTEÇÃO
Galvanizado a fogo — Imersão a quente
GARANTIA
10 anos (galvanizados) · 2 anos (pintados)
FIXAÇÃO
Chapa com furos oblongos ao fuste

**CORTE A LASER**

sem quinas vivas

**SEM REBARBAS**

acabamento limpo

**SOLDA MIG**

união estrutural

OPCIONAIS

**Projeto de Braço
Personalizado****Pintura
Eletrostática a Pó**

FIXAÇÃO

**CHAPA DE FIXAÇÃO**

furos oblongos p/ fixação ao fuste


**PONTA P/ LUMINÁRIA**

encaixe Ø 50,8mm (2")

POR QUE NOSSO BRAÇO É DIFERENTE?

Cortado a laser e soldado em MIG, sem rebarbas ou quinas vivas — manuseio seguro e acabamento limpo. Os furos oblongos da chapa permitem ajustar a altura e o alinhamento na fixação ao fuste, e a curva posiciona a luminária no ponto ideal sobre a via.

DIMENSÕES

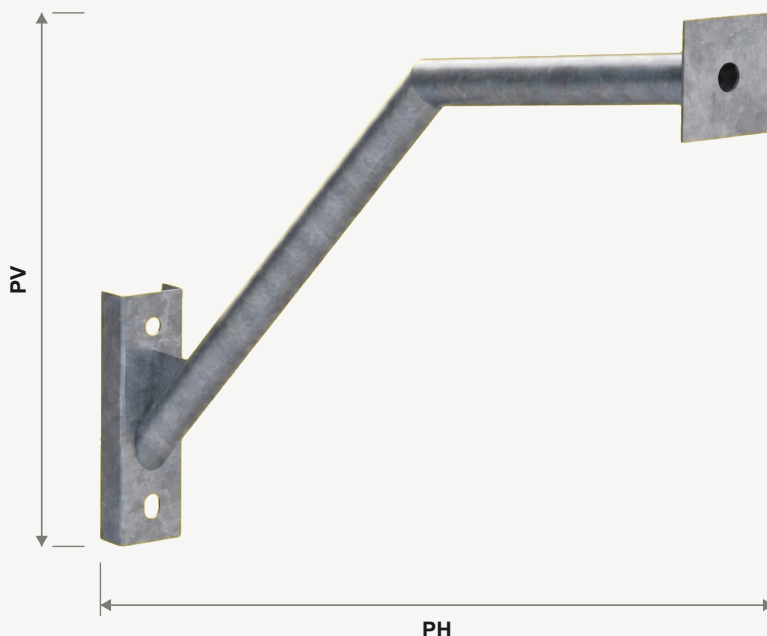**BRAÇO CURVO P/ CÂMERA — DIMENSÕES**

CÓDIGO	C (m)	Ø BRAÇO (mm)	PH (mm)	PV (mm)	PONTA
BB-NEX-BCC10	1,0	50,8	785	610	chapa
BB-NEX-BCC20	2,0	50,8	1565	1226	chapa
BB-NEX-BCC30	3,0	50,8	2347	1839	chapa
BB-NEX-BCC40	4,0	50,8	3139	2432	chapa

C = comprimento · PH = projecção horizontal · PV = projecção vertical · ponta em chapa de montagem c/ furo p/ câmera · chapa de fixação 300×76mm, furos Ø18

COMO LER NOSSOS CÓDIGOS?

BB-NEX-BCCxx — BB é a nossa marca, NEX é a linha Nexo (acessórios) e BCC é o Braço Curvo p/ Câmera. O xx indica o comprimento do braço em decímetros.
Ex.: BB-NEX-BCC30 é o braço curvo de 3,0 m de comprimento para câmera dome.

PH/PV propostos (mesma geometria do braço de luminária) · ponta em chapa de montagem p/ câmera.