




**B&B**  
ILUMINAÇÃO

## **BRAÇO CURVO**

PARA LUMINÁRIA PÚBLICA  
LINHA NEXO

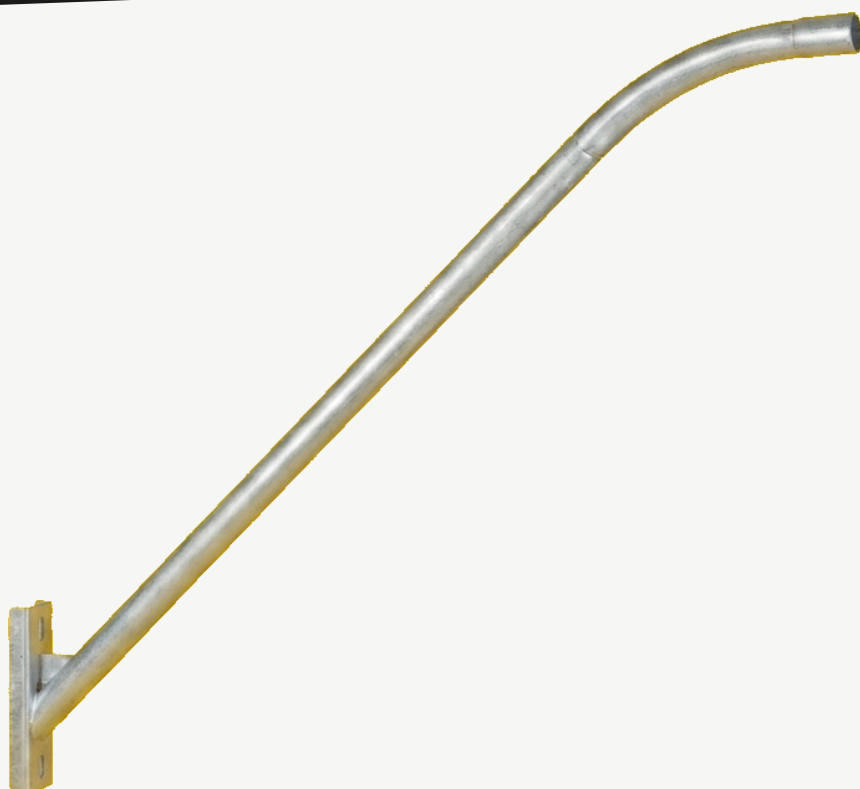

## CARACTERÍSTICAS

O Braço Curvo para Luminária Pública da B&B é fabricado em aço estrutural SAE 1010/1020 e projeta a luminária sobre a via, posicionando o ponto de luz na distância ideal para uma distribuição uniforme. Seu perfil curvo confere um visual elegante e funcional, muito usado em ruas, avenidas e acessos que pedem iluminação centralizada. Acopla-se a postes retos B&B ou a fustes existentes, transformando iluminação em uma solução completa — escolha o braço que ilumina mais e melhor.

## ONDE UTILIZAR?



Vias  
Públicas



Avenidas



Estacionamentos



Condomínios

## NORMAS HOMOLOGADAS

**NBR 14744** Poste de aço para iluminação

**NBR 6123** Forças devidas ao vento em edificações

**NBR NM 87** Aços-carbono e ligados para construção mecânica

**GALVANIZADO A FOGO** — proteção por imersão a quente que garante décadas de vida útil

Conforme NBR 6323 — Produto de aço revestido de zinco por imersão a quente



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

**MODELO DE FABRICAÇÃO**  
Braço Curvo para Luminária Pública

**MATERIAL**  
Aço estrutural SAE 1010/1020

**PROJEÇÃO**  
1,0 a 4,0 metros de comprimento

**DIÂMETRO DA PONTA**  
50,8 mm (2")

**PROTEÇÃO**  
Galvanizado a fogo — Imersão a quente

**GARANTIA**  
10 anos (galvanizados) · 2 anos (pintados)

**FIXAÇÃO**  
Chapa com furos oblongos ao fuste



#### **CORTE A LASER**

sem quinas vivas



#### **SEM REBARBAS**

acabamento limpo



#### **SOLDA MIG**

união estrutural

## OPCIONAIS



**Projeto de Braço  
Personalizado**



**Pintura  
Eletrostática a Pó**



**Projeto  
Luminotécnico**

## FIXAÇÃO



**CHAPA DE FIXAÇÃO**

furos oblongos p/ fixação ao fuste




**PONTA P/ LUMINÁRIA**

encaixe Ø 50,8mm (2")

### **POR QUE NOSSO BRAÇO É DIFERENTE?**

Cortado a laser e soldado em MIG, sem rebarbas ou quinas vivas — manuseio seguro e acabamento limpo. Os furos oblongos da chapa permitem ajustar a altura e o alinhamento na fixação ao fuste, e a curva posiciona a luminária no ponto ideal sobre a via.

## DIMENSÕES

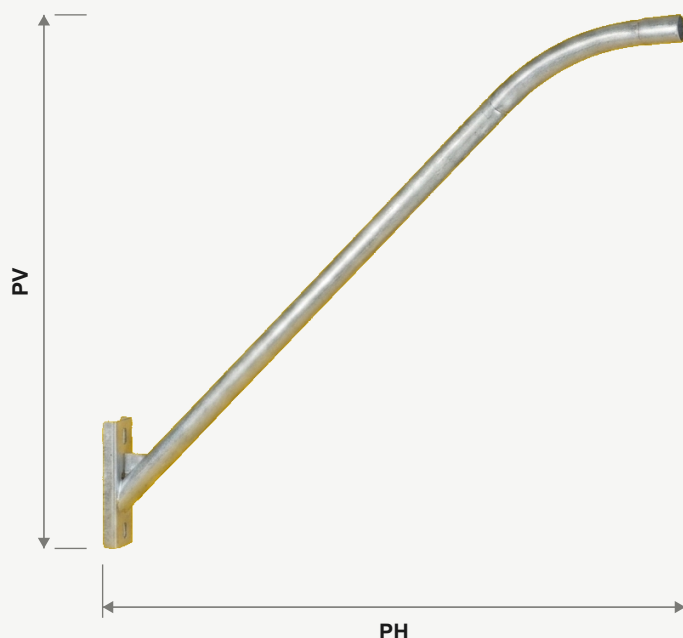

### BRAÇO CURVO P/ LUMINÁRIA — VALORES PROPOSTOS (A CONFIRMAR)

| CÓDIGO       | C (m) | Ø BRAÇO (mm) | PH (mm) | PV (mm) | PONTA |
|--------------|-------|--------------|---------|---------|-------|
| BB-NEX-BCL10 | 1,0   | 50,8         | 785     | 610     | 15°   |
| BB-NEX-BCL20 | 2,0   | 50,8         | 1565    | 1226    | 15°   |
| BB-NEX-BCL30 | 3,0   | 50,8         | 2347    | 1839    | 15°   |
| BB-NEX-BCL40 | 4,0   | 50,8         | 3139    | 2432    | 15°   |

C = comprimento · PH = projeção horizontal · PV = projeção vertical · ponta dobrada 15° · chapa 300×76mm, furos oblongos Ø18

#### COMO LER NOSSOS CÓDIGOS?

BB-NEX-BCLxx — BB é a nossa marca, NEX é a linha Nexo (acessórios) e BCL é o Braço Curvo p/ Luminária. O xx indica o comprimento do braço em decímetros.  
Ex.: BB-NEX-BCL30 é o braço curvo de 3,0 m de comprimento (2,35 m de projeção).