



BRAÇO RETO

PARA LUMINÁRIA PÚBLICA
LINHA NEXO

CARACTERÍSTICAS

O Braço Reto para Luminária Pública da B&B é fabricado em aço estrutural SAE 1010/1020 e leva a luminária para fora do fuste em linha reta, com inclinação suave. É a solução direta e econômica para vias, ruas e acessos onde se quer projetar o ponto de luz sem o perfil curvo — fácil de instalar e de alinhar. Acopla-se a postes retos B&B ou a fustes existentes pela chapa com furos oblongos, que permite ajustar altura e alinhamento na fixação.

ONDE UTILIZAR?



Vias
Públicas



Ruas



Estacionamentos



Condomínios

NORMAS HOMOLOGADAS

NBR 14744 Poste de aço para iluminação

NBR 6123 Forças devidas ao vento em edificações

NBR NM 87 Aços-carbono e ligados para construção mecânica

GALVANIZADO A FOGO — proteção por imersão a quente que garante décadas de vida útil

Conforme NBR 6323 — Produto de aço revestido de zinco por imersão a quente



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

MODELO DE FABRICAÇÃO

Braço Reto para Luminária Pública

MATERIAL

Aço estrutural SAE 1010/1020

PROJEÇÃO

1,0 a 4,0 metros de comprimento

DIÂMETRO DA PONTA

50,8 mm (2")

PROTEÇÃO

Galvanizado a fogo — Imersão a quente

GARANTIA

10 anos (galvanizados) · 2 anos (pintados)

FIXAÇÃO

Chapa com furos oblongos ao fuste

**CORTE A LASER**

sem quinas vivas

**SEM REBARBAS**

acabamento limpo

**SOLDA MIG**

união estrutural

OPCIONAIS

**Projeto de Braço
Personalizado****Pintura
Eletrostática a Pó****Projeto
Luminotécnico**

FIXAÇÃO

**CHAPA DE FIXAÇÃO**

furos oblongos p/ fixação ao fuste


**PONTA P/ LUMINÁRIA**

encaixe Ø 50,8mm (2")

POR QUE NOSSO BRAÇO É DIFERENTE?

Cortado a laser e soldado em MIG, sem rebarbas ou quinas vivas — manuseio seguro e acabamento limpo. Os furos oblongos da chapa permitem ajustar a altura e o alinhamento na fixação ao fuste, e a curva posiciona a luminária no ponto ideal sobre a via.

DIMENSÕES

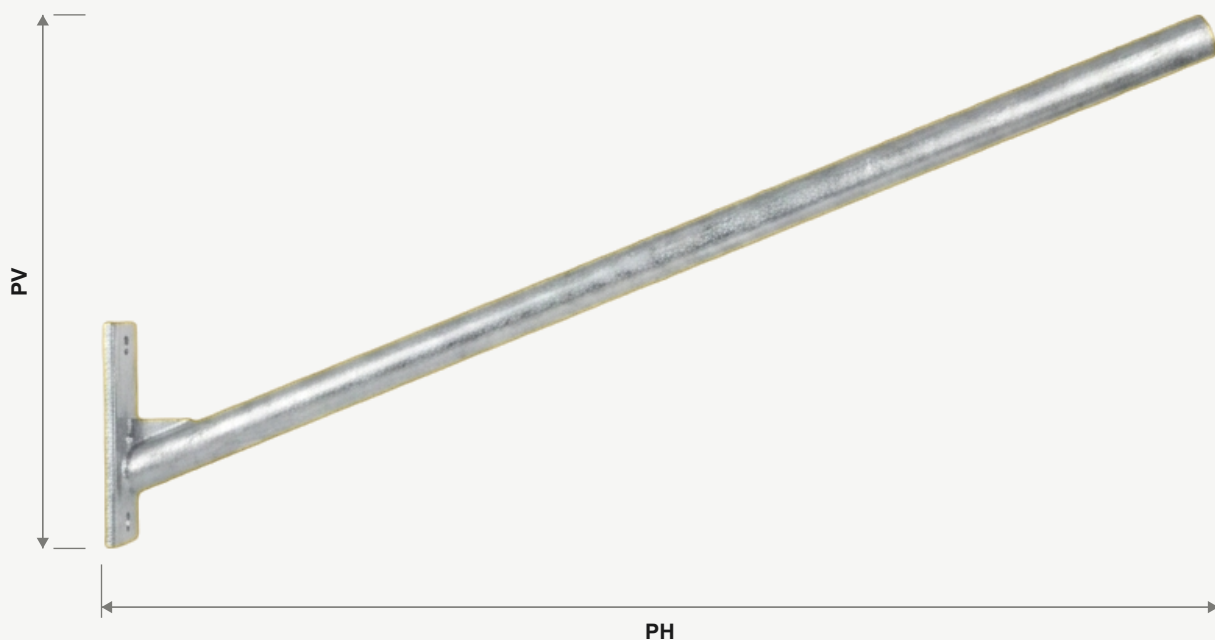

BRAÇO RETO P/ LUMINÁRIA — VALORES PROPOSTOS (A CONFIRMAR)

CÓDIGO	C (m)	Ø BRAÇO (mm)	PH (mm)	PV (mm)	PONTA
BB-NEX-BRL10	1,0	50,8	978	208	reta
BB-NEX-BRL20	2,0	50,8	1956	416	reta
BB-NEX-BRL30	3,0	50,8	2934	624	reta
BB-NEX-BRL40	4,0	50,8	3912	832	reta

C = comprimento · PH = projeção horizontal · PV = projeção vertical · tubo reto (sem dobra) · chapa 300×76mm, furos oblongos Ø18

COMO LER NOSSOS CÓDIGOS?

BB-NEX-BRLxx — BB é a nossa marca, NEX é a linha Nexo (acessórios) e BRL é o Braço Reto p/ Luminária. O xx indica o comprimento do braço em decímetros.
Ex.: BB-NEX-BRL30 é o braço reto de 3,0 m de comprimento.

PH/PV calculados com inclinação de ~12° (proposta). Confirmar o ângulo real e as bitolas/comprimentos antes de publicar.