


B&B ILUMINAÇÃO

# POSTE TELECÔNICO RETO

LINHA URBAN

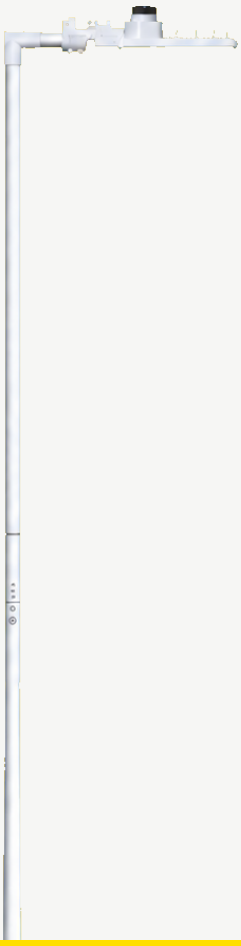

# CARACTERÍSTICAS

O Poste Telecônico Reto da B&B é fabricado em aço estrutural SAE 1010/1020 e conificado de acordo com a NBR 14744. Seu design minimalista harmoniza com qualquer projeto e recebe de uma a quatro luminárias através de suportes dedicados, com a fiação protegida por dentro do poste. Dimensionado por cálculo estrutural conforme NBR 6123, suporta com folga a ação de ventos e intempéries.

## ONDE UTILIZAR?

- Vias Públicas
- Praças e Parques
- Condomínios
- Garagens
- Aeroportos


## NORMAS HOMOLOGADAS

| | |
|---|---|
| **NBR 14744** | Poste de aço para iluminação |
| **NBR 6123** | Forças devidas ao vento em edificações |
| **NBR NM 87** | Aços-carbono e ligados para construção mecânica |
| **NBR 10091** | Chumbadores — Dimensões e características mecânicas |
| **NBR 6323** | Produto de aço revestido de zinco por imersão a quente |

**GALVANIZADO A FOGO** — a durabilidade varia conforme o ambiente de instalação, veja abaixo

### DURABILIDADE DA GALVANIZAÇÃO POR AMBIENTE

Anos até a primeira manutenção, conforme a espessura de zinco e o ambiente de instalação.

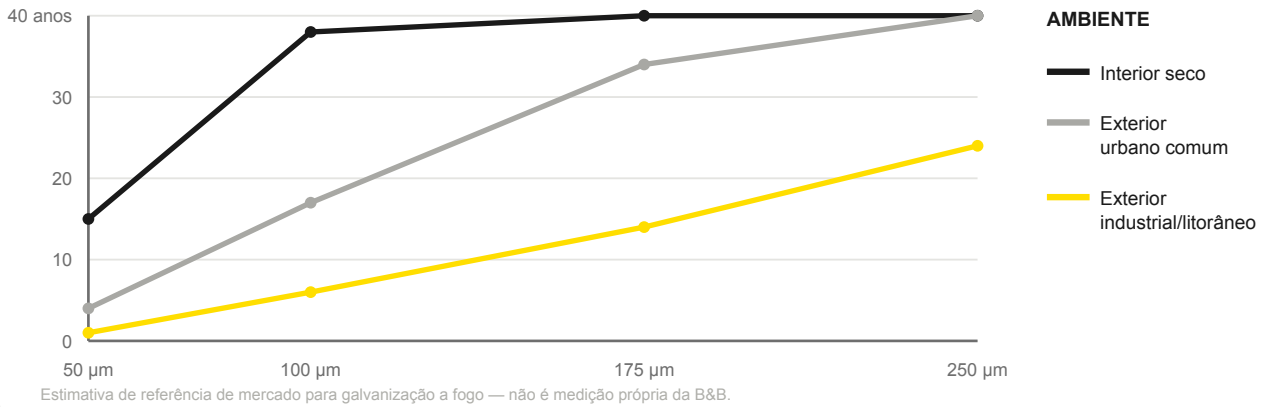


Estimativa de referência de mercado para galvanização a fogo — não é medição própria da B&B.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

| | |
|---|---|
| **Modelo de fabricação** | Telecônico Reto, conificado conforme NBR 14744 |
| **Material** | Aço estrutural SAE 1010/1020 |
| **Altura** | 3 a 15 metros |
| **Diâmetro da ponta** | 50,8 mm (2") |
| **Proteção** | Galvanizado a fogo — Imersão a quente |
| **Garantia** | 10 anos (galvanizados) · 2 anos (pintados) |
| **Fixação** | Através de flange ou engastado ao solo |

**CORTE A LASER**
sem quinas vivas


**SEM REBARBAS**
acabamento limpo

**SOLDA MIG**
união estrutural


# OPCIONAIS

- **Chumbador**
- **Janela de Inspeção**
- **Pintura Eletrostática a Pó**
- **Projeto de Poste Personalizado**
- **Projeto Luminotécnico**

# FIXAÇÃO




**SAPATA (FLANGE)**
flangeado · vista superior



**MÃOS FRANCESAS**
flangeado · reforço da flange



**CHUMBADOR EM L**
flangeado · fixa a placa





**PASSAGEM DE FIO**
engastado · 300mm do solo

**POR QUE NOSSA FIXAÇÃO É DIFERENTE?**

Instalação sem retrabalho: os furos em curva da sapata permitem girar e nivelar o poste com precisão milimétrica, mesmo se a fundação não sair perfeita. Manuseio seguro, sem rebarbas ou quinas vivas. E a fiação passa protegida por dentro do poste, direto da base.

Recomendamos consulta a um Engenheiro Civil para o dimensionamento da fundação conforme as condições do solo de cada obra.

# DIMENSÕES

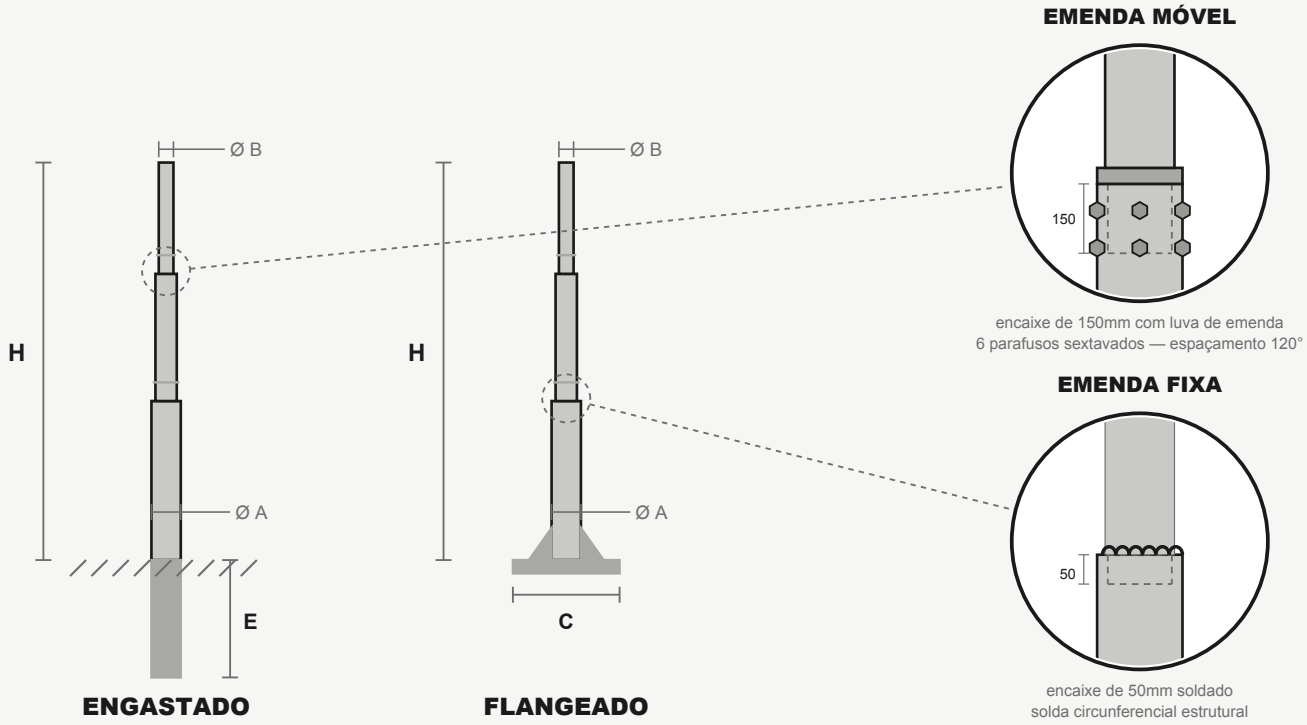


**ENGASTADO**

| CÓDIGO | H (m) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | E (m) | DIV |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-URB-TR03-E | 3 | 63,5 | 50,8 | 0,50 | 2 |
| BB-URB-TR04-E | 4 | 63,5 | 50,8 | 0,50 | 2 |
| BB-URB-TR05-E | 5 | 63,5 | 50,8 | 1,00 | 2 |
| BB-URB-TR06-E | 6 | 76,2 | 50,8 | 1,00 | 3 |
| BB-URB-TR07-E | 7 | 76,2 | 50,8 | 1,00 | 3 |
| BB-URB-TR08-E | 8 | 88,9 | 50,8 | 1,00 | 4 |
| BB-URB-TR09-E | 9 | 88,9 | 50,8 | 1,00 | 4 |
| BB-URB-TR10-E | 10 | 88,9 | 50,8 | 1,00 | 4 |
| BB-URB-TR11-E | 11 | 101,6 | 50,8 | 1,00 | 5 |
| BB-URB-TR12-E | 12 | 101,6 | 50,8 | 1,50 | 5 |
| BB-URB-TR13-E | 13 | 114,3 | 50,8 | 1,50 | 6 |
| BB-URB-TR14-E | 14 | 127,0 | 50,8 | 1,50 | 6 |
| BB-URB-TR15-E | 15 | 127,0 | 50,8 | 1,50 | 6 |

**FLANGEADO**

| CÓDIGO | H (m) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | CHAPA CHB | | EF (mm) | DIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB-URB-TR03-F | 3 | 63,5 | 50,8 | 200 | 3/8" | 4 | 130 | 1 |
| BB-URB-TR04-F | 4 | 63,5 | 50,8 | 200 | 3/8" | 4 | 130 | 2 |
| BB-URB-TR05-F | 5 | 63,5 | 50,8 | 200 | 3/8" | 4 | 130 | 2 |
| BB-URB-TR06-F | 6 | 63,5 | 50,8 | 200 | 3/8" | 4 | 130 | 2 |
| BB-URB-TR07-F | 7 | 76,2 | 50,8 | 280 | 1/2" | 4 | 205 | 3 |
| BB-URB-TR08-F | 8 | 88,9 | 50,8 | 280 | 1/2" | 4 | 205 | 4 |
| BB-URB-TR09-F | 9 | 88,9 | 50,8 | 280 | 1/2" | 4 | 205 | 4 |
| BB-URB-TR10-F | 10 | 101,6 | 50,8 | 280 | 1/2" | 4 | 205 | 5 |
| BB-URB-TR11-F | 11 | 101,6 | 50,8 | 330 | 1/2" | 4 | 260 | 5 |
| BB-URB-TR12-F | 12 | 114,3 | 50,8 | 330 | 1/2" | 4 | 260 | 6 |
| BB-URB-TR13-F | 13 | 114,3 | 50,8 | 330 | 1/2" | 4 | 260 | 7 |
| BB-URB-TR14-F | 14 | 127,0 | 50,8 | 330 | 1/2" | 4 | 260 | 7 |
| BB-URB-TR15-F | 15 | 127,0 | 50,8 | 330 | 1/2" | 4 | 260 | 7 |

Ø A = diâmetro da base · Ø B = diâmetro da ponta · C = comprimento da sapata · E = profundidade de engaste (NBR 14744) · CHB = quantidade de chumbadores · EF = distância entre furos da placa de base (quadrado) · DIV = nº de seções soldadas do corpo. Medidas sujeitas a variação de ±5% conforme processo de fabricação. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

**COMO LER NOSSOS CÓDIGOS?**

BB-URB-TRxx-E/F — BB é a nossa marca, URB é a linha Urban e TR é o Telecônico Reto. O xx indica a altura livre em metros e a letra final mostra a fixação: E para engastado, F para flangeado. Ex.: BB-URB-TR10-E é o reto de 10m engastado.

**POR QUE EMENDAS MÓVEIS?**

Para facilitar o transporte e a logística de produção e instalação, postes com mais de 6 metros são sempre divididos em partes menores, unidas por emendas móveis. A divisão não prejudica a resistência do conjunto — tudo previsto na NBR 14744.