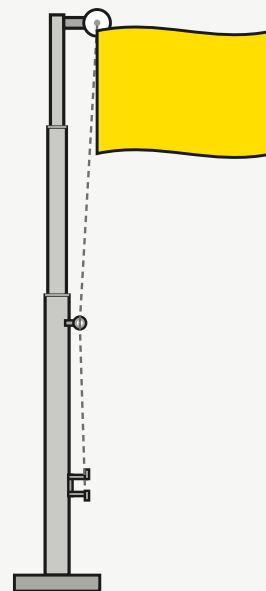




MASTRO PARA BANDEIRA



Aço galvanizado a fogo · 6 a 12 metros · engastado ou flangeado

CARACTERÍSTICAS

Mastro telescópico para bandeira fabricado em tubos de aço carbono galvanizados a fogo, com ferragens de içamento prontas para uso: roldana de topo em canal "V", arruela-guia soldada ao longo do fuste e cleat para amarração da corda. Disponível de 6 a 12 metros de altura livre, engastado ao solo ou flangeado sobre sapata — pronto para hastear uma ou várias bandeiras em praças, fachadas, órgãos públicos e obras.

ONDE UTILIZAR?



Praças e
logradouros



Fachadas
corporativas



Órgãos públicos
e escolas



Quartéis e
repartições



Aeroportos e
terminais

NORMAS HOMOLOGADAS

NBR 6123	Forças devidas ao vento em edificações
NBR 6323	Produto de aço revestido de zinco por imersão a quente
NBR NM 87	Aços-carbono e ligados para construção mecânica
NBR 8800	Projeto de estruturas de aço (referência de cálculo)

GALVANIZADO A FOGO

— proteção por imersão a quente (NBR 6323)

Resiste a sol, chuva e maresia sem enferrujar — a durabilidade varia conforme o ambiente de instalação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Modelo de fabricação

Telecônico em tubos de aço (escada de ½")

Material

Aço carbono SAE 1010/1020 · tubos #14 (2,0 mm)

Altura livre

6 a 12 metros

Diâmetro do topo

63,5 mm (2.1/2")

Proteção

Galvanizado a fogo — imersão a quente

Içamento

Roldana 2.1/2" canal "V" · corda trançada

Fixação

Engastado ao solo ou flangeado sobre sapata

Garantia

10 anos (galvanizado)

**CORTE A LASER**

sem quinas vivas




**SEM REBARBAS**

acabamento limpo


**SOLDA MIG**

união estrutural


FERRAGENS DE IÇAMENTO

**ROLDANA**2.1/2" canal "V" · suporte 5×3
corda de içamento passa no canal**ARRUELA-GUIA**Ø125 mm soldada direta ao tubo
guia a corda ao longo do mastro**AMARRAÇÃO DA CORDA**cleat em "U" com abas · ferro chato 1"×1/8"
base soldada ao tubo — corda em "8"


FIXAÇÃO

**ENGASTADO**

engaste direto ao solo

**SAPATA / FLANGE**

flangeado · furos oblongos p/ nivelar

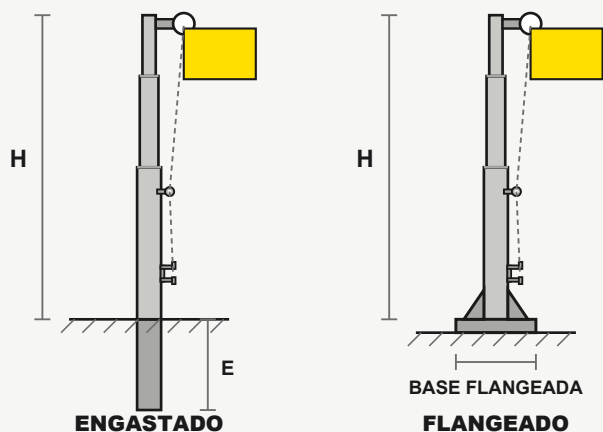
**MÃOS FRANCESAS**

flangeado · reforço da flange


**CHUMBADOR EM L**

flangeado · fixa a sapata

DIMENSÕES




EMENDA MÓVEL



luva interna · 6 parafusos

EMENDA FIXA



encaixe soldado

ENGASTADO

CÓDIGO	H (m)	Ø BASE	Ø TOPO	E (m)	PESO
BB-MST-06-E	6	76,2	63,5	1,00	23
BB-MST-07-E	7	88,9	63,5	1,00	30
BB-MST-08-E	8	88,9	63,5	1,00	34
BB-MST-09-E	9	88,9	63,5	1,00	42
BB-MST-10-E	10	101,6	63,5	1,00	46
BB-MST-11-E	11	114,3	63,5	1,00	57
BB-MST-12-E	12	127	63,5	1,00	67

FLANGEADO

CÓDIGO	H (m)	Ø BASE	Ø TOPO	SAPATA	PESO
BB-MST-06-F	6	76,2	63,5	200	25
BB-MST-07-F	7	88,9	63,5	280	34
BB-MST-08-F	8	88,9	63,5	280	38
BB-MST-09-F	9	88,9	63,5	280	41
BB-MST-10-F	10	101,6	63,5	330	50
BB-MST-11-F	11	114,3	63,5	330	54
BB-MST-12-F	12	127	63,5	330	58

Ø BASE = diâmetro do tubo na base · Ø TOPO = 63,5 mm (2.1/2") em toda a linha · E = engaste · SAPATA = lado da placa de base (mm), com 4 mãos francesas e chumbador em L. Telecomunicadores em tubos #14 (2,0 mm) galvanizados a fogo, com roldana, arruela-guia e cleat. Pesos aproximados; ±5% conforme fabricação. Código: BB-MST-09-E = MST (mastros) · 09 altura em metros · E engastado / F flangeado.

GUIA BANDEIRA × MASTRO

Referência para escolher a bandeira conforme a altura do mastro — faixa fabricada em série pela B&B; (6 a 12 m). Fora dessa faixa: sob consulta (projeto especial).

TAMANHO DA BANDEIRA (m)	MEDIDA MILITAR (panos)	ALTURA MÍN. (m)	ALTURA IDEAL (m)	ALTURA MÁX. (m)
1,60 × 1,12	2,5	6	7	8
1,93 × 1,35	3	7	8	10
2,24 × 1,57	3,5	8	9	11
2,57 × 1,80	4	9	11	13
2,88 × 2,02	4,5	10	12	14