

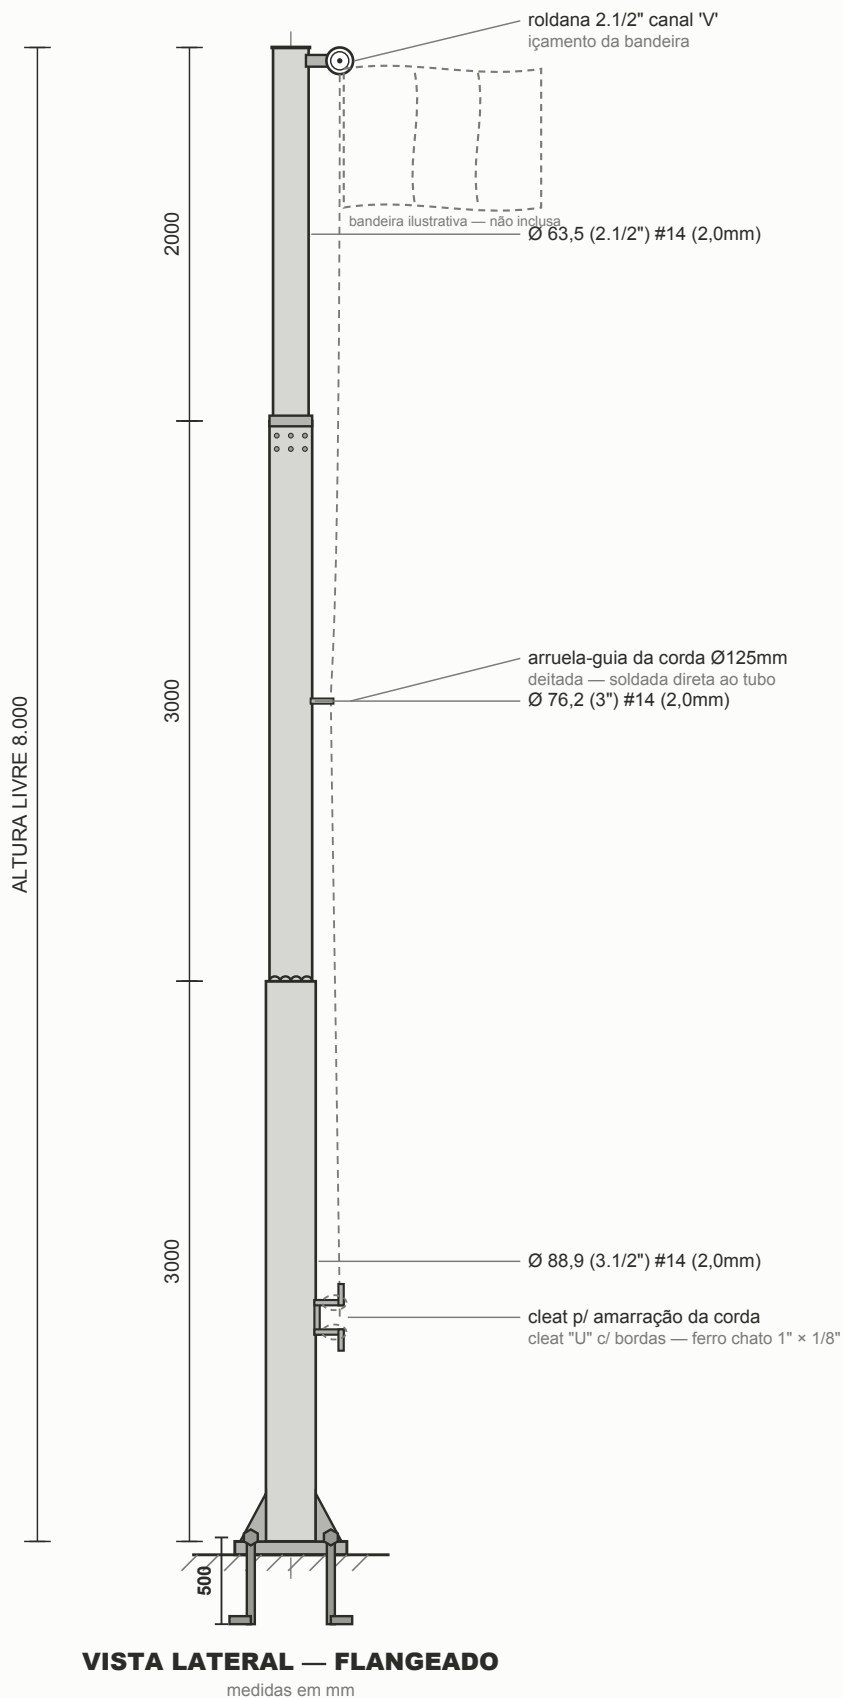



SAPATA / FLANGE
 placa 280 $\times$ 280mm · chapa 1/2"
 furos oblongos em curva — nivelamento




ROLDANA
 2.1/2" canal "V" — suporte lateral chapa 5 $\times$ 3
 corda de içamento passa no canal




EMENDA MÓVEL
 encaixe de 150mm com luva interna
 6 parafusos sextavados — espaçamento 120°



EMENDA FIXA
 encaixe de 50mm soldado
 solda circunferencial estrutural



ARRUELA-GUIA · VISTA SUPERIOR
 $\varnothing 125$ mm deitada, soldada DIRETA ao tubo
 corda passa por dentro — de lado é só um traço



AMARRAÇÃO DA CORDA
 cleat em "U" c/ bordas — ferro chato 1" $\times$ 1/8"
 base soldada no tubo — corda amarra em "8"



MASTRO PARA BANDEIRA
 ALTURA LIVRE 8,0 m · FLANGEADO

MATERIAL: Aço SAE 1010/1020 · tubos #14 (2,0mm)
 ACABAMENTO: Galvanizado a fogo (NBR 6323) · ponteira 2.1/2"
 NORMAS: NBR 6123 · NBR 6323 · NBR NM 87
 PESO: 38 kg · SAPATA 280 $\times$ 280 · CHUMBADOR 500 $\times$ 100mm 3/4"

BB-MST-08-F
 CÓDIGO DO PRODUTO

DATA
 23/07/2026