




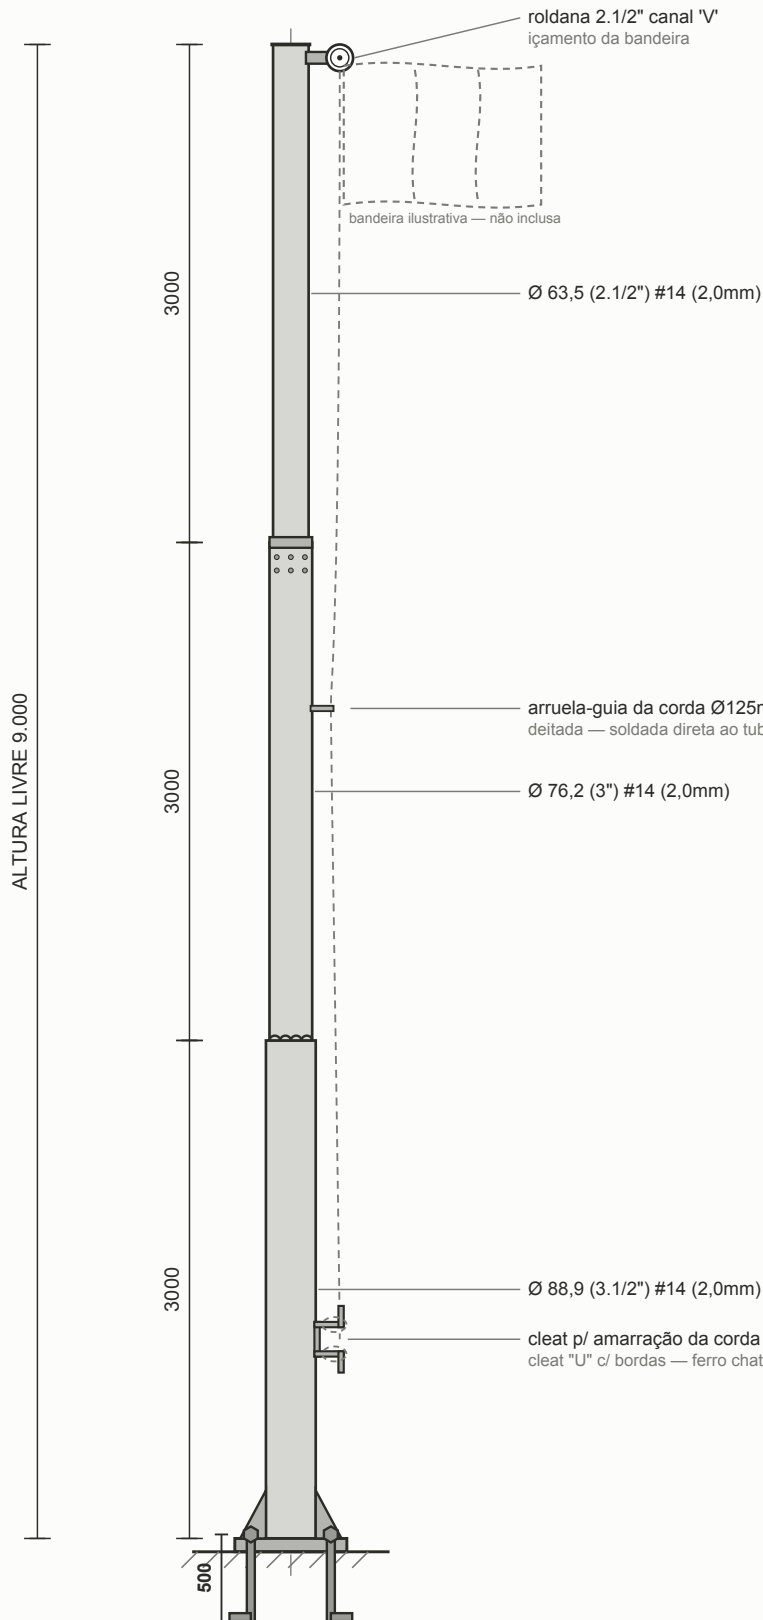


VISTA LATERAL — FLANGEADO
medidas em mm




SAPATA / FLANGE
placa 280×280mm · chapa 1/2"
furos oblongos em curva — nivelamento




ROLDANA
2.1/2" canal "V" — suporte lateral chapa 5×3
corda de içamento passa no canal




EMENDA MÓVEL
encaixe de 150mm com luva interna
6 parafusos sextavados — espaçamento 120°



EMENDA FIXA
encaixe de 50mm soldado
solda circunferencial estrutural



ARRUELA-GUIA · VISTA SUPERIOR
Ø125mm deitada, soldada DIRETA ao tubo
corda passa por dentro — de lado é só um traço



AMARRAÇÃO DA CORDA
cleat em "U" c/ bordas — ferro chato 1"×1/8"
base soldada no tubo — corda amarra em "8"