

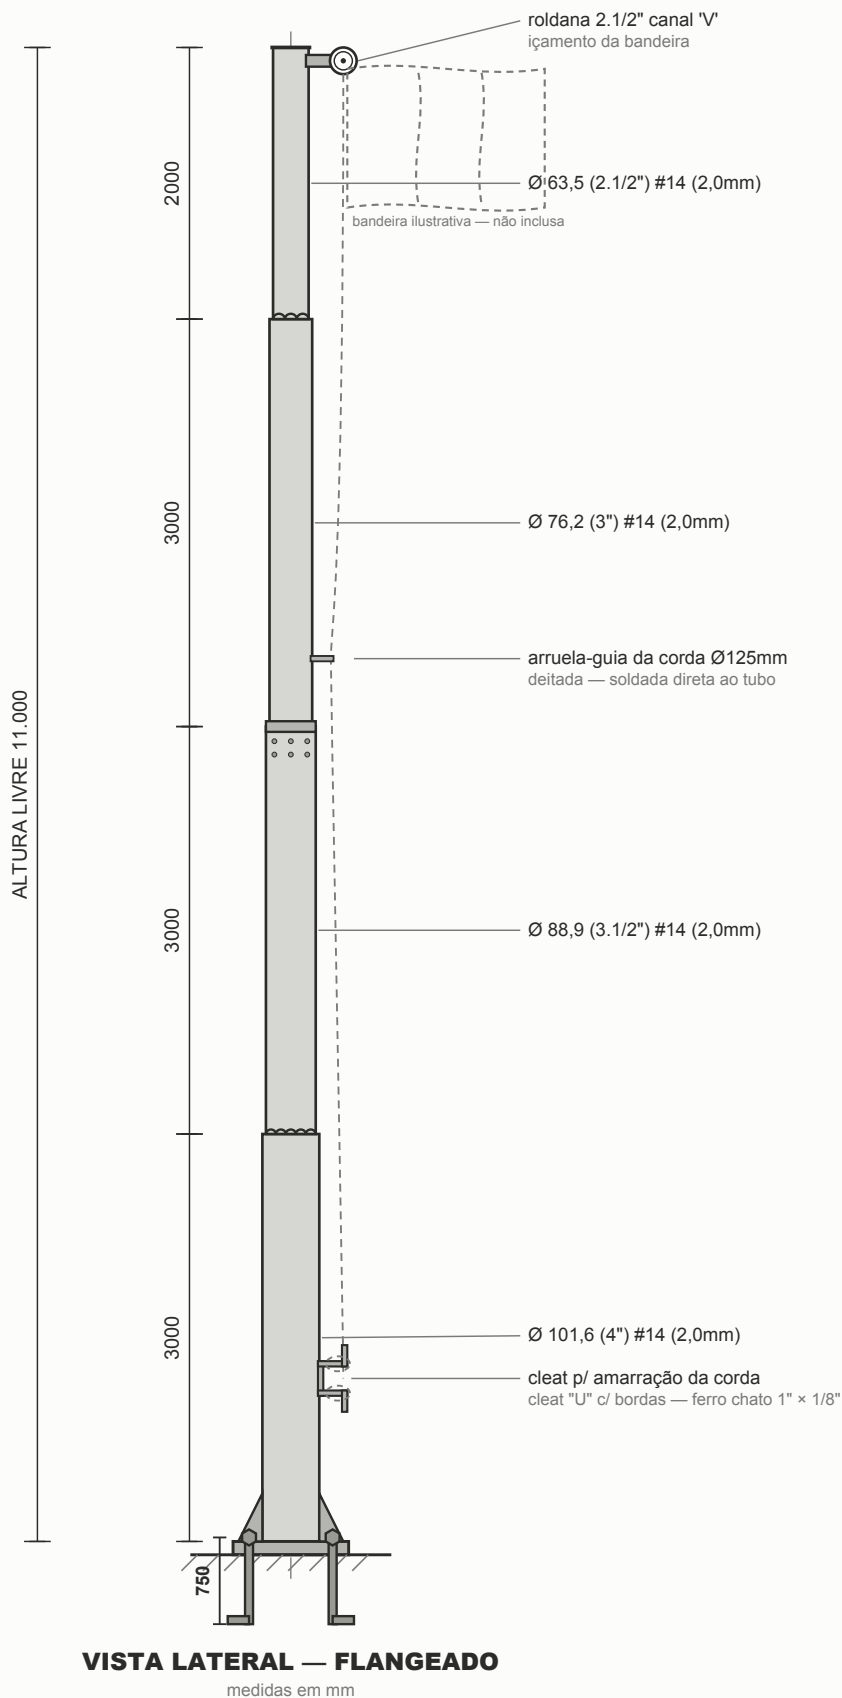



SAPATA / FLANGE
 placa 330×330mm · chapa 1/2"
 furos oblongos em curva — nivelamento




ROLDANA
 2.1/2" canal "V" — suporte lateral chapa 5×3
 corda de içamento passa no canal




EMENDA MÓVEL
 encaixe de 150mm com luva interna
 6 parafusos sextavados — espaçamento 120°



EMENDA FIXA
 encaixe de 50mm soldado
 solda circunferencial estrutural



ARRUELA-GUIA · VISTA SUPERIOR
 Ø125mm deitada, soldada DIRETA ao tubo
 corda passa por dentro — de lado é só um traço



AMARRAÇÃO DA CORDA
 cleat em "U" c/ bordas — ferro chato 1"×1/8"
 base soldada no tubo — corda amarra em "8"