


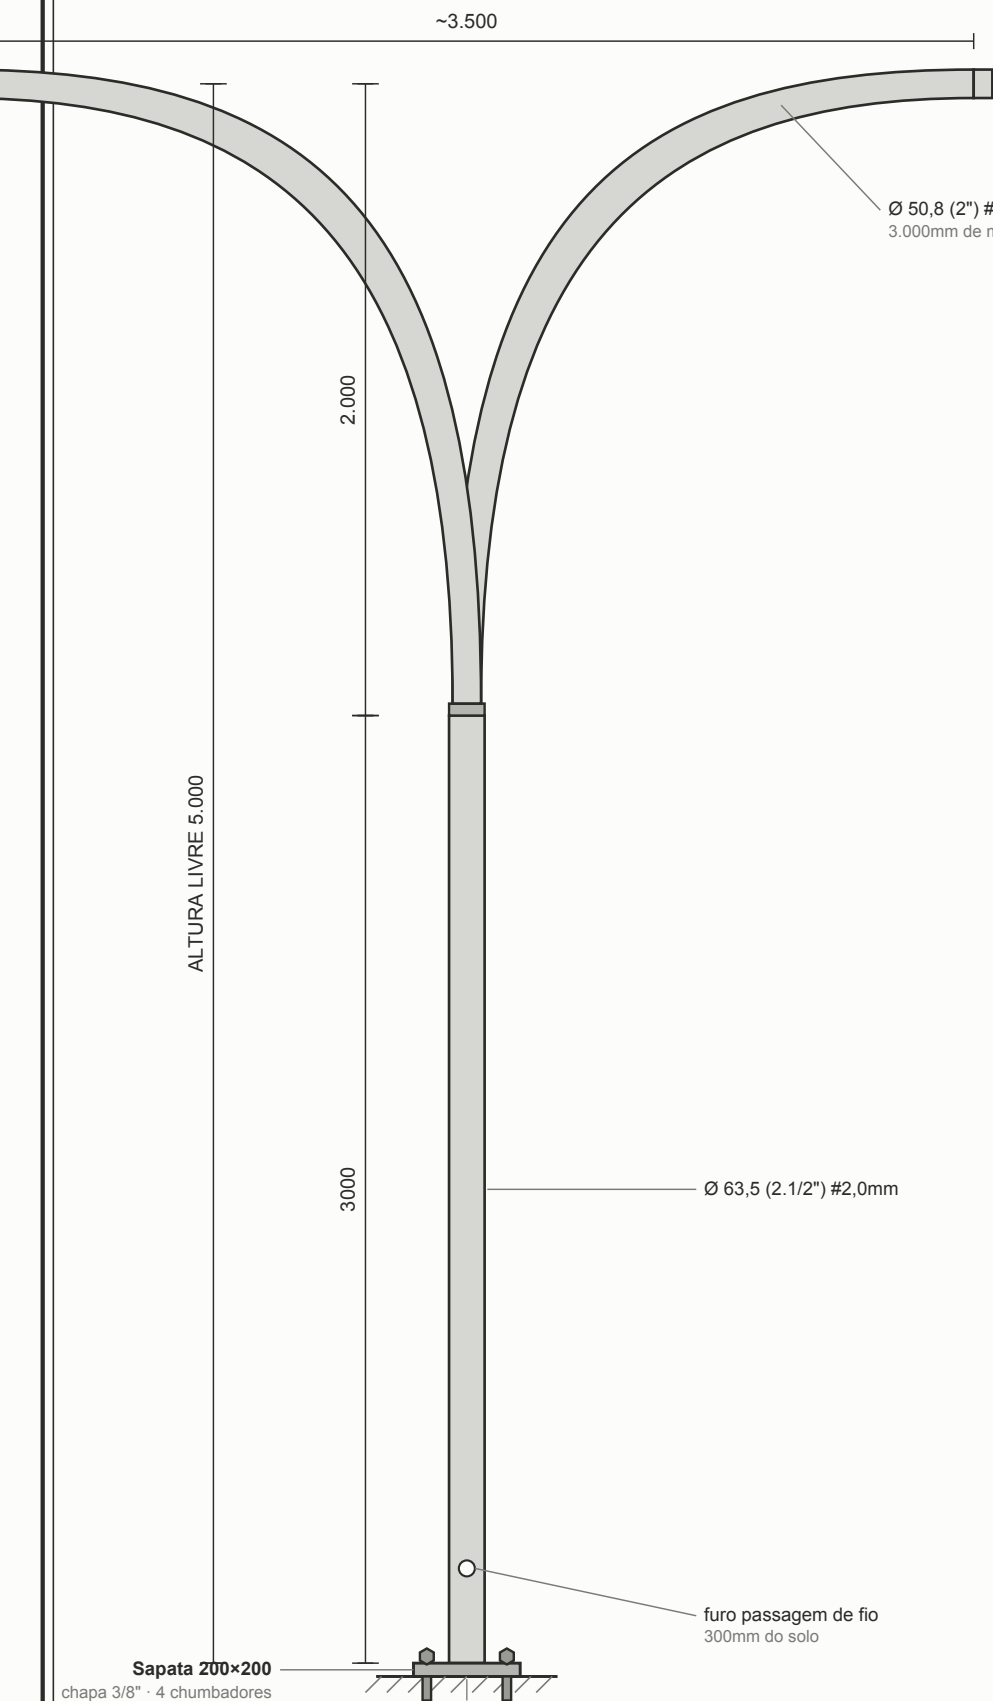

ALTURA LIVRE 5.000

2.000

3.000

~3.500

Ø 50,8 (2") #1,2mm
3.000mm de material por curv


Ø 63,5 (2.1/2") #2,0mm

furo passagem de fio
300mm do solo

Sapata 200×200
chapa 3/8" · 4 chumbadores


VISTA LATERAL — FLANGEADO

medidas em mm



EMENDA MÓVEL

encaixe de 150mm com luva interna
6 parafusos sextavados — espaçamento 120°



SAPATA / FLANGE

placa 200×200mm · chapa 3/8"
4 furos para chumbador

DIFERENCIAIS DE FABRICAÇÃO



CORTE A LASER

precisão sem quinhas vivas



SEM REBARBAS

acabamento limpo e seguro



SOLDA MIG

união estrutural de alta resistência

B&B
ILUMINAÇÃO

POSTE TELECÔNICO CURVO DUPLO
ALTURA LIVRE 5,0 m · FLANGEADO

MATERIAL: Aço SAE 1010/1020 · #14 (2,0mm) · curva #18 (1,2mm)
ACABAMENTO: Galvanizado a fogo (NBR 6323)
NORMAS: NBR 14744 · NBR 6123 · NBR NM 87
PESO APROX.: 22 kg · SAPATA: 200×200mm chapa 3/8"

BB-URB-TC05-F
CÓDIGO DO PRODUTO

DATA
11/06/2026