



EMENDA MÓVEL
encaixe de 150mm com luva interna
6 parafusos sextavados — espaçamento 120°

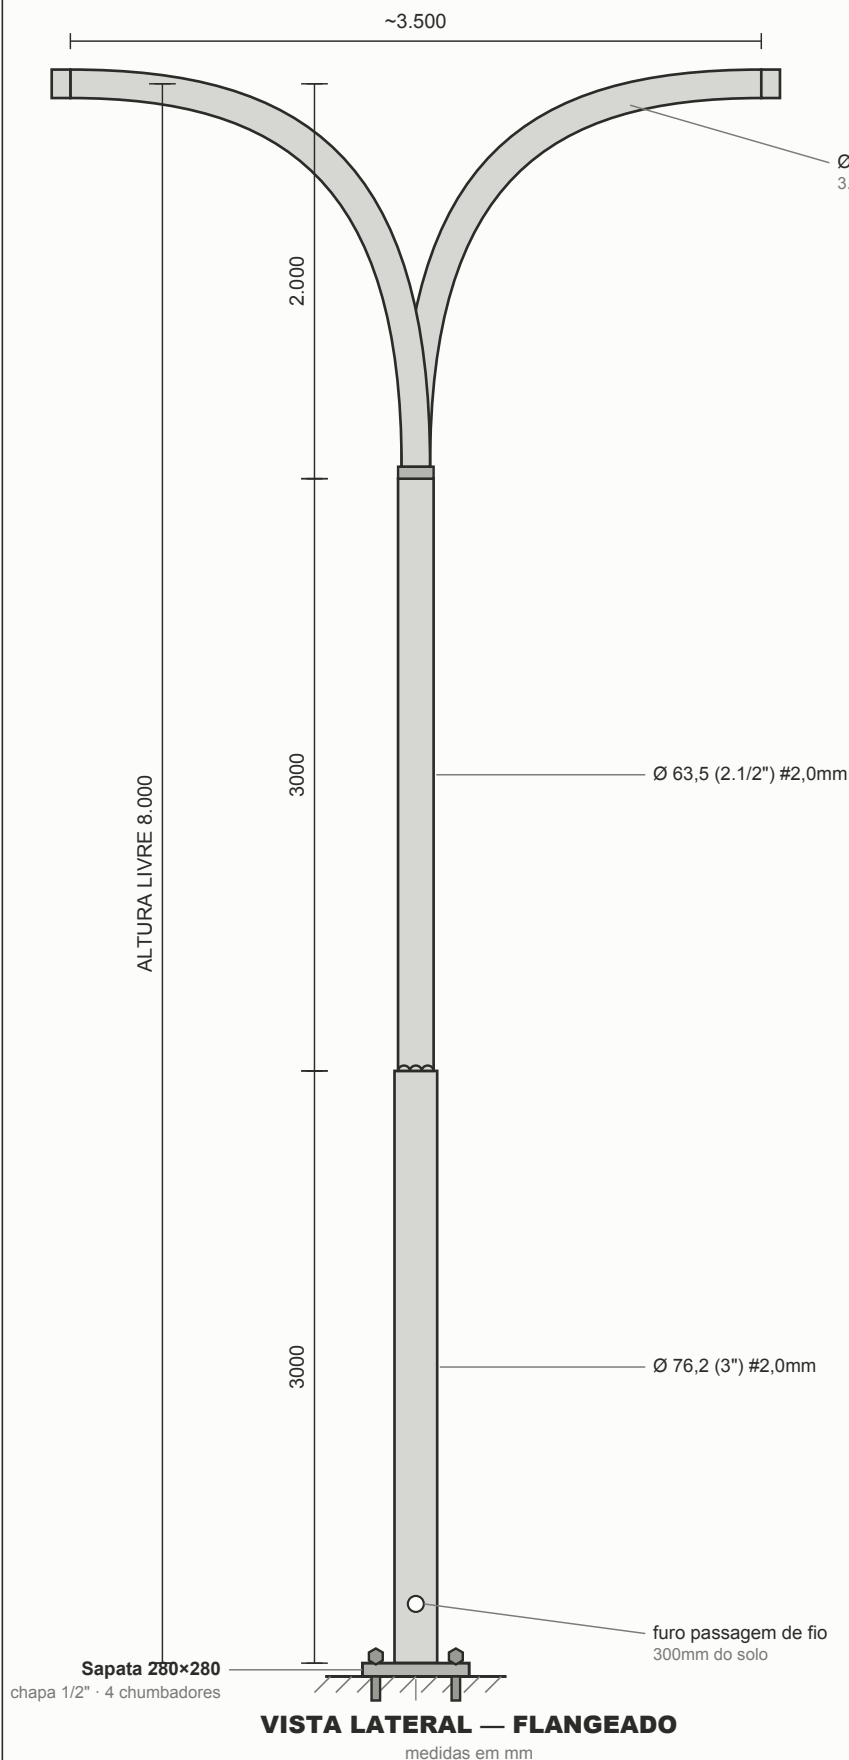

EMENDA FIXA
encaixe de 50mm soldado
solda circunferencial estrutural

DIFERENCIAIS DE FABRICAÇÃO



CORTE A LASER
precisão sem quinas vivas



SEM REBARBAS
acabamento limpo e seguro



SOLDA MIG
união estrutural de alta resistência

B&B
ILUMINAÇÃO

POSTE TELECÔNICO CURVO DUPLO
ALTURA LIVRE 8,0 m · FLANGEADO

MATERIAL: Aço SAE 1010/1020 · #14 (2,0mm) · curva #18 (1,2mm)
ACABAMENTO: Galvanizado a fogo (NBR 6323)
NORMAS: NBR 14744 · NBR 6123 · NBR NM 87
PESO APROX.: 39 kg · SAPATA: 280×280mm chapa 1/2"

BB-URB-TCD08-F
CÓDIGO DO PRODUTO

DATA
11/06/2026