


B&B ILUMINAÇÃO

POSTE TELECÔNICO RETO

LINHA URBAN

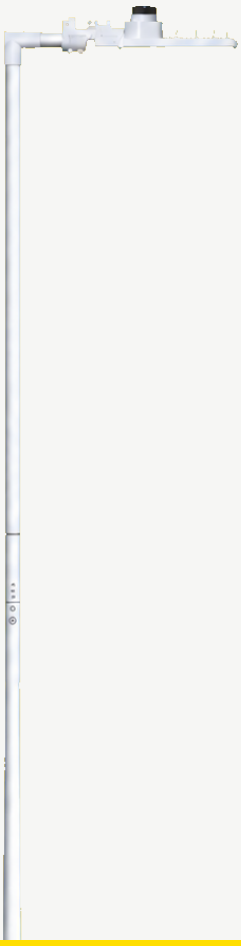

CARACTERÍSTICAS

O Poste Telecônico Reto da B&B é fabricado em aço estrutural SAE 1010/1020 e conificado de acordo com a NBR 14744. Seu design minimalista harmoniza com qualquer projeto e recebe de uma a quatro luminárias através de suportes dedicados, com a fiação protegida por dentro do poste. Dimensionado por cálculo estrutural conforme NBR 6123, suporta com folga a ação de ventos e intempéries.

ONDE UTILIZAR?

- Vias Públicas
- Praças e Parques
- Condomínios
- Garagens
- Aeroportos


NORMAS HOMOLOGADAS

NBR 14744	Poste de aço para iluminação
NBR 6123	Forças devidas ao vento em edificações
NBR NM 87	Aços-carbono e ligados para construção mecânica
NBR 10091	Chumbadores — Dimensões e características mecânicas
NBR 6323	Produto de aço revestido de zinco por imersão a quente

GALVANIZADO A FOGO — a durabilidade varia conforme o ambiente de instalação, veja abaixo

DURABILIDADE DA GALVANIZAÇÃO POR AMBIENTE

Anos até a primeira manutenção, conforme a espessura de zinco e o ambiente de instalação.

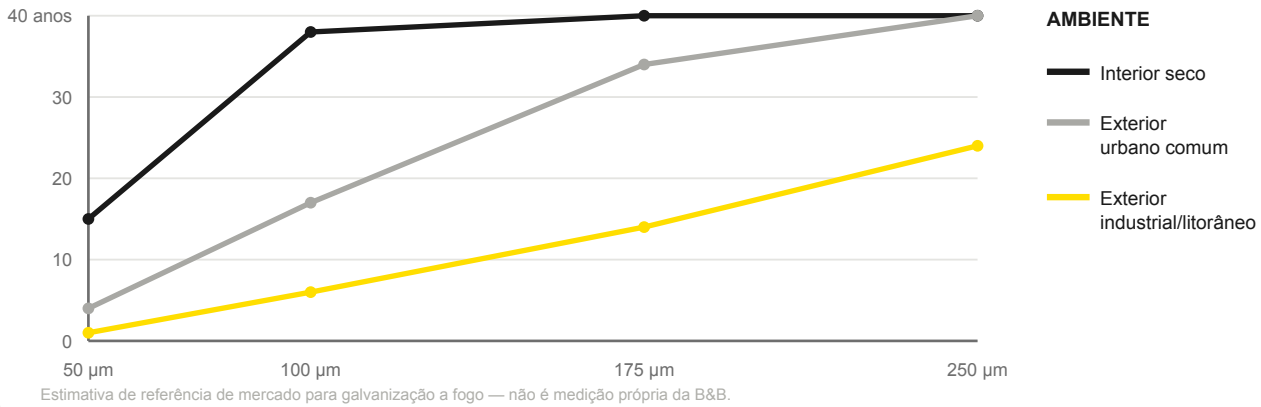

Estimativa de referência de mercado para galvanização a fogo — não é medição própria da B&B.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Modelo de fabricação	Telecônico Reto, conificado conforme NBR 14744
Material	Aço estrutural SAE 1010/1020
Altura	3 a 15 metros
Diâmetro da ponta	50,8 mm (2")
Proteção	Galvanizado a fogo — Imersão a quente
Garantia	10 anos (galvanizados) · 2 anos (pintados)
Fixação	Através de flange ou engastado ao solo

CORTE A LASER
sem quinas vivas


SEM REBARBAS
acabamento limpo

SOLDA MIG
união estrutural


OPCIONAIS

- **Chumbador**
- **Janela de Inspeção**
- **Pintura Eletrostática a Pó**
- **Projeto de Poste Personalizado**
- **Projeto Luminotécnico**

FIXAÇÃO




SAPATA (FLANGE)
flangeado · vista superior



MÃOS FRANCESAS
flangeado · reforço da flange



CHUMBADOR EM L
flangeado · fixa a placa




PASSAGEM DE FIO
engastado · 300mm do solo

POR QUE NOSSA FIXAÇÃO É DIFERENTE?

Instalação sem retrabalho: os furos em curva da sapata permitem girar e nivelar o poste com precisão milimétrica, mesmo se a fundação não sair perfeita. Manuseio seguro, sem rebarbas ou quinas vivas. E a fiação passa protegida por dentro do poste, direto da base.

Recomendamos consulta a um Engenheiro Civil para o dimensionamento da fundação conforme as condições do solo de cada obra.

DIMENSÕES

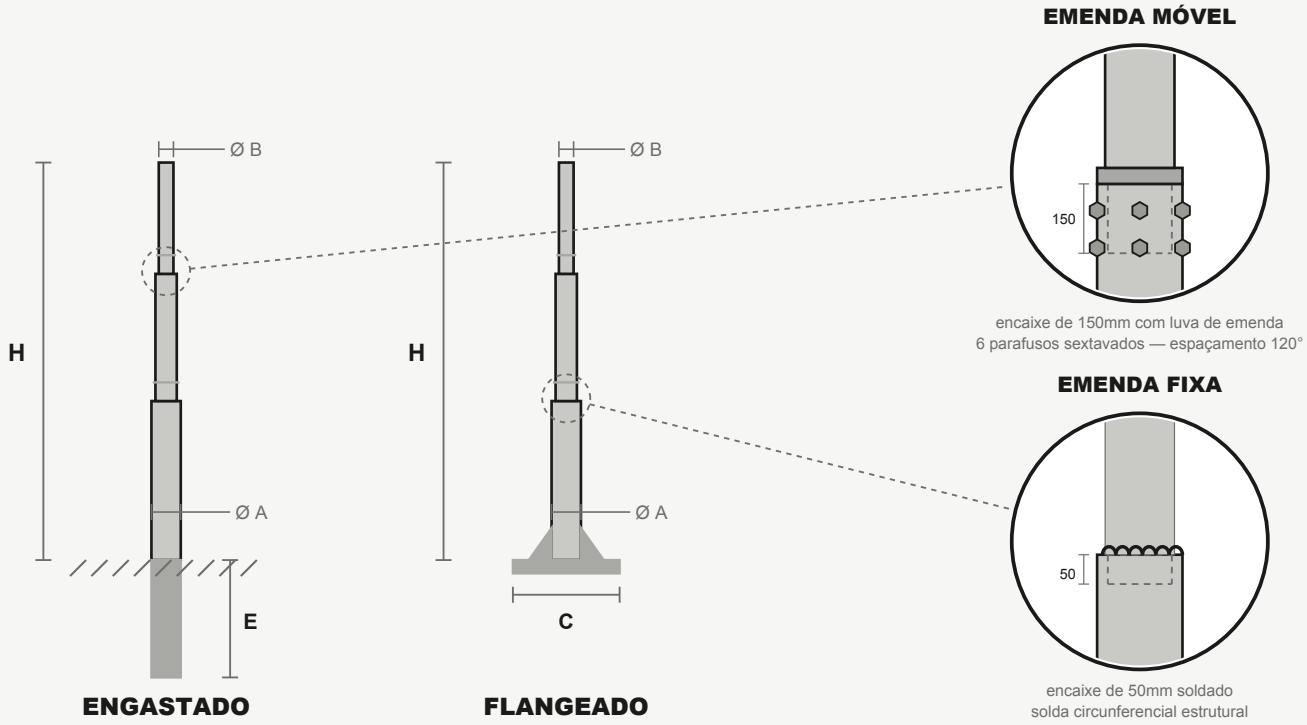

ENGASTADO

CÓDIGO	H (m)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	E (m)	DIV
BB-URB-TR03-E	3	63,5	50,8	0,50	2
BB-URB-TR04-E	4	63,5	50,8	0,50	2
BB-URB-TR05-E	5	63,5	50,8	1,00	2
BB-URB-TR06-E	6	76,2	50,8	1,00	3
BB-URB-TR07-E	7	76,2	50,8	1,00	3
BB-URB-TR08-E	8	88,9	50,8	1,00	4
BB-URB-TR09-E	9	88,9	50,8	1,00	4
BB-URB-TR10-E	10	88,9	50,8	1,00	4
BB-URB-TR11-E	11	114,3	50,8	1,00	6
BB-URB-TR12-E	12	101,6	50,8	1,50	5
BB-URB-TR13-E	13	114,3	50,8	1,50	6
BB-URB-TR14-E	14	127,0	50,8	1,50	6
BB-URB-TR15-E	15	127,0	50,8	1,50	6

FLANGEADO

CÓDIGO	H (m)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	CHAPA CHB		EF (mm)	DIV
BB-URB-TR03-F	3	63,5	50,8	200	3/8"	4	130	1
BB-URB-TR04-F	4	63,5	50,8	200	3/8"	4	130	2
BB-URB-TR05-F	5	63,5	50,8	200	3/8"	4	130	2
BB-URB-TR06-F	6	63,5	50,8	200	3/8"	4	130	2
BB-URB-TR07-F	7	76,2	50,8	280	1/2"	4	205	3
BB-URB-TR08-F	8	88,9	50,8	280	1/2"	4	205	4
BB-URB-TR09-F	9	88,9	50,8	280	1/2"	4	205	4
BB-URB-TR10-F	10	101,6	50,8	280	1/2"	4	205	5
BB-URB-TR11-F	11	101,6	50,8	330	1/2"	4	260	5
BB-URB-TR12-F	12	114,3	50,8	330	1/2"	4	260	6
BB-URB-TR13-F	13	114,3	50,8	330	1/2"	4	260	7
BB-URB-TR14-F	14	127,0	50,8	330	1/2"	4	260	7
BB-URB-TR15-F	15	127,0	50,8	330	1/2"	4	260	7

Ø A = diâmetro da base · Ø B = diâmetro da ponta · C = comprimento da sapata · E = profundidade de engaste (NBR 14744) · CHB = quantidade de chumbadores · EF = distância entre furos da placa de base (quadrado) · DIV = nº de seções soldadas do corpo. Medidas sujeitas a variação de ±5% conforme processo de fabricação. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

COMO LER NOSSOS CÓDIGOS?

BB-URB-TRxx-E/F — BB é a nossa marca, URB é a linha Urban e TR é o Telecônico Reto. O xx indica a altura livre em metros e a letra final mostra a fixação: E para engastado, F para flangeado. Ex.: BB-URB-TR10-E é o reto de 10m engastado.

POR QUE EMENDAS MÓVEIS?

Para facilitar o transporte e a logística de produção e instalação, postes com mais de 6 metros são sempre divididos em partes menores, unidas por emendas móveis. A divisão não prejudica a resistência do conjunto — tudo previsto na NBR 14744.