



Controtelai

& Passeggiata Coppia

Unico - FiloWall - FiloGesso

CATALOGO TECNICO UNIFICATO




Il controtelaio per interni è il sistema per lo scorrimento e la scomparsa di porte all'interno di pareti, adatto a rispondere ad esigenze di valorizzazione e razionalità dello spazio, eliminando l'ingombro di una porta a battente e di funzionalità, facilitando l'accesso in ambienti di piccole o grandi dimensioni. Realizzato nelle versioni per pareti in muratura o in cartongesso, può essere installato sia in nuove costruzioni che in ristrutturazioni e consente il montaggio di qualsiasi tipologia di porte, nonché l'eventuale riutilizzo di quelle esistenti.

in grado di rispondere alle nuove esigenze tecniche e di design fornendo controtelai di misure che variano da 60 cm. a 480 cm. di luce passaggio, favorendo inoltre l'abbattimento di barriere architettoniche per portatori di handicap sia in edifici privati che pubblici.

Il controtelaio viene fornito in kit di montaggio in appositi imballi.

Con mezzi propri o attraverso corrieri, il controtelaio viene distribuito presso i rivenditori autorizzati, su tutto il territorio nazionale e comunitario.

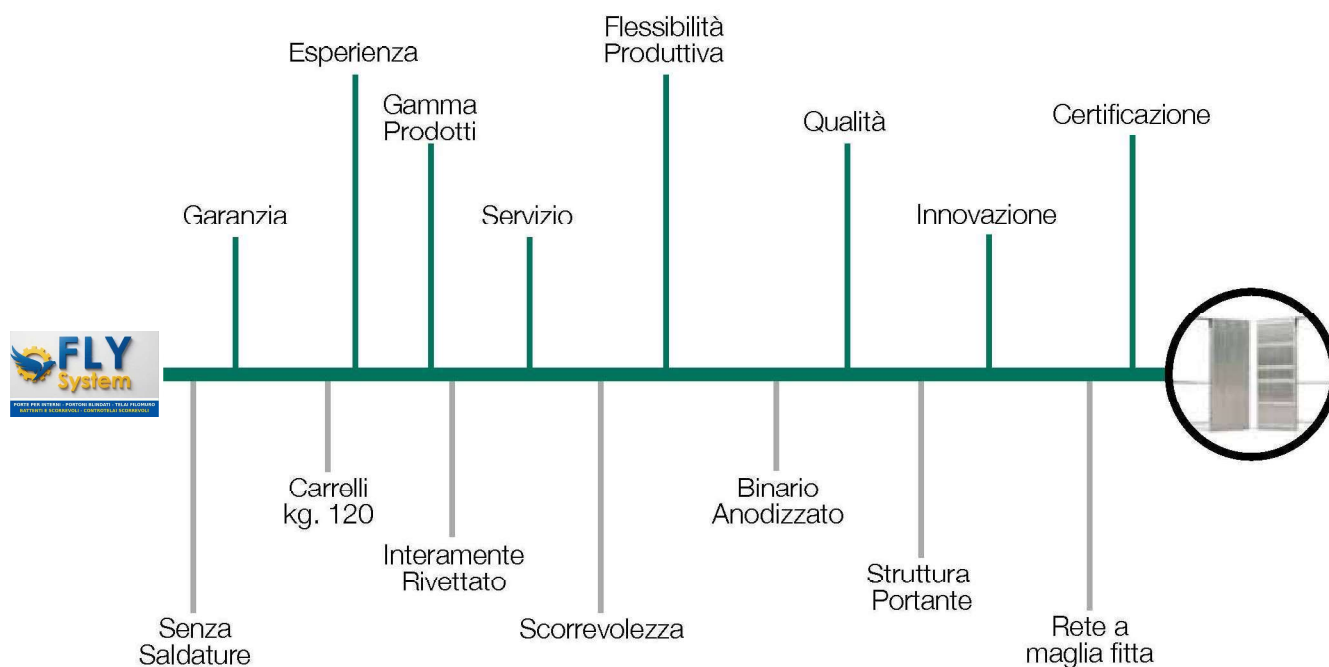

► Kit Ante Frontali



Modello per intonaco



Modello per cartongesso



L'unico
sistema che permette senza
alcuna lavorazione accessoria
la realizzazione di
un modello Frontale
utilizzando
due modelli Unico

The diagram illustrates the 'Unico' system for creating a front-facing model. It shows two vertical sections of a metal frame, each with a grid pattern, connected by a horizontal bar at the top. The central text describes the system as the only one that allows for the realization of a front-facing model without the need for additional work, using two 'Unico' models.

Pratico

Il modello Frontale è realizzabile utilizzando due modelli Unico.

Robusto

Realizzato in lamiera preverniciata nera 10/10, viene semplicemente poggato sui due cassonetti consentendo così l'immediata installazione attraverso apposite viti.

Estetico e funzionale

Il kit è rivestito lateralmente da due estrusi in plastica, dello stesso colore nero del binario, che favoriscono l'applicazione di stipiti e sistemi di rallentamento dell'anta in fase di chiusura.

Economico

Il suo prezzo è nettamente inferiore al costo delle lavorazioni da effettuare in cantiere con altri sistemi per avere lo stesso risultato.



Preciso

È realizzato nella giusta dimensione per ottenere la misura desiderata, oviando a rischiose e laboriose lavorazioni in opera.


Gamma

Disponibilità per tutte le larghezze passaggio e per tutti gli spessori, sia per modelli da intonaco che da cartongesso, come da catalogo.

Controtelaio per pareti interne rifinite ad intonaco

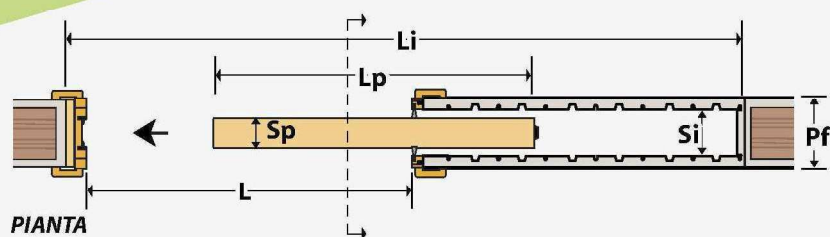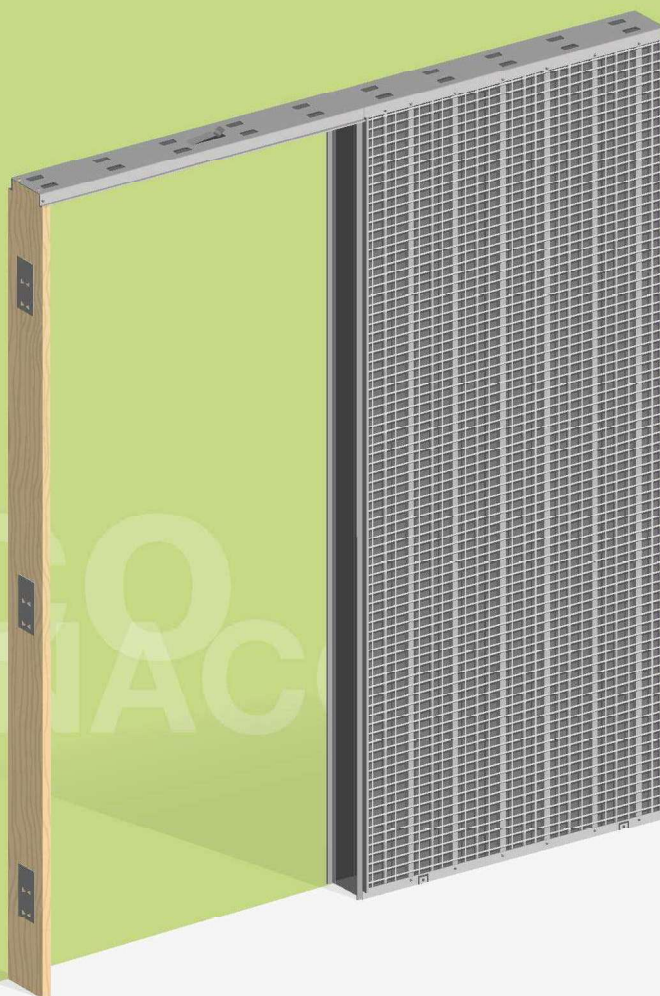

L'unico intonaco è un controtelaio per pareti interne intonacabili, capace di alloggiare un'unica porta scorrevole. È particolarmente indicato per piccoli ambienti, quali cucine, bagni, ripostigli, in cui vi è necessità di un recupero dello spazio e l'esigenza di un facile accesso.



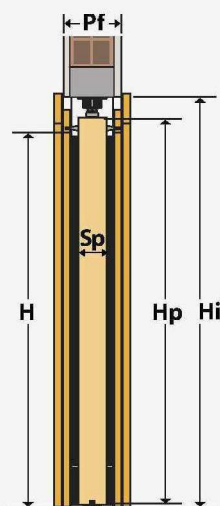


SEZIONE

Unico INTONACO 01

Su richiesta si realizzano controtelai personalizzati a misura sia in altezza che in larghezza.

Controtelaio per pareti interne rifinite in cartongesso


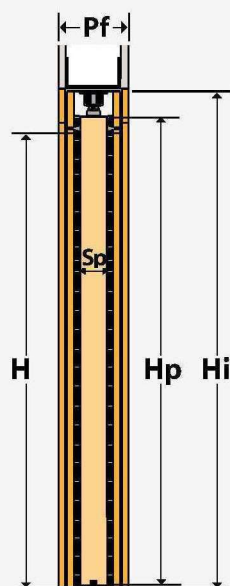
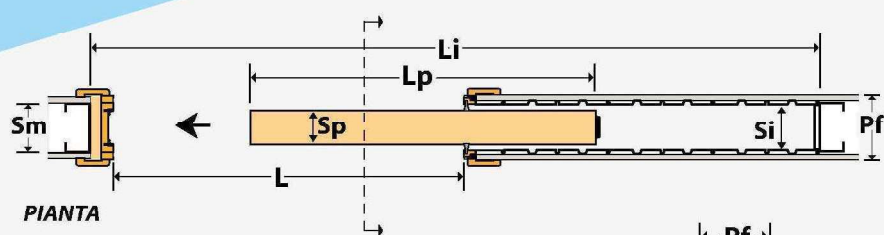
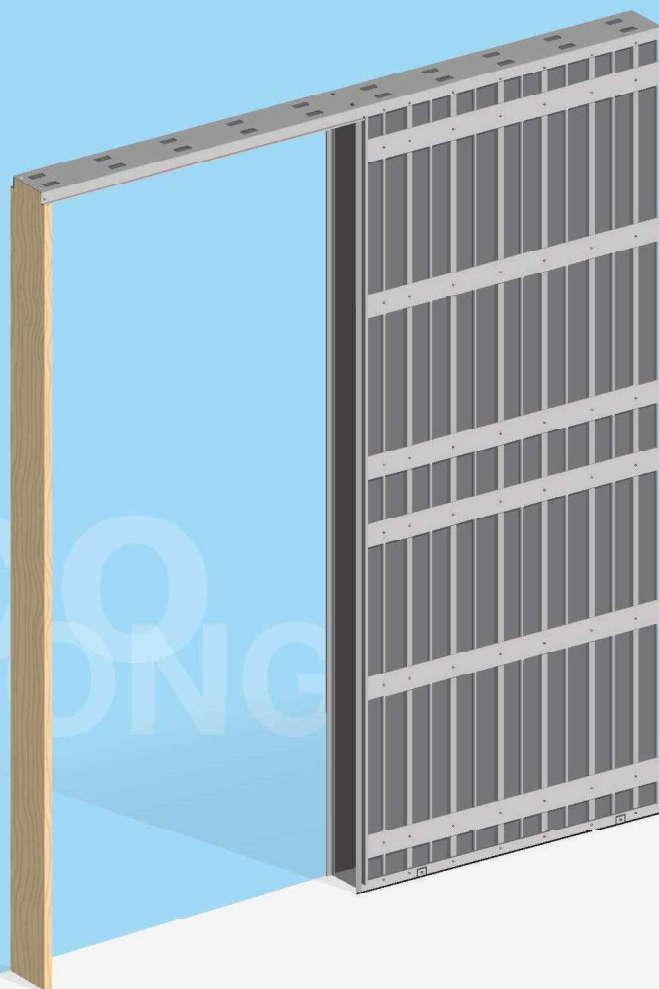


Controtelaio per pareti interne rifinite in cartongesso, capace di alloggiare un'unica porta scorrevole. Particolarmente indicato per piccoli ambienti domestici, quali cucine, bagni, ripostigli, in cui vi è necessità di un recupero dello spazio e l'esigenza di un facile accesso. Ideale anche per ambienti quali uffici e alberghi.

Larghezza Passaggio	Altezza Passaggio	Ingombro in Larghezza	Ingombro in Altezza	Parete Finita / Struttura Metallica / Sede Interna / Spessore max porta compreso bugne		Larghezza Pannello Porta	Altezza Pannello Porta	Portata Carrelli
L	H	Li	Hi	Pf / Sm / Si / Sp	Pf / Sm / Si / Sp	Lp min÷max	Hp	
600	2000	1316	2081	100•75•52•40	125•100•67•55	615÷630	2010	kg. 120 kg. 80 a richiesta
	2020		2101	100•75•52•40	125•100•67•55		2030	
	2030		2111	100•75•52•40	125•100•67•55		2040	
	2100		2181	100•75•52•40	125•100•67•55		2110	
	2200		2281		125•100•67•55		2210	
	2300		2381		125•100•67•55		2310	
	2400		2481		125•100•67•55		2410	
	2500		2581		125•100•67•55		2510	
	2600		2681		125•100•67•55		2610	
	2700		2781		125•100•67•55		2710	
700	2000	1503	2081	100•75•52•40	125•100•67•55	715÷730	2010	kg. 120 kg. 80 a richiesta
	2020		2101	100•75•52•40	125•100•67•55		2030	
	2030		2111	100•75•52•40	125•100•67•55		2040	
	2100		2181	100•75•52•40	125•100•67•55		2110	
	2200		2281		125•100•67•55		2210	
	2300		2381		125•100•67•55		2310	
	2400		2481		125•100•67•55		2410	
	2500		2581		125•100•67•55		2510	
	2600		2681		125•100•67•55		2610	
	2700		2781		125•100•67•55		2710	
750	2000	1605	2081	100•75•52•40	125•100•67•55	765÷780	2010	kg. 120 kg. 80 a richiesta
	2020		2101	100•75•52•40	125•100•67•55		2030	
	2030		2111	100•75•52•40	125•100•67•55		2040	
	2100		2181	100•75•52•40	125•100•67•55		2110	
	2200		2281		125•100•67•55		2210	
	2300		2381		125•100•67•55		2310	
	2400		2481		125•100•67•55		2410	
	2500		2581		125•100•67•55		2510	
	2600		2681		125•100•67•55		2610	
	2700		2781		125•100•67•55		2710	
800	2000	1714	2081	100•75•52•40	125•100•67•55	815÷830	2010	kg. 120 kg. 80 a richiesta
	2020		2101	100•75•52•40	125•100•67•55		2030	
	2030		2111	100•75•52•40	125•100•67•55		2040	
	2100		2181	100•75•52•40	125•100•67•55		2110	
	2200		2281		125•100•67•55		2210	
	2300		2381		125•100•67•55		2310	
	2400		2481		125•100•67•55		2410	
	2500		2581		125•100•67•55		2510	
	2600		2681		125•100•67•55		2610	
	2700		2781		125•100•67•55		2710	
900	2000	1907	2081	100•75•52•40	125•100•67•55	915÷930	2010	kg. 120 kg. 80 a richiesta
	2020		2101	100•75•52•40	125•100•67•55		2030	
	2030		2111	100•75•52•40	125•100•67•55		2040	
	2100		2181	100•75•52•40	125•100•67•55		2110	
	2200		2281		125•100•67•55		2210	
	2300		2381		125•100•67•55		2310	
	2400		2481		125•100•67•55		2410	
	2500		2581		125•100•67•55		2510	
	2600		2681		125•100•67•55		2610	
	2700		2781		125•100•67•55		2710	
1000	2000	2102	2081	100•75•52•40	125•100•67•55	1015÷1030	2010	kg. 120 kg. 80 a richiesta
	2020		2101	100•75•52•40	125•100•67•55		2030	
	2030		2111	100•75•52•40	125•100•67•55		2040	
	2100		2181	100•75•52•40	125•100•67•55		2110	
	2200		2281		125•100•67•55		2210	
	2300		2381		125•100•67•55		2310	
	2400		2481		125•100•67•55		2410	
	2500		2581		125•100•67•55		2510	
	2600		2681		125•100•67•55		2610	
	2700		2781		125•100•67•55		2710	
1100	2000	2316	2081	100•75•52•40	125•100•67•55	1115÷1130	2010	kg. 120 kg. 80 a richiesta
	2020		2101	100•75•52•40	125•100•67•55		2030	
	2030		2111	100•75•52•40	125•100•67•55		2040	
	2100		2181	100•75•52•40	125•100•67•55		2110	
	2200		2281		125•100•67•55		2210	
	2300		2381		125•100•67•55		2310	
	2400		2481		125•100•67•55		2410	
	2500		2581		125•100•67•55		2510	
	2600		2681		125•100•67•55		2610	
	2700		2781		125•100•67•55		2710	
1200	2000	2502	2081	100•75•52•40	125•100•67•55	1215÷1230	2010	kg. 120 kg. 80 a richiesta
	2020		2101	100•75•52•40	125•100•67•55		2030	
	2030		2111	100•75•52•40	125•100•67•55		2040	
	2100		2181	100•75•52•40	125•100•67•55		2110	
	2200		2281		125•100•67•55		2210	
	2300		2381		125•100•67•55		2310	
	2400		2481		125•100•67•55		2410	
	2500		2581		125•100•67•55		2510	
	2600		2681		125•100•67•55		2610	
	2700		2781		125•100•67•55		2710	

Su richiesta si realizzano controtelai personalizzati a misura sia in altezza che in larghezza.

Controtelaio per pareti interne rifinite ad intonaco

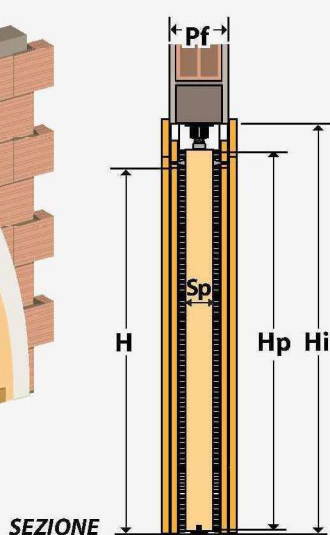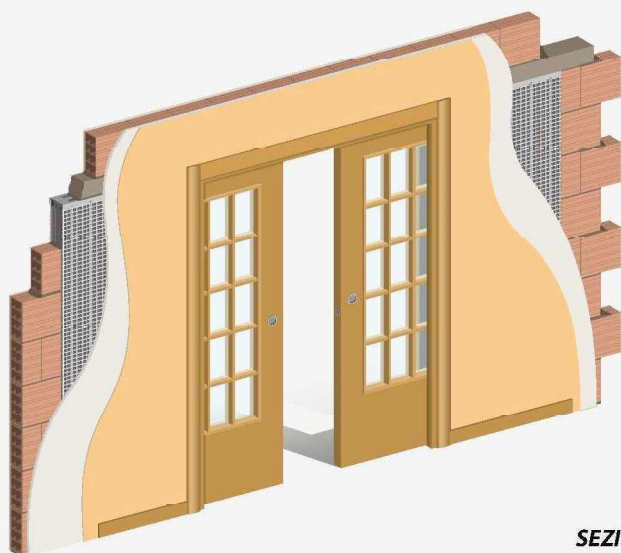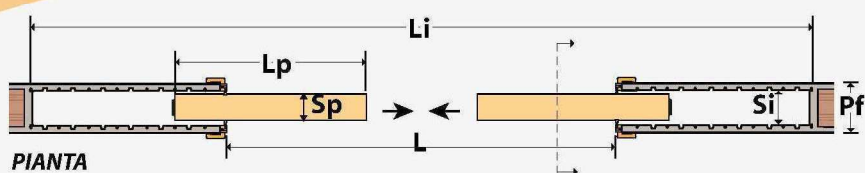
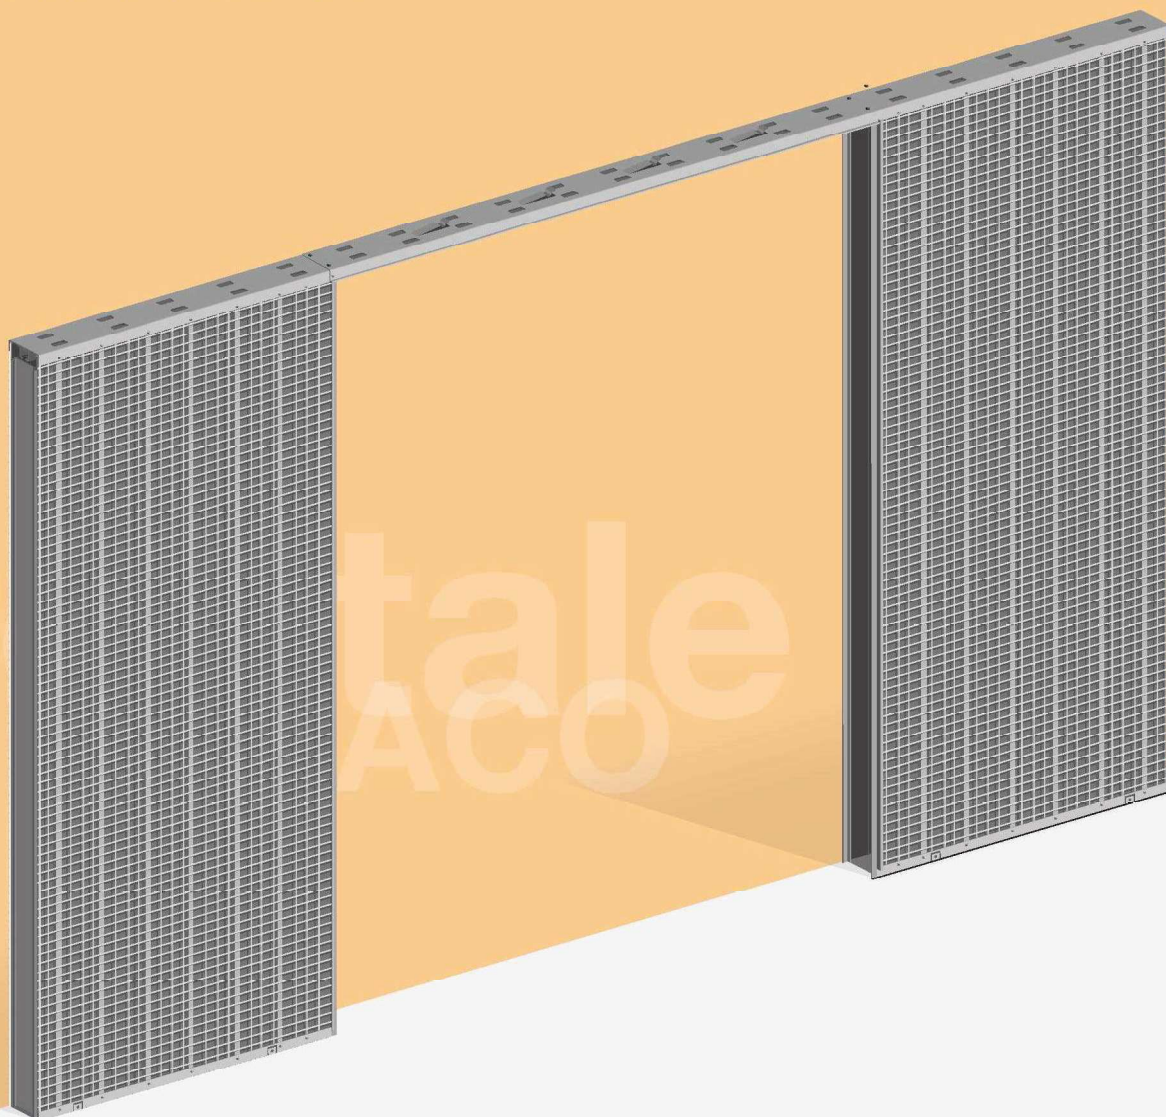


Controtelaio per pareti interne rifinite ad intonaco, capace di alloggiare due porte scorrevoli, una posta a destra e l'altra a sinistra del vano di apertura della porta. È adatto quando si vogliono separare ambienti adiacenti, come ad esempio la sala da pranzo dal soggiorno, attraverso un'unica apertura di dimensioni più ampia. Così due ambienti comunicanti possono, all'occorrenza, trasformarsi in un unico grande ambiente.


Dati Tecnici										Frontale INTONACO 03		
Larghezza Passaggio	Altezza Passaggio	Ingombro in Larghezza	Ingombro in Altezza	Parete Finita / Sede Interna / Spessore max porta compreso bugne				Larghezza Pannello Porta	Altezza Pannello Porta	Portata Carrelli		
L	H	Li	Hi	Pf / Si / Sp	Pf / Si / Sp	Pf / Si / Sp	Pf / Si / Sp	Lp min-max	Hp			
600+600	2000	2536	2081	90•52•40	105•67•55	125•87•55	145•87•55	615÷630	2010	kg. 120 kg. 80 a richiesta		
	2020		2101	90•52•40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2030			
	2030		2111	90•52•40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2040			
	2100		2181	90•52•40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2110			
	2200		2281		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2210			
	2300		2381		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2310			
	2400		2481		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2410			
	2500		2581		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2510			
	2600		2681		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2610			
2700	2781		105•67•55	125•87•55	145•87•55	2710						
700+700	2000	2910	2081	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55	715÷730	2010	kg. 120 kg. 80 a richiesta		
	2020		2101	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2030			
	2030		2111	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2040			
	2100		2181	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2110			
	2200		2281		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2210			
	2300		2381		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2310			
	2400		2481		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2410			
	2500		2581		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2510			
	2600		2681		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2610			
2700	2781		105•67•55	125•87•55	145•87•55	2710						
750+750	2000	3117	2081	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55	765÷780	2010	kg. 120 kg. 80 a richiesta		
	2020		2101	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2030			
	2030		2111	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2040			
	2100		2181	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2110			
	2200		2281		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2210			
	2300		2381		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2310			
	2400		2481		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2410			
	2500		2581		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2510			
	2600		2681		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2610			
2700	2781		105•67•55	125•87•55	145•87•55	2710						
800+800	2000	3332	2081	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55	815÷830	2010	kg. 120 kg. 80 a richiesta		
	2020		2101	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2030			
	2030		2111	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2040			
	2100		2181	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2110			
	2200		2281		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2210			
	2300		2381		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2310			
	2400		2481		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2410			
	2500		2581		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2510			
	2600		2681		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2610			
2700	2781		105•67•55	125•87•55	145•87•55	2710						
900+900	2000	3718	2081	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55	915÷930	2010	kg. 120 kg. 80 a richiesta		
	2020		2101	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2030			
	2030		2111	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2040			
	2100		2181	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2110			
	2200		2281		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2210			
	2300		2381		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2310			
	2400		2481		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2410			
	2500		2581		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2510			
	2600		2681		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2610			
2700	2781		105•67•55	125•87•55	145•87•55	2710						
1000+1000	2000	4108	2081	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55	1015÷1030	2010	kg. 120 kg. 80 a richiesta		
	2020		2101	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2030			
	2030		2111	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2040			
	2100		2181	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2110			
	2200		2281		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2210			
	2300		2381		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2310			
	2400		2481		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2410			
	2500		2581		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2510			
	2600		2681		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2610			
2700	2781		105•67•55	125•87•55	145•87•55	2710						
1100+1100	2000	4536	2081	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55	1115÷1130	2010	kg. 120 kg. 80 a richiesta		
	2020		2101	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2030			
	2030		2111	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2040			
	2100		2181	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2110			
	2200		2281		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2210			
	2300		2381		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2310			
	2400		2481		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2410			
	2500		2581		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2510			
	2600		2681		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2610			
2700	2781		105•67•55	125•87•55	145•87•55	2710						
1200+1200	2000	4908	2081	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55	1215÷1230	2010	kg. 120 kg. 80 a richiesta		
	2020		2101	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2030			
	2030		2111	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2040			
	2100		2181	90/52/40	105•67•55	125•87•55	145•87•55		2110			
	2200		2281		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2210			
	2300		2381		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2310			
	2400		2481		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2410			
	2500		2581		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2510			
	2600		2681		105•67•55	125•87•55	145•87•55		2610			
2700	2781		105•67•55	125•87•55	145•87•55	2710						

Su richiesta si realizzano controtelai personalizzati a misura sia in altezza che in larghezza.

Controtelaio per pareti interne rifinite in cartongesso.

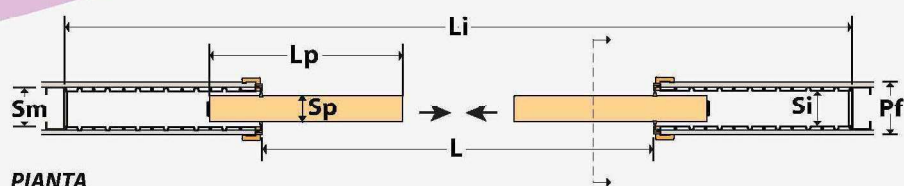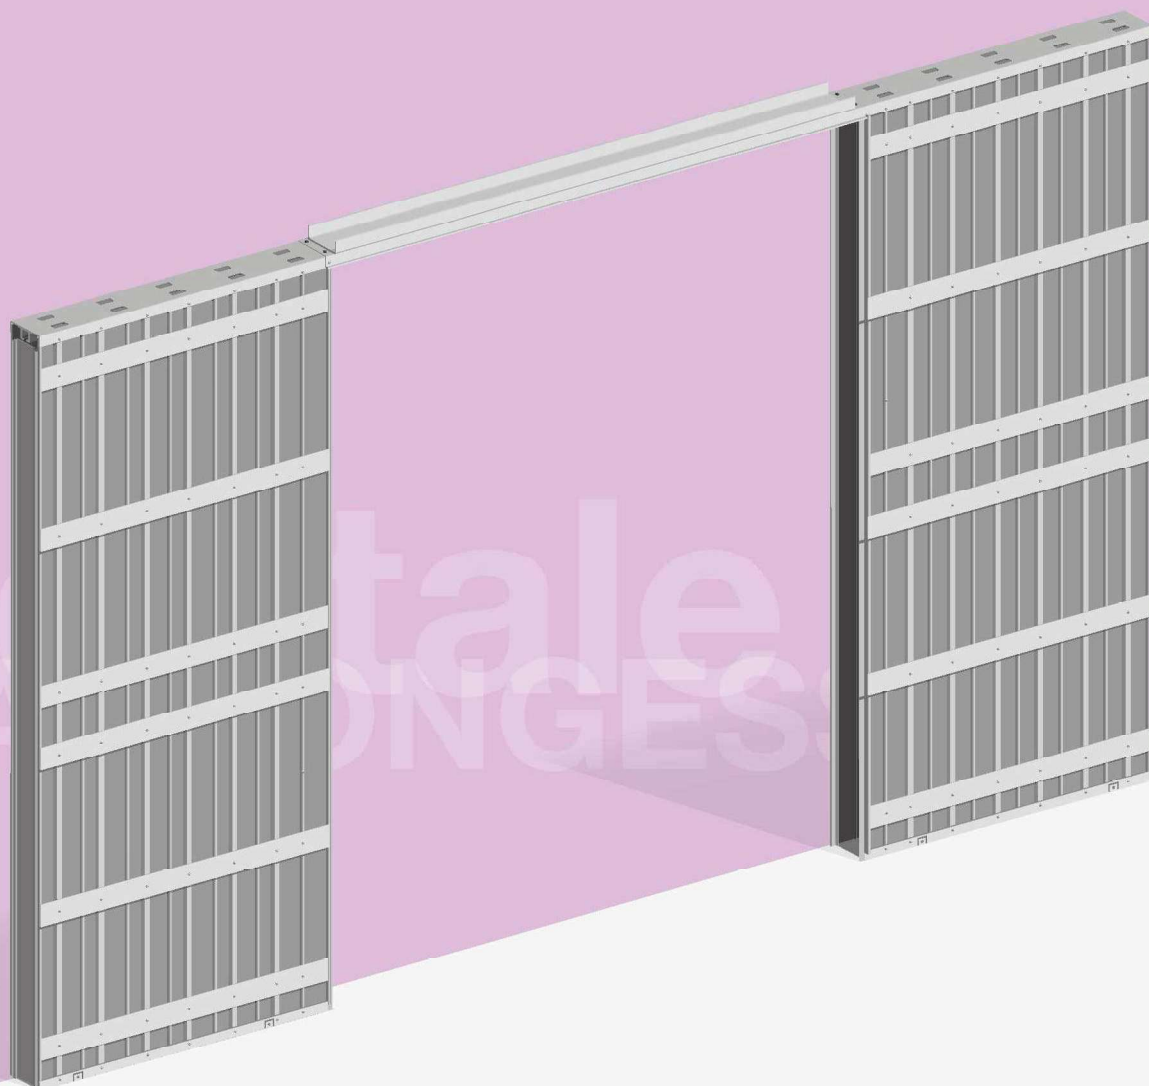

PIANTA

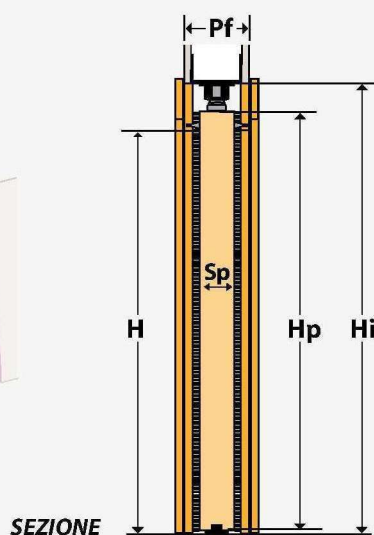




SEZIONE

Controtelaio per pareti interne rifinite in cartongesso, capace di alloggiare due porte scorrevoli frontali; particolarmente adatto per separare ambienti adiacenti attraverso un'unica apertura di ampie dimensioni, come sale da pranzo, soggiorni, uffici contigui e locali commerciali.

Dati Tecnici							Frontale CARTONGESSO		04
Larghezza Passaggio	Altezza Passaggio	Ingombro in Larghezza	Ingombro in Altezza	Parete Finita / Struttura Metallica / Sede Interna / Spessore max porta compreso bugne			Larghezza Pannello Porta	Altezza Pannello Porta	Portata Carrelli
L	H	Li	Hi	Pf / Sm / Si / Sp	Pf / Sm / Si / Sp	Lp min-max	Hp		
600+600	2000	2536	2081	100•75•52•40	125•100•67•55	615÷630	2010	kg. 120 kg. 80 a richiesta	
	2020		2101	100•75•52•40	125•100•67•55		2030		
	2030		2111	100•75•52•40	125•100•67•55		2040		
	2100		2181	100•75•52•40	125•100•67•55		2110		
	2200		2281		125•100•67•55		2210		
	2300		2381		125•100•67•55		2310		
	2400		2481		125•100•67•55		2410		
	2500		2581		125•100•67•55		2510		
	2600		2681		125•100•67•55		2610		
2700	2781		125•100•67•55	2710					
700+700	2000	2910	2081	100•75•52•40	125•100•67•55	715÷730	2010	kg. 120 kg. 80 a richiesta	
	2020		2101	100•75•52•40	125•100•67•55		2030		
	2030		2111	100•75•52•40	125•100•67•55		2040		
	2100		2181	100•75•52•40	125•100•67•55		2110		
	2200		2281		125•100•67•55		2210		
	2300		2381		125•100•67•55		2310		
	2400		2481		125•100•67•55		2410		
	2500		2581		125•100•67•55		2510		
	2600		2681		125•100•67•55		2610		
2700	2781		125•100•67•55	2710					
750+750	2000	3117	2081	100•75•52•40	125•100•67•55	765÷780	2010	kg. 120 kg. 80 a richiesta	
	2020		2101	100•75•52•40	125•100•67•55		2030		
	2030		2111	100•75•52•40	125•100•67•55		2040		
	2100		2181	100•75•52•40	125•100•67•55		2110		
	2200		2281		125•100•67•55		2210		
	2300		2381		125•100•67•55		2310		
	2400		2481		125•100•67•55		2410		
	2500		2581		125•100•67•55		2510		
	2600		2681		125•100•67•55		2610		
2700	2781		125•100•67•55	2710					
800+800	2000	3332	2081	100•75•52•40	125•100•67•55	815÷830	2010	kg. 120 kg. 80 a richiesta	
	2020		2101	100•75•52•40	125•100•67•55		2030		
	2030		2111	100•75•52•40	125•100•67•55		2040		
	2100		2181	100•75•52•40	125•100•67•55		2110		
	2200		2281		125•100•67•55		2210		
	2300		2381		125•100•67•55		2310		
	2400		2481		125•100•67•55		2410		
	2500		2581		125•100•67•55		2510		
	2600		2681		125•100•67•55		2610		
2700	2781		125•100•67•55	2710					
900+900	2000	3718	2081	100•75•52•40	125•100•67•55	915÷930	2010	kg. 120 kg. 80 a richiesta	
	2020		2101	100•75•52•40	125•100•67•55		2030		
	2030		2111	100•75•52•40	125•100•67•55		2040		
	2100		2181	100•75•52•40	125•100•67•55		2110		
	2200		2281		125•100•67•55		2210		
	2300		2381		125•100•67•55		2310		
	2400		2401		125•100•67•55		2410		
	2500		2581		125•100•67•55		2510		
	2600		2681		125•100•67•55		2610		
2700	2781		125•100•67•55	2710					
1000+1000	2000	4108	2081	100•75•52•40	125•100•67•55	1015÷1030	2010	kg. 120 kg. 80 a richiesta	
	2020		2101	100•75•52•40	125•100•67•55		2030		
	2030		2111	100•75•52•40	125•100•67•55		2040		
	2100		2181	100•75•52•40	125•100•67•55		2110		
	2200		2281		125•100•67•55		2210		
	2300		2381		125•100•67•55		2310		
	2400		2481		125•100•67•55		2410		
	2500		2581		125•100•67•55		2510		
	2600		2681		125•100•67•55		2610		
2700	2781		125•100•67•55	2710					
1100+1100	2000	4536	2081	100•75•52•40	125•100•67•55	1115÷1130	2010	kg. 120 kg. 80 a richiesta	
	2020		2101	100•75•52•40	125•100•67•55		2030		
	2030		2111	100•75•52•40	125•100•67•55		2040		
	2100		2181	100•75•52•40	125•100•67•55		2110		
	2200		2281		125•100•67•55		2210		
	2300		2381		125•100•67•55		2310		
	2400		2481		125•100•67•55		2410		
	2500		2581		125•100•67•55		2510		
	2600		2681		125•100•67•55		2610		
2700	2781		125•100•67•55	2710					
1200+1200	2000	4908	2081	100•75•52•40	125•100•67•55	1215÷1230	2010	kg. 120 kg. 80 a richiesta	
	2020		2101	100•75•52•40	125•100•67•55		2030		
	2030		2111	100•75•52•40	125•100•67•55		2040		
	2100		2181	100•75•52•40	125•100•67•55		2110		
	2200		2281		125•100•67•55		2210		
	2300		2381		125•100•67•55		2310		
	2400		2481		125•100•67•55		2410		
	2500		2581		125•100•67•55		2510		
	2600		2681		125•100•67•55		2610		
2700	2781		125•100•67•55	2710					

Su richiesta si realizzano controtelai personalizzati a misura sia in altezza che in larghezza.

Controtelaio per pareti interne rifinite ad intonaco

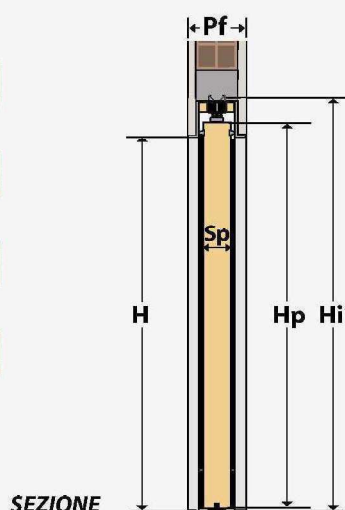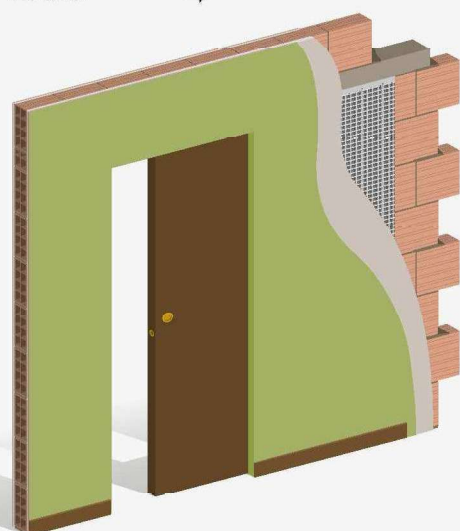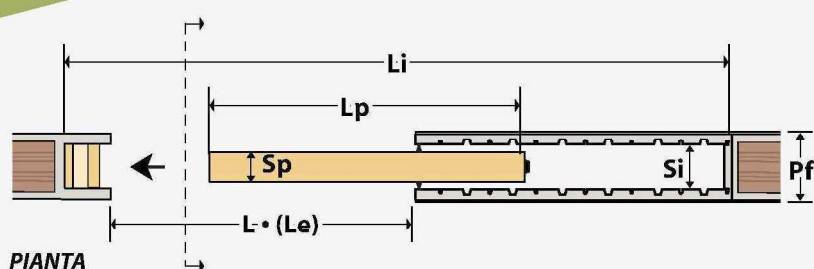


FILOWALL è il sistema scorrevole senza stipiti e coprifili; ciò rende la porta totalmente invisibile una volta aperta. L'utilizzo di profili in alluminio rende possibile rasare e tinteggiare il controtelaio in perfetta continuità ed uniformità con la parete.



Dati Tecnici						FiloWall Singolo					INTONACO	05
Larghezza Passaggio	Larghezza Passaggio Effettiva	Altezza Passaggio	Ingombro in Larghezza	Ingombro in Altezza	Parete Finita / Sede Interna / Spessore max porta compreso bugne			Larghezza Pannello Porta	Altezza Pannello Porta	Portata Carrelli		
L	Le *	H *	Li	Hi	Pf / Si / Sp	Pf / Si / Sp	Pf / Si / Sp	Lp min÷max	Hp			
600	595	2000	1342	2081	90•50•40	105•65•55	125•75•65	615÷630	1998	kg. 80		
		2020		2101	90•50•40	105•65•55	125•75•65		2018			
		2030		2111	90•50•40	105•65•55	125•75•65		2028			
		2100		2181	90•50•40	105•65•55	125•75•65		2098			
		2200		2281		105•65•55	125•75•65		2198			
		2300		2381		105•65•55	125•75•65		2298			
		2400		2481		105•65•55	125•75•65		2398			
		2500		2581		105•65•55	125•75•65		2498			
		2600		2681		105•65•55	125•75•65		2598			
		2700		2781		105•65•55	125•75•65		2698			
700	695	2000	1530	2081	90•50•40	105•65•55	125•75•65	715÷730	1998	kg. 80		
		2020		2101	90•50•40	105•65•55	125•75•65		2018			
		2030		2111	90•50•40	105•65•55	125•75•65		2028			
		2100		2181	90•50•40	105•65•55	125•75•65		2098			
		2200		2281		105•65•55	125•75•65		2198			
		2300		2381		105•65•55	125•75•65		2298			
		2400		2481		105•65•55	125•75•65		2398			
		2500		2581		105•65•55	125•75•65		2498			
		2600		2681		105•65•55	125•75•65		2598			
		2700		2781		105•65•55	125•75•65		2698			
800	795	2000	1738	2081	90•50•40	105•65•55	125•75•65	815÷830	1998	kg. 80		
		2020		2101	90•50•40	105•65•55	125•75•65		2018			
		2030		2111	90•50•40	105•65•55	125•75•65		2028			
		2100		2181	90•50•40	105•65•55	125•75•65		2098			
		2200		2281		105•65•55	125•75•65		2198			
		2300		2381		105•65•55	125•75•65		2298			
		2400		2481		105•65•55	125•75•65		2398			
		2500		2581		105•65•55	125•75•65		2498			
		2600		2681		105•65•55	125•75•65		2598			
		2700		2781		105•65•55	125•75•65		2698			
900	895	2000	1934	2081	90•50•40	105•65•55	125•75•65	915÷930	1998	kg. 80		
		2020		2101	90•50•40	105•65•55	125•75•65		2018			
		2030		2111	90•50•40	105•65•55	125•75•65		2028			
		2100		2181	90•50•40	105•65•55	125•75•65		2098			
		2200		2281		105•65•55	125•75•65		2198			
		2300		2381		105•65•55	125•75•65		2298			
		2400		2481		105•65•55	125•75•65		2398			
		2500		2581		105•65•55	125•75•65		2498			
		2600		2681		105•65•55	125•75•65		2598			
		2700		2781		105•65•55	125•75•65		2698			
1000	995	2000	2127	2081	90•50•40	105•65•55	125•75•65	1015÷1030	1998	kg. 80		
		2020		2101	90•50•40	105•65•55	125•75•65		2018			
		2030		2111	90•50•40	105•65•55	125•75•65		2028			
		2100		2181	90•50•40	105•65•55	125•75•65		2098			
		2200		2281		105•65•55	125•75•65		2198			
		2300		2381		105•65•55	125•75•65		2298			
		2400		2481		105•65•55	125•75•65		2398			
		2500		2581		105•65•55	125•75•65		2498			
		2600		2681		105•65•55	125•75•65		2598			
		2700		2781		105•65•55	125•75•65		2698			
1100	1095	2000	2337	2081		105•65•55	125•75•65	1115÷1130	1998	kg. 80		
		2020		2101		105•65•55	125•75•65		2018			
		2030		2111		105•65•55	125•75•65		2028			
		2100		2181		105•65•55	125•75•65		2098			
		2200		2281		105•65•55	125•75•65		2198			
		2300		2381		105•65•55	125•75•65		2298			
		2400		2481		105•65•55	125•75•65		2398			
		2500		2581		105•65•55	125•75•65		2498			
		2600		2681		105•65•55	125•75•65		2598			
		2700		2781		105•65•55	125•75•65		2698			
1200	1195	2000	2527	2081		105•65•55	125•75•65	1215÷1230	1998	kg. 80		
		2020		2101		105•65•55	125•75•65		2018			
		2030		2111		105•65•55	125•75•65		2028			
		2100		2181		105•65•55	125•75•65		2098			
		2200		2281		105•65•55	125•75•65		2198			
		2300		2381		105•65•55	125•75•65		2298			
		2400		2481		105•65•55	125•75•65		2398			
		2500		2581		105•65•55	125•75•65		2498			
		2600		2681		105•65•55	125•75•65		2598			
		2700		2781		105•65•55	125•75•65		2698			

* Nota: Prima della realizzazione della porta verificare sempre sul telaio installato la larghezza passaggio e l'altezza passaggio effettivi.

Controtelaio per pareti interne rifinite in cartongesso

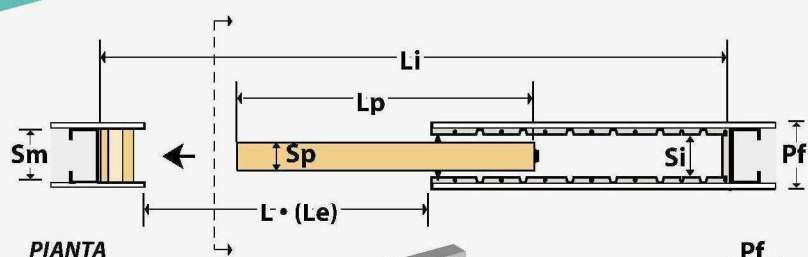

FILOGESSO è il sistema scorrevole senza stipiti e coprifili; ciò rende la porta totalmente invisibile una volta aperta. L'utilizzo di profili in alluminio rende possibile rasare e l'integrare il controtelaio in perfetta continuità ed uniformità con la parete.

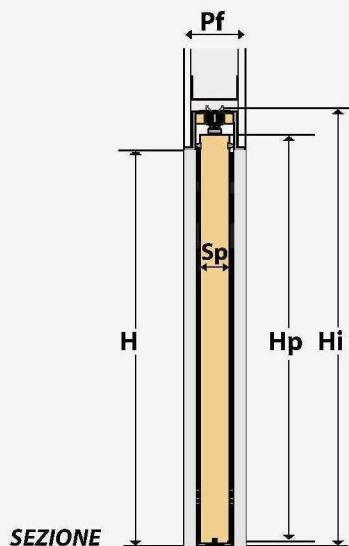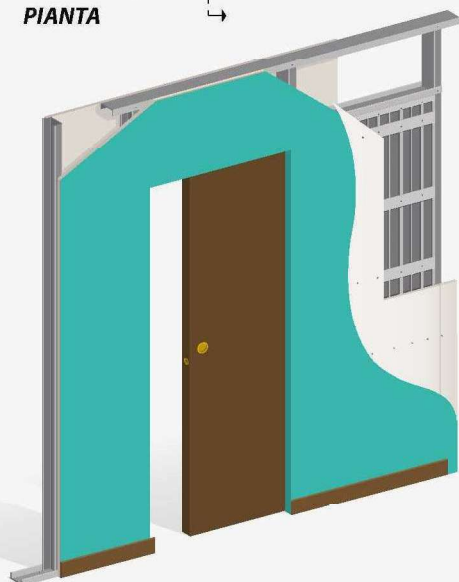



Dati Tecnici					FiloGesso Singolo CARTONGESSO 06				
Larghezza Passaggio	Larghezza Passaggio Effettiva	Altezza Passaggio	Ingombro in Larghezza	Ingombro in Altezza	Parete Finita / Struttura Metallica / Sede Interna / Spess. max porta compreso bugne		Larghezza Pannello Porta	Altezza Pannello Porta	Portata Carrelli
L	Le *	H *	Li	Hi	Pf / Sm / Si / Sp	Pf / Sm / Si / Sp	Lp min-max	Hp	
600	595	2000	1342	2081	100-75-50-40	125-100-65-55	615÷630	1998	kg. 80
		2020		2101	100-75-50-40	125-100-65-55		2018	
		2030		2111	100-75-50-40	125-100-65-55		2028	
		2100		2181	100-75-50-40	125-100-65-55		2098	
		2200		2281		125-100-65-55		2198	
		2300		2381		125-100-65-55		2298	
		2400		2481		125-100-65-55		2398	
		2500		2581		125-100-65-55		2498	
		2600		2681		125-100-65-55		2598	
		2700		2781		125-100-65-55		2698	
700	695	2000	1530	2081	100-75-50-40	125-100-65-55	715÷730	1998	kg. 80
		2020		2101	100-75-50-40	125-100-65-55		2018	
		2030		2111	100-75-50-40	125-100-65-55		2028	
		2100		2181	100-75-50-40	125-100-65-55		2098	
		2200		2281		125-100-65-55		2198	
		2300		2381		125-100-65-55		2298	
		2400		2481		125-100-65-55		2398	
		2500		2581		125-100-65-55		2498	
		2600		2681		125-100-65-55		2598	
		2700		2781		125-100-65-55		2698	
800	795	2000	1738	2081	100-75-50-40	125-100-65-55	815÷830	1998	kg. 80
		2020		2101	100-75-50-40	125-100-65-55		2018	
		2030		2111	100-75-50-40	125-100-65-55		2028	
		2100		2181	100-75-50-40	125-100-65-55		2098	
		2200		2281		125-100-65-55		2198	
		2300		2381		125-100-65-55		2298	
		2400		2481		125-100-65-55		2398	
		2500		2581		125-100-65-55		2498	
		2600		2681		125-100-65-55		2598	
		2700		2781		125-100-65-55		2698	
900	895	2000	1934	2081	100-75-50-40	125-100-65-55	915÷930	1998	kg. 80
		2020		2101	100-75-50-40	125-100-65-55		2018	
		2030		2111	100-75-50-40	125-100-65-55		2028	
		2100		2181	100-75-50-40	125-100-65-55		2098	
		2200		2281		125-100-65-55		2198	
		2300		2381		125-100-65-55		2298	
		2400		2481		125-100-65-55		2398	
		2500		2581		125-100-65-55		2498	
		2600		2681		125-100-65-55		2598	
		2700		2781		125-100-65-55		2698	
1000	995	2000	2127	2081	100-75-50-40	125-100-65-55	1015÷1030	1998	kg. 80
		2020		2101	100-75-50-40	125-100-65-55		2018	
		2030		2111	100-75-50-40	125-100-65-55		2028	
		2100		2181	100-75-50-40	125-100-65-55		2098	
		2200		2281		125-100-65-55		2198	
		2300		2381		125-100-65-55		2298	
		2400		2481		125-100-65-55		2398	
		2500		2581		125-100-65-55		2498	
		2600		2681		125-100-65-55		2598	
		2700		2781		125-100-65-55		2698	
1100	1095	2000	2337	2081		125-100-65-55	1115÷1130	1998	kg. 80
		2020		2101		125-100-65-55		2018	
		2030		2111		125-100-65-55		2028	
		2100		2181		125-100-65-55		2098	
		2200		2281		125-100-65-55		2198	
		2300		2381		125-100-65-55		2298	
		2400		2481		125-100-65-55		2398	
		2500		2581		125-100-65-55		2498	
		2600		2681		125-100-65-55		2598	
		2700		2781		125-100-65-55		2698	
1200	1195	2000	2527	2081		125-100-65-55	1215÷1230	1998	kg. 80
		2020		2101		125-100-65-55		2018	
		2030		2111		125-100-65-55		2028	
		2100		2181		125-100-65-55		2098	
		2200		2281		125-100-65-55		2198	
		2300		2381		125-100-65-55		2298	
		2400		2481		125-100-65-55		2398	
		2500		2581		125-100-65-55		2498	
		2600		2681		125-100-65-55		2598	
		2700		2781		125-100-65-55		2698	

* Nota: Prima della realizzazione della porta verificare sempre sul telaio installato la larghezza passaggio e l'altezza passaggio effettivi.



FLY
SYSTEM SRLS

Controtelaio per pareti interne rifinite ad intonaco

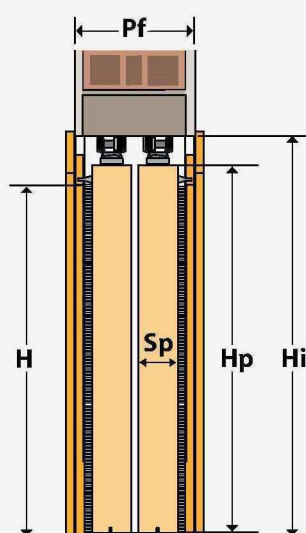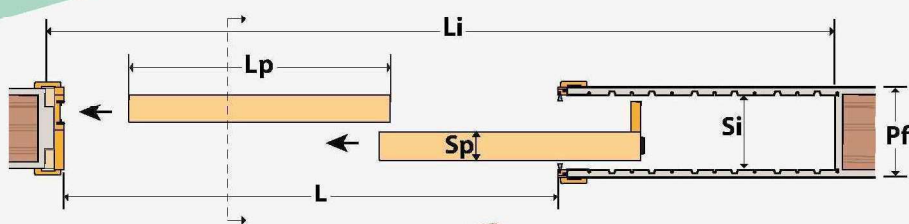

Passeggiata singolo è ideale per porte di grandi dimensioni.

Un unico cassonetto laterale che ingloba due porte scorrevoli che si sovrappongono tra loro attraverso un sistema di trascinamento delle ante.

Dati Tecnici

Passeggiata Singolo INTONAGO 13



Larghezza Passaggio	Altezza Passaggio	Ingombro in Larghezza	Ingombro in Altezza	Parete Finita / Sede Interna / Spessore max porta compreso bugne	Larghezza Pannello Porta	Altezza Pannello Porta	Portata Carrelli
L	H	Li	Hi	Pf / Si / Sp	Lp min+max	Hp	
600+600	2000	1915	2110	170•132•55	615÷630	2010	kg. 120
	2020		2130	170•132•55		2030	
	2030		2140	170•132•55		2040	
	2100		2210	170•132•55		2110	
	2200		2310	170•132•55		2210	
	2300		2410	170•132•55		2310	
	2400		2510	170•132•55		2410	
	2500		2610	170•132•55		2510	
	2600		2710	170•132•55		2610	
	2700		2810	170•132•55		2710	
700+700	2000	2202	2110	170•132•55	715÷730	2010	kg. 120
	2020		2130	170•132•55		2030	
	2030		2140	170•132•55		2040	
	2100		2210	170•132•55		2110	
	2200		2310	170•132•55		2210	
	2300		2410	170•132•55		2310	
	2400		2510	170•132•55		2410	
	2500		2610	170•132•55		2510	
	2600		2710	170•132•55		2610	
	2700		2810	170•132•55		2710	
800+800	2000	2513	2110	170•132•55	815÷830	2010	kg. 120
	2020		2130	170•132•55		2030	
	2030		2140	170•132•55		2040	
	2100		2210	170•132•55		2110	
	2200		2310	170•132•55		2210	
	2300		2410	170•132•55		2310	
	2400		2510	170•132•55		2410	
	2500		2610	170•132•55		2510	
	2600		2710	170•132•55		2610	
	2700		2810	170•132•55		2710	
900+900	2000	2806	2110	170•132•55	915÷930	2010	kg. 120
	2020		2130	170•132•55		2030	
	2030		2140	170•132•55		2040	
	2100		2210	170•132•55		2110	
	2200		2310	170•132•55		2210	
	2300		2410	170•132•55		2310	
	2400		2510	170•132•55		2410	
	2500		2610	170•132•55		2510	
	2600		2710	170•132•55		2610	
	2700		2810	170•132•55		2710	
1000+1000	2000	3101	2110	170•132•55	1015÷1030	2010	kg. 120
	2020		2130	170•132•55		2030	
	2030		2140	170•132•55		2040	
	2100		2210	170•132•55		2110	
	2200		2310	170•132•55		2210	
	2300		2410	170•132•55		2310	
	2400		2510	170•132•55		2410	
	2500		2610	170•132•55		2510	
	2600		2710	170•132•55		2610	
	2700		2810	170•132•55		2710	
1100+1100	2000	3415	2110	170•132•55	1115÷1130	2010	kg. 120
	2020		2130	170•132•55		2030	
	2030		2140	170•132•55		2040	
	2100		2210	170•132•55		2110	
	2200		2310	170•132•55		2210	
	2300		2410	170•132•55		2310	
	2400		2510	170•132•55		2410	
	2500		2610	170•132•55		2510	
	2600		2710	170•132•55		2610	
	2700		2810	170•132•55		2710	
1200+1200	2000	3701	2110	170•132•55	1215÷1230	2010	kg. 120
	2020		2130	170•132•55		2030	
	2030		2140	170•132•55		2040	
	2100		2210	170•132•55		2110	
	2200		2310	170•132•55		2210	
	2300		2410	170•132•55		2310	
	2400		2510	170•132•55		2410	
	2500		2610	170•132•55		2510	
	2600		2710	170•132•55		2610	
	2700		2810	170•132•55		2710	

Su richiesta si realizzano:

- Controtelai a misura personalizzati sia in altezza che in larghezza.
- Controtelai nella versione cartongesso.

14 Passeggiata Doppio INTONACO

Controtelaio per pareti interne rifinite ad intonaco

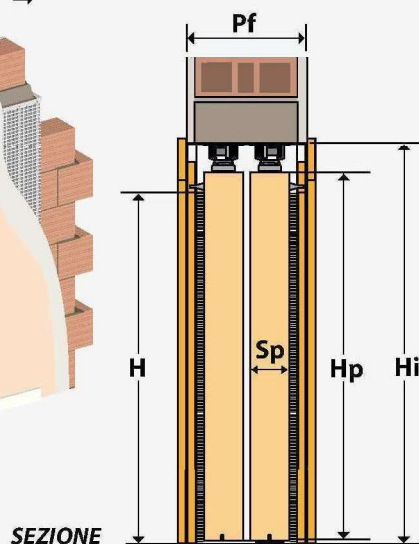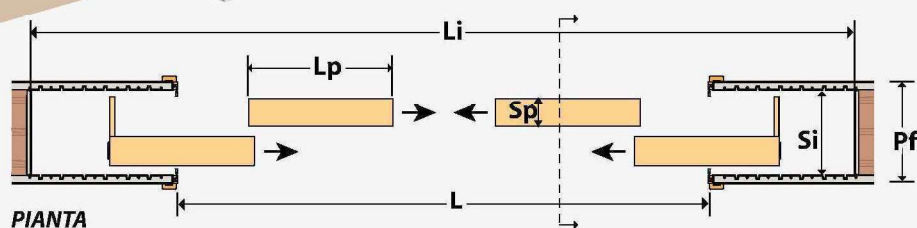




Passeggiata doppio é composto da due cassonetti contrapposti ognuno contenente nel proprio interno due porte scorrevoli sovrapposte. È la soluzione più elegante per dividere grandi ambienti come saloni di prestigio, sale riunioni e ambienti commerciali.

Dati Tecnici					Passeggiata Doppio INTONACO 14			
Larghezza Passaggio	Altezza Passaggio	Ingombro in Larghezza	Ingombro in Altezza	Parete Finita / Sede Interna / Spessore max porta compreso bugne	Larghezza Pannello Porta	Altezza Pannello Porta	Portata Carrelli	
L	H	Li	Hi	Pf / Si / Sp	Lp min÷max	Hp		
1200+1200	2000	3737	2110	170•132•55	615÷630	2010	kg. 120	
	2020		2130	170•132•55		2030		
	2030		2140	170•132•55		2040		
	2100		2210	170•132•55		2110		
	2200		2310	170•132•55		2210		
	2300		2410	170•132•55		2310		
	2400		2510	170•132•55		2410		
	2500		2610	170•132•55		2510		
	2600		2710	170•132•55		2610		
	2700		2810	170•132•55		2710		
1400+1400	2000	4311	2110	170•132•55	715÷730	2010	kg. 120	
	2020		2130	170•132•55		2030		
	2030		2140	170•132•55		2040		
	2100		2210	170•132•55		2110		
	2200		2310	170•132•55		2210		
	2300		2410	170•132•55		2310		
	2400		2510	170•132•55		2410		
	2500		2610	170•132•55		2510		
	2600		2710	170•132•55		2610		
	2700		2810	170•132•55		2710		
1600+1600	2000	4933	2110	170•132•55	815÷830	2010	kg. 120	
	2020		2130	170•132•55		2030		
	2030		2140	170•132•55		2040		
	2100		2210	170•132•55		2110		
	2200		2310	170•132•55		2210		
	2300		2410	170•132•55		2310		
	2400		2510	170•132•55		2410		
	2500		2610	170•132•55		2510		
	2600		2710	170•132•55		2610		
	2700		2810	170•132•55		2710		
1800+1800	2000	5519	2110	170•132•55	915÷930	2010	kg. 120	
	2020		2130	170•132•55		2030		
	2030		2140	170•132•55		2040		
	2100		2210	170•132•55		2110		
	2200		2310	170•132•55		2210		
	2300		2410	170•132•55		2310		
	2400		2510	170•132•55		2410		
	2500		2610	170•132•55		2510		
	2600		2710	170•132•55		2610		
	2700		2810	170•132•55		2710		
2000+2000	2000	6109	2110	170•132•55	1015÷1030	2010	kg. 120	
	2020		2130	170•132•55		2030		
	2030		2140	170•132•55		2040		
	2100		2210	170•132•55		2110		
	2200		2310	170•132•55		2210		
	2300		2410	170•132•55		2310		
	2400		2510	170•132•55		2410		
	2500		2610	170•132•55		2510		
	2600		2710	170•132•55		2610		
	2700		2810	170•132•55		2710		
2200+2200	2000	6737	2110	170•132•55	1115÷1130	2010	kg. 120	
	2020		2130	170•132•55		2030		
	2030		2140	170•132•55		2040		
	2100		2210	170•132•55		2110		
	2200		2310	170•132•55		2210		
	2300		2410	170•132•55		2310		
	2400		2510	170•132•55		2410		
	2500		2610	170•132•55		2510		
	2600		2710	170•132•55		2610		
	2700		2810	170•132•55		2710		
2400+2400	2000	7309	2110	170•132•55	1215÷1230	2010	kg. 120	
	2020		2130	170•132•55		2030		
	2030		2140	170•132•55		2040		
	2100		2210	170•132•55		2110		
	2200		2310	170•132•55		2210		
	2300		2410	170•132•55		2310		
	2400		2510	170•132•55		2410		
	2500		2610	170•132•55		2510		
	2600		2710	170•132•55		2610		
	2700		2810	170•132•55		2710		

Su richiesta si realizzano:

- Controtelai a misura personalizzati sia in altezza che in larghezza.
- Controtelai nella versione cartongesso.

Controtelaio per pareti interne rifinite ad intonaco

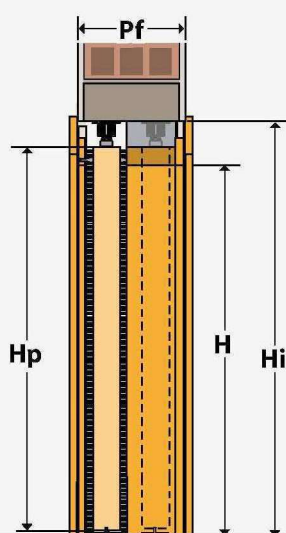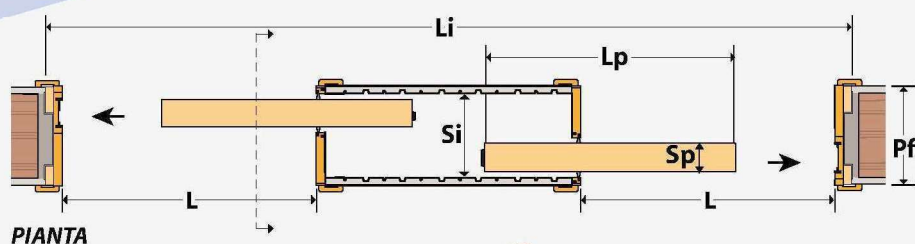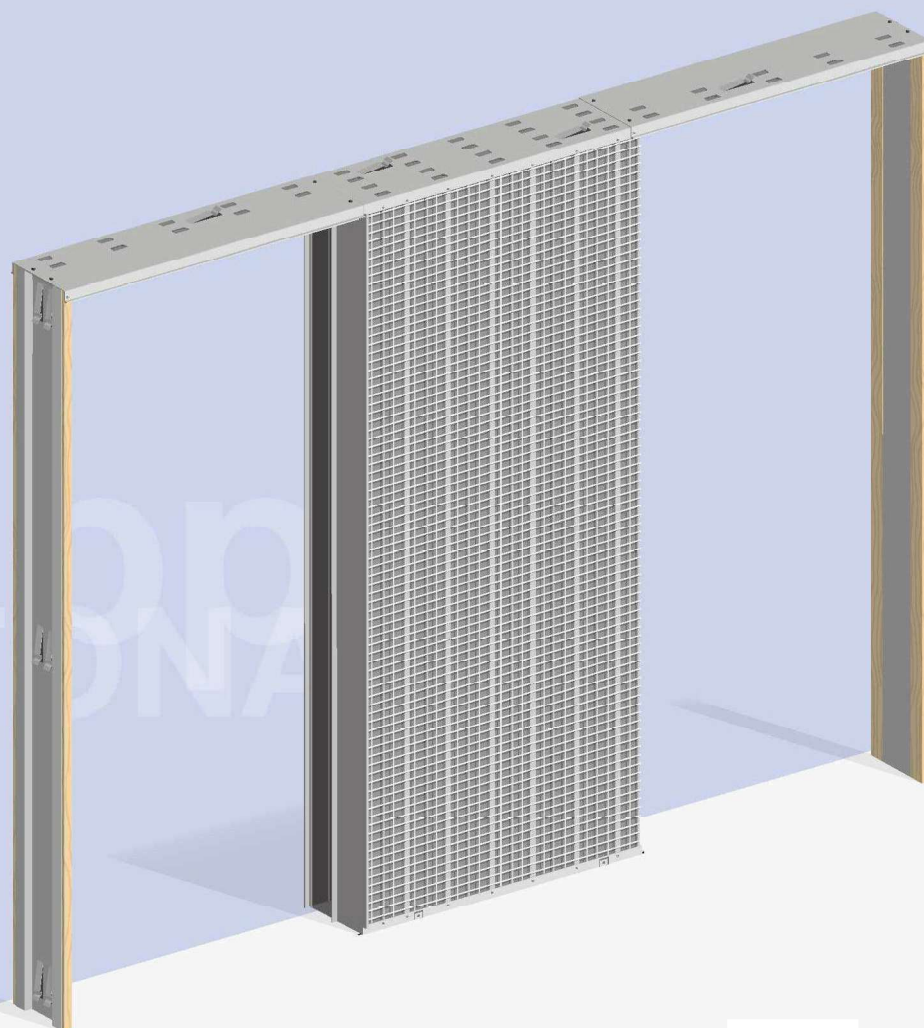

SEZIONE

Coppia per intonaco é costituito da un unico cassonetto centrale che accoglie al suo interno due porte scorrevoli sovrapposte e contrapposte; una esce a destra e una a sinistra del cassonetto. Si permette così di ottimizzare lo spazio e avere due porte a scomparsa, per due ambienti contigui diversi, con minore spazio di ingombro.

Dati Tecnici							Coppia INTONACO		15
Larghezza Passaggio	Altezza Passaggio	Ingombro in Larghezza	Ingombro in Altezza	Parete Finita / Sede Interna / Spessore max porta compreso bugne			Larghezza Pannello Porta	Altezza Pannello Porta	Portata Carrelli
 L	 H	 Li	 Hi	 Pf /  Si /  Sp			 Lp min÷max	 Hp	
600+600	2000	1969	2081	170•132•55			615÷630	2010	kg. 120
	2020		2101	170•132•55				2030	
	2030		2111	170•132•55				2040	
	2100		2181	170•132•55				2110	
	2200		2281	170•132•55				2210	
	2300		2381	170•132•55				2310	
	2400		2481	170•132•55				2410	
	2500		2581	170•132•55				2510	
	2600		2681	170•132•55				2610	
2700	2781	170•132•55			2710				
700+700	2000	2269	2081	170•132•55			715÷730	2010	kg. 120
	2020		2101	170•132•55				2030	
	2030		2111	170•132•55				2040	
	2100		2181	170•132•55				2110	
	2200		2281	170•132•55				2210	
	2300		2381	170•132•55				2310	
	2400		2481	170•132•55				2410	
	2500		2581	170•132•55				2510	
	2600		2681	170•132•55				2610	
2700	2781	170•132•55			2710				
800+800	2000	2569	2081	170•132•55			815÷830	2010	kg. 120
	2020		2101	170•132•55				2030	
	2030		2111	170•132•55				2040	
	2100		2181	170•132•55				2110	
	2200		2281	170•132•55				2210	
	2300		2381	170•132•55				2310	
	2400		2481	170•132•55				2410	
	2500		2581	170•132•55				2510	
	2600		2681	170•132•55				2610	
2700	2781	170•132•55			2710				
900+900	2000	2869	2081	170•132•55			915÷930	2010	kg. 120
	2020		2101	170•132•55				2030	
	2030		2111	170•132•55				2040	
	2100		2181	170•132•55				2110	
	2200		2281	170•132•55				2210	
	2300		2381	170•132•55				2310	
	2400		2481	170•132•55				2410	
	2500		2581	170•132•55				2510	
	2600		2681	170•132•55				2610	
2700	2781	170•132•55			2710				
1000+1000	2000	3169	2081	170•132•55			1015÷1030	2010	kg. 120
	2020		2101	170•132•55				2030	
	2030		2111	170•132•55				2040	
	2100		2181	170•132•55				2110	
	2200		2281	170•132•55				2210	
	2300		2381	170•132•55				2310	
	2400		2481	170•132•55				2410	
	2500		2581	170•132•55				2510	
	2600		2681	170•132•55				2610	
2700	2781	170•132•55			2710				
1100+1100	2000	3469	2081	170•132•55			1115÷1130	2010	kg. 120
	2020		2101	170•132•55				2030	
	2030		2111	170•132•55				2040	
	2100		2181	170•132•55				2110	
	2200		2281	170•132•55				2210	
	2300		2381	170•132•55				2310	
	2400		2481	170•132•55				2410	
	2500		2581	170•132•55				2510	
	2600		2681	170•132•55				2610	
2700	2781	170•132•55			2710				
1200+1200	2000	3769	2081	170•132•55			1215÷1230	2010	kg. 120
	2020		2101	170•132•55				2030	
	2030		2111	170•132•55				2040	
	2100		2181	170•132•55				2110	
	2200		2281	170•132•55				2210	
	2300		2381	170•132•55				2310	
	2400		2481	170•132•55				2410	
	2500		2581	170•132•55				2510	
	2600		2681	170•132•55				2610	
2700	2781	170•132•55			2710				

Su richiesta si realizzano:

- Controtelai a misura personalizzati sia in altezza che in larghezza.
- Controtelai nella versione cartongesso.