

Capacidad de medición	Mínimo	Máximo
Largo	0.5 in (1.0 cm)	36.00 in (90 cm)
Ancho	0.5 in (1.0 cm)	24.00 in (60 cm)
Alto	0.5 in (1.0 cm)	30.00 in (75 cm)
Peso	0.05 lbs (0.02 kg)	100.00 lbs (50.0 kg)

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento: 14 °F a 104 °F (-10 °C a 40 °C)

Humedad: 0% a 90% sin condensación

SALIDA DATOS Y REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN

Requisitos de alimentación: 100–240 VAC, 47–63 Hz, 0.15A

Salidas de datos: Ethernet (1), Serial (1), USB (1)


ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Largo: 44 in (122 cm)

Ancho: 27 in (69 cm)

Alto: 38.5 in (98 cm)

Peso: 70 lbs (34 kg)

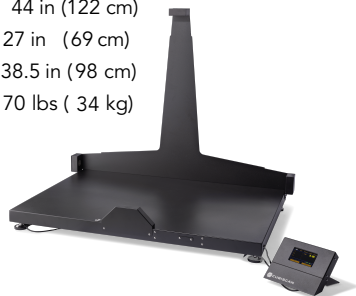

ESPECIFICACIONES

Velocidad de operación: 1–2 segundos

Incremento dimensional: 0.1 in (0.2 cm)

Incremento de peso: 0.05 lbs (0.02 kg)

MEASUREMENT SENSOR

Cuatro celdas de carga

Ultrasonido