

Capacidad de medición	Mínimo	Máximo
Largo	0.10 in (0.2 cm)	36.00 in (90 cm)
Ancho	0.10 in (0.2 cm)	24.00 in (60 cm)
Alto	0.10 in (0.2 cm)	24.00 in (60 cm)
Peso	0.05 lbs (0.002 kg)	50.00 lbs (25.0 kg)

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento: 14 °F a 104 °F (-10 °C a 40 °C)

Humedad: 0% a 90% sin condensación

SALIDA DATOS Y REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN

Requisitos de alimentación: 100–240 VAC, 50–60 Hz

Salidas de datos: Ethernet (1), Serial (1), USB (1)


ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Largo: 49 in (125 cm)

Ancho: 38 in (97 cm)

Alto: 38 in (97 cm)

Peso: 173 lbs (78.5kg)

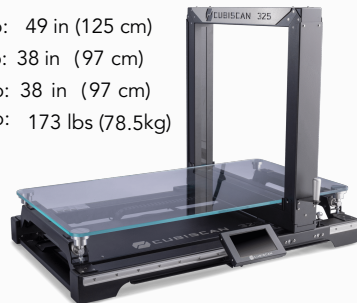

ESPECIFICACIONES

Velocidad de operación: 3–7 segundos

Incremento dimensional: 0.05 in (0.1 cm)

Incremento de peso: 0.005 lb (0.002 kg)

MEASUREMENT SENSOR

Cuatro celdas de carga

Haz de luz infrarroja